

■ 概 要

WXGAパネルを採用した明るさ4000 lmの液晶プロジェクターです。USBメモリーなどに保存された画像をコンピューターを使わずに表示させたり、コンピューターと本機を市販のUSBケーブルで接続し、プレゼンテーションを行ったりすることができます。16 Wのスピーカー（モノラル）内蔵で、教室のような広い部屋でも十分な音量が得られます。HDMI入力端子を2系統搭載し、ケーブルのつなぎ替えなしに、出力映像をリモコンで切り換えできます。また、「HDCR」機能で、映像の暗い部分を明るく色鮮やかに再現します。部屋の照明をつけたままでも、より鮮明な映像を投写します。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消 費 電 力	320 W
表 示 方 式	3原色透過型液晶シャッター方式
明 る さ (有 効 光 束)	4000 lm
解 像 度	1280×800 (WXGA)
コ ン ト ラ ス ト 比	20000:1
液 晶 パ ネ ル	パネルサイズ: 0.59型×3枚 アスペクト比: 16:10 画素数 : 1024000画素 (水平1280×垂直800) 色再現性 : 1677万色
レ ン ズ	ズーム : 手動ズーム (1.2倍) フォーカス : 手動フォーカス F値/焦点距離 (f) : F1.6~2.1/f=19~23 mm レンズシフト : 固定
投 写 画 面 サ イ ズ	30~300型
光 源 ラ ン プ	230 W (高圧水銀ランプ)
接 映 像 入 力	デジタル : 2系統 HDMI (HDCP対応) アナログRGB: 2系統 D-subミニコネクター (15P) コンポーネント (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) : 2系統 D-subミニコネクター (15P) (アナログRGB入力端子と兼用)
続	ビデオ : 1系統 RCAピンジャック
音 声 信 号 入 出 力	入力: 2系統 ステレオミニジャック, 1系統 RCAピンジャック (L/R) 出力: 1系統 ステレオミニジャック
モ ニ タ ー 出 力	アナログRGB: 1系統 D-subミニコネクター (15P) (アナログRGB入力2端子と兼用)
制 御 入 力	1系統 RS-232C D-subコネクター (9P)
ネ ッ ト ワ ー ク	有線LAN: 1系統 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 無線LAN: 推奨品番 (別売) : USB-WL-5G (マクセル (株) 製)
U S B	USB-A: 1系統 PCレスプレゼンテーション/USBワイヤレスアダプター (無線LAN) 用 USB-B: 1系統 マウスコントロール/USBディスプレイ用
ス ピ ー カ ー	16 W (モノラル)
台 形 歪 補 正 角 度	水平: ±30° (手動), 垂直: ±30° (自動・手動)
設 置 方 法	据置, 天吊兼用
使 用 温 度 範 囲	0℃~+35℃
使 用 湿 度 範 囲	10%~90%RH (ただし結露のないこと)
仕 上	樹脂 ホワイト
寸 法	349 (W) × 106 (H) × 264 (D) mm (突起部除く)
質 量	3.5 kg
付 属 品	コンピューターケーブル (2 m) …1, 電源コード (1.8 m) …1, リモコン…1, 単3形乾電池…2, 電源アダプター…1, レンズカバー…1, アダプターカバー…1
別 売 品	取付アダプター : HAS-EX300 高天井用取付金具 : HAS-314H 低天井用取付金具 : HAS-104S, HAS-204L
リ モ コ ン	到達範囲: 約3 m, 入射角度: 上下左右30°, 使用電池: 単3形乾電池×2個

※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

※この商品は斡旋商品（マクセル（株）製）です。

[投写距離とスクリーンサイズ]

スクリーンサイズ (型)	4:3スクリーン時				16:10スクリーン時				16:9スクリーン時			
	a (最小)	a (最大)	b	c	a (最小)	a (最大)	b	c	a (最小)	a (最大)	b	c
30	1.0 m	1.2 m	42 cm	3 cm	0.9 m	1.1 m	38 cm	3 cm	0.9 m	1.1 m	36 cm	1 cm
40	1.4 m	1.7 m	57 cm	4 cm	1.2 m	1.5 m	50 cm	4 cm	1.2 m	1.5 m	49 cm	1 cm
50	1.7 m	2.1 m	71 cm	5 cm	1.5 m	1.9 m	63 cm	5 cm	1.6 m	1.9 m	61 cm	1 cm
60	2.1 m	2.6 m	85 cm	7 cm	1.9 m	2.2 m	75 cm	6 cm	1.9 m	2.3 m	73 cm	2 cm
70	2.5 m	3.0 m	99 cm	8 cm	2.2 m	2.6 m	88 cm	7 cm	2.2 m	2.7 m	85 cm	2 cm
80	2.8 m	3.4 m	113 cm	9 cm	2.5 m	3.0 m	100 cm	8 cm	2.6 m	3.1 m	97 cm	2 cm
90	3.2 m	3.9 m	127 cm	10 cm	2.8 m	3.4 m	113 cm	9 cm	2.9 m	3.5 m	109 cm	3 cm
100	3.6 m	4.3 m	142 cm	11 cm	3.1 m	3.8 m	125 cm	10 cm	3.2 m	3.9 m	122 cm	3 cm
120	4.3 m	5.2 m	170 cm	13 cm	3.8 m	4.6 m	150 cm	12 cm	3.9 m	4.7 m	146 cm	4 cm
150	5.4 m	6.5 m	212 cm	16 cm	4.8 m	5.7 m	188 cm	14 cm	4.9 m	5.9 m	182 cm	4 cm
200	7.2 m	8.7 m	283 cm	22 cm	6.4 m	7.7 m	250 cm	19 cm	6.6 m	7.9 m	243 cm	6 cm
250	9.0 m	10.9 m	354 cm	27 cm	8.0 m	9.6 m	313 cm	24 cm	8.2 m	9.9 m	304 cm	7 cm
300	-	-	-	-	9.6 m	11.5 m	375 cm	29 cm	-	-	-	-


※液晶プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

※数値は、計算値のため、実際との誤差(±10%)が生じる場合があります。

a: プロジェクターからスクリーンまでの距離


b: レンズセンターから画面端までの長さ

c: レンズセンターから画面端までの長さ

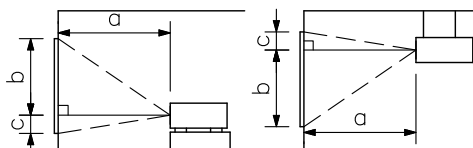


■ 外 観 図


背面図

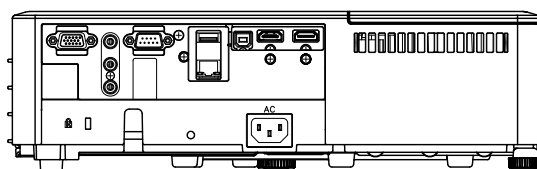


上面図

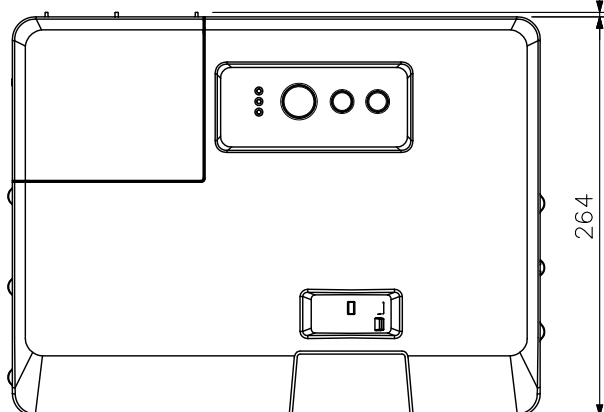


側面図

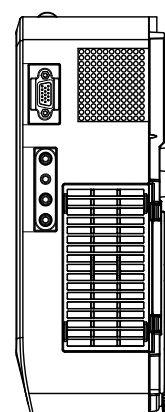



正面図

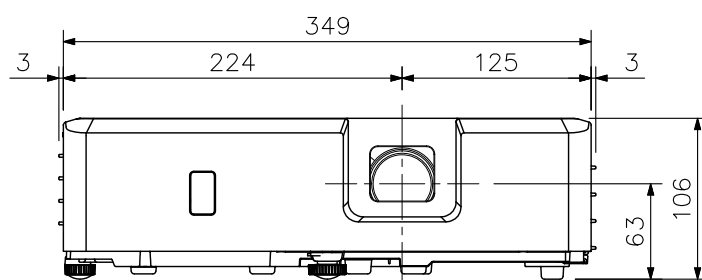

金具取付例 (縮尺: 1/20)

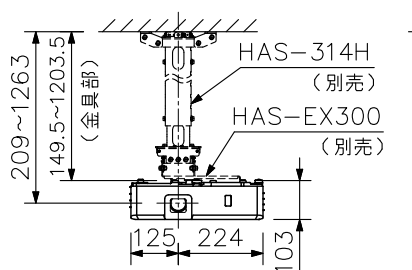

高天井取付時

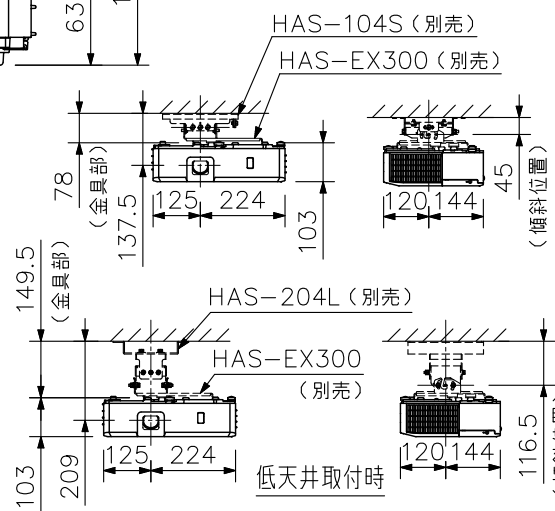

※この商品は幹旋商品(マクセル(株)製)です。

単位: mm 縮尺: 1/5