

■ 概 要

WUXGAパネル採用で高精細な画質を実現した明るさ5200lmの液晶プロジェクターです。
HDBaseT入力端子、HDMI入力端子(2系統)、HDMI出力端子など、豊富なデジタル入出力端子を搭載し、幅広い用途でご使用いただけます。HDBaseT端子は、映像信号、音声信号、制御信号をLANケーブル(CAT5e以上)を使って約100mまで伝送可能なので、映像再生機や操作卓から離れた場所にも設置が可能です。また、光学1.7倍のレンズを搭載し、レンズシフトにも対応しており、「HDCR」機能で、映像の暗い部分を明るく色鮮やかに再現します。部屋の照明をつけたままでも、より鮮明な映像を投写します。
低天井取付金具HAS-104S、取付アダプターHAS-9110と組み合わせることにより、天井に馴染んだ目立ちにくい設置が可能です。

■ 仕 様

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	440W
表 示 方 式	3原色透過型液晶シャッター方式
明 る さ (有 効 光 束)	5200lm
解 像 度	1920×1200(WUXGA)
コ ン ト ラ ス ト 比	10000:1(「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時)
液 晶 パ ネ ル	パネルサイズ:0.67型×3枚 アスペクト比:16:10 画素数:2304000画素(水平1920×垂直1200) 色再現性:10億7374万色(フルカラー)
レ ン ズ	ズーム:手動ズーム(1.7倍) フォーカス:手動フォーカス F値/焦点距離(f):F1.6~2.1/f=20~34mm レンズシフト:水平/垂直手動(±4.4%/0~50%)
投 写 画 面 サ イ ズ	30~300型
光 源 ラ ンプ	300W(高圧水銀ランプ)
接 映 像 入 力	デジタル:1系統 HDBaseT RJ-45 2系統 HDMI(HDCP対応) 1系統 MHL(HDMI IN1端子と兼用) アナログRGB:1系統 D-subミニコネクター(15P) ビデオ:1系統 RCAピンジャック
統 音 声 信 号 入 出 力	入力:1系統 ステレオミニジャック, 1系統 RCAピンジャック(L/R) 出力:1系統 ステレオミニジャック
モ ニ タ ー 出 力	デジタル:1系統 HDMI アナログRGB:1系統 D-subミニコネクター(15P)
制 御 入 力	1系統 RS-232C D-subコネクター(9P)
端 ネ ッ ト ワ ー ク	有線LAN:1系統 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 無線LAN:推奨品番(別売):USB-WL-11N(マクセル(株)製)
リ モ コ ン 信 号 入 出 力	入力:1系統 ステレオミニジャック 出力:1系統 ステレオミニジャック
子 U S B	USB-A:1系統 USBワイヤレスアダプター(無線LAN)用
ス ピ ー カ ー	16W(モノラル)
台 形 歪 正 機 能	水平:±30°(手動), 垂直:±30°(自動・手動)
設 置 方 法	据置, 天吊兼用
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃(+35℃以上ではランプが自動的に暗くなります。)
使 用 湿 度 範 囲	10%~90%RH(ただし結露のないこと)
仕 上	樹脂 ホワイト
寸 法	460(W)×138(H)×334(D)mm(突起部除く)
質 量	7.1kg
付 属 品	コンピューターケーブル(2m)×1, 電源コード(1.8m)×1, リモコン×1, 単3形乾電池×2, 電源アダプター×1, レンズカバー×1, アダプターカバー×1, アプリケーションCD×1, ターミナルカバー×1, HDMIケーブルホルダー×3, 結束バンド×一式, フック金具×1, 落下防止チェーン取付用ねじ×1
別 売 品	取付アダプター:HAS-9110 高天井用取付金具:HAS-314H 低天井取付金具:HAS-204L, HAS-104S
リ モ コ ン	到達範囲:約3m, 入射角度:上下左右30°, 使用電池:単3形乾電池×2個
ネットワーク機能動作環境条件	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Internet Explorer 6.0以降

※HDBaseTおよびHDBaseT Alliancerロゴは、HDBaseT Allianceの登録商標です。
※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
※MHL、MHLロゴおよびMobile High-Definition Linkは、MHL, LCCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。


※この商品は斡旋商品(マクセル(株)製)です。

[投写距離とスクリーンサイズ]

スクリーンサイズ (型)	4:3スクリーン時				16:10スクリーン時				16:9スクリーン時			
	a (最小)	a (最大)	b	c	a (最小)	a (最大)	b	c	a (最小)	a (最大)	b	c
30	1.0 m	1.7 m	46 cm	0 cm	0.8 m	1.5 m	40 cm	0 cm	0.9 m	1.5 m	39 cm	-2 cm
40	1.3 m	2.2 m	61 cm	0 cm	1.1 m	2.0 m	54 cm	0 cm	1.2 m	2.0 m	53 cm	-3 cm
50	1.6 m	2.8 m	76 cm	0 cm	1.4 m	2.5 m	67 cm	0 cm	1.5 m	2.6 m	66 cm	-3 cm
60	2.0 m	3.4 m	91 cm	0 cm	1.7 m	3.0 m	81 cm	0 cm	1.8 m	3.1 m	79 cm	-4 cm
70	2.3 m	4.0 m	107 cm	0 cm	2.0 m	3.5 m	94 cm	0 cm	2.1 m	3.6 m	92 cm	-5 cm
80	2.6 m	4.5 m	122 cm	0 cm	2.3 m	4.0 m	108 cm	0 cm	2.4 m	4.1 m	105 cm	-6 cm
90	3.0 m	5.1 m	137 cm	0 cm	2.6 m	4.5 m	121 cm	0 cm	2.7 m	4.6 m	118 cm	-6 cm
100	3.3 m	5.7 m	152 cm	0 cm	2.9 m	5.0 m	135 cm	0 cm	3.0 m	5.2 m	131 cm	-7 cm
120	4.0 m	6.8 m	183 cm	0 cm	3.5 m	6.0 m	162 cm	0 cm	3.6 m	6.2 m	158 cm	-8 cm
150	5.0 m	8.6 m	229 cm	0 cm	4.4 m	7.6 m	202 cm	0 cm	4.5 m	7.8 m	197 cm	-10 cm
200	6.7 m	11.4 m	305 cm	0 cm	5.9 m	10.1 m	269 cm	0 cm	6.0 m	10.4 m	263 cm	-14 cm
250	8.3 m	14.3 m	381 cm	0 cm	7.4 m	12.6 m	337 cm	0 cm	7.6 m	13.0 m	329 cm	-17 cm
300	10.0 m	17.2 m	457 cm	0 cm	8.8 m	15.2 m	404 cm	0 cm	9.1 m	15.6 m	394 cm	-21 cm

※液晶プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。


※数値は、計算値のため、実際との誤差(±10%)が生じる場合があります。




a : プロジェクターからスクリーンまでの距離
b : レンズセンターから画面端までの長さ
c : レンズセンターから画面端までの長さ

■ 外 観 図


背面図

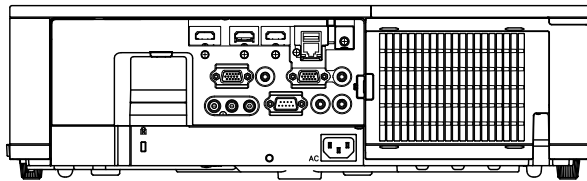


上面図

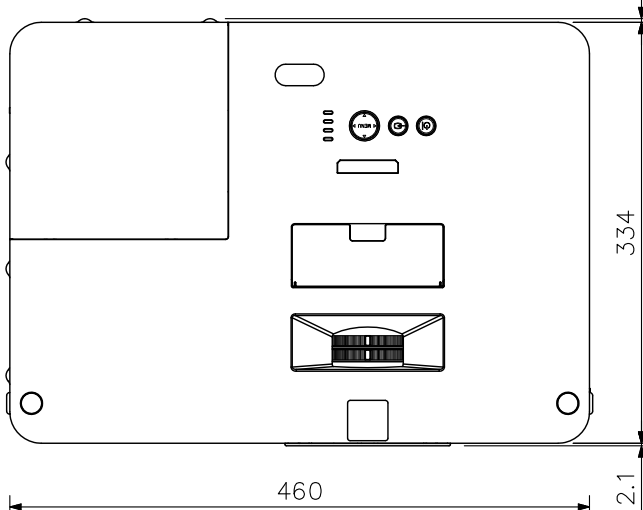


側面図

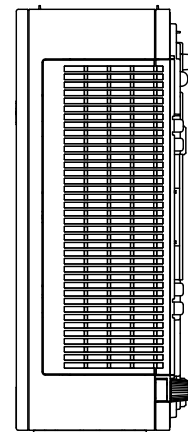



正面図

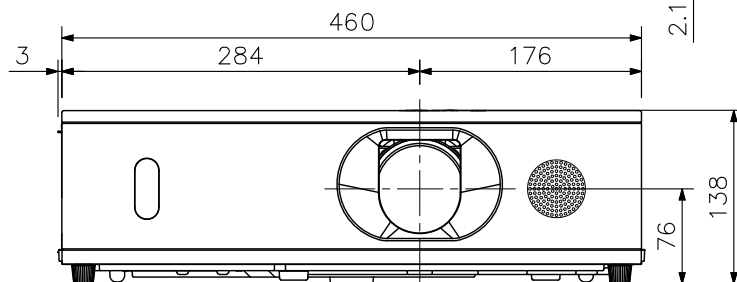

金具取付例 (縮尺: 1/20)

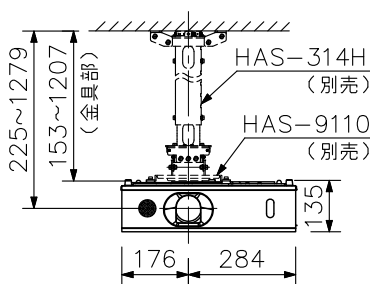

高天井取付時

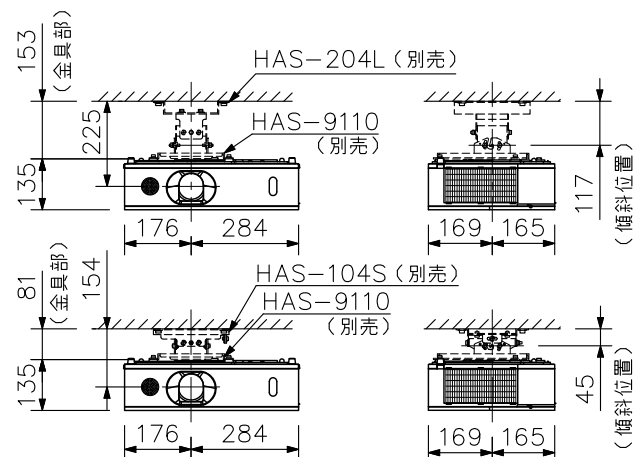

低天井取付時

単位: mm 縮尺: 1/6

※この商品は幹旋商品(マクセル(株)製)です。