

## ■ 概 要

WUXGAパネル採用で高精細な画質を実現した明るさ6000lmの液晶プロジェクターです。  
 電動レンズシフト・ズーム・フォーカスの調節が、リモコンおよび本体の操作ボタンから行えますので、時間をかけずひとりでも容易に行えます。  
 レンズシフトの位置を最大3パターンまで記憶する「レンズメモリー機能」を搭載していますので、設置のたびに調節し直す手間を省き、すばやく最適な設定状態にして投写することができます。「360度投写」により、天井や床面に投写することができ、使用シーンが広がります。  
 HDMI入力端子を2端子搭載していますので、DVDプレーヤーなどのAV機器とプロジェクターをケーブル一本で簡単に接続し、デジタルの映像と音声を劣化のない状態で出力できます。また、HDBaseT端子を搭載しており、映像信号、音声信号、制御信号をLANケーブル（CAT5e以上）を使って約100mまで伝送可能なので、映像再生機や操作卓から離れた場所にも設置が可能です。「HDCR」機能で、映像の暗い部分を明るく色鮮やかに再現します。部屋の照明をつけたままでも、より鮮明な映像を投写します。  
 低天井取付金具HAS-104S、取付アダプターHAS-9110と組み合わせることにより、天井に馴染んだ目立ちにくい設置が可能です。  
 レンズは別売となっています。SL-712またはML-713を使用することで、幅広い投写距離に対応します。

## ■ 仕 様


|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電 源               | AC100V 50Hz/60Hz                                                                                                                                       |
| 消 費 電 力           | 510W                                                                                                                                                   |
| 表 示 方 式           | 3原色透過型液晶シャッター方式                                                                                                                                        |
| 明 る さ ( 有 効 光 束 ) | 6000lm                                                                                                                                                 |
| 解 像 度             | 1920×1200 (WUXGA)                                                                                                                                      |
| コ ン ト ラ ス ト 比     | 10000:1 (「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時)                                                                                                                  |
| 液 晶 パ ネ ル         | パネルサイズ: 0.76型×3枚<br>アスペクト比: 16:10<br>画素数: 2304000画素 (水平1920×垂直1200)<br>色再現性: 10億7374万色 (フルカラー)                                                         |
| レ ン ズ ( 別 売 )     | ズーム: 電動ズーム<br>フォーカス: 電動フォーカス<br>レンズシフト: 電動レンズシフト (レンズメモリー機能 (最大3パターン))<br>SL-712使用時: 水平 ±10%, 垂直 0~50%<br>ML-713使用時: 水平 ±10%, 垂直 0~60%                 |
| 投 写 画 面 サ イ ズ     | 30~600型                                                                                                                                                |
| 光 源 ラ ン プ         | 370W (高圧水銀ランプ)                                                                                                                                         |
| 接 映 像 入 力         | デジタル: 1系統 HDBaseT RJ-45<br>2系統 HDMI (HDCP対応)<br>1系統 DisplayPort<br>アナログRGB: 1系統 D-subミニコネクター (15P)<br>ビデオ: 1系統 RCAピンジャック                               |
| 音 声 信 号 入 出 力     | 入力: 1系統 ステレオミニジャック, 1系統 RCAピンジャック (L/R)<br>出力: 1系統 ステレオミニジャック                                                                                          |
| モ ニ タ ー 出 力       | アナログRGB: 1系統 D-subミニコネクター (15P)                                                                                                                        |
| 制 御 入 力           | 1系統 RS-232C D-subコネクター (9P)                                                                                                                            |
| ネ ッ ト ワ ー ク       | 有線LAN: 1系統 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45<br>無線LAN: 推奨品番 (別売): USB-WL-11N (マクセル (株) 製)                                                                      |
| リ モ コ ン 信 号 入 出 力 | 入力: 1系統 ステレオミニジャック<br>出力: 1系統 ステレオミニジャック                                                                                                               |
| 子 U S B           | USB-A: 1系統 USBワイヤレスアダプター (無線LAN) 用                                                                                                                     |
| ス ピ ー カ ー         | 8W×2 (モノラル)                                                                                                                                            |
| 台 形 歪 補 正 機 能     | SL-712使用時: 水平 ±27.5° (手動), 垂直 ±27.5° (手動)<br>ML-713使用時: 水平 ±30.0° (手動), 垂直 ±30.0° (手動)                                                                 |
| 設 置 方 法           | 据置, 天吊兼用 (360° (縦方向), 縦置き投写 (ランプドアを上に向けた状態のみ) 可)                                                                                                       |
| 使 用 温 度 範 囲       | 0℃~+45℃ (+40℃以上では自動的に暗くなります。)                                                                                                                          |
| 使 用 湿 度 範 囲       | 10%~85%RH (ただし結露のないこと)                                                                                                                                 |
| 仕 上               | 樹脂 ホワイト                                                                                                                                                |
| 寸 法               | 498 (W) × 167 (H) × 437 (D) mm (突起部除く)                                                                                                                 |
| 質 量               | 11.1kg                                                                                                                                                 |
| 付 属 品             | コンピューターケーブル (2m) …1, 電源コード (1.8m) …1, リモコン …1, 単3形乾電池 …2, 電源アダプター …1, アダプターカバー …1, アプリケーションCD …1, ターミナルカバー …1, HDMIケーブルホルダー …2, 結束バンド …2, レンズホールカバー …1 |
| 別 売 品             | 短焦点投写レンズ: SL-712, 中焦点投写レンズ: ML-713, 取付アダプター: HAS-9110, 高天井用取付金具: HAS-314H, 低天井用取付金具: HAS-204L, HAS-104S                                                |
| リ モ コ ン           | 到達範囲: 約3m, 入射角度: 上下左右30°, 使用電池: 単3形乾電池×2個                                                                                                              |
| ネットワーク機能動作環境条件    | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10<br>Internet Explorer 6.0以降                                                                |

※HDBaseTおよびHDBaseT Alliancerロゴは、HDBaseT Allianceの登録商標です。  
 ※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。  
 ※DisplayPortは、the Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。  
 ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。


※この商品は斡旋商品 (マクセル (株) 製) です。

■ 外 観 図


背面図

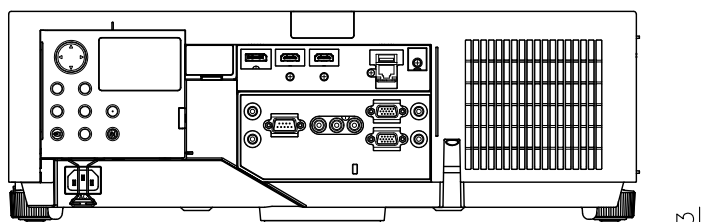


上面図

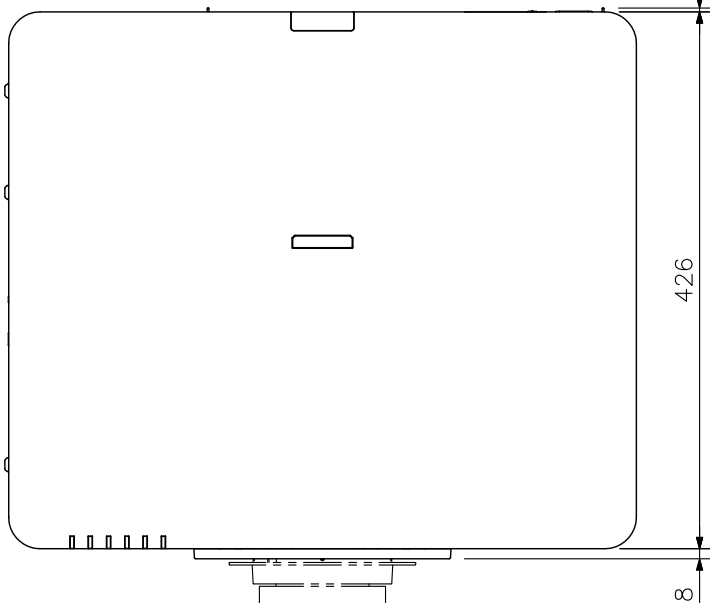

側面図

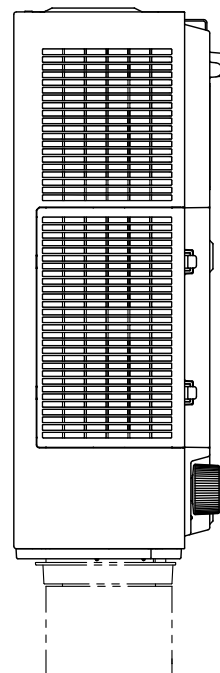

正面図

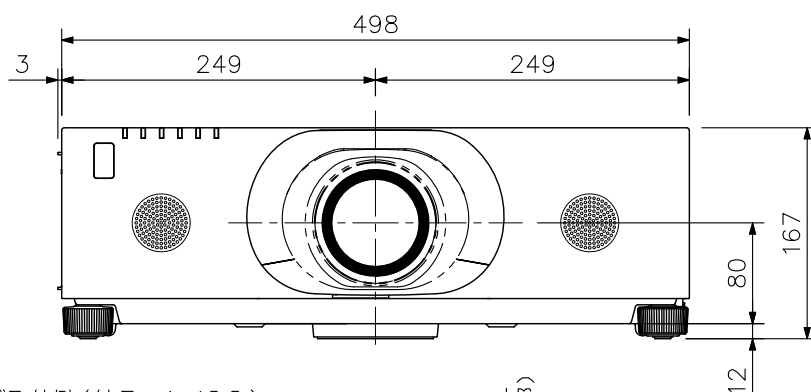

金具・レンズ取付例（縮尺：1/20）

