

■ 概 要

WUXGAパネル採用で高輝度で高精細な画質を実現した明るさ7000 lmの液晶プロジェクターです。
 電動レンズシフト・ズーム・フォーカスの調節が、リモコンおよび本体の操作ボタンから行えますので、時間をかけずひとりでも容易に行えます。
 レンズシフトの位置を最大3パターンまで記憶する「レンズメモリー機能」を搭載していますので、設置のたびに調節し直す手間を省き、すばやく最適な設定状態にして投写することができます。「360度投写」により、天井や床面に投写することができ、使用シーンが広がります。
 HDMI入力端子を2端子搭載していますので、DVDプレーヤーなどのAV機器とプロジェクターをケーブル一本で簡単に接続し、デジタルの映像と音声を劣化のない状態で出力できます。また、HDBaseT端子を搭載しており、映像信号、音声信号、制御信号をLANケーブル（CAT5e以上）を使って約100 mまで伝送可能なので、映像再生機や操作卓から離れた場所にも設置が可能です。「HDCR」機能で、映像の暗い部分を明るく色鮮やかに再現します。部屋の照明をつけたままでも、より鮮明な映像を投写します。
 低天井取付金具HAS-104S、取付アダプターHAS-9110と組み合わせることにより、天井に馴染んだ目立ちにくい設置が可能です。
 レンズは別売となっています。SL-712またはML-713を使用することで、幅広い投写距離に対応します。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消 費 電 力	580 W
表 示 方 式	3原色透過型液晶シャッター方式
明 る さ (有 効 光 束)	7000 lm
解 像 度	1920×1200 (WUXGA)
コ ン ト ラ ス ト 比	10000 : 1 (「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時)
液 晶 パ ネ ル	パネルサイズ: 0.76型×3枚 アスペクト比: 16 : 10 画素数 : 2304000画素 (水平1920×垂直1200) 色再現性 : 10億7374万色 (フルカラー)
レ ン ズ (別 売)	ズーム : 電動ズーム フォーカス : 電動フォーカス レンズシフト: 電動レンズシフト (レンズメモリー機能 (最大3パターン)) SL-712使用時: 水平 ±10 %, 垂直 0~50 % ML-713使用時: 水平 ±10 %, 垂直 0~60 %
投 写 画 面 サ イ ズ	30~600型
光 源 ラ ン プ	430 W (高圧水銀ランプ)
接 映 像 入 力	デジタル : 1系統 HDBaseT RJ-45 2系統 HDMI (HDCP対応) 1系統 DisplayPort 1系統 SDI BNC アナログRGB: 1系統 D-subミニコネクター (15P) ビデオ : 1系統 RCAピンジャック
音 声 信 号 入 出 力	入力: 1系統 ステレオミニジャック, 1系統 RCAピンジャック (L/R) 出力: 1系統 ステレオミニジャック
モ ニ タ ー 出 力	アナログRGB: 1系統 D-subミニコネクター (15P)
制 御 入 力	1系統 RS-232C D-subコネクター (9P)
ネ ッ ト ワ ー ク	有線LAN: 1系統 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 無線LAN: 推奨品番 (別売): USB-WL-11N (マクセル (株) 製)
リ モ コ ン 信 号 入 出 力	入力: 1系統 ステレオミニジャック 出力: 1系統 ステレオミニジャック
子 U S B	USB-A: 1系統 USBワイヤレスアダプター (無線LAN) 用
ス ピ ー カ ー	8 W×2 (モノラル)
台 形 歪 補 正 機 能	SL-712使用時: 水平 ±27.5° (手動), 垂直 ±27.5° (手動) ML-713使用時: 水平 ±30.0° (手動), 垂直 ±30.0° (手動)
設 置 方 法	据置, 天吊兼用 (360° (縦方向), 縦置き投写 (ランプドアを上に向けた状態のみ) 可)
使 用 温 度 範 囲	0 °C~+45 °C (+40 °C以上では自動的に暗くなります。)
使 用 湿 度 範 囲	10 %~85 % RH (ただし結露のないこと)
仕 上	樹脂 ホワイト
寸 法	498 (W) × 167 (H) × 437 (D) mm (突起部除く)
質 量	11.1 kg
付 属 品	コンピューターケーブル (2 m) …1, 電源コード (1.8 m) …1, リモコン…1, 単3形乾電池…2, 電源アダプター…1, アダプターカバー…1, アプリケーションCD…1, ターミナルカバー…1, HDMIケーブルホルダー…2, 結束バンド…2, レンズホルダーカバー…1
別 売 品	短焦点投写レンズ: SL-712, 中焦点投写レンズ: ML-713, 取付アダプター: HAS-9110, 高天井用取付金具: HAS-314H, 低天井用取付金具: HAS-204L, HAS-104S
リ モ コ ン	到達範囲: 約3 m, 入射角度: 上下左右30°, 使用電池: 単3形乾電池×2個
ネットワーク機能動作環境条件	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Internet Explorer 6.0以降

※HDBaseTおよびHDBaseT Allianceロゴは、HDBaseT Allianceの登録商標です。

※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、

HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。


※DisplayPortは、the Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。


※この商品は幹旋商品 (マクセル (株) 製) です。

■ 外 観 図


背面図

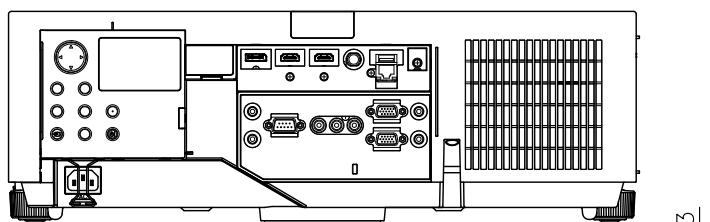


上面図

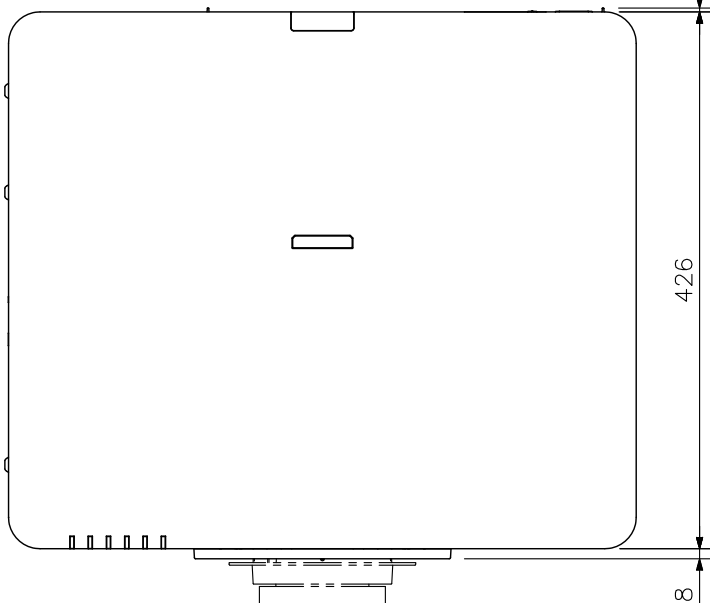


側面図

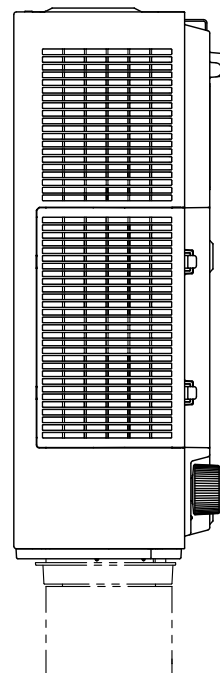

正面図

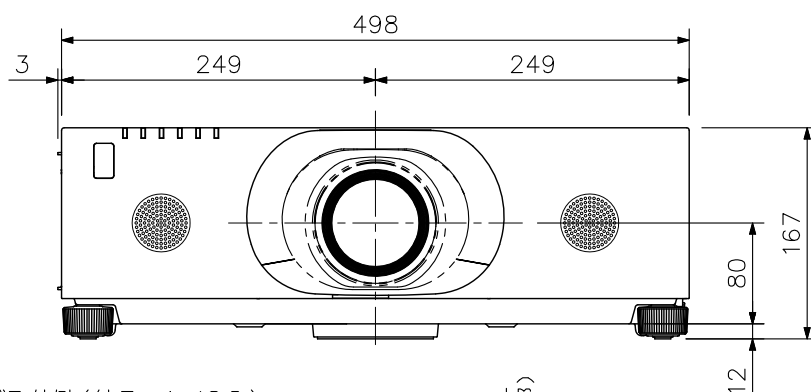

金具・レンズ取付例（縮尺：1/20）

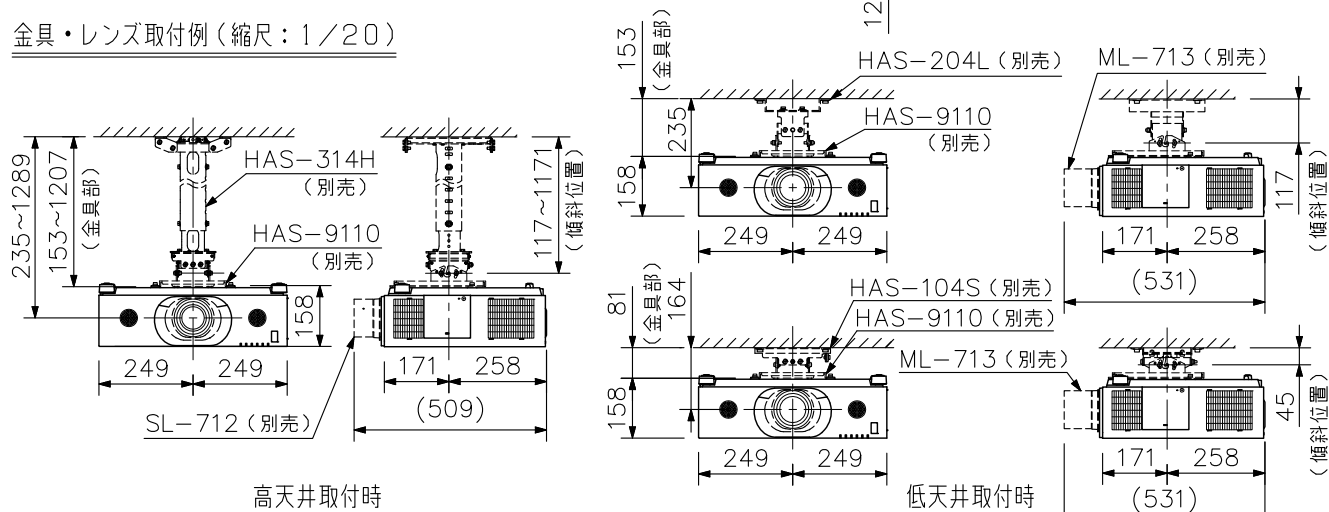

単位：mm 縮尺：1/6

※この商品は幹旋商品（マクセル（株）製）です。