

■ 概 要

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです。フルHD(1920×1080)の映像を出力します。また、NTSC出力も可能です。電源は、ドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式)。また、AHDレコーダーからドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です(AHD映像出力時のみ)。有効画素数が約219万画素の1/2.9型CMOSセンサーを採用していますので、従来のNTSCアナログカメラと比べて約6倍の画素数があり、高精細な映像が得られます。自動絞り付3.5倍バリアフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動で調整できます。デイナイト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ(デイモード)、暗い場所では高感度白黒モード(ナイトモード)として機能します。ナイトモードでは、内蔵の赤外LED照明が点灯することで、照明のない場所でも撮影することができます。2次元/3次元ノイズリダクション機能により、低照度でもノイズの少ない鮮明な映像を得ることができます。

RBS(優良防犯機器)認定品
品 目: 防犯カメラ
認定番号: 20111111-A01525


■ 仕 様

電 源	ドライブユニットからDC電源供給(定電圧)
消 費 電 力	2.4 W
撮 像 素 子	1/2.9型 CMOS
有 効 画 素 数	1984(H)×1105(V) 219万画素
カ メ ラ 出 力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω M3ねじ端子
AHD信号フォーマット	1920×1080 30p
NTSC信号走査方式	2:1インターレース
NTSC信号走査周波数	水平:15.734 kHz, 垂直:59.94 Hz
モ ニ タ ー 出 力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω RCAピンジャック(*1)
S N 比	50 dB以上
最 低 被 写 体 照 度	0.4 lx(50%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.1 lx(20%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.0033 lx(20%, カラー, スローシャッター30倍時, 換算値) 0.1 lx(50%, 白黒, スローシャッターOFF時) 0.0033 lx(50%, 白黒, スローシャッター30倍時, 換算値) 0.1 lx(ナイトモード時)
シャッタースピード	屋内:オート, 1/30, 1/60, フリッカーレス, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30 屋外(MIN)(*2): 1/30, 1/60, フリッカーレス, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 屋外(MAX)(*2): 1/60, フリッカーレス, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 AES
A G C	16段階
感 度 ア ッ プ (スローシャッター)	OFF, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30倍
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	ATW/AWB/水銀灯/マニュアル
焦 点 距 離	f=2.8~10.0 mm
最 大 口 径 比	1:1.4
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角	水平:107.8°~32.4°, 垂直:56.4°~18.2°
赤 外 L E D 照 射 距 離	約30 m(スローシャッター8倍時, ロータイトOFF時)
カ メ ラ タ イ ト ル 機 能	最大15文字(アルファベット, 数字, 記号) 調整モード, 明るさ, デイナイト切換(オート, カラー, B/W), 霧補正(OFF/オート), E-WDR(OFF/ON/オート), 逆光補正(OFF/LOW/MID/HIGH), キズ補正, ノイズリダクション(2次元:OFF/LOW/MID/HIGH, 3次元:OFF/LOW/MID/HIGH), プライバシーマスク(4か所), エンハンサー(11段階), 反転(左右/上下/回転)
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
使 用 場 所	屋内
仕 上	ケース:ABS樹脂 オフホワイト 塗装 ドームカバー:アクリル樹脂(透明)
寸 法	φ118×97(H) mm
質 量	370 g
別 売 品	ドライブユニット, カメラ天井埋込金具:C-BK202U


(*1)メニューキーからカメラを直接調整モードに設定した際、カメラ出力からAHD信号を出力している時には、AHD2.0信号が出力されます。また、カメラ出力からNTSC信号を出力している時には、NTSC信号が出力されます。

(*2)シャッタースピードのメニュー名であり、使用場所を指定するものではありません。


■ 外 観 図

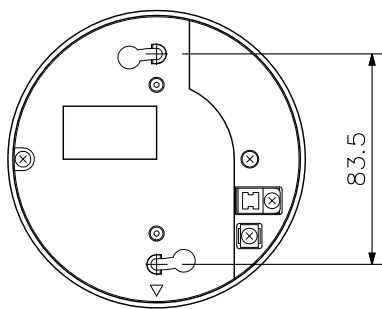


上面図

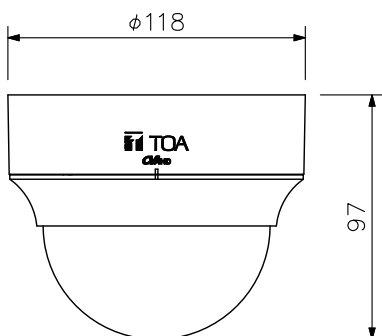


正面図



右側面図




底面図




カバーを外した底面図

(垂直方向回転角度)

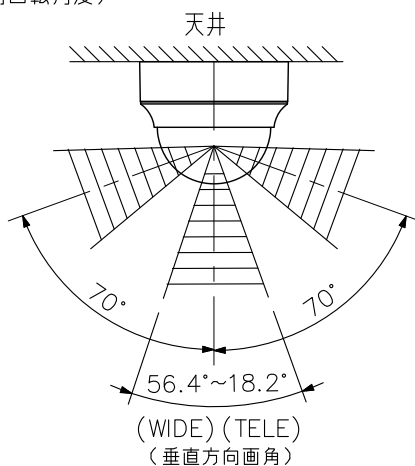

(水平方向回転角度)

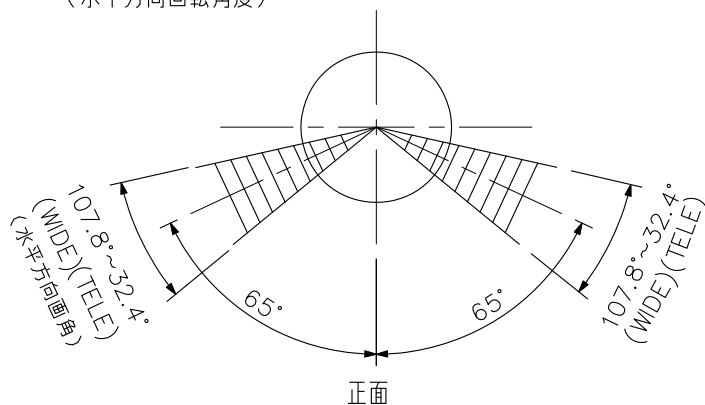

正面

カメラ角度設定範囲

単位：mm 縮尺：1/3