

専用マイクロホン（標準） 専用マイクロホン（ロング）

TS-D1000-M1 TS-D1000-M2

このたびは、TOA デジタル会議システム専用マイクロホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 概 要

デジタル会議システムの議長・参加者ユニットに使用する専用マイクロホンです。
マイクヘッド部のリング型表示灯により、議長・参加者ユニットの状態を表示することができます。

■ 取り付けかた

専用マイクロホン（標準）
TS-D1000-M1、または
専用マイクロホン（ロング）
TS-D1000-M2

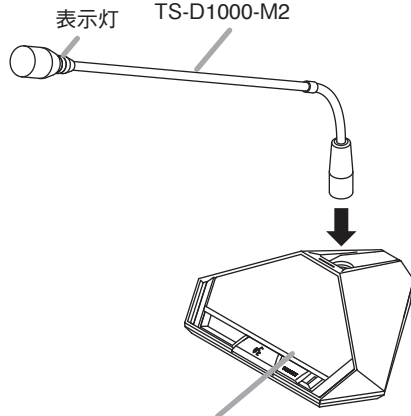

議長ユニット TS-D1000-CU
または
参加者ユニット TS-D1000-DU

■ 仕 様

品 番	TS-D1000-M1	TS-D1000-M2
形 式	エレクトレットコンデンサマイクロホン	
指向性パターン	単一指向性	
定格インピーダンス	1.4 kΩ	
定格感度レベル	-37 dB (1 kHz、0 dB = 1 V/Pa)	
表 示 L E D	表示灯（リングタイプ）、赤色	
周 波 数 特 性	100 Hz ~ 13 kHz	
出力コネクター	XLR-3-12C 相当品	
使用温度範囲	0 ~ 40℃	
使用湿度範囲	90%RH 以下（ただし結露のないこと）	
仕 上 げ	グースネック部：ステンレス、黒* その他：ABS樹脂、黒*	
長 さ	518 mm	668 mm
質 量	110 g	125 g
適 合 ユ ニ ッ ト	議長ユニット：TS-D1000-CU 参加者ユニット：TS-D1000-DU	

* マンセル N1.0 近似色

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475(有料) FAX 0570-017-108(有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)		

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-07-00153-00