

コアキシャルホーンスピーカー 60 W

CH-601B CH-601W

このたびは、TOA コアキシャルホーンスピーカー 60 W をご購入いただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

不安定な場所に置かない

スピーカースタンドに取り付けて使用する場合は、ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

屋外での設置には防雪対策をする

積雪量の多い地域では、スピーカー本体に積雪しないような適切な防雪対策をしてください。
積雪により、落下して、けがの原因となります。



強制

取り付けは 2 人以上で行う

1 人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

落下防止に安全ワイヤーを取り付ける (壁・天井・ポールなどに取り付けるとき)

取り付けないと、落下して、けがの原因となります。



強制

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

常に振動する場所に取り付けけない

振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。



禁止

組み合わせは指定のものを使用する

取付金具は指定のものを使用してください。
指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制

潤滑防錆剤を使用しない

樹脂・ゴム部品に付着すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。



禁止

海岸など錆の発生しやすい場所に設置しない

海岸付近や換気の十分でないプールなどに設置しないでください。
錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

配線はアンプの電源を切ってから行う

電源を入れたまま配線すると、感電の原因となることがあります。



強制

上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



禁止

長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁止

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

概要

16 cm コーンスピーカーと 2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した 2 ウェイスピーカーで、防塵・防水等級 IP66 を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。

特長

- 同軸 2 ウェイスピーカー構造により、音楽再生にも対応可能な高音質で明瞭性の高い放送が行えます。
- 定格入力 60 W の高入力です。
- 水平 90° × 垂直 80° の指向角です。
- 防塵・防水構造 IP66 (JIS C0920) を採用しています。
- 日本消防検定協会の認定品です。
- 壁、天井、ポール*¹、スピーカースタンド*² に設置することができます。



*¹ 別売のスピーカー取付金具は SP-201 およびポール取付バンド YS-60B が必要です。

*² 別売のスピーカースタンド ST-34B が使用できます。ただし、常設での使用はできません。

インピーダンスの切り換えかた

インピーダンスを切り換えるときは、スピーカー本体後面のロータリースイッチをマイナスドライバーで回転させ、使用する入力ワット数に設定します。


※ 工場出荷時は 170 Ω に設定されています。

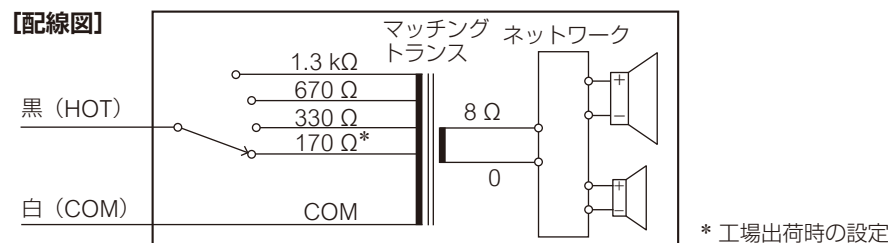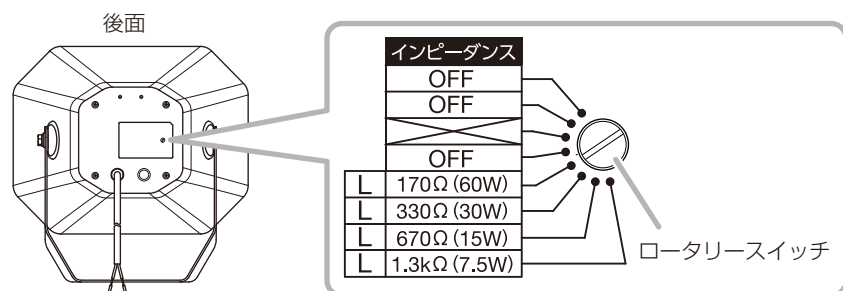


設置上のご注意

- 使用温度範囲（気温）が -10℃ ～ +50℃ の場所で使用してください。
守らないと、スピーカーの故障の原因となります。
- スピーカーの向きは下図の の範囲内で設置してください。

【壁またはポールに取り付けるとき】

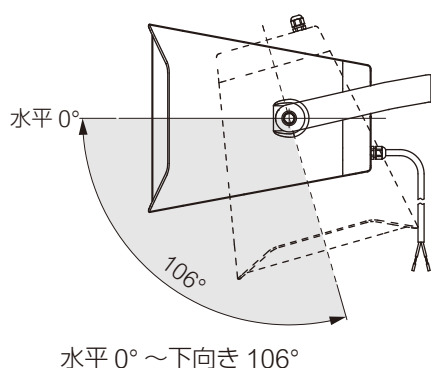


【天井または軒下に取り付けるとき】

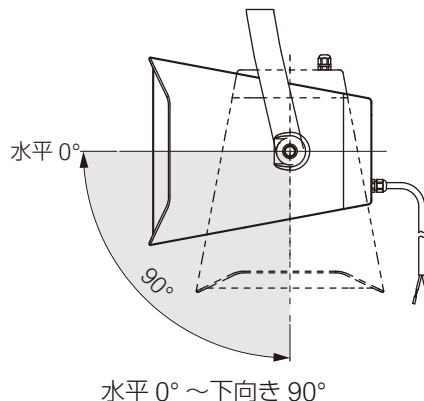

設置のしかた

【壁またはポールに取り付けるとき】 【天井または軒下に取り付けるとき】

【スピーカースタンドに取り付けるとき】

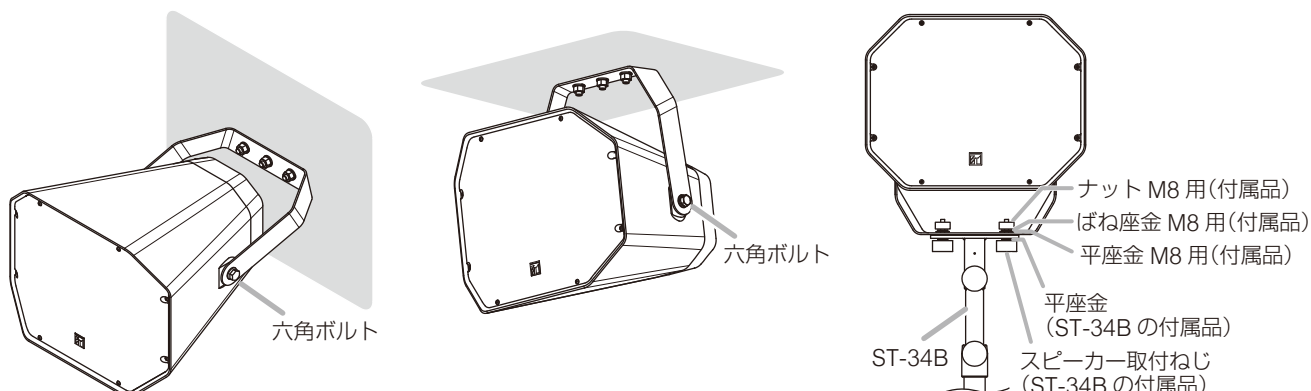

1 スピーカーの取付金具部を壁、天井、ポール、スピーカースタンドなどに2カ所以上で固定する。



警告

- 付属のナット、ばね座金、平座金は、別売のスピーカースタンド ST-34B 専用です。他の用途には使用しないでください。
- 壁面、天井、ポールに取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。取付場所の材質および強度、総重量などを考慮し十分な強度が得られるものを別途ご用意ください。
- 取付金具をスピーカー本体から外さず、2人以上でスピーカーを支えながら取り付けてください。
- 各部のボルト、ナット類は確実に締め付け、ゆるみ止めの対策を行ってください。

[取付寸法]
56 mm 56 mm

※ 両端の2カ所は必ず使用してください。

ポールへの取り付けかたは SP-201 の取扱説明書をお読みください。

2 側面の六角ボルトを緩め、角度を調節して六角ボルトを締め付ける。

推奨締め付けトルク (15N・m)

ご注意

- 六角ボルトは外さないでください。
- 六角ボルトは工場出荷時には緩めの締め付けにしています。必ず締め付けてください。
- 締め付け過ぎないようにしてください。

3 スピーカー線の極性を間違えないように接続する。

ご注意

- スピーカー線接続後は絶縁テープなどで確実に絶縁処理してください。
- スピーカー線は自己融着テープで防水処理してください。

安全ワイヤーを取り付ける場合



警告


壁、天井、ポールなどに取り付けるときは、次の物を別途用意し、安全ワイヤーを図のように取り付けてください。

金具 : ステンレスパッドアイ (取付ピッチ: 35 mm)

ねじ : 皿タッピンねじ $\phi 4 \times 16 \sim 20$


ワイヤー : 安全ワイヤー (SUS304、 $\phi 3$ mm 以上推奨)

安全ワイヤーは最小限の長さにし、たるみのないように設置してください。

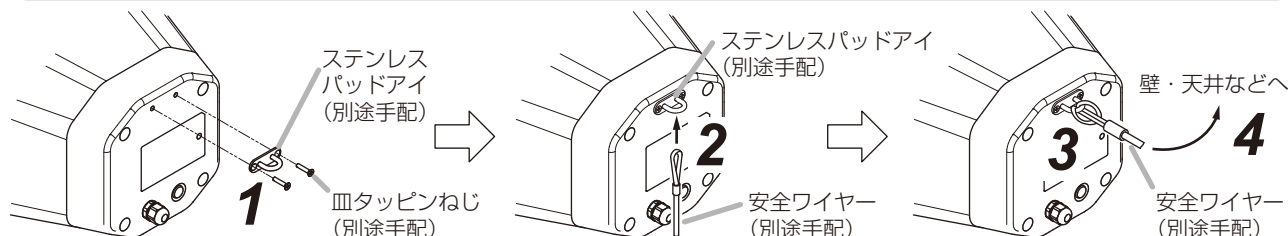


外観寸法図


【前面】



【側面】

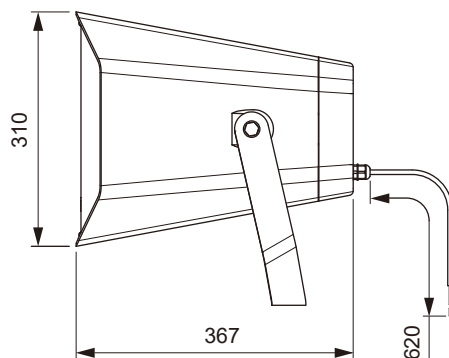


【後面】




単位：mm


【底面】

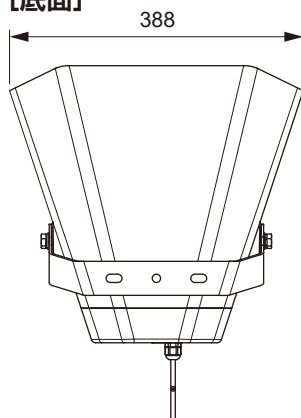

【取付金具】

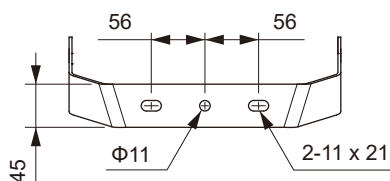

ロータリースイッチ
スピーカーケーブル

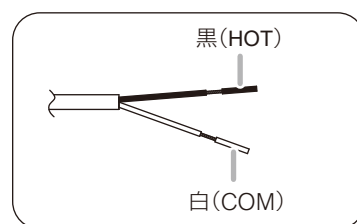

仕 様

品 番	CH-601B	CH-601W
定 格 入 力	60 W	
定格インピーダンス	170 Ω (60 W)、330 Ω (30 W)、670 Ω (15 W)、1.3 kΩ (7.5 W)	
出力音圧レベル	100 dB (1 W、1 m)	
周 波 数 特 性	100 Hz ~ 20 kHz	
使用スピーカー	低域用：16 cm コーン型、高域用：2.5 cm ツイーター	
スピーカー種別	L 級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上）	
音響パワーレベル	98 dB (1 W)	
指向特性区分	W (0° 以上 30° 未満 Q = 5、30° 以上 60° 未満 Q = 3、60° 以上 90° 未満 Q = 0.8)	
指 向 角	水平：90°、垂直：80°	
入 力 端 子	スピーカーケーブル（黒：HOT、白：COM）	
使用温度範囲	-10 ~ +50℃	
防塵・防水性能	IP66	
仕上げ	本 体	ABS 樹脂、黒（マンセル N1.0 近似色）、塗装
	ネ ッ ト	表面処理鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、塗装
	アングル	ステンレス、黒（マンセル N1.0 近似色）、粉体塗装
寸 法	388 (幅) × 310 (高さ) × 367 (奥行) mm	
質 量	7.6 kg	
付 属 品	ナット M8 用* … 2、ばね座金 M8 用* … 2、平座金 M8 用* … 2 * スピーカースタンド ST-34B 専用	
別 売 品	スピーカー取付金具：SP-201、ポール取付バンド：YS-60B、スピーカースタンド：ST-34B	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、操作方法について のお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く) TOA ホームページ https://www.toa.co.jp/	フリーダイヤル (固定電話専用) 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問 い合わせ、およびカタログのご請求 については、取り扱い店または最寄 りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお 問い合わせ対応または修理対応の目的に利用 いたします。また、修理委託目的で委託先業 者へ提供することがあります。個人情報の取 り扱いに関する方針については、TOA ホー ムページをご覧ください。
--	--	---	---