

RBSS（優良防犯機器）認定品
品 目：防犯カメラ
認定番号：23083111-A01692

■ 概 要

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです。フルHD（1920×1080）の映像を出力します。また、NTSC出力も可能です。電源は、ドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です（ワンケーブル方式）。DV12V電源でも動作します。また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です（AHD映像出力時のみ）。有効画素数が約213万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用していますので、従来のNTSCアナログカメラと比べて約6倍の画素数があり、高精細な映像が得られます。自動絞り付3.1倍バリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動で調整できます。デイナイト機能を搭載しており、明るい場所ではカラーカメラ（デイモード）、暗い場所では高感度白黒モード（ナイトモード）として機能します。ナイトモード時は、内蔵の赤外LED照明が点灯することで、照明のない場所でも撮影することができます。2次元/3次元ノイズリダクション機能により、低照度でもノイズの少ない鮮明な映像を得ることができます。


■ 仕 様

電 源	ドライブユニットからDC電源供給（定電圧）またはDC12V（※1）
消 費 電 力	2.8W（ドライブユニットから電源供給時） 2.4W（DC12V時）
撮 像 素 子	1/2.8型 CMOS
有 効 画 素 数	1945（H）×1097（V） 213万画素
カ メ ラ 出 力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0V（p-p） 75Ω M3ねじ端子
AHD信号フォーマット	1920×1080 30p
NTSC信号走査方式	2:1インターレース
NTSC信号走査周波数	水平：15.734kHz、垂直：59.94Hz
モ ニ タ ー 出 力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0V（p-p） 75Ω RCAピンジャック（※2）
S N 比	50dB以上
最 低 被 写 体 照 度	0.1lx（50％、カラー、スローシャッターOFF時） 0.04lx（20％、カラー、スローシャッターOFF時） 0.0013lx（20％、カラー、スローシャッター30倍時、換算値） 0.01lx（50％、白黒、スローシャッターOFF時） 0.0003lx（50％、白黒、スローシャッター30倍時、換算値） 0.1lx（ナイトモード時）
シャッタースピード	モード1 : オート、1/30、1/60、フリッカーレス、1/240、1/480、 1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/50000、 ×2、×4、×6、×8、×10、×15、×20、×25、×30 モード2（MIN）：1/30、1/60、フリッカーレス、1/240、1/480、1/1000、 1/2000、1/5000、1/10000 モード2（MAX）：1/60、フリッカーレス、1/240、1/480、1/1000、 1/2000、1/5000、1/10000、1/50000 画角/フォーカス調整用
A G C	16段階
感 度 ア ッ プ （スローシャッター）	OFF、2、4、6、8、10、15、20、25、30倍
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	ATW/AWB/水銀灯/マニュアル
焦 点 距 離	f=3.2~10.0mm
最 大 口 径 比	1:1.6
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角	水平：108.8°~32.3°、垂直：57.2°~18.2°
赤 外 L E D 照 射 距 離	約30m（スローシャッター8倍時、ローライトOFF時）
カ メ ラ タ イ ト ル	最大15文字（アルファベット、数字、記号）
機 能	調整モード、明るさ、デイナイト切換（オート、カラー、B/W）、露補正（OFF/オート）、 E-WDR（OFF/ON/オート）、逆光補正（OFF/LOW/MID/HIGH）、キズ補正、 ノイズリダクション（2次元：OFF/LOW/MID/HIGH、3次元：OFF/LOW/MID/HIGH）、 プライバシーマスク（4か所）、エンハンサー（11段階）、反転（左右/上下/回転）
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
使 用 場 所	屋内
仕 上	ケース : 表面処理銅板 オフホワイト 塗装 レンズカバー、リアカバー：ABS樹脂 オフホワイト 塗装
寸 法	63（W）×62.5（H）×137（D）mm
質 量	310g
別 売 品	ドライブユニット、カメラ取付金具 ACアダプター：AD-1210-B


（※1）DC12Vで駆動する場合、ACアダプターは必ずAD-1210-Bを使用してください。また、1台のACアダプターAD-1210-Bに接続できるカメラは1台のみです。複数のカメラを接続することはできません。

（※2）メニューキーからカメラを直接調整モードに設定した際、カメラ出力からAHD信号を出力している時には、AHD2.0信号が出力されます。また、カメラ出力からNTSC信号を出力している時には、NTSC信号が出力されます。


■ 外 観 図

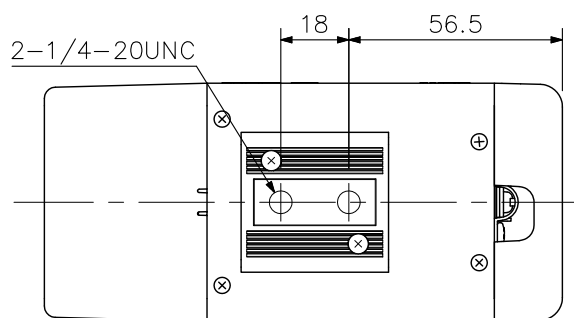


上面図

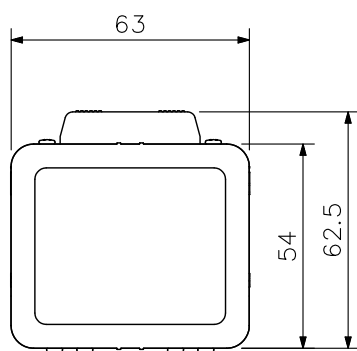


正面図

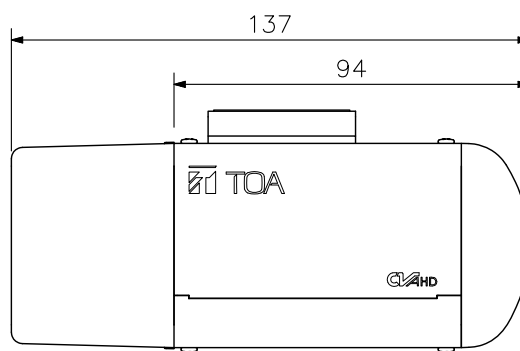

側面図

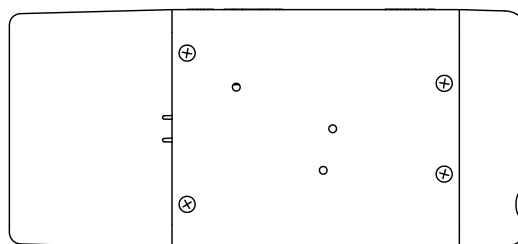

底面図



リアカバーを外した背面図

単位：mm 縮尺：1/2