




## 取扱説明書

**CV**AHD

**AHDドライブユニット 1局 AH-P1001**

**AHDドライブユニット 1局 デジタル出力付  
AH-P1001V**

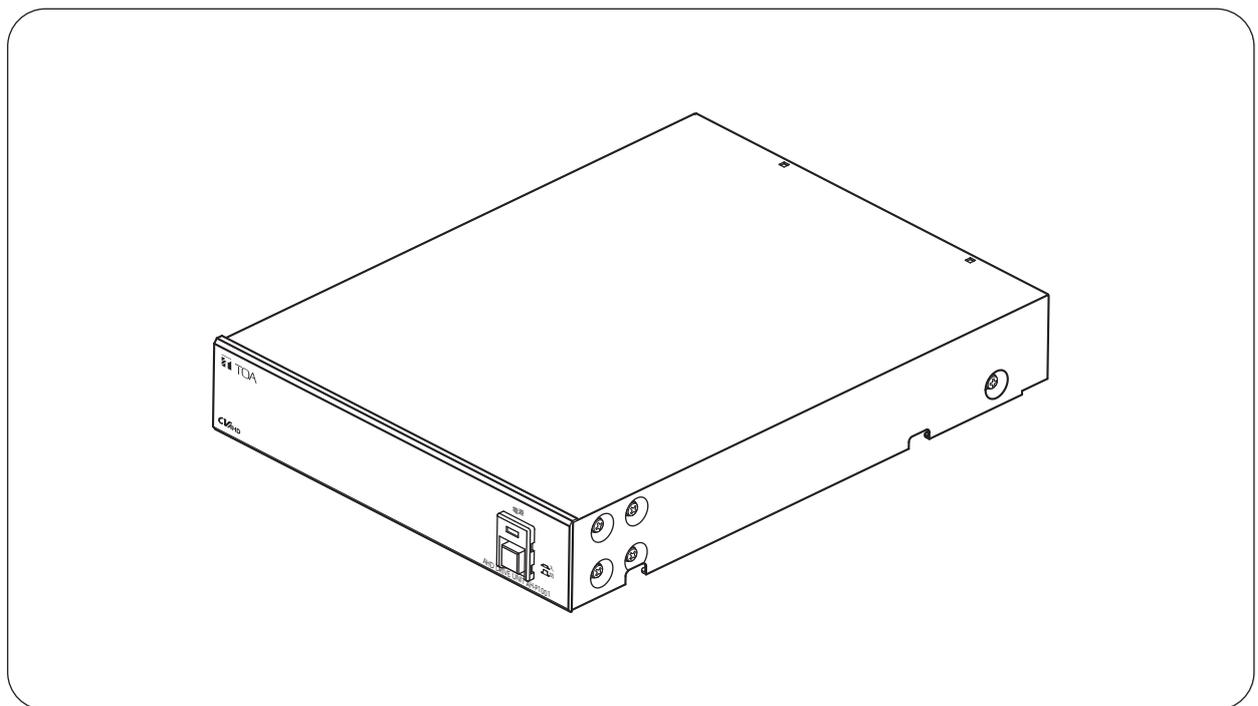

このたびは、TOA AHDドライブユニット 1局/AHDドライブユニット 1局 デジタル出力付をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

## 目 次

安全上のご注意 .....	3
使用上のご注意 .....	5
概 要 .....	5
各部の名称とはたらき .....	6
前面 .....	6
後面 .....	6
接続のしかた .....	7
接続例 1 (ケーブル補償の設定) .....	7
AH-P1001 の場合 .....	7
AH-P1001V の場合 .....	7
接続例 2 (AHD レコーダーに接続するとき) .....	8
電源の入れかた .....	8
ラックマウントのしかた .....	9
故障かな?と思ったら .....	10
仕 様 .....	11
付属品 .....	11
別売品 .....	11
アフターサービスについて .....	11

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。  
火災・感電の原因となります。



禁止

### 指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。  
火災・感電の原因となります。



禁止

### 電源コードや配線を傷つけない

電源コードや配線を傷つけたり、配線する際に本機や壁などに線材を挟み込まないようにしてください。  
火災・感電の原因となります。



禁止

### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

### 万一、異常が起きたら

次の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 電源コードが傷んだとき（心線の露出、断線など）



電源プラグを抜く

### 内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。  
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

### 内部に異物を入れない

本機の通風口などから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。  
火災・感電の原因となります。



禁止

### 液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁止

### 雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、本機にはさわらないでください。  
感電の原因となります。



接触禁止



## 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容  
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
感電の原因となることがあります。



禁 止

### 電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。  
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。  
必ずプラグを持って抜いてください。



禁 止

### 移動させるときは電源プラグを抜く

差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることが  
あります。



電源プラグ  
を抜け

### 湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気  
のあたるような場所に置かないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。



禁 止

### 上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となること  
があります。



禁 止

### 定期的に内部の掃除をする

内部の掃除については、販売店にご相談ください。  
内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災の原因となることが  
あります。



強 制

### 電源プラグやコンセント部の掃除をする

電源プラグを差し込んでいるコンセント部にほこりがたまると、火災の原因となる  
ことがあります。定期的にコンセント部の掃除をしてください。  
また、電源プラグは根元まで差し込んでください。



強 制

### お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本機をご使用にならないときは、安全のため電源スイッ  
チを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
守らないと、感電・火災の原因となることがあります。



電源プラグ  
を抜け

## 使用上のご注意

### [設置に関して]

- 本機に接続できるカメラは、TOA 製の AHD カメラまたは NTSC カメラです。これ以外のカメラを接続すると、故障の原因となりますのでご注意ください。
- カメラケーブルを配線するときは、電気製品（蛍光灯）などの他の配線には近づけないでください。近づけて配線すると、画質の低下をまねくことがあります。このようなときは、配線経路を変えてください。
- 本機を風通しの悪い場所に設置しないでください。
- 本機を積み重ねて使用しないでください。機器内部の温度が上がり、故障の原因となります。
- 電源プラグは、設置が終わった後で接続してください。
- 強力な磁界や強い電波のある場所には設置しないでください。映像が乱れたり、故障の原因となります。
- 本機を発熱するものの上に置いたり、発熱するものを上に置いたりしないでください。内部の温度が上昇して、故障の原因となります。
- 壁などに近づけて設置する場合は、100 mm 以上のスペースを空けてください。スペースを空けないと、内部の温度が上昇して、故障の原因となります。
- 本機は水平に設置してください。縦置きにしたり、傾けて設置すると故障の原因となります。
- 付属の電源コードは、本機専用部品です。本機以外の機器には使用しないでください。

### [使用環境に関して]

- 温度が -10 ~ +50°C、湿度が 90% 以下（ただし結露のないこと）の場所で使用してください。
- エアコンの吹き出し口付近など、結露が発生しやすい場所に設置しないでください。また、寒い屋外から暖かい室内に持ち込むなどして、結露が発生した場合は十分に乾くまで電源を入れしないでください。
- 本機は精密機器ですので、振動のない場所に設置し、輸送するときは付属のカートンに梱包し、衝撃を与えないように注意してください。強い振動や衝撃を与えると故障・破損の原因となります。

### [使用に関して]

- 本機はカメラケーブルの断線や短絡時などに、カメラへの電源出力を停止する保護回路があります。保護回路が働いた場合には、断線や短絡等の原因を取り除いた後に再度電源を入れ直してください。
- 本機を掃除するときには、必ず電源を切ってから、乾いた布でふいてください。またひどい汚れには中性洗剤をしみこませた布を使用してください。ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。変形や変色、故障の原因になります。
- 強力な磁界や強い電波のある場所などが原因で映像が乱れたり、途切れる場合があります。症状が発生した場合は、原因を取り除いた後に再度電源を入れ直してください。

### [個人情報について]

本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。\*

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

\* 個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。

## 概要

定電圧方式ワンケーブルカラーカメラ 1 台用のドライブユニットです。

NTSC カメラと AHD カメラを接続することができます。カメラに電源を供給し、カメラの映像を出力します。

AHD レコーダーと接続することにより、レコーダーからカメラメニューを遠隔操作できます。


AH-P1001V は、デジタル出力および NTSC 出力を搭載し、モニターへの接続が容易になります。

別売のラックマウント金具を使用すると、EIA 規格に適合するラックに取り付けることができます。(1U サイズ)

# 各部の名称とはたらき

## 【前面】

[AH-P1001/AH-P1001V]

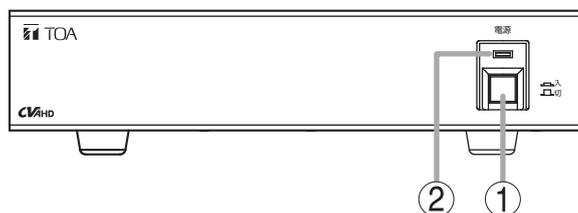

### ① 電源スイッチ


押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。

### ② 電源表示灯（緑色）

電源を入れると点灯します。

## 【後面】

[AH-P1001]

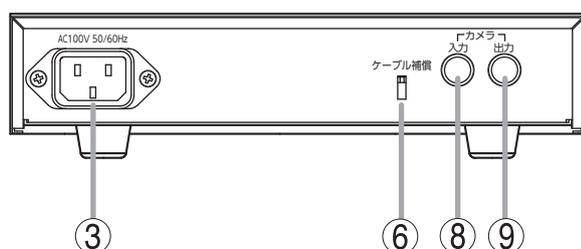

### ③ AC インレット

付属の電源コードを接続します。

### ④ アナログ映像出力

NTSC の映像を出力します。

### ⑤ デジタル映像出力

デジタル映像信号を出力します。  
デジタル入力を持ったモニターに接続してください。  
出力する解像度は接続する機器によって自動で切り換わります。


カメラ入力 AHD (2.0) の場合  
出力解像度 1920 × 1080p  
カメラ入力 NTSC の場合  
出力解像度 1280 × 720p

### ⑥ ケーブル補償スイッチ

同軸ケーブルの延長距離に応じて、各カメラごとに設定します。

上側：OFF（工場出荷時）  
下側：ON

[AH-P1001V]

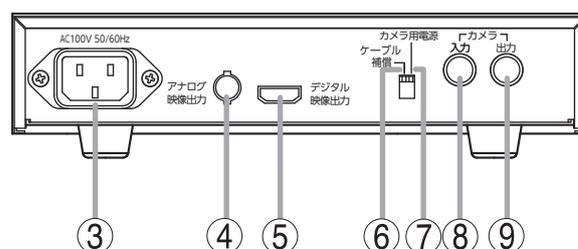

### ⑦ カメラ用電源スイッチ

別電源方式の AHD カメラや NTSC カメラを接続する場合は、「切」に設定してください。

### ⑧ カメラ入力端子

AHD カメラまたは NTSC カメラを接続します。

#### 【ご注意】

AHD カメラまたは NTSC カメラ以外のカメラを接続しないでください。接続すると、故障の原因となります。

### ⑨ カメラ出力端子

カメラ入力端子に接続されたカメラと同じ映像信号を出力します。


# 接続のしかた

## ご注意

- カメラを接続する前に、必ず本機の電源を切ってください。電源を入れたままカメラを接続してもカメラは動作しません。このようなときは、再度電源を入れなおしてください。
- AHD カメラまたは NTSC カメラを接続してください。  
方式の異なるカメラを接続すると、正常に動作しません。また、故障の原因となります。
- 短い距離でケーブル補償を「ON」にすると、機器の故障または誤動作の原因となることがあります。
- すべての接続が終わってから本機の電源を入れてください。  
電源を入れたまま接続しても動作しませんので、電源を入れなおしてください。

## ■ 接続例 1 (ケーブル補償の設定)


### ● AH-P1001 の場合

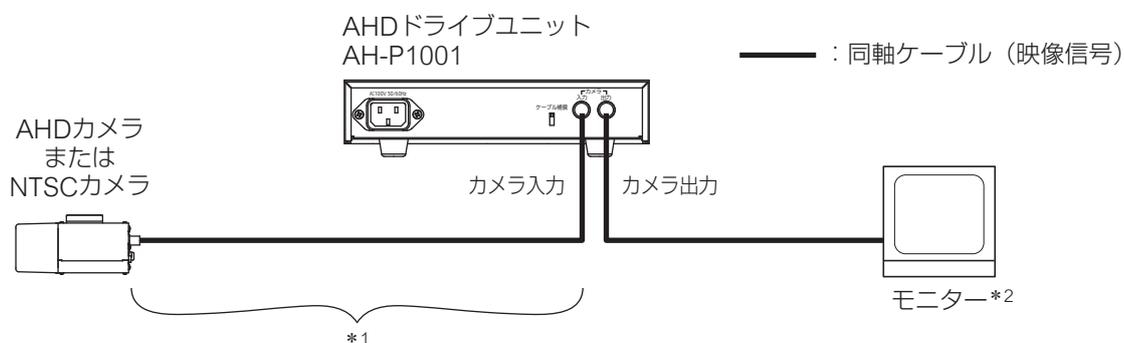

\*1 使用する同軸ケーブルの種類によって最大延長距離が変わります。

\*2 AHD カメラを接続すると、カメラ出力は AHD 出力になります。

### ● AH-P1001V の場合

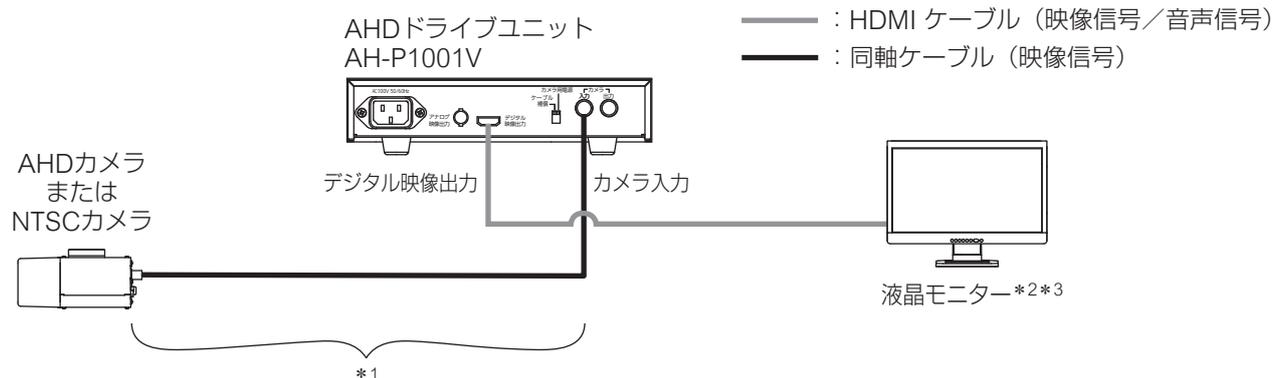

\*1 使用する同軸ケーブルの種類によって最大延長距離が変わります。

\*2 液晶モニターのデジタル入力端子に接続してください。

\*3 本機のデジタル映像出力は解像度 1920 × 1080p、1280 × 720p にのみ対応しています。この解像度が表示可能なモニターに接続してください。

本機と AHD カメラまたは NTSC カメラを同軸ケーブルで接続します。  
また、同軸ケーブルの延長距離に応じて、ケーブル補償スイッチの設定をしてください。

同軸ケーブルの種類により伝送距離が異なりますので、以下の表を目安に設定してください。  
規定された最大延長距離以上で使用すると、映像がみだれることがあります。

### [同軸ケーブルの種類と最大延長距離の目安]


同軸ケーブルの種類	ケーブル補償：「入」の目安		最大延長距離
	AHDカメラ	NTSCカメラ	
7C-2V	500 m 以上	600 m 以上	800 m *
5C-2V	300 m 以上	400 m 以上	500 m
3C-2V	常時 OFF	常時 OFF	200 m

\* AHDカメラのメニュー表示や設定を行う場合は、最大延長距離は500 mです。

### ご注意

- 距離は目安です。最大延長距離を保証するものではありません。
- ケーブル補償は工場出荷時「OFF」に設定されています。
- 延長距離が短い状態でケーブル補償を「入」に設定すると、被写体の色が正しく表示されません。上記の表を目安に設定してください。

## ■ 接続例 2 (AHDレコーダーに接続するとき)

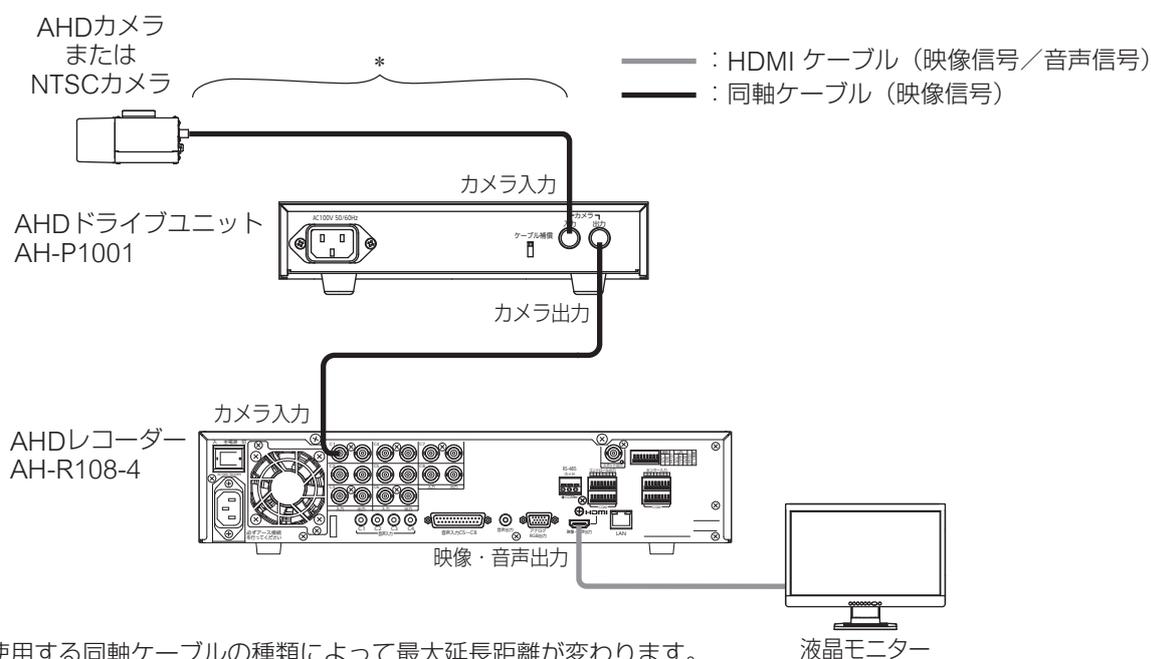


## 電源の入れかた

1 各機器の接続が確実にされていることを確認する。

2 本機の電源スイッチを押す。(入 ■)

電源表示灯が点灯し、カメラ入力端子に電源を供給します。

※ 使用後は電源を「切 (■)」にし、電源表示灯が消えることを確認してください。




### ご注意

- カメラへの配線で断線や短絡が検知されると保護機能が働き、カメラへの電源供給を停止します。断線や短絡などの原因を取り除いたあとに再度電源を入れなおしてください。
- 電源が「入」の状態、電源コードの抜き差しはしないでください。機器の故障または、誤動作の原因となることがあります。


# ラックマウントのしかた

- ラックに取り付けるときは、別売の金具（MB-15B-BK、MB-15B-J）を使用します。
- 底面のゴム足（4個）を外します。ゴム足は固定しているねじを緩めると外れます。

## 1 ラックに1台取り付ける場合は、別売金具（MB-15B-BK）を使用してください。

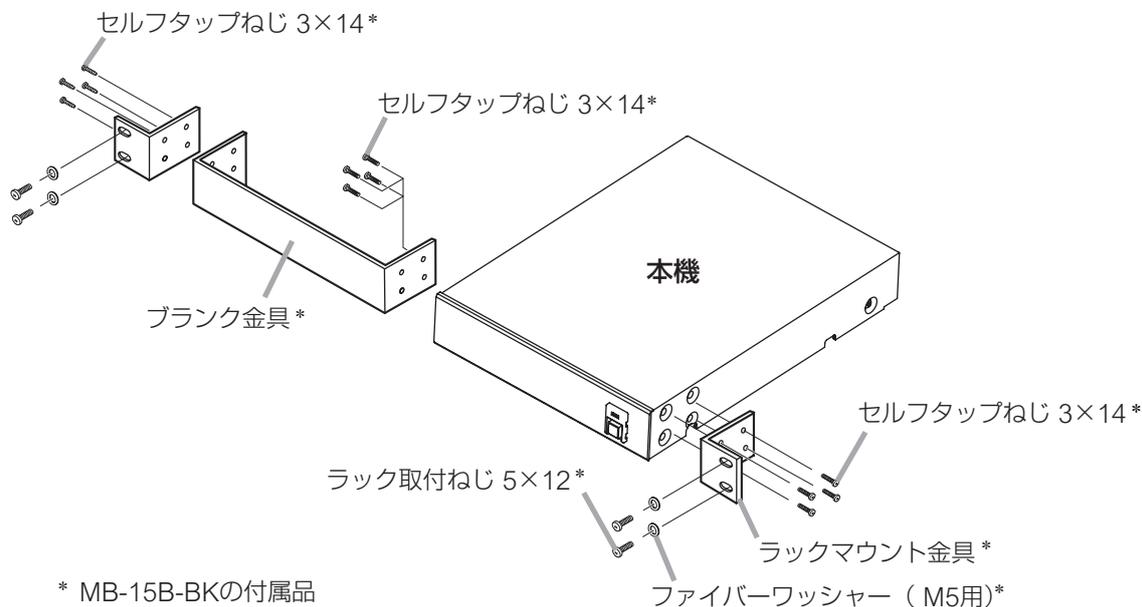

## 2 ラックに2台取り付ける場合は、別売金具（MB-15B-J）を使用してください。

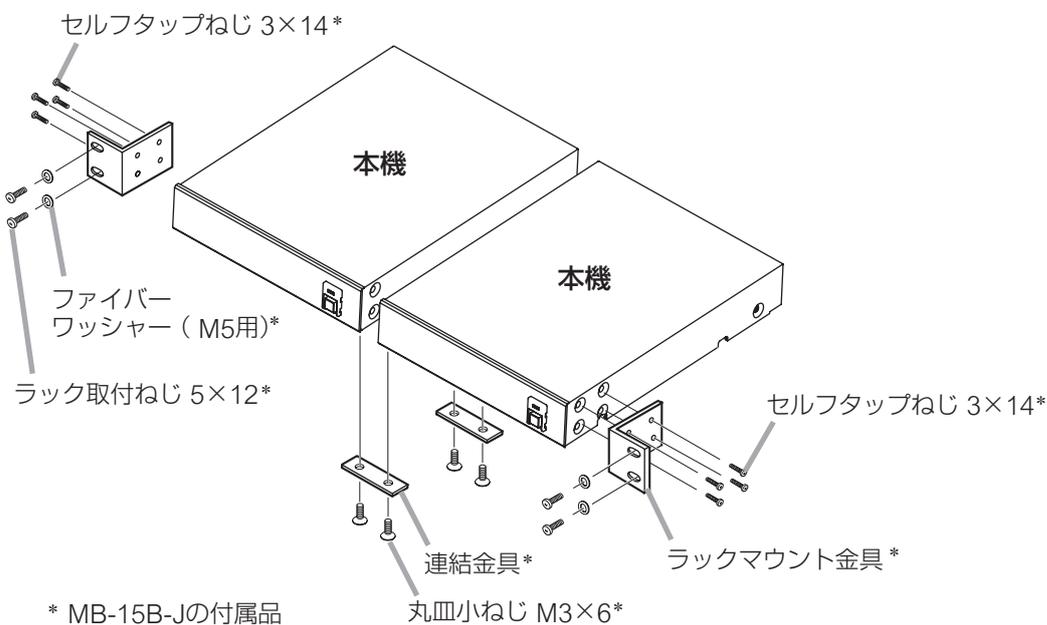

### ご注意

- MB-15B-BK および MB-15B-J に付属のラック取付ねじは、当社のラック専用です。ほかのラックには使用しないでください。
- 本機の使用温度範囲は -10 ~ +50°C です。ラック内部に外気が十分に通気できるように設置してください。
- 振動の多い場所には設置しないでください。
- 本機をラックマウントする場合は、本機の上下に必ず 1U サイズ以上の通気パネル（PF-013B（別売品）など）を入れてください。
- 本機の下に大量の熱を発生する機器（パワーアンプなど）は設置しないでください。

## 故障かな？と思ったら

症 状	調べるところ	対 処
電源が入らない。	付属の電源コードが本機の AC インレットおよび電源コンセントに接続されていますか？	確実に差し込んでください。
モニターにカメラの映像が映らない。	同軸ケーブルやデジタル映像出力ケーブルが正しく接続されていますか？	正しく接続してください。
	カメラ入力端子に、他社製のカメラや方式の違うカメラを接続していませんか？	TOA 製の AHD カメラまたは NTSC カメラを接続してください。
	カメラを接続してから電源を入れましたか？	一度電源を切り、再度ドライブユニットの電源を入れなおしてください。
	同軸ケーブルや延長距離は規定値以内ですか？	同軸ケーブルの種類によって、延長できる距離が変わります。同軸ケーブルの種類に応じた延長距離内で使用してください。 (  P. 7 「接続のしかた」)
	同軸ケーブルやデジタル映像出力ケーブル、BNC プラグが劣化していませんか？	同軸ケーブルやデジタル映像出力ケーブル、BNC プラグを新しいものに交換してください。
画像がはっきりしない。	同軸ケーブル延長距離は規定値以内ですか？	規定された最大延長距離以内で使用してください。(  P. 8 「同軸ケーブルの種類と最大延長距離の目安」)
		同軸ケーブルの延長距離に合わせて、ケーブル補償スイッチを設定してください。(  P. 6 「各部の名称とはたらき」)

## 仕 様

本機の仕様については、TOA 商品データダウンロードサイト (<https://www.toa-products.com/download/>) で公開しています。

タブレット端末やスマートフォンなどでブラウザを起動して URL を入力するか、右の QR コードを読み取って、表示された画面で品番を入力し、検索してください。



### ● 付属品

電源コード (2 m) ..... 1

### ● 別売品

ラックマウント金具 : MB-15B-BK

ラックマウント金具 : MB-15B-J

## アフターサービスについて

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点があれば、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### ● 保証書

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から 1 年間です。

### ● 保証期間中に修理を依頼される時

取扱説明書をお読みになって、ご不明な点やご不審な点があれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。お客様が修理することはできません。

もし、機器をあけたり、内部に手を触れた場合は、保証期間中であっても保証の対象から外れますのでご注意ください。

### ● 保証期間経過後に修理を依頼される時

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理致します。

### ● 連絡していただきたいこと

住所・氏名・電話番号・製品名・品番・購入日・故障の内容や異常の状況。

# 機器保証書

品番	製造（ロット）番号		この保証書は、下記記載の内容により無償修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間	お買い上げ日から1年間 ただし、消耗部品を除く（詳しくは下記に記載）		
お買い上げ日	□□□□年□□月□□日		
お客様様	ご住所	□□□□□□□□ TEL ( ) -	住所・店名・TEL 販売店
	お名前	様	

上記保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、下記をよくお読みください。

## <無償修理規定>

- 上記記載の保証期間内において、取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った、正常な使用状態で万一故障した場合、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
- 無償修理期間内でも、次の場合には有償修理になります。
  - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
  - 当社が指定する消耗品部品（各取扱説明書ご参照）の交換の場合。
  - お買い上げ後の輸送、移転、落下、水没などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス）や異常電圧、その他使用に伴う自然摩耗などによる故障および損傷など。
  - 本商品に接続している当社指定以外の機器故障に起因する故障。
  - 保証書のご提示がない場合。
  - 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または、字句が書き換えられた場合。
- テープデッキ、CD/DVD/BDユニットの保証期間は、お買い上げ日から6カ月といたします。
- 記録媒体を搭載または使用する商品の場合、いかなる場合においても商品の設定情報や記録内容については保証いたしません。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## 修理メモ

- ※ 本商品の故障に起因する付随的・派生的損害についての補償はお受けできません。
- ※ この保証書は本書に明記した期間および条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にお問い合わせください。
- ※ 当社は、皆様から提供された個人情報について、その重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律を遵守することにより、個人情報の適正な収集、利用、安全管理を行います。当社の個人情報の取り扱いに関する詳細は、<https://www.toa.co.jp/privacy.htm>をご参照ください。
- ※ お客様情報は商品を安全にお使いいただくための修理目的のほか、サービスのご案内や買い替えのご提案に利用させていただく場合があります。また、当利用目的の範囲内において、サービス会社および販売店などの第三者にお客様情報を提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

TOA 株式会社

〒650-0046 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号 TEL (078) 303-5620 (代)

<b>TOA お客様相談センター</b>	フリーダイヤル（固定電話専用） <b>0120-108-117</b>	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-02-00409-01