


■ 概 要

単一指向性楽器收音用コンデンサマイクロホンです。

■ 仕 様

型 式	コンデンサ型
指 向 特 性	単一指向性
周 波 数 特 性	20~20,000Hz
出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	250Ω (バランス)
開 放 端 出 力 電 圧	-65dB (1kHz) (0dB=1V/μbar)
最 大 音 圧 レ ベ ル	130dB (1kHz 1% THD)
固 有 雑 音	25dB SLP (A-weighted)
電 源	ファンタム電源 (9~52V)
ス イ ッ チ	OFF/ONスイッチ (ロック付)
出 力 コ ネ ク タ	キャノンXLR-3-12Cタイプ
ス タ ン ド ね じ	W5/8", W3/8", W5/16"
仕 上	艶消焼付塗装 (グレー)
重 量	162g
付 属 品	ウインドスクリーン マイクロホンホルダ (変換ねじ付) マイクロホンポーチ

■ 外 観 図

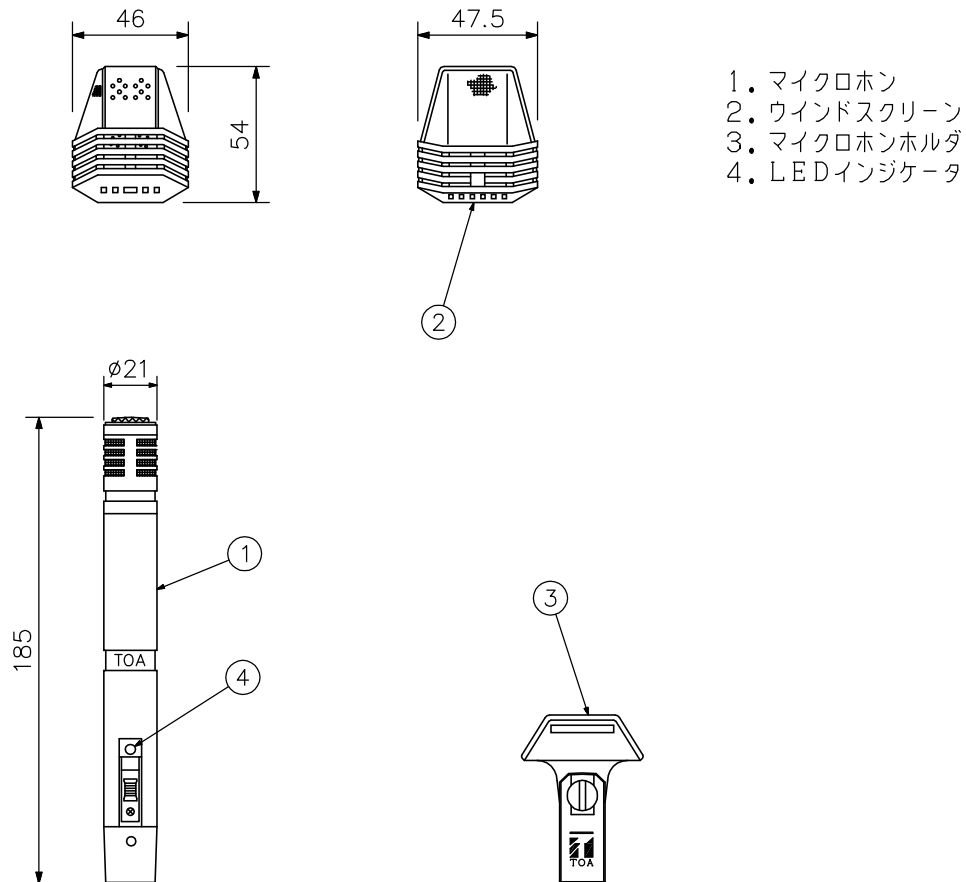

1. マイクロホン
2. ウインドスクリーン
3. マイクロホンホルダ
4. LEDインジケータ

単位：mm 縮尺：1/3