



音聲預錄播放器

GEV-20A

可重複播放事先預錄之語音

GEV-20A為多合一型式之音聲預錄播放器。

內藏小型放大器、麥克風、感應器、數位錄放器及喇叭等多樣配備。

精巧成型，可重複播放預錄音聲，並於有人接近時啟動感應器，自動播放語音訊息。

最適於小規模、小區域的廣播。

只要擁有這一台精巧型音聲預錄播放器，即可讓您輕鬆地預錄及播放語音訊息，滿足您的廣播需求。



All-in-One

ISO

TOA是獲得國際規格品質保證「ISO 9001」
環境「ISO 14000」之認證登錄企業

音聲預錄播放器

SOUND REPEATER

Full-featured compact performer.




GEV-20A



應用範例

1. 超級市場等商業設施，針對商品說明或特賣情報等，招攬客戶的自動廣播。
2. 展示場、美術館、博物館等的展示內容說明的廣播。
3. 公共場所、醫療設施等的簡介廣播。
4. 工廠喚起注意或異常發生時的訊息廣播。

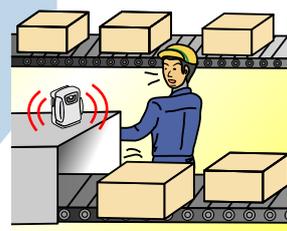

外觀圖




■ 語音訊息的自動廣播模式


- 1 內藏的感應器啟動，即會自動播放語音。
感應器檢知範圍：約3公尺
檢知速度：約0.3~1.5 m/s
檢知角度：約110°的涵蓋區



- 2 一定間隔時間(5/10/30秒，1/5 /10 /30分，1小時)，反覆播放。

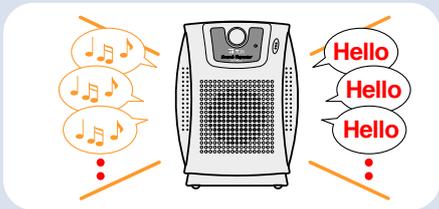


- 3 藉由外部起動 (無電壓乾接點) 播放。

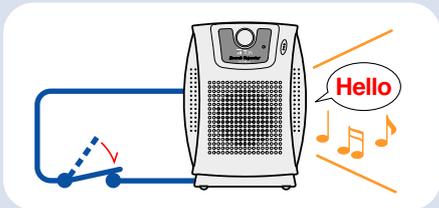

■ 語音及BGM音樂播放模式

- 1 2種語音及2種BGM音樂，可自由組合播放。

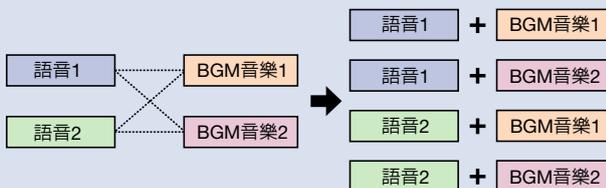


- 2 2種語音及2種BGM音樂，可依以下三種方式混合播放。




■ 配合使用用途，可自由選擇您的錄音模式。


- 1 利用內建麥克風錄製音源。

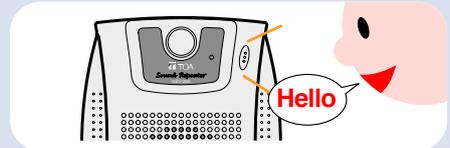


- 2 備有外部輸入端子，可使用外部麥克風錄製音源。

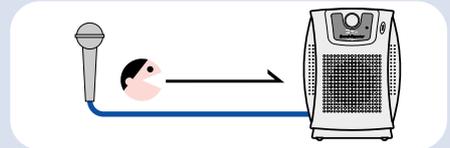


- 3 利用CD等設備錄製音源。

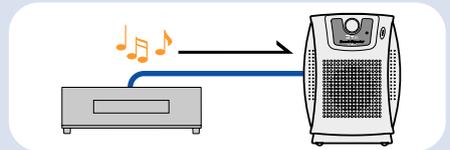

- 4 透過USB端子與電腦連接，即可簡單下載由電腦製作或儲存之資料。
※本體另附贈CD-ROM (含多種BGM音樂與語音訊息，任您選擇。)

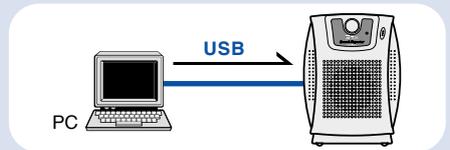

※電腦最多可與16台GEV- 20A，相互連接使用。

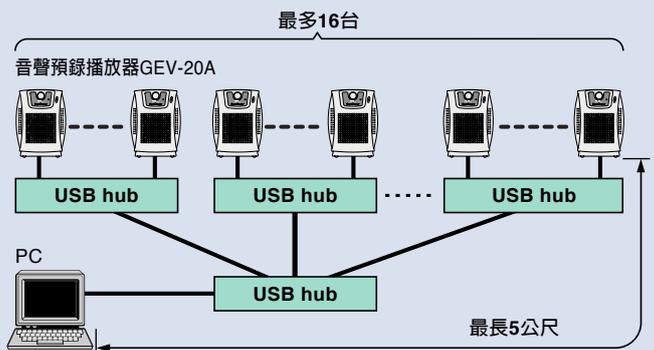

■ 語音訊息與BGM音樂，各為2種。使用附屬之32MB記憶卡，最長可錄製及播放達6分鐘，媲美CD的高品質。耐久性強，無須擔心重複播放，造成錄音帶磁頭的磨損及音質惡化。

■ 可外接CD、麥克風等外部機器，當擴音器使用。另搭配GEV- 20R，即可增加語音訊息的種類。

■ 使用另售之C-BC31支架，即可將此音聲預錄播放器，安裝於牆壁與天花板上。

規格

電源	AC主電源 (由DC24V、450mA輸出的AC變壓器供應)
額定輸出	3 W
消耗電力	10W (額定輸出時)
音源方式	44.1kHz取樣16 bit PCM方式 (單聲道)
輸出音壓電平	90 dB (3 W, 1米)
頻率特性	200 ~ 10,000 Hz (-10 dB)
扭曲率	1%以下 (額定輸出時)
錄音方式	USB資料傳輸或類比式錄音
控制輸入	1個輸入 外部啟動*1 (200 ms脈衝接點輸入方式) 或中斷*1 (接點/斷路系統)、無電壓乾接點輸入、開放電壓3.3V DC、短路電流1 mA、活動式終端封閉型連接器 (2 pins) 外部輸入/外部錄音輸入: 可切換麥克風/線性
輸入	-40 dB*2 2.2k Ω (麥克風) / 0 dB*2 10k Ω (線性) 不平衡式迷你型插孔 內建麥克風: -44 dB*2、2.2k Ω 、電子電容麥克風
感應器	偵測範圍: 約3.0米 偵測速度: 約0.3 ~ 1.5米/每秒
LED指示燈	訊息、BGM、錄音、USB
操作部分	滑動式開關: 訊息選擇、BGM選擇、感應器開/關、錄音選擇、播放方式、電源、麥克風/線性選擇 旋轉式開關: 播放間隔、機器識別 (ID) 按壓式開關: 錄音 音量: 訊息、BGM
最大訊息數	4 (語音訊息: 2, BGM: 2)
最大錄音時間	約3分鐘 (使用3.3 V的16 MB SmartMedia記憶卡) 約6分鐘 (使用3.3 V的32 ~ 128 MB SmartMedia記憶卡) 注意: 只有記憶容量介於16到128 MB之間的3.3 V SmartMedia記憶卡, 方能與音聲預錄播放器相容。5 V的SmartMedia記憶卡無法使用。
播放間隔	0、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1小時等選擇性設定
喇叭元件	8公分圓錐形
外觀	機殼: ABS 樹脂、銀色
尺寸	144 (寬) \times 195 (高) \times 101 (深) mm (突出部除外)
重量	850 g
附屬品	CD-ROM \times 1, AC變壓器 \times 1, USB連接線(1 m) \times 1 SmartMedia記憶卡 (32MB) \times 1, 終端封閉型連接器 (2P) \times 1
另售品	機櫃用支架: C-BC31
*1	可能因外部輸入的連結狀況而有所不同。 當此輸入未連接其他設備時, 錄製訊息會重複進行播放, 而當它和外部設備連接時, 會中斷外部設備的播放。
*2	0 dB = 1V

USB資料轉換軟體執行環境

相容個人電腦: IBM-AT相容電腦 (配備USB端子)
個人電腦規格: CPU: Pentium 133 MHz (含)以上相容CPU
記憶體: 64 MB以上 (建議128 MB以上)
可用硬碟容量: 10 MB以上 (不含訊息儲存)
作業系統: Windows 2000/XP

相關產品

C- BC31 支架

