


同轴阵列扬声器 HS系列



TOA致力打造完美无缺的音质
带来超凡感官享受

扬声器设计的又一次革新

TOA同轴高频扬声器阵列

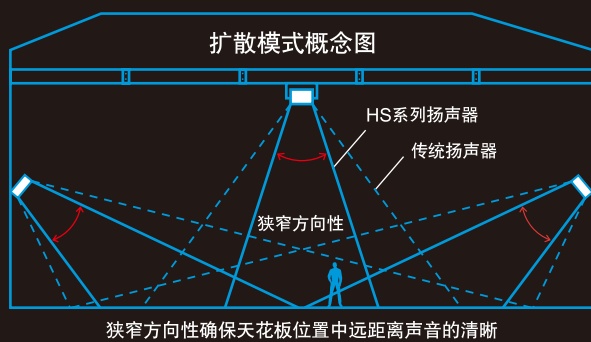

性价比高、中等大小、且在任何应用情况下都能保持高质量声音，要同时满足这些条件，对一般扬声器来说是难上加难。TOA HS系列扬声器将这一切变为可能。TOA HS系列扬声器配有狭窄方向性控制(水平90°×垂直40°)，能够缩小扩散性，更好地适应其所在的声音环境。调节声音扩散特性的能力使其成为存在天花板高度问题场所的首选。天花板过高会降低声音再生的清晰度，体育馆、多功能厅、礼拜堂等场所都存在这种问题。

此外，HS系列尺寸小，重量轻，是饭店、酒店、会议室、演讲室厅、学校等中小型场所的理想选择，同时也可用于临时性安装。功能多样的HS-1200/1500系列可以在分散应用时使用100V/70V线。HS系列扬声器的与众不同之处在于其功能实用、高性价比。




轻巧外壳中的大半径低音炮

- 高频驱动阵列安装于带低音炮的同轴结构，从而使产品紧凑轻便
- 实现多彩音乐复制功能的延长低音频率
- 就低音炮直径而言，其拥有世界上最小的*外壳
- 外壳轻盈小巧，便于运输

*TOA数据(聚丙烯外壳)

TOA同轴高频扬声器阵列实现精确的方向控制

扬声器方向上无三重衰减，高度平衡，使整个空间充满清脆的声音。




高音质——始终如一


同轴驱动结构，能将高低频率完美组合，发出最优质的声音。

多样的安装方式

无阻碍设计让您自由选择最理想的固定安装位置。

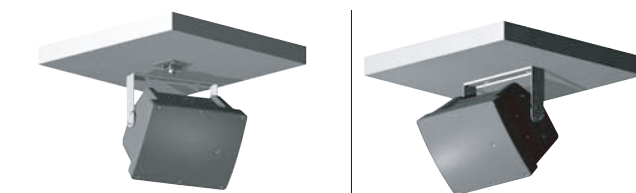

可选择的专用安装托架能将扬声器安装于墙壁和天花板

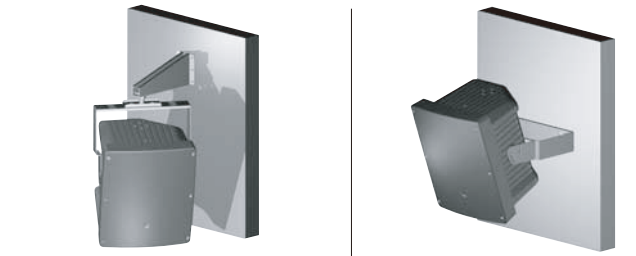

配有手提框，便于运输。



安全的底座



配有橡胶足，确保直立。



楔型外壳，可用作地板监视器。

系列：

12"/15"低音炮，黑色和白色表面，低阻抗和高/低阻抗型可供选择。



双重输入端

SPEAKON端是临时安装和测试使用的最佳选择。如需长期安装，推荐使用螺母端。



规格

型号	HS-120B		HS-120W	HS-1200BT	HS-1200WT
外壳			密闭型		
额定功率			连续粉红噪声：100W，连续节目：300W		
额定阻抗	8Ω		8Ω		100V线：170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W) 70V线：83Ω(60W)、170Ω(30W)、330Ω(15W)、670Ω(7.5W)
灵敏度			97dB(1W, 1m)		
频率响应	80-20000Hz		70-20000Hz		
分频频率			3kHz		
指向性角度			水平：90°，垂直：40°		
扬声器元件			低频：30cm(12")锥型， 高频：平衡型圆顶高频扬声器×6		
输入接线端子			NEUTRIK NL4MP Speakon和M4螺丝接线端子，隔离距离：9mm		
工作温度			-10℃～+50℃		
外观	外壳：聚丙烯，黑色 孔网：表面处理钢板，黑色	外壳：聚丙烯，白色 孔网：表面处理钢板，白色	外壳：聚丙烯，黑色 孔网：表面处理钢板，黑色	外壳：聚丙烯，白色 孔网：表面处理钢板，白色	
尺寸			361(W)×448(H)×320(D)mm		
重量	8.5kg		10kg		
附件			把手×1，把手安装框×2，把手安装螺丝×2，橡胶足×2，橡胶足安装螺丝×2		
选购附件	安装托架 天花板安装托架 墙壁安装托架 扬声器座	HY-1200VB(用于扬声器垂直安装) HY-1200HB(用于扬声器水平安装) HY-C0801 HY-W0801 ST-33B	HY-1200VW(用于扬声器垂直安装) HY-1200HW(用于扬声器水平安装) HY-C0801W HY-W0801W ST-33B	HY-1200VB(用于扬声器垂直安装) HY-1200HB(用于扬声器水平安装) HY-C0801 HY-W0801 ST-33B	HY-1200VW(用于扬声器垂直安装) HY-1200HW(用于扬声器水平安装) HY-C0801W HY-W0801W ST-33B

型号	HS-150B		HS-150W	HS-1500BT	HS-1500WT
外壳			密闭型		
额定功率			连续粉红噪声：100W，连续节目：300W		
额定阻抗	8Ω		8Ω		100V线：170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W) 70V线：83Ω(60W)、170Ω(30W)、330Ω(15W)、670Ω(7.5W)
灵敏度			98dB(1W, 1m)		
频率响应	70-20000Hz		60-20000Hz		
分频频率			3kHz		
指向性角度			水平：90°，垂直：40°		
扬声器元件			低频：38cm(15")锥型， 高频：平衡型圆顶高频扬声器×6		
输入接线端子			NEUTRIK NL4MP Speakon和M4螺丝接线端子，隔离距离：9mm		
工作温度			-10℃～+50℃		
外观	外壳：聚丙烯，黑色 孔网：表面处理钢板，黑色	外壳：聚丙烯，白色 孔网：表面处理钢板，白色	外壳：聚丙烯，黑色 孔网：表面处理钢板，黑色	外壳：聚丙烯，白色 孔网：表面处理钢板，白色	
尺寸			451(W)×560(H)×400(D)mm		
重量	12kg		14kg		
附件			把手×1，把手安装框×2，把手安装螺丝×2，橡胶足×2，橡胶足安装螺丝×2		
选购附件	安装托架 天花板安装托架 墙壁安装托架 扬声器座	HY-1500VB(用于扬声器垂直安装) HY-1500HB(用于扬声器水平安装) HY-C0801 HY-W0801 ST-33B	HY-1500VW(用于扬声器垂直安装) HY-1500HW(用于扬声器水平安装) HY-C0801W HY-W0801W ST-33B	HY-1500VB(用于扬声器垂直安装) HY-1500HB(用于扬声器水平安装) HY-C0801 HY-W0801 ST-33B	HY-1500VW(用于扬声器垂直安装) HY-1500HW(用于扬声器水平安装) HY-C0801W HY-W0801W ST-33B


安装托架


HY-1500HB


HY-1500HW


HY-1200HB


HY-1200HW


HY-1500VB


HY-1500VW


HY-1200VB


HY-1200VW

天花板安装托架*


HY-C0801


HY-C0801W

墙壁安装托架*


HY-W0801


HY-W0801W

扬声器座


ST-33B

*配合HY-1200/1500系列托架共同使用。