

快速啟動指南

感謝您購買TOA的M-9000M2 TW前級功率放大器。

在安裝、功能設定、及使用之前，請先查看所附的CD-ROM光碟，以確保設備可供長期、輕鬆無慮的使用。

[所附CD-ROM光碟的內容]

- ReadMe檔案(請先開啓這個檔案)
- 安裝與操作手冊
- 程式設定軟體使用手冊
- 程式設定軟體的軟體安裝程式
- RS-232C協定文件

[更新資訊]

最新的9000M2系列韌體、程式設定軟體及手冊可從下方TOA網址下載。

請在安裝之前下載並更新到最新版本。

<http://www.toa-products.com/international/>

[模組安裝]

注意

- 請務必在設定裝置程式之前將所需的模組安裝在適當插槽中，因為變更任何模組的數量或位置將迫使裝置刪除所有已儲存的設定。
- 在進行之前先中斷AC電源線連接。

請按照下列指示來安裝模組。

- 從右到左 - 請按照步驟安裝。
- 請遵照下述步驟。

步驟1. 從D-001T/R安裝9000系列輸入模組。
... D-001T → AN-001T

步驟2. 安裝9000系列輸出模組。
... T-001T

注意


輸出模組應從右邊數過來第5個插槽開始安裝。

步驟3. 安裝9000系列的其他音頻介面模組。
... ZP-001T

步驟4. 安裝非9000系列模組。
... 先前900系列模組

步驟5. 安裝非音頻模組。
... RC-001T → C-001T

步驟1 步驟2 步驟3 步驟4 步驟5	音頻 模組	9000 系列模組	輸入	D-001T/R → AN-001T
			輸出	T-001T
			其他	ZP-001T
		其他		900系列模組
	其他			RC-001T → C-001T

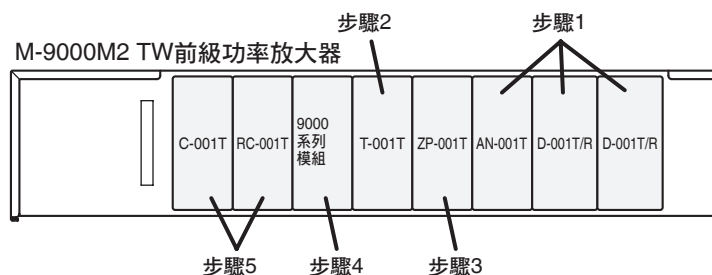


[開機]

步驟1. 務必將所需的模組安裝在適當插槽中。

步驟2. 將AC電源線插入機器後方的AC插口。

步驟3. 按壓[POWER]開關並進行程式設定。

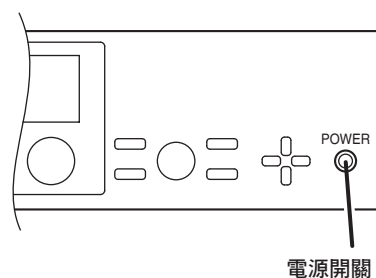


[輸入音量設定]

建議：每一輸入電平-20 dB

欲控制輸入#1的電平，請按壓[INPUT SELECT]鍵的輸入#1，並藉由旋轉[INPUT VOLUME]鈕來選擇想要的電平。

欲控制輸入#2的電平，請按壓[INPUT SELECT]鍵的輸入#2，並藉由旋轉[INPUT VOLUME]鈕來選擇想要的電平。

按壓[ESC/BACK]鍵讓螢幕處於待機狀態。

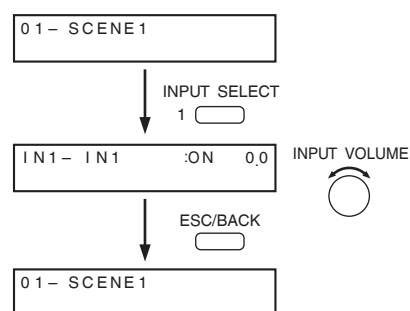

[輸出音量設定]

欲控制輸出#1的電平，請按壓[OUTPUT SEL]鍵，直到OUT1顯示出來為止，並藉由旋轉[OUTPUT VOLUME]鈕來選擇想要的電平。

欲控制輸出#2的電平，請按壓[OUTPUT SEL]鍵，直到OUT2顯示出來為止，並藉由旋轉[OUTPUT VOLUME]鈕來選擇想要的電平。

按壓[ESC/BACK]鍵讓螢幕處於待機狀態。

