



Edge の IE モードでの Web ビューアーのご使用について

2022 年 6 月 15 日に Microsoft 社は Web ブラウザー「Internet Explorer(以下、IE)」のサポートを終了し、後継の「Microsoft Edge(以下、Edge)」を使用することを推奨しています。

現在、IE にてご利用いただいている当社の「TRIFORA」シリーズのネットワークカメラについては、2022 年 6 月のサポート終了後も、Edge の IE モードでの使用が可能です。

本書では Edge の IE モードで Web ビューアーを使用する方法について説明します。

(本書の内容は 2022 年 1 月時点のものです。)

本書で説明の対象となる機種とファームウェアバージョン

品番	ファームウェアバージョン
N-C3100-3	Ver. 1.3.0 以下
N-C3120	
N-C3120-3	
N-C3200-3	
N-C3220-3	
N-C3400-3	
N-C3420R3	
N-C3500/N-C3500A	
N-C3700/N-C3700A	
N-C3820-3	
N-C5120-3	
N-C5150	
N-C5150-3	
N-C5200-3	
N-C5250R3	
N-C5420-3	
N-C5450R3	
N-C5500	
N-C5700	
N-C5820-3	
N-C5850R3	
N-V5020-1	
N-V5050P1	
N-C5442R3	Ver. 1.7.2 以下

Edge の IE モードでの使いかた


■ IE モードを使用するまえに

この手順は初回のみ必要です。

- 1 Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開き、メニューの「設定」をクリックする。



設定画面が表示されます。

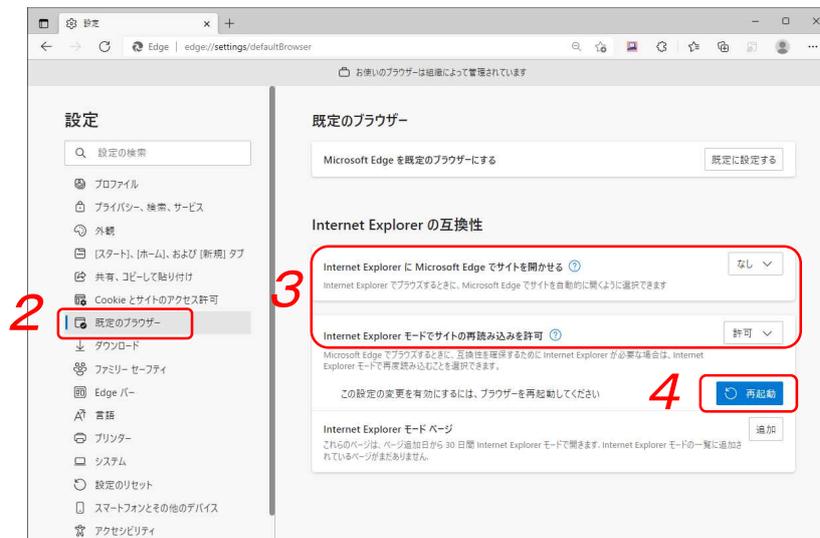

- 2 設定メニューの「既定のブラウザー」をクリックする。

- 3 「Internet Explorer の互換性」を設定する。

次のとおりに設定します。

「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」： なし

「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」： 許可

- 4 再起動ボタンをクリックする

Edge が再起動します。

■Edge の IE モードでの Web ビューアーの使いかた

Edge の IE モードで Web ビューアーを起動します

1 Edge のアドレスバーにアクセスする IP アドレスを入力してパソコンの「Enter」キーを押す。

例) 機器の IP アドレスが、192.168.14.1 の場合

http://192.168.14.1

認証ダイアログが表示されます。

2 ユーザー名とパスワードを入力して、サインインボタンをクリックする。

このサイトにアクセスするにはサインインしてください
http://192.168.14.1 では認証が必要となります
このサイトへの接続は安全ではありません


ユーザー名 admin

パスワード

サインイン キャンセル

ビューアー画面が表示されます。

3 Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開き、メニューの「Internet Explorer モードで再読み込みする」をクリックする。

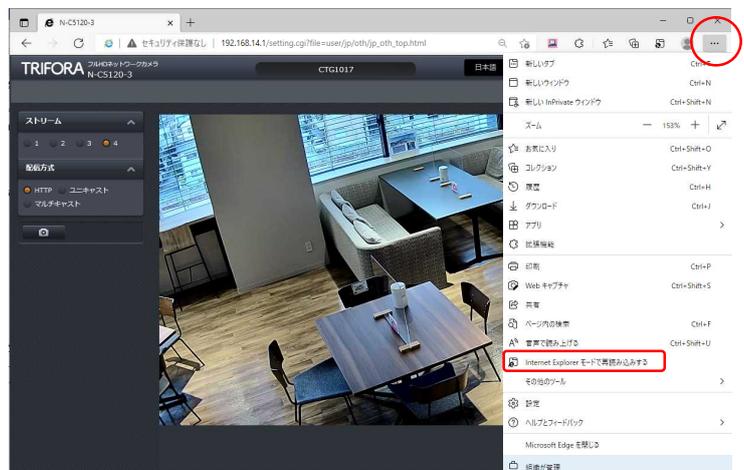

認証ダイアログが表示されます。

4 ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックする。

Windows セキュリティ
iexplore.exe
サーバー 192.168.14.1 がユーザー名とパスワードを要求しています。
サーバーからの報告: "TOA"。
警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。

admin


.....

資格情報を記憶する


OK キャンセル

右の画面が表示されます。

5 TRIFORA ロゴをクリックする。

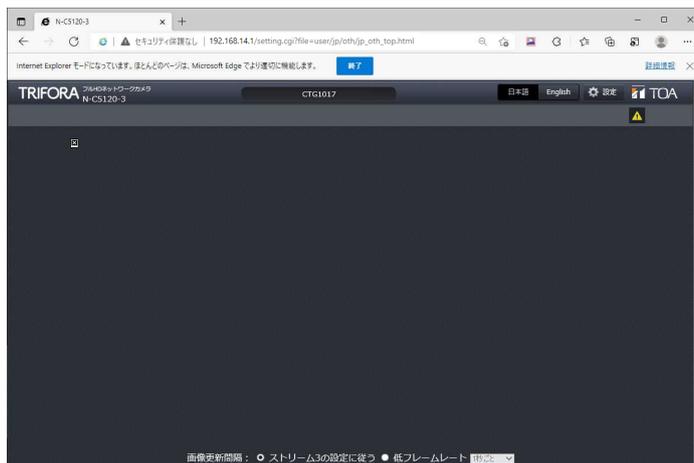

Edge の IE モードで Web ビューアーが表示されます。

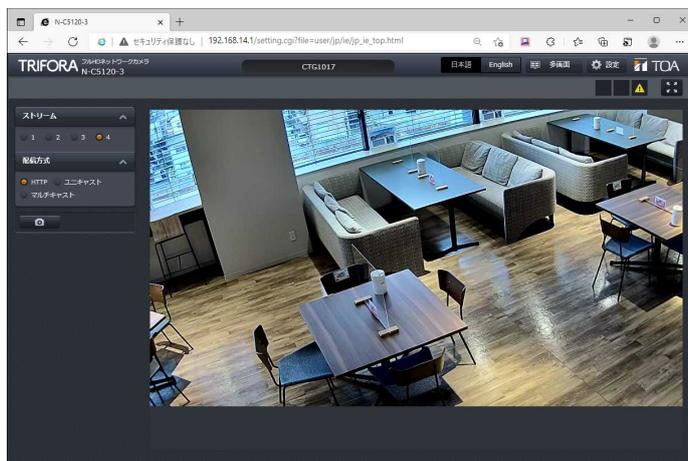

ご注意

- 初回アクセス時に、TRIFORA VIEW のインストールが必要です。インストールの方法については、お使いのカメラの操作・設定ガイドをご参照ください。
- 以下のメッセージが表示される場合は、「終了」をクリックせずに、「×」をクリックしてください。




■Internet Explorer モードページへの追加のしかた


Edge に機器の IP アドレスを「Internet Explorer モードページ」に設定することで、P.3「Edge の IE モードの使いかた」の手順 2、3、5 を省略することができます。

ただし、「Internet Explorer モードページ」への機器の登録有効期間は 30 日間で、30 日経過後は再度設定する必要があります。

- 1 Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開き、メニューの「設定」をクリックする。

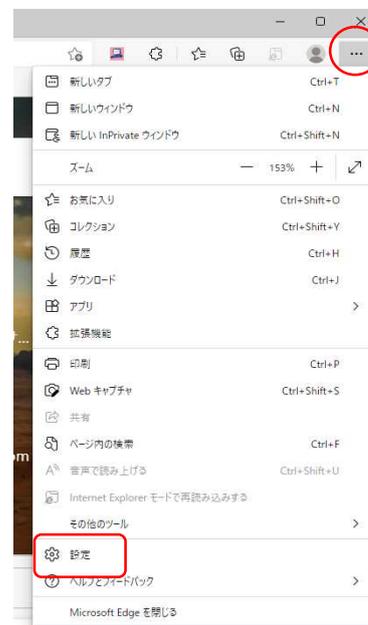

設定画面が表示されます。

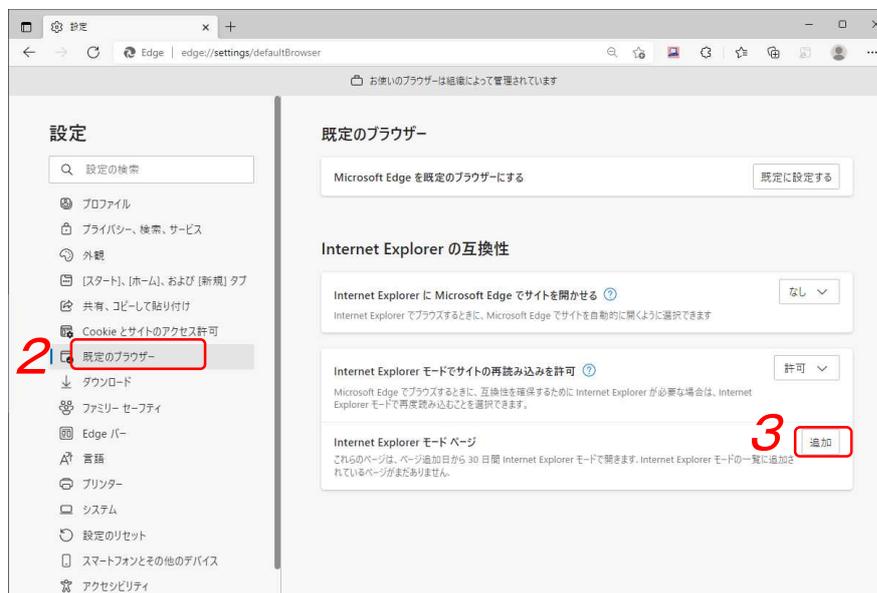

- 2 設定メニューの「既定のブラウザー」をクリックする。

- 3 「Internet Explorer モードページ」の「追加」をクリックする。

「ページの追加」画面が表示されます。

3 アクセスする機器の IP アドレス (URL) を記入し、

「追加」をクリックする。

例) 機器の IP アドレスが、192.168.14.1 の場合

http://192.168.14.1

メモ


機器が複数台ある場合は、この手順を繰り返してすべての IP アドレスを追加します。

4 Edge のアドレスバーにアクセスする IP アドレスを入力してパソコンの「Enter」キーを押す。

例) 機器の IP アドレスが、192.168.14.1 の場合

http://192.168.14.1

認証ダイアログの後、Edge の IE モードで Web ビューアーが表示されます。

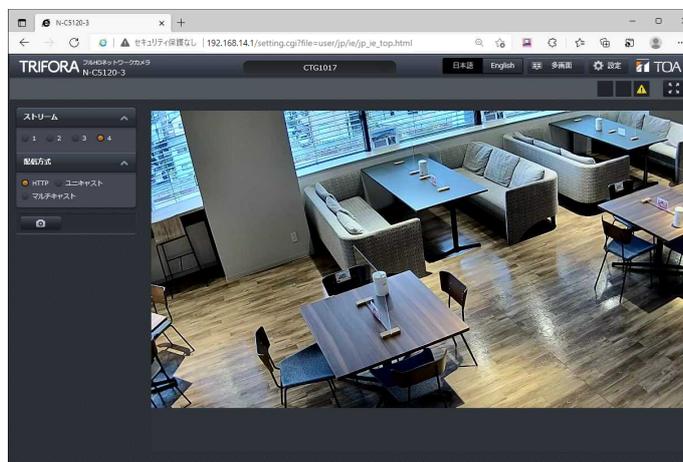

※ Microsoft Edge と Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。