

スピーカー制御器

E-84S

このたびは、TOA スピーカー制御器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、火災・感電・けが・器物破損の原因となります。



強制

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

概要

本器は、前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切り換えをします。
また、非常時にはメインアンプの制御電源（非常時断）によって、自動的にメインアンプの出力に切り換わります。

仕様


電源	DC24 V（本体防災アンプから供給）
制御方式	前面スイッチおよび制御電源（非常時断）により、アンプの出力を制御（120 W まで制御）
制御電源	DC24 V、27 mA
コンセント	BTS 16R2A
接続ケーブル	制御線：2 本、スピーカー線：3 本
端子台	M4 ねじ端子、バリアー間隔 9 mm
仕上り	パネル：染色アルマイト
寸法	162（幅）× 115（高さ）× 60（奥行）mm
質量	400 g
適合ボックス	埋め込み：JIS C8340（スイッチボックス 3 個用カバー付き） 露出：YS-13A（別売品）

※ 本器の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

本体取付ねじ M3 × 10 4
 パネル取付ねじ M4 × 35 4
 メタルコンセント（プラグ）φ 16-2P 1

非常用放送設備との接続のしかた

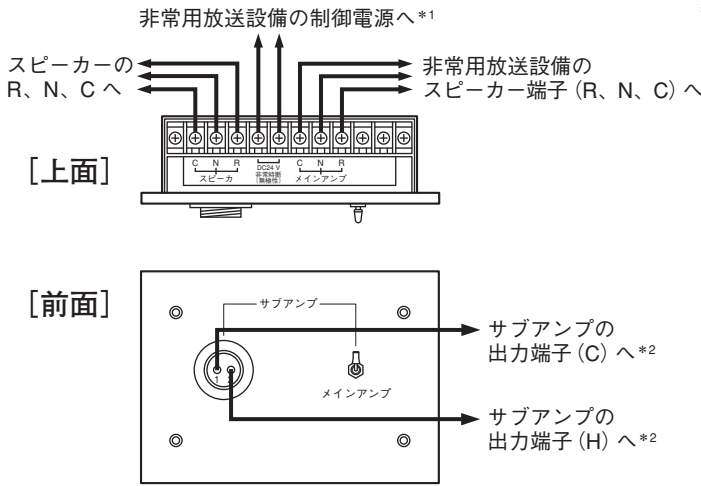

*1 十、一の極性はありません。非常用放送設備から直接、制御電源の供給を受けるときは、次のように接続してください。(本器 1 台あたりの消費電流は、27 mA です。)

- 壁掛型非常用放送設備 FS-991 と接続する場合
非常断 24 V 端子 (GND、24 V、電流容量：100 mA) を接続します。
- キャビネットラック型非常用放送設備 FS-970 と接続する場合
ジャンクションパネル JP-0410 の非常断 24 V 端子 (GND、24 V、電流容量：500 mA) を接続します。
- キャビネットラック型非常用放送設備 FS-2000 と接続する場合
非常用操作パネル FS-2000EP の非常断 24 V 端子 (GND、24 V、電流容量：250 mA/1 系統) を接続します。

*2 付属のメタルコンセント (プラグ) φ 16-2P をご使用ください。


取り付けかた




警告

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、火災、感電、けが、器物破損の原因となります。


■ 埋め込みボックスに取り付ける場合

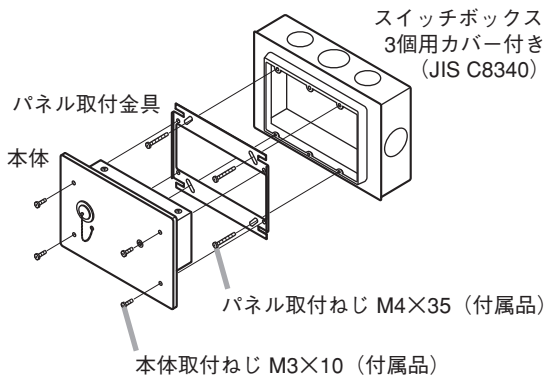


■ 露出ボックス YS-13A (別売品) に取り付ける場合

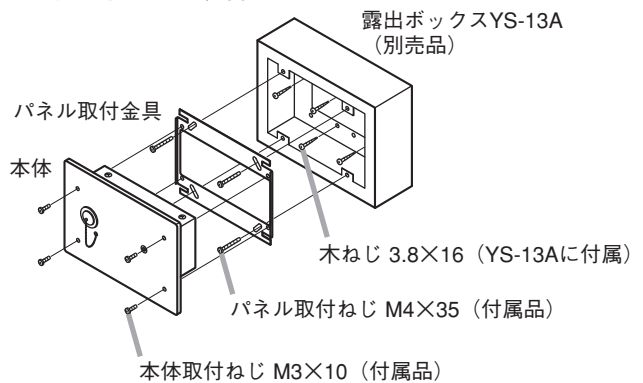

■ YS-13A を使用して、据え置きタイプにする場合

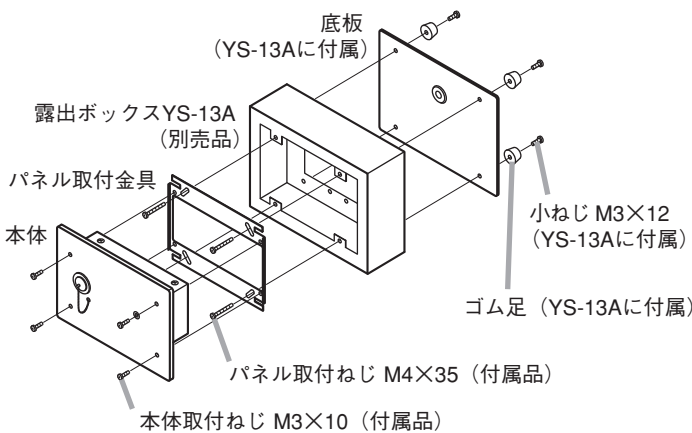

ブロックダイヤグラム

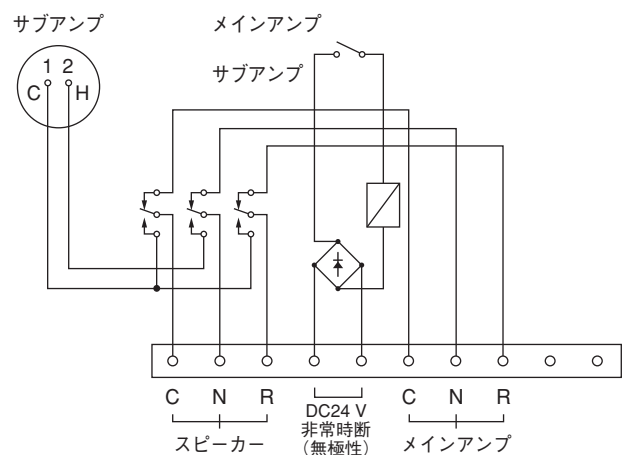

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。