ＰＡアンプ　６０Ｗ　２局　　Ａ－３６０６Ｄ

■ 概　要

２局ゾーンセレクターを内蔵したＰＡアンプです。マイク入力４系統、予備入力３系統を備え、呼び出し放送とＢＧＭ放送を１台で運用できます。各入力個別の音量調整機能、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能（ＦＢＳ、イコライザー、リミッター等）、状態確認機能を搭載しています。また、電源部にはＰＦＣ回路を搭載し、電源入力特性に配慮した設計としています。

■ 仕　様

電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格出力	６０Ｗ
消費電力／電流	９６Ｗ（定格出力時），４０Ｗ（電気用品安全法による），２００ｍＡ以下（電源スイッチＯＦＦ時）
周波数特性	５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ　±３ｄＢ（１／８定格出力時）
歪率	１％以下（１ｋＨｚ定格出力），２０ｋＨｚ　ＬＰＦ（ＡＵＸ－００２５）
音質調整	１００Ｈｚ，１０ｋＨｚにて±１０ｄＢ以上
ＳＮ比	マスターボリューム（最小）：８８ｄＢ以上 マスターボリューム（最大）：７６ｄＢ以上 ＩＮＰＵＴ１～６　　：５５ｄＢ以上 ＩＮＰＵＴ７　　：７２ｄＢ以上 （ＪＩＳ－Ａ）
音声入力	ＩＮＰＵＴ１，２：－６０ｄＢ（＊１）（マイク）／－２０ｄＢ（＊１）（ライン）　切換式　６００Ω 電子バランス　着脱式ターミナルブロック（３Ｐ） ※マイクはファンタム電源ＤＣ２４Ｖ（スイッチにてＯＮ／ＯＦＦ可能） ＩＮＰＵＴ３，４：－６０ｄＢ（＊１）　６００Ω　電子バランス　着脱式ターミナルブロック（３Ｐ） ※ファンタム電源ＤＣ２４Ｖ（スイッチにてＯＮ／ＯＦＦ可能） ＩＮＰＵＴ５，６：マイク（ＢＵＳ１）／ライン（ＢＵＳ２）切換式 マイク　　：－６０ｄＢ（＊１）　６００Ω　電子バランス　着脱式ターミナルブロック（３Ｐ） ライン　　：－２０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　ＲＣＡピンジャックＸ２ ＩＮＰＵＴ７　：－２０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　ＲＣＡピンジャックＸ２ パワーアンプ　：０ｄＢ（＊１）　６００Ω　不平衡　ＲＣＡピンジャック
入力バス	ＩＮＰＵＴ１～４：ＢＵＳ１ ＩＮＰＵＴ５，６：ＢＵＳ１／ＢＵＳ２切換式 ＩＮＰＵＴ７　：ＢＵＳ２
音声出力	スピーカー　：ローインピーダンス（８～１６Ω）／ハイインピーダンス（ダイレクト， ＺＯＮＥ１／ＺＯＮＥ２：１００系／合成１７０Ω）　着脱式ターミナルブロック（６Ｐ） （ＺＯＮＥ１／ＺＯＮＥ２は選択式，１ＺＯＮＥ当たり最大６０Ｗ） 録音　　：０ｄＢ（＊１）　６００Ω　不平衡　ＲＣＡピンジャック ライン１，２：０ｄＢ（＊１）　６００Ω　不平衡　ＲＣＡピンジャック（※ゾーン選択と連動可能）
信号処理	入力系統：ゲート，ダッカー，ＦＢＳ 出力系統：イコライザー，ボリューム，リミッター
制御入力	４系統　無電圧メイク接点　開放電圧：ＤＣ３５Ｖ以下，短絡電流：１０ｍＡ以下 着脱式ターミナルブロック（４Ｐ） リモートボリューム：着脱式ターミナルブロック（４Ｐ） ゾーン制御入力　：無電圧メイク接点　開放電圧：ＤＣ３５Ｖ以下，短絡電流：１０ｍＡ以下 着脱式ターミナルブロック（４Ｐ）
制御出力	リモート出力　：オープンコレクター出力　耐電圧：ＤＣ３０Ｖ以下，許容電流：２５ｍＡ以下 着脱式ターミナルブロック（４Ｐ） 緊急出力　　：オープンコレクター出力　耐電圧：ＤＣ３０Ｖ以下，許容電流：２５ｍＡ以下 着脱式ターミナルブロック（４Ｐ） ゾーン制御出力：オープンコレクター出力　耐電圧：ＤＣ３０Ｖ以下，許容電流：２５ｍＡ以下 着脱式ターミナルブロック（４Ｐ）
チャイム	１音，２音，上り４音またはチャイムなし（スイッチにて選択可能）
表示	５ポイントＬＥＤレベルメーター，電源表示灯，ネットワーク接続確認表示灯，優先放送中表示灯， 緊急放送中表示灯，温度保護発生中表示灯，過電流保護発生中表示灯，ＣＰＵ動作中表示灯， 異常発生中表示灯，ゾーン１表示灯，ゾーン２表示灯
使用温度範囲	－１０℃～＋４０℃
使用湿度範囲	８５％ＲＨ以下（ただし結露のないこと）
仕上	パネル：ＡＢＳ樹脂　黒（マンセルＮ１．０近似色） ケース：表面処理鋼板　黒（マンセルＮ１．０近似色）　塗装
寸法	４２０（Ｗ）×９６．１（Ｈ）×３１３．１（Ｄ）ｍｍ
質量	５ｋｇ
付属品	電源コード（２ｍ）…１，音声入力用着脱式ターミナルプラグ（３．８１ｍｍ，３Ｐ）…６， 制御入出力用着脱式ターミナルプラグ（３．８１ｍｍ，４Ｐ）…４， リモート制御用着脱式ターミナルプラグ（３．５ｍｍ，４Ｐ）…２， スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ（５ｍｍ，６Ｐ）…１，ボリュームカバー…４
別売品	ラックマウント金具：ＭＢ－２３Ｂ 通気パネル　　：ＰＦ－０１３Ｂ

（＊１）０ｄＢ＝１Ｖ

TOA

ＰＡアンプ　６０Ｗ　２局　　Ａ－３６０６Ｄ

■ 外 観 図

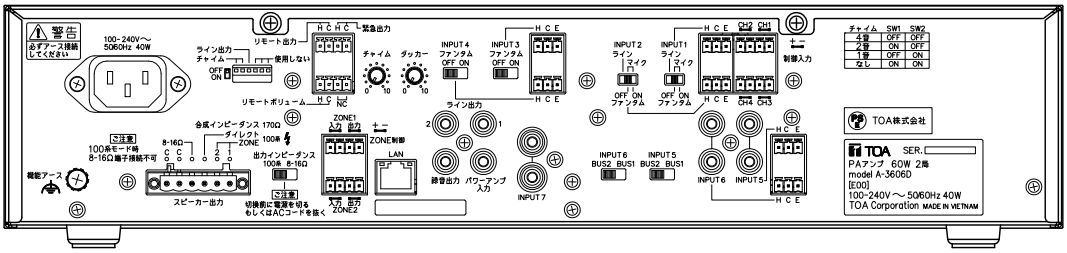

背面図

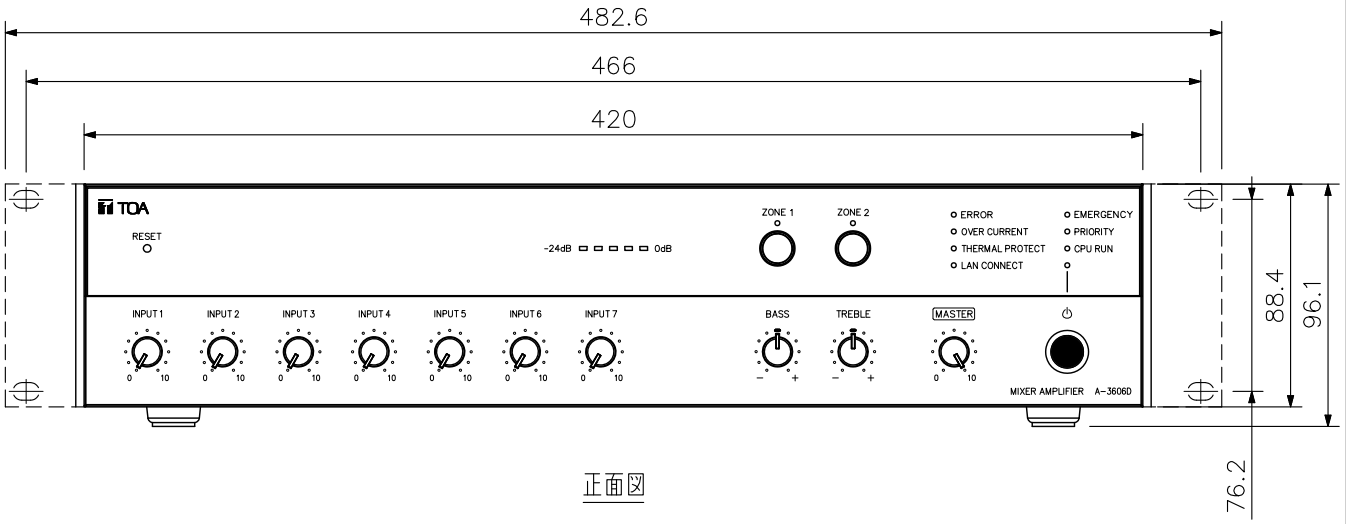

正面図

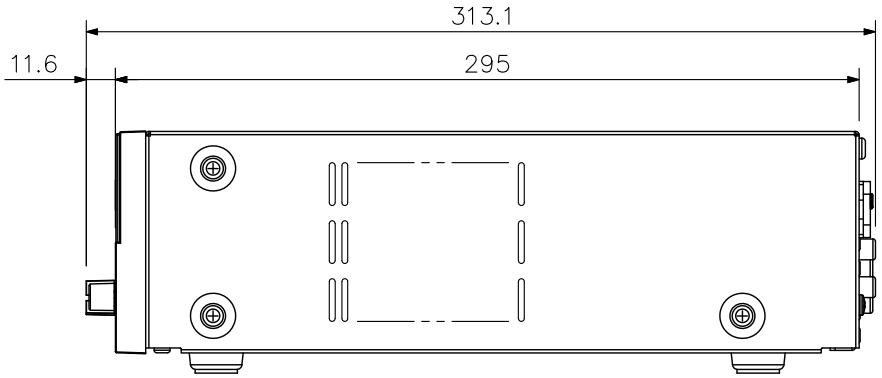

側面図

単位：ｍｍ　縮尺：１／３