


### ■ 概 要

カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。  
カメラが捉えた画像を複数のモニターテレビで同時に再現できます。


### ■ 仕 様

|             |  |
|-------------|--|
| 電 源         | AC100 V 50/60 Hz   |
| 消 費 電 力     | 4.1 W  |
| 映 像 入 力     | 1系統または2系統 VBS 1.0 V (p-p) 75 Ω BNC接栓                               |
| 映 像 出 力     | 1系統または2系統 VBS 1.0 V (p-p) 75 Ω BNC接栓                               |
| 分 配 数       | 1入力6分配 または 2入力各3分配   |
| 使 用 温 度 範 囲 | -10℃～+50℃  |
| 仕 上         | パネル：アルミ押出し 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装<br>ケース：プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 |
| 寸 法         | 210 (W) × 46 (H) × 296 (D) mm                                      |
| 質 量         | 1.8 kg   |
| 別 売 品       | ラックマウント金具：MB-15B-J（2台連結してラックマウントする場合）<br>MB-15B-BK（1台ラックマウントする場合）  |


### ■ 外 観 図

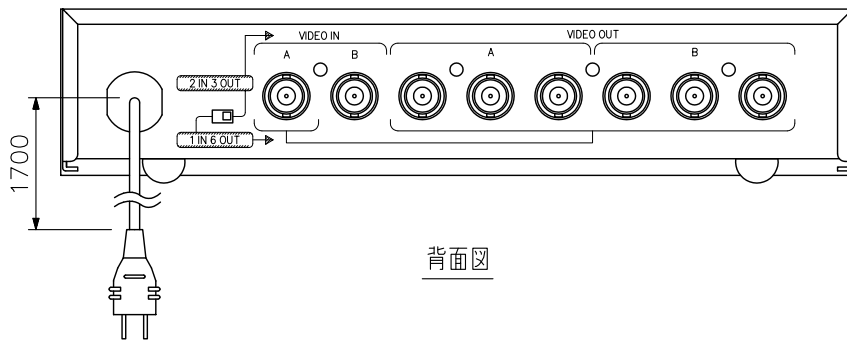

背面図

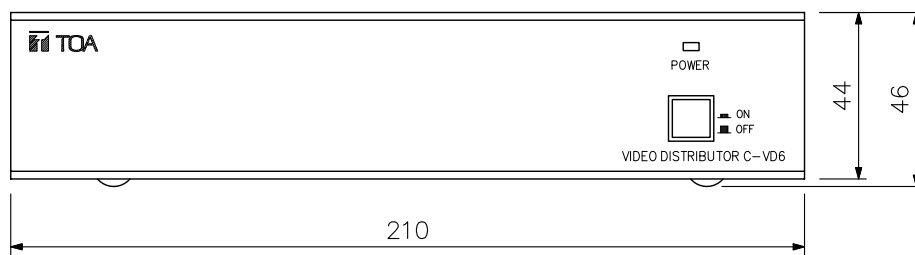

正面図

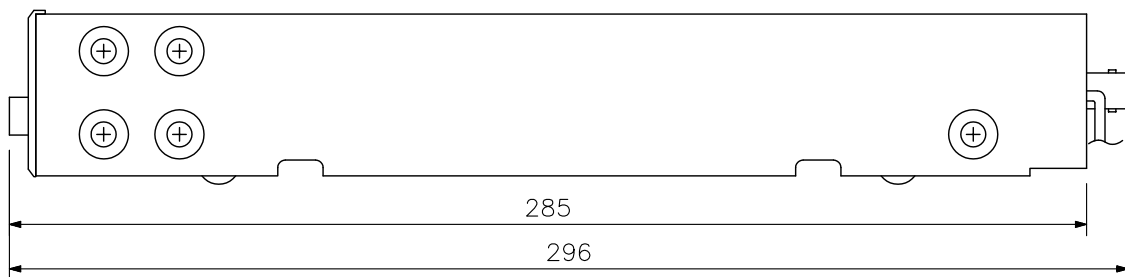

側面図

単位：mm 縮尺：1/2