

● 非常時の操作手順

モード 連動 / 連動一斉
発報 / 火災

火災放送移行タイマ設定 分 秒
一斉移行タイマ設定 ☐ 切 ☐ 0分 ☐ 分 ☐ 秒

手動起動（火災情報の入手）



火災灯点灯 M5



感知器発報放送
階情報：なし
放送階：選択した階

M1



火災

非火災



火災放送

M2

火災放送

M2

階情報：なし
放送階：選択した階
一斉移行タイマタイムアップ
後はすべての階

自火報感知器起動

火災灯点灯

M1

感知器発報放送
階情報：あり
放送階：すべての階

M4



火災

非火災

・第2感知器
・非常電話
・発信機
起動




火災放送

M2

非火災

非火災

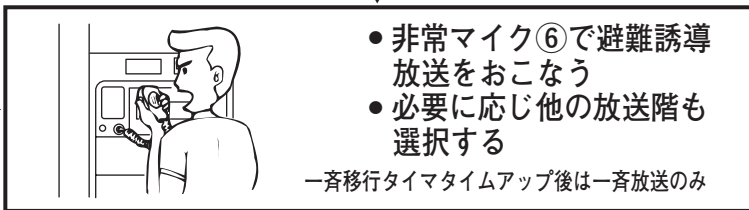

操作中にコンピュータ異常が点灯したときは、ドア⑧を開けてコンピュータ
制御スイッチ⑨を“切”にすると、一斉のマイク放送ができます。

非常電話／発信機起動

火災灯点灯

M1

感知器発報放送
階情報：あり
放送階：すべての階

非火災



鎮火

非火災放送 M3

感知器等を復旧させる




火災灯消灯

復旧

* メッセージ一覧表

- (女声) M1 ただいま○階の火災感知器が作動しました。確認しておりますので次の放送にご注意ください。
- (男声) M2 火事です。火事です。○階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。
- (女声) M3 さきほどの火災感知器の作動は確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください。
- ※ (男声) M4 発報放送を起動した。現場を確認せよ。火災のときは音声警報火災スイッチを押せ。誤報のときは音声警報非火災スイッチを押せ。
- ※ (男声) M5 放送階選択スイッチを押せ。

※ M4、M5は操作パネルのモニタスピーカからのみのメッセージです。

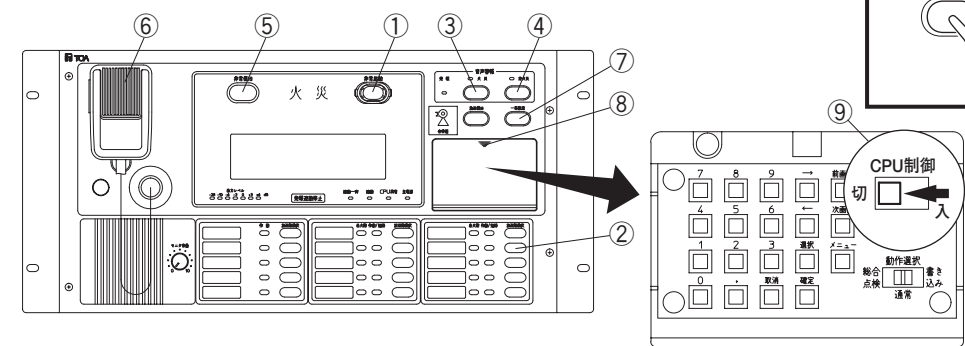

● 非常時の操作手順

モード

連動 / 連動一斉

発報 / 火災

火災放送移行タイマ設定

分

秒

一斉移行タイマ設定

☐ 切

☐ 0分

☐ 分

☐ 秒

手動起動（火災情報の入手）

非常復旧

火災

非常起動

非常起動スイッチ①を押す

火災灯点灯 **M5**

出火階 作動階 放送階選択

出火階 作動階 放送階選択

放送階選択スイッチ②
または一斉放送スイッチ⑦
を押す

感知器発報放送
階情報：なし
放送階：選択した階 **M1**

火災放送移行
タイマ起動



•非常電話
•発信機
•感知器
起動

火災

非火災

発報

音声警報

火災

非火災

火災スイッチ③または非常
起動スイッチ①を押す

火災放送 **M2**
階情報：あり
放送階：選択した階／出火階と連動階
一斉移行タイマタイムアップ
後はすべての階

火災放送 **M2**
階情報：なし
放送階：選択した階
一斉移行タイマタイムアップ
後はすべての階

自火報感知器起動

火災灯点灯

感知器発報放送
階情報：あり
放送階：出火階と連動階 **M1**
M4



火災

非火災

発報

音声警報

火災

非火災

火災スイッチ③または非常
起動スイッチ①を押す

火災放送
階情報：あり
放送階：出火階と連動階
一斉移行タイマタイムアップ
後はすべての階 **M2**

非火災

非火災

非常マイク⑥で避難誘導
放送をおこなう

必要に応じ他の放送階も
選択する

一斉移行タイマタイムアップ後は一斉放送のみ

操作中にコンピュータ異常が点灯したときは、ドア⑧を開けてコンピュータ
制御スイッチ⑨を“切”にすると、一斉のマイク放送ができます。

非常電話／発信機起動

火災灯点灯

感知器発報放送
階情報：あり
放送階：出火階と連動階 **M1**

非火災

発報

音声警報

火災

非火災

非火災スイッチ④
を押す

非火災放送 **M3**

鎮火

非常復旧

火災


非常復旧スイッチ
⑤を押す

火災灯消灯

復旧

- * メッセージ一覧表
- (女声) **M1** ただいま〇階の火災感知器が作動しました。確認しておりますので次の放送にご注意ください。
 - (男声) **M2** 火事です。火事です。〇階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。
 - (女声) **M3** さきほどの火災感知器の作動は確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください。
 - ※ (男声) **M4** 発報放送を起動した。現場を確認せよ。火災のときは音声警報火災スイッチを押せ。誤報のときは音声警報非火災スイッチを押せ。
 - ※ (男声) **M5** 放送階選択スイッチを押せ。

※ M4、M5は操作パネルのモニタスピーカからのみのメッセージです。

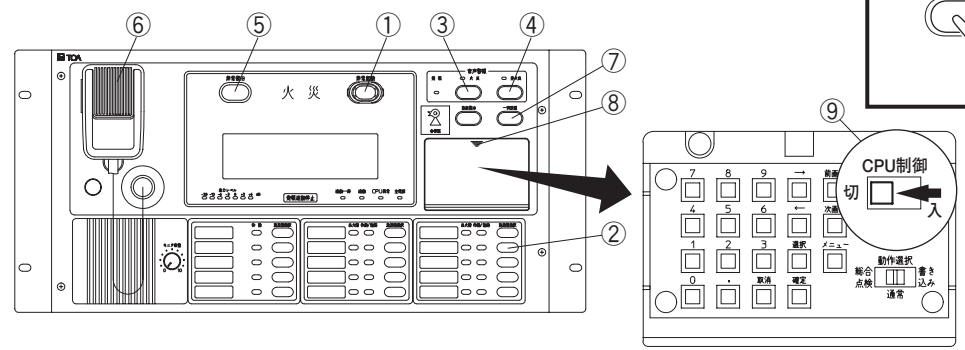

● 非常時の操作手順

手動起動（火災情報の入手）

非常起動スイッチ①を押す

火災灯点灯 M5

放送階選択スイッチ②
または一斉放送スイッチ⑦
を押す

火災放送
階情報：なし
放送階：選択した階
一斉移行タイマタイムアップ
後はすべての階

モード 連動 / 連動一斉
発報 / 火災

自火報感知器起動

火災灯点灯

感知器発報放送
階情報：あり
放送階：すべての階

M1

M4



火災

非火災

第2感知器
・非常電話
・発信機
起動

火災スイッチ③または非常
起動スイッチ①を押す

火災放送
階情報：あり
放送階：すべての階

M2

非火災

非火災

非常マイク⑥で避難誘導
放送をおこなう
必要に応じ他の放送階も
選択する
一斉移行タイマタイムアップ後は一斉放送のみ

操作中にコンピュータ異常が点灯したときは、ドア⑧を開けてコンピュータ
制御スイッチ⑨を“切”にすると、一斉のマイク放送ができます。

- * メッセージ一覧表
- (女声) M1 ただいま○階の火災感知器が作動しました。確認しておりますので次の放送にご注意ください。
 - (男声) M2 火事です。火事です。○階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。
 - (女声) M3 さきほどの火災感知器の作動は確認の結果、異常はありませんでした。ご安心ください。
 - ※ (男声) M4 発報放送を起動した。現場を確認せよ。火災のときは音声警報火災スイッチを押せ。誤報のときは音声警報非火災スイッチを押せ。
 - ※ (男声) M5 放送階選択スイッチを押せ。

※ M4、M5は操作パネルのモニタスピーカからのみのメッセージです。

火災放送移行タイマ設定 分 秒
一斉移行タイマ設定 ☐ 切 ☐ 0分 ☐ 分 ☐ 秒

非常電話／発信機起動

火災灯点灯

非火災

非火災スイッチ④
を押す

非火災放送 M3


鎮 火

感知器等を復旧させる

非常復旧スイッチ
⑤を押す

火災灯消灯

復 旧

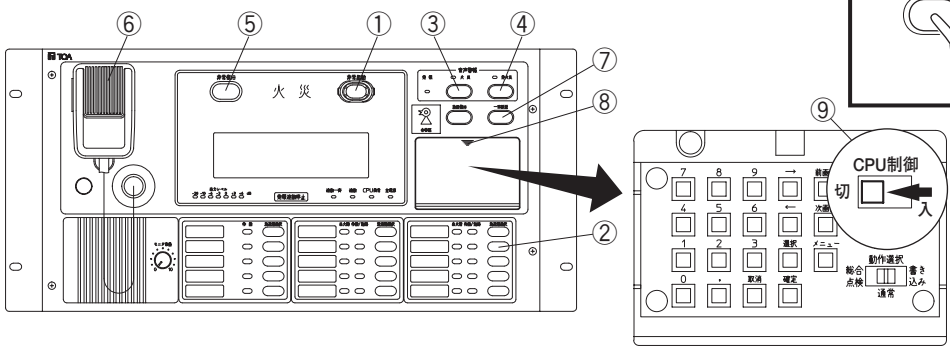

● 非常時の操作手順

手動起動（火災情報の入手）

非常起動スイッチ①を押す

火災灯点灯 M5

放送階選択スイッチ②
または一斉放送スイッチ⑦
を押す

火災放送 M2
階情報：なし
放送階：選択した階
一斉移行タイムアップ後はすべての階

モード 連動 / 連動一斉
発報 / 火災

自火報感知器起動

火災灯点灯

感知器発報放送
階情報：あり
放送階：出火階と連動階 M1 M4

火災 非火災

第2感知器・非常電話・発信機起動

火災スイッチ③または非常起動スイッチ①を押す

火災放送 M2
階情報：あり
放送階：出火階と連動階
一斉移行タイムアップ後はすべての階

非常マイク⑥で避難誘導放送をおこなう
必要に応じ他の放送階も選択する
一斉移行タイムアップ後は一斉放送のみ

操作中にコンピュータ異常が点灯したときは、ドア⑧を開けてコンピュータ制御スイッチ⑨を“切”にすると、一斉のマイク放送ができます。

非常電話／発信機起動

火災灯点灯

非火災

非火災スイッチ④を押す

非火災放送 M3

鎮火 感知器等を復旧させる

非常復旧スイッチ⑤を押す

火災灯消灯

復旧

- * メッセージ一覧表
- (女声) M1 ただいま〇階の火災感知器が作動しました。確認しておりますので次の放送にご注意ください。
 - (男声) M2 火事です。火事です。〇階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。
 - (女声) M3 さきほどの火災感知器の作動は確認の結果、異常はありませんでした。ご安心ください。
 - ※ (男声) M4 発報放送を起動した。現場を確認せよ。火災のときは音声警報火災スイッチを押せ。誤報のときは音声警報非火災スイッチを押せ。
 - ※ (男声) M5 放送階選択スイッチを押せ。

※ M4、M5は操作パネルのモニタスピーカからのみのメッセージです。

