

このたびは、TOA 音声ファイル ライン出力ボードをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 万一、異常が起きたら

次の場合、メインフレームの電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 音が出ないとき



電源プラグ  
を抜け

### 概要

音声ファイル メインフレーム EV-6000MF のライン出力を増やすための増設ボードです。

このボードで8回線の出力があります。


音声ファイル メインフレーム EV-6000MF 後面のスロットに実装して使用します。

### 使用上のご注意

- このボードは電子機器ですので、静電気を与えないようにしてください。
- ラジオ、テレビ、オーディオ機器の近くや、モーターなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ずそれらの機器から離して使用してください。

### 各部の名称とはたらき

[前面]

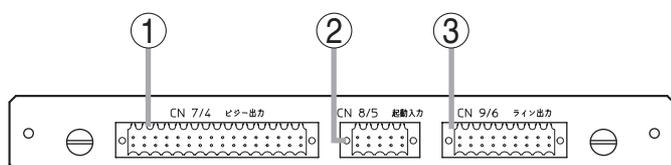


1. ビジー出力端子 (各回線2回路/8回線)  
放送中ビジー信号の出力端子です。
2. 起動接点入力端子 (8接点)  
放送の起動端子です。
3. ライン出力端子 (8回線)  
再生信号の出力端子です。

# 増設のしかた

## ご注意

- 各ボードの部品、コネクタ一部に、直接手で触れないようにしてください。CMOS-ICを使用していますので、静電気破壊を起こすことがあります。
- ボードを組み込んだり取り外したりするときは、必ず電源を切ってから行ってください。故障の原因となります。

- 1** ブランクパネル両端の固定ねじ2本を外して、ブランクパネルを取り外す。
- 2** ライン出力ボードEV-6000LUを挿入する。  
ボードは確実に押し込んでください。
- 3** 手順1で外したねじで、EV-6000LUを固定する。

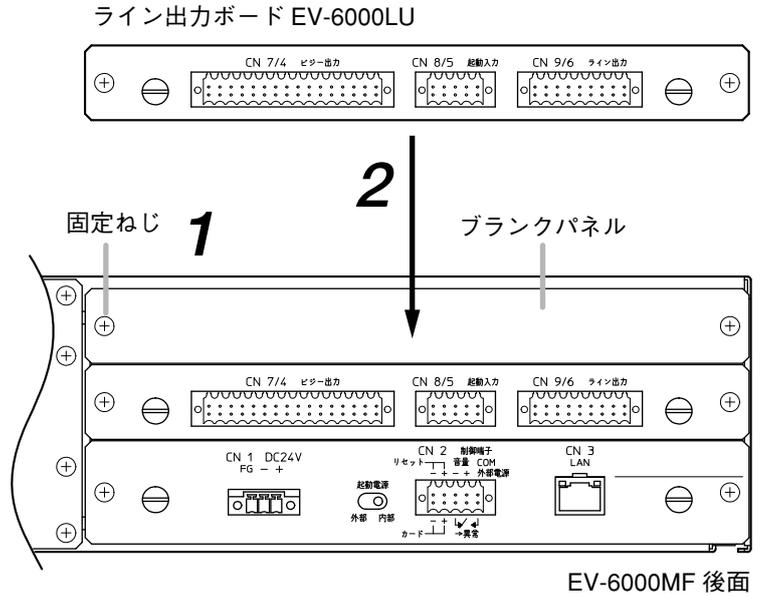

※ 接続のしかたについては、EV-6000MF に付属の取扱説明書をお読みください。

# 仕様

電 源	DC24 V (EV-6000MF より供給)
周 波 数 特 性	50 ~ 14,000 Hz ± 3 dB (32 kHz サンプリング時、1 kHz 基準) 50 ~ 20,000 Hz ± 3 dB (44.1 kHz サンプリング時、1 kHz 基準)
再生出力レベル	0 dB* (最大 10 dB*)、600 Ω、平衡
接点制御入力	起動入力 8、開放電圧：DC24 V、短絡電流：10 mA
ビ ジ ー 出 力	オープンコレクター出力、耐電圧：DC30 V、 制御電流：50 mA (過電流保護機能付き)
使用温度範囲	0 ~ +50°C
寸 法	208 (幅) × 23.6 (高さ) × 300.5 (奥行) mm
質 量	485 g

\* 0 dB = 1 V

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ● 付属品

- 着脱式ターミナルプラグ (10P) ..... 1  
 着脱式ターミナルプラグ (32P) ..... 1  
 着脱式ターミナルプラグ (18P) ..... 1

<b>TOA お客様相談センター</b> 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	フリーダイヤル <b>0120-108-117</b> ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
--	--	--	---

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>