

クリーンルーム用 天井埋込型スピーカー 5W

PC-5CL

このたびは、TOA クリーンルーム用天井埋込型スピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号について

行為を禁止する記号



禁 止

行為を強制する記号



強 制



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強 制

取付の際、ねじ類は十分に締め付ける

十分に締め付けないと、振動などにより、ねじが外れてスピーカーが落下し、けがの原因となります。



強 制



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用するとき

長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁 止

スピーカーの取り付けかた

1 天井に直径 98 mm の穴をあける。

※ 付属の型紙（直径 98 mm の穴ゲージ）を利用することもできます。

2 付属のパッキンをスピーカーパネルに挿入する。


3 入力線をスピーカーコードに接続する。

	COM	HOT
5 W (2 kΩ)	白	黒

4 付属のタッピンねじ 4 本で、天井にしっかりと取り付け。

ご注意

取付場所は、タッピンねじ保持強度が十分にあること（厚さ 5 mm 以上の合板相当）を確認してから施工してください。

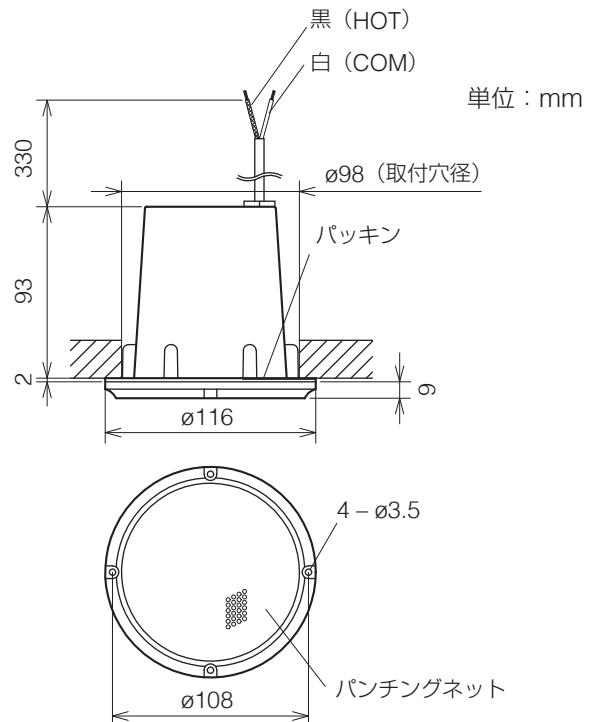

仕 様

定 格 入 力	5 W
定格インピーダンス	2 kΩ
出 力 音 圧 レ ベ ル	87 dB (1 W, 1 m)
周 波 数 特 性	150 Hz ~ 20 kHz
エンクロージャ形式	完全密閉型
使 用 ス ピ ー カ ー	8 cm コーン型（プラスチックフィルム振動板・防滴型）
ス ピ ー カ ー 種 別	L 級（消防法施行規則 音声警報音第 2 シグナルでの測定で 92 dB (A) 以上）
音 響 パ ワ ー レ ベ ル	91 dB (1 W, 1 m)
指 向 特 性 区 分	X（水平・垂直：0° 以上 60° 未満 Q=2、60° 以上 90° 以下 Q=0.8）
使 用 温 度 範 囲	-20 ~ +55°C
発 塵 性 能	JIS B 9926 の測定方法において発塵せず
そ の 他	JIS C 5532（音響システム用スピーカー）に準じる
仕 上 げ	枠 : ABS 樹脂 クロムめっき仕上げ ケース : ABS 樹脂 オフホワイト（マンセル 5Y9/1 近似色） パンチングネット：ステンレス 露出組立ねじ : ステンレス
寸 法	φ116 × 104（奥行）mm
質 量	620 g
取 付 穴 寸 法	φ98 mm

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

パッキン（クロロプレンゴム）	1
タッピンねじ 3 × 16	4
型紙	1

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、操作方法について のお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日除く） TOA ホームページ https://www.toa.co.jp/	フリーダイヤル（固定電話専用） 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問 い合わせ、およびカタログのご請求 については、取り扱い店または最寄 りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお い合わせ対応または修理対応の目的に利用 いたします。また、修理委託目的で委託先業 者へ提供することがあります。個人情報の取 り扱いに関する方針については、TOA ホー ムページをご覧ください。
---	---	---	--