


■ 概 要

本機は、EV-100Rでメモリーカードに録音されたメッセージを再生する、再生専用の音声ファイル装置です。

■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	10W
出 力	再生出力：0dBV 600Ω 不平衡 ホーンジャック・M3ネジ端子
メモリーカード実装枚数	4枚(A, B, C, Dの4スロット)
再 生 文 章 数	8文章
制 御 入 力	文章起動入力×8 無電圧メーク接点 50mS以上 M3ネジ端子 ストップ入力×1 無電圧メーク接点 50mS以上 M3ネジ端子 増設入力×1 9P D-SUB
制 御 出 力	ビジー出力×1 無電圧メーク接点 接点容量DC24V 30mA M3ネジ端子 増設出力×1 9P D-SUB
バッテリー交換表示	メモリーカードバッテリー交換表示 LED×4
使用温度範囲	0℃～50℃
仕 上	パネル：ノーランドグレー（マンセル7.5B4.7/2） 半艶消メラミン焼付塗装 ケース：ダークグレー カラー鋼板
寸 法	420(W)×44(H)×297(D)mm
重 量	3.3kg
付 属 品	電源コード(5m)……………1 増設ケーブル……………1 ホーンプラグ付コード(2m)…1 ゴム脚……………4 セキュリティカバー……………4 ヒューズ(250V 0.8A)……1

■ 外 観 図

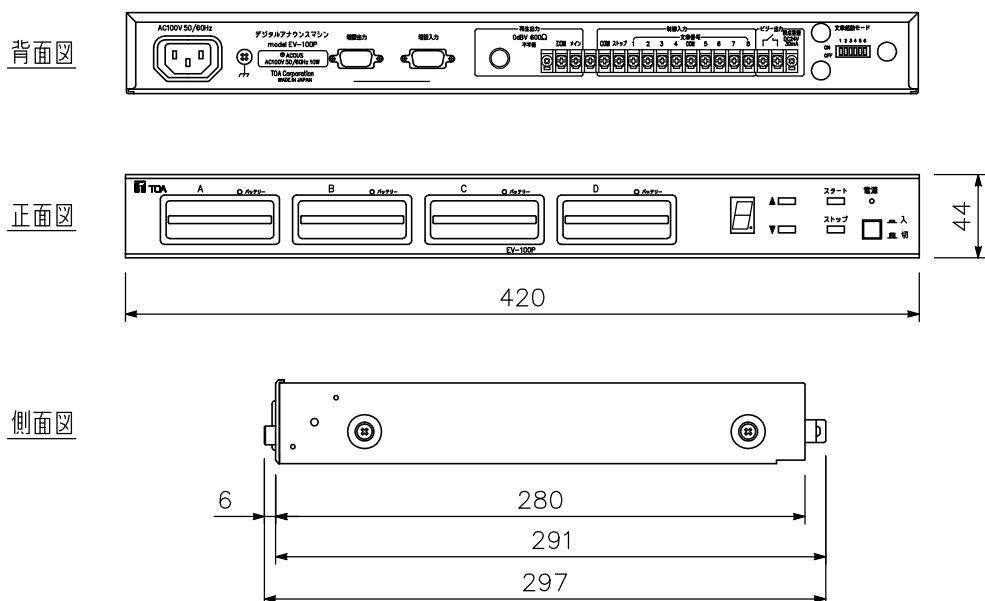

単位：mm 縮尺：1/4