


### ■ 概要

天井に埋め込んで取り付けることにより、ドーム型カメラのドームカバー部分のみ露出させて設置することができます。また、天井材がもろく、ドーム型カメラを天井にねじ止めできない場合、本機を使用することによりドーム型カメラを設置することができます。

### ■ 仕様

取付可能天井厚	25mm以下
仕	化粧パネル：ABS樹脂 クールグレー（マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） 埋込み金具：表面処理銅板
天井取付穴寸	φ160mm φ180×57.8(H)mm
質量	230g
付属品	カメラ固定ねじ（M4×15）…2，カメラガイドねじ（BタイトねじM3×6）…2，化粧パネル…1

### ■ 外観図

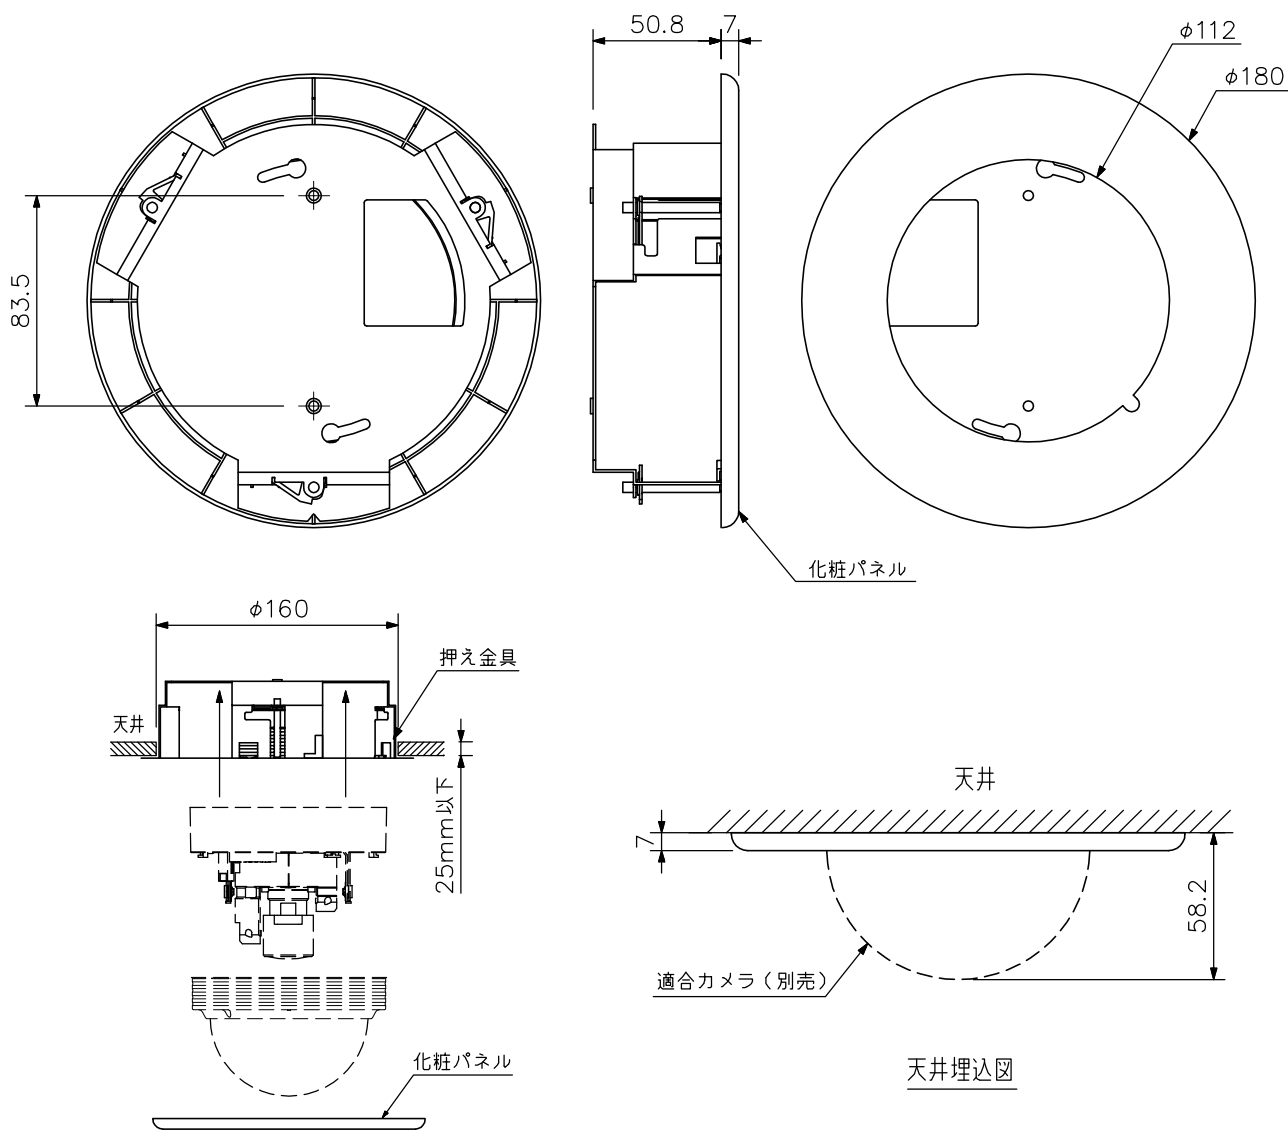

天井に埋込む場合（断面図）

単位：mm 縮尺：1/3