

■ 概要

別売のパワーアンプCA-1200D（*1）と組み合わせる車載用リモートミキサーです。
ワイヤレスチューナーWTU-1820（ダイバシティ，別売）または、WTU-1720（シングル，別売）を2台組み込み可能です。


（*1）CA-1200P（生産完了品）も使用できます。

■ 仕様


（*2）0dB=1V

電源	標準電圧DC13.2V（CA-1200D（別売）より供給）
消費電流	140mA以下（ワイヤレスチューナーユニット未装着時）
出力	0dB（*2）（10kΩ負荷） 平衡
歪率	1%以下（1kHz，定格出力時）
入力	マイク1，2 : 600Ω -54dB（*2） 不平衡 ホーンジャック 予備 : 10kΩ -32dB（*2） 不平衡 RCAピンジャック ワイヤレス1，2：ワイヤレスチューナーユニット（別売）
周波数特性	100～10,000Hz±3dB（音質調節（ソフト，クリア）OFF時）
スピーチセクター	クリア：100Hzにて-5dB以上 ソフト：10,000Hzにて-5dB以上
使用温度範囲	-10℃～+50℃（ただし結露のないこと）
仕上	パネル : プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） ケース，シャーシ：圧延鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 塗装
寸法	179（W）×100.5（H）×223.5（D）mm（突起部含む）
質量	2kg（本体のみ）
付属品	リモコンコード（5m）…1
別売品	ワイヤレスチューナーユニット：WTU-1720，WTU-1820


■ 外観図

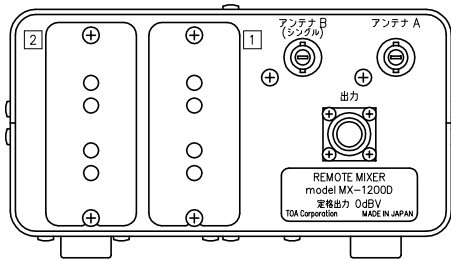

背面図

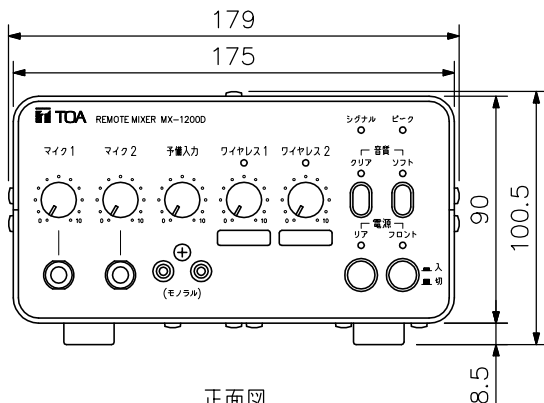

正面図

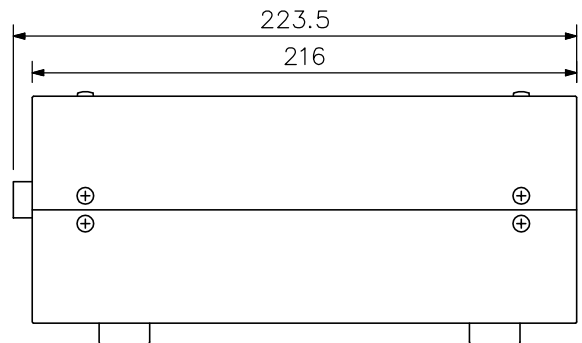

側面図

単位：mm 縮尺：1/3