

标准话筒 长颈话筒

TS-773 TS-774


非常感谢您购买和使用 TOA 标准·长颈话筒，务请仔细阅读本手册的指导使用，以确保机器长期、无故障地运行。

1. 概述

在会议系统的主席·代表单元上使用的专用话筒。

根据话筒头部的圈形指示灯可以判断出主席·代表单元的状态。

2. 安装方法

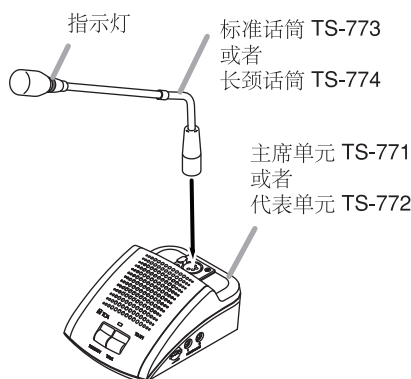

3. 规格

型号	TS-773	TS-774
形式	驻极体电容式话筒	
指向性规格	单一指向性	
额定阻抗	1.8 kΩ	
额定灵敏度	-37 dB (1 kHz、0 dB = 1 V/Pa)	
显示LED	发言中(环形)	
频率特性	100 Hz ~ 13 kHz	
输出连接器	XLR-4-12C同等品	
材料	鹅颈管部：不锈钢(SUS301)、黑 其他：ABS树脂、黑	
全长	360 mm	515 mm
重量	90 g	105 g
适合单元(另外销售)	主席单元TS-771、代表单元TS-772	

※ 本机器的规格以及外观，由于改良可能会进行改变，恕不另行通知。