



取扱説明書

Rev. 5.4

ネットワークソフトウェア DRNET

本ソフトウェアをインストールする前に「ソフトウェア使用許諾契約書」を必ずお読みください。

このたびは、TOA デジタルレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

目 次

概 要	5
使用上のご注意	5
AVC/H.264 特許ライセンスに関するご注意	5
HEVC/H.265 特許ライセンスに関するご注意	5
個人情報について	5
パーソナルコンピューター要件	6
PC へのログインについて	6
ネットワークソフトウェア DRNET とは	7
操作できる機器について	7
システム例	8
多地点監視システム	8
複数監視システム	8
インストールのしかた	9
アンインストールのしかた	12
DRNET の起動と終了	14
DRNET を起動する	14
DRNET を終了する	15
サイトの接続と切断	16
サイトの登録	16
サイトを登録する	16
お気に入りへの登録を行う	19
サイトの接続	23
オートログインについて	24
サイトの切断	25
サイトリストを使用する	25
DRNET ライブ	29
画面表示と OSD について	29
ライブ映像を見る	31
ライブ映像の表示方法	31
分割画面を変更する	32
1 画面と分割画面を切り換える	32
映像の一部を拡大表示する（電子ズーム機能）	32
フルスクリーンで表示する	33
シーケンス表示する	34
シーケンスを設定する	34
ライブ音声を聞く	36
音声を送信する	37

デジタルレコーダーの状態を監視する	38
イベントポップアップ表示	40
カメラを制御する	40
コンビネーションカメラのプリセット操作	43
DRNET 再生	44
DRNET 再生に接続する	44
画面表示と OSD について	45
遠隔再生する	47
日時を指定して検索再生する（カレンダー検索）	47
イベントを指定して検索再生する（イベント検索）	50
再生映像の一部を拡大表示する（電子ズーム機能）	52
再生音声を聞く	52
静止画で保存する	53
バックアップ機能	55
複数のカメラをバックアップする	56
AVI 形式でバックアップする	58
MP4 形式でバックアップする	60
バックアップしたデータを再生する	61
独自形式	61
Backup Media Player 形式	64
AVI 形式	67
MP4 形式	73
遠隔設定	75
遠隔設定を起動する	75
遠隔設定を終了する	76
遠隔設定の操作について	76
遠隔設定で設定できないこと	76
遠隔設定でモーション範囲を設定する	77
モーション範囲を設定する	78
遠隔設定でカメラ名を設定する	79
使用可能な文字種	79
表示可能な文字数	79
カメラ名を設定する	80
DRNET 設定	81
システム	82
ディスプレイ	83
使用者	85
ロード	88
DRNET 設定内容の入力	88
サイト登録情報の入力	88
保 存	89
DRNET 設定内容の保存	89
サイト登録情報の保存	89

デフォルト	90
DRNET ログ	91
DRNET Callback	93
遠隔通知イベントを受信するには	93
デジタルレコーダーを設定する	93
DRNET Callback を起動する	94
Callback イベントリストの表示	95
Callback ログ	97
DRNET 設定一覧表	98

概 要

ネットワークソフトウェア DRNET は、ネットワーク接続されたデジタルレコーダー、HD-SDI レコーダーおよび AHD レコーダー（以下デジタルレコーダー）のライブ映像を遠隔監視したり、録画映像を検索・再生できます。64 分割画面に、最大で 64 台のデジタルレコーダーのライブ映像を表示できます。また、デジタルレコーダーを遠隔設定したり、録画データをバックアップするなど、豊富な機能があります。

使用上のご注意

- 本ソフトウェアを起動している間は、他のアプリケーションを起動しないでください。他のアプリケーションと同時に使用すると、正しく動作しない場合があります。
- ファイアウォールを利用している場合、正しく動作しないことがあります。
- スクリーンセーバーや電源プランの省電力などを利用すると、映像を正しく表示できないことがあります。
- PC にログインするユーザーアカウントを切り換えると、本ソフトウェアの動作が停止、または、終了することがあります。
- 本ソフトウェアは、リリース時点での環境において動作検証を行っております。リリース後に弊社の責によらず生じた問題についての責任はご容赦ください。
- 本ソフトウェアの不具合により発生した、付随的損害（営業損失などの補償）の責についてはご容赦ください。

● AVC/H.264 特許ライセンスに関するご注意

本製品は、画像情報の取り扱いに関して、MPEG 技術（AVC/H.264 STANDARD）を使用しており、同技術の使用に関しては、特許管理団体 MPEG LA,LLC. の許諾を受けております。

以下の場合を除いては、本製品のご利用が禁止されていますので、ご注意下さい。

MPEG 技術利用者の個人的使用及び非営利的な使用であって、(i) AVC/H.264 STANDARD に適合するビデオ（以下、「AVC/H.264」）の符号化、及びまたは、(ii) 個人的使用及び非営利活動に従事する MPEG 技術利用者により符号化された AVC/H.264、及びまたは、MPEG LA,LLC. からライセンス許諾されているビデオ・プロバイダーから提供された AVC / H.264 の復号化。

なお、販売促進のための使用、営利目的の使用、並びに、ライセンスに関する追加情報は、MPEG LA,LLC. までお問い合わせ下さい。

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM) をご覧下さい。

● HEVC/H.265 特許ライセンスに関するご注意

本製品は下記 URL に掲載されている特許の 1 つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.hevcadvance.com

● 個人情報について

本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。*

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

* 個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。

パーソナルコンピューター要件

ネットワークソフトウェア DRNET を正常に動作させるためのパーソナルコンピューター（以下 PC）の推奨要件は、下表のとおりです。

ハードウェア	CPU	: Core i5 / i7 *1、*2
	メモリー	: 8 GB 以上*2 ※ 4 GB × 2 など、同性能のメモリーを 2 枚 1 組で使用することを推奨します。
	HDD 空き容量	: 1 GB 以上
	LAN	: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	グラフィックス	: VRAM 128 MB 以上 DirectX 10/11/12 対応
	ディスプレイ	: 解像度 1280 × 1024 以上、24 bit カラー以上
O	S	Windows 8.1 Pro (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 Pro (32/64 bit) Windows 10 Home (32/64 bit) Windows 11 Pro (64 bit) Windows 11 Home (64 bit)

*1 末尾に省電力タイプを示す "S"、"T" などが付かない CPU を推奨します。

*2 25 分割以上で画面表示する場合やドローモード設定を D3D モードで使用する場合は Core i7 の 8 世代以上、8 GB × 2 を推奨します。

※ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※ Intel Core は米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。

PC へのログインについて

- ネットワークソフトウェア DRNET のインストールを行うときは、PC へのログインは管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントを使用してください。
インストールしたあとに PC にログインするときは、標準ユーザー権限を持つユーザーアカウントが使用できます。
- ネットワークソフトウェア DRNET の設定内容は、PC にログインするユーザーアカウントごとに保存されます。ネットワークソフトウェア DRNET を使用するユーザーアカウントごとに設定を行ってください。

ネットワークソフトウェア DRNET とは

ネットワークソフトウェア DRNET（以下 DRNET）は、デジタルレコーダーを遠隔から監視・操作するための PC ソフトウェアです。インストールを行うと、2つのアプリケーションが使用できます。

[DRNET]

ネットワークで接続されたデジタルレコーダーをライブ監視、再生することができます。ライブ監視では、複数のデジタルレコーダーを同時に監視することができます。

また、デジタルレコーダーの設定、接続しているコンビネーションカメラの操作やメニュー設定、および AHD カメラのメニュー設定を行うことができます。

[DRNET Callback]

デジタルレコーダーから遠隔通知されたイベント情報を受けることができます。

イベント情報を発したデジタルレコーダーに対して、DRNET による接続を行うことができます。

■ 操作できる機器について

ネットワークソフトウェア DRNET を使用して閲覧・監視・操作可能なデジタルレコーダーは以下のとおりです。

● デジタルレコーダー

C-DR044-5、C-DR044-10、C-DV044-5、C-DV044-10、C-DR084-5、C-DR084-10、C-DR164-10、C-DR164-20、C-DV044W5、C-DV084W10、C-DV164W10

● HD-SDI レコーダー

H-R021-1、H-R041-2、H-R042-2、H-R081-4、H-R161-8


● AHD レコーダー

AH-R104P-2、AH-R104P2A、AH-R104PS1、AH-R108-4、AH-R116-4、AH-R116-4A、AH-R116-16、AH-R116-16A、AH-R108PW2、AH-R116PW4、AH-R204P-4、AH-R208-8

■ システム例

● 多地点監視システム

DRNET は 64 分割画面での遠隔監視が可能です。最大 64 台のデジタルレコーダーに同時に接続できます。

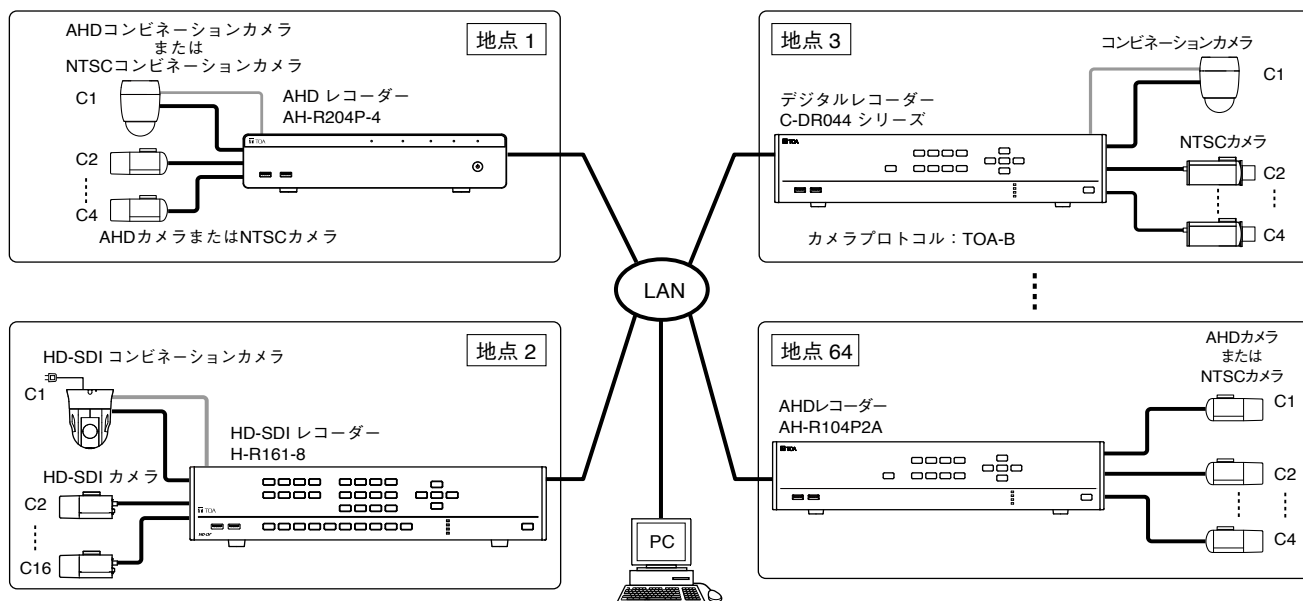


● 複数監視システム

1 台のデジタルレコーダーに複数の DRNET を同時に接続できます。

メモ

Web サーバー機能およびスマートフォンアプリケーション DRNET Mobile の接続も同時接続に含まれます。
1 台の PC で複数の DRNET を起動した場合は、複数として数えます。

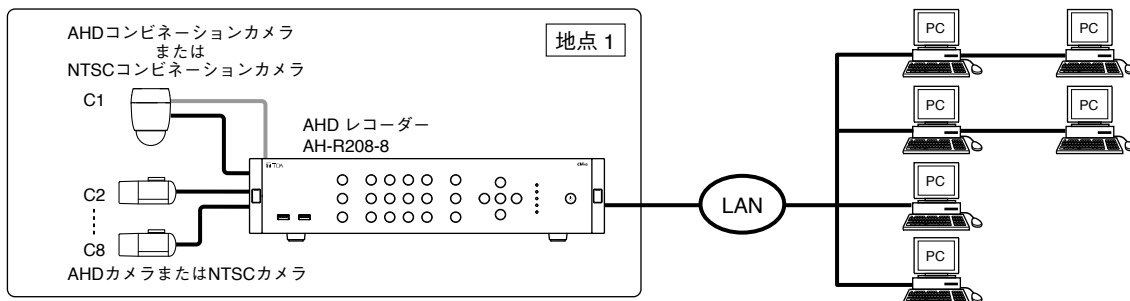

ただし、1 台のデジタルレコーダーに同時に接続できる DRNET のアプリケーションには、以下の制限があります。

デジタルレコーダー		DRNET ライブ		DRNET 再生	遠隔設定
		ライブ配信解像度*			
AHD レコーダー	AH-R204P-4	すべての解像度	8 つ	2 つ	1 つ
	AH-R208-8	WQVGA (480 × 272)、D1 (704 × 480)	8 つ		
		WD1 (944 × 480)	6 つ		
		HD (1280 × 720)、Full HD (1920 × 1080)、4M (2560 × 1440)	4 つ		
	AH-R116-4A AH-R116-16A	WQVGA (480 × 272)	8 つ		
		D1 (704 × 480)、WD1 (944 × 480)	6 つ		
		HD (1280 × 720)、Full HD (1920 × 1080)	4 つ		
上記以外のレコーダー		すべての解像度	4 つ		

* ライブ配信するデータの解像度は、デジタルレコーダー設定メニューの [ネットワーク → 映像配信] で設定できます。
詳しくはデジタルレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

デジタルレコーダーで録画・再生・バックアップの操作が複数同時に行われているなど負荷が高くなる状態では、ネットワーク配信レートどおりにライブ映像を配信できないことや、再生速度が遅くなることがあります。

インストールのしかた

DRNET を PC にインストールします。

ご注意

- 管理者（Administrator）権限を持つユーザーアカウントでログインした状態で行ってください。
- インストールを行うときは、すべてのアプリケーションを終了してください。

1 付属の CD を PC の CD ドライブに入れる。

PC の CD ドライブに「DRNET_CD_Vx.xx」と表示します。

メ モ

- 「x.xx」には付属 CD のバージョン番号が入ります。
- 自動再生ウィンドウが表示された場合は、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックすると CD 内のフォルダーが表示されます。

2 PC の CD ドライブをダブルクリックする。

CD 内のフォルダーが表示されます。

3 「DRNET」フォルダーを開く。

4 「DRNET Setup_x.x.x.x」をダブルクリックする。

ユーザーアカウント制御の警告画面を表示します。

メ モ


「x.x.x.x」には DRNET のバージョン番号が入ります。



5 「はい」をクリックする。


DRNET のインストーラーが起動します。

インストールするフォルダーを変更する場合は、「Browse...」をクリックしてインストールするフォルダーを指定してください。

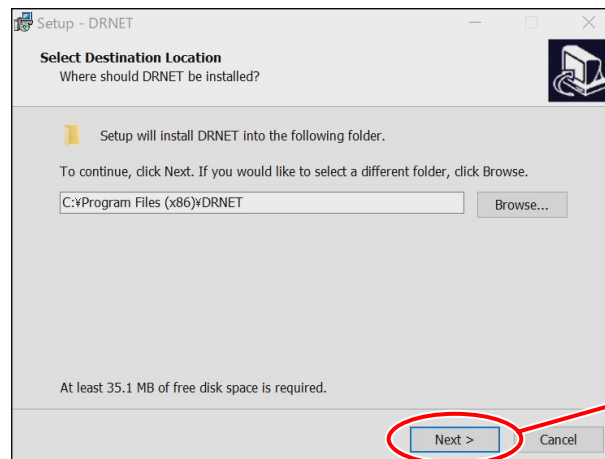


6 「Next」 をクリックする。

「Create a desktop shortcut」のチェックボックスにチェックが入っていると、PC のデスクトップに DRNET のショートカットを作成します。

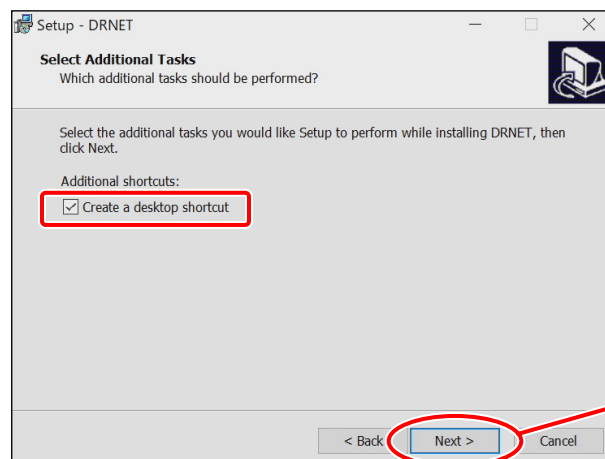


7 「Next」 をクリックする。

インストールする準備ができました。

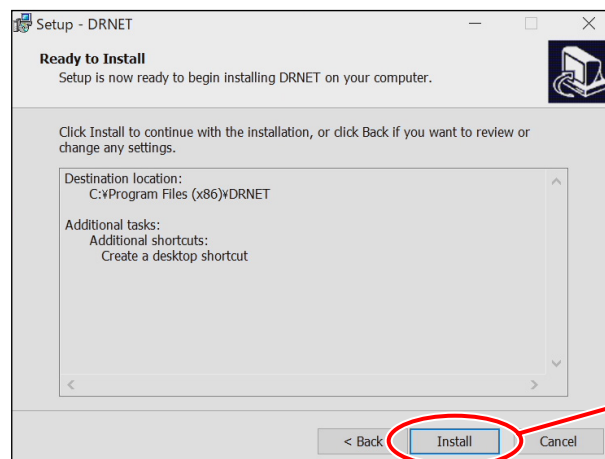

8 「Install」 をクリックする。

インストールを開始します。
インストールの経過を進捗バーで表示します。
インストールが正常に終了すると、以下の画面が表示されます。

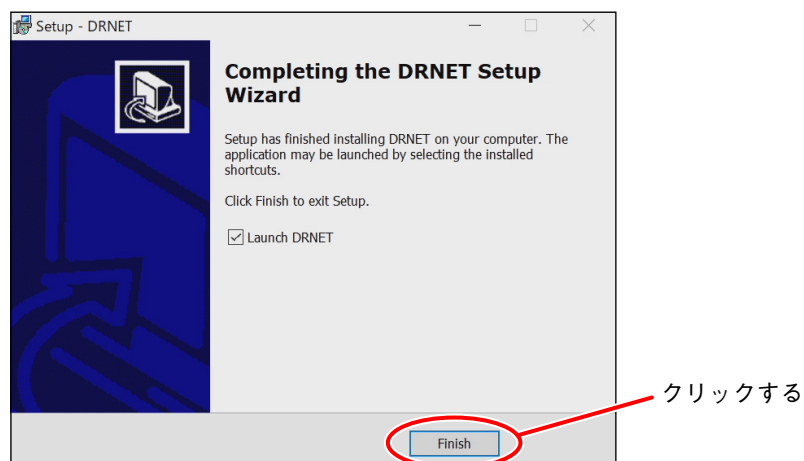

9 「Finish」をクリックする。

インストールが完了し、デスクトップに以下のショートカットが作成されます。



アンインストールのしかた

インストールした DRNET をアンインストールするときは、以下の手順で行ってください。

ご注意

アンインストールは、DRNET と DRNET Callback を終了してから行ってください。また、アンインストールを行うときはすべてのアプリケーションを終了し、すべてのウイルス対策ソフトウェアを終了してください。ウイルス対策ソフトウェアは、アンインストール完了後に再起動してください。


- 1 [スタート → Windows システムツール → コントロールパネル] の順にクリックする。
コントロールパネルウィンドウが表示されます。

メ モ


Windows 8.1 では [スタート → コントロールパネル] の順にクリックします。



- 2 「プログラムのアンインストール」 をクリックする。
「プログラムと機能」 ウィンドウが表示されます。

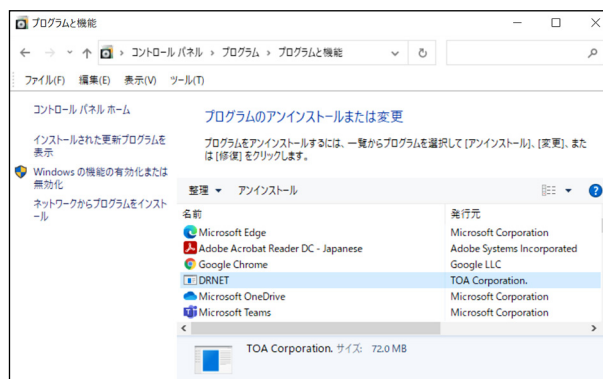

- 3 「DRNET」 をダブルクリックする。
アンインストールの確認メッセージを表示します。

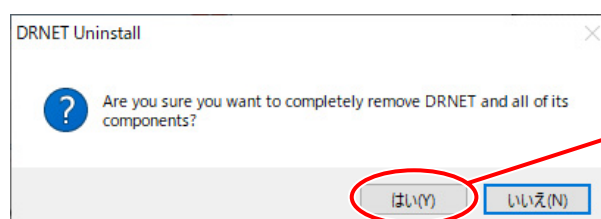


クリックする

4 「はい」をクリックする。

アンインストールが実行されます。

アンインストールが終了すると完了メッセージが表示されます。

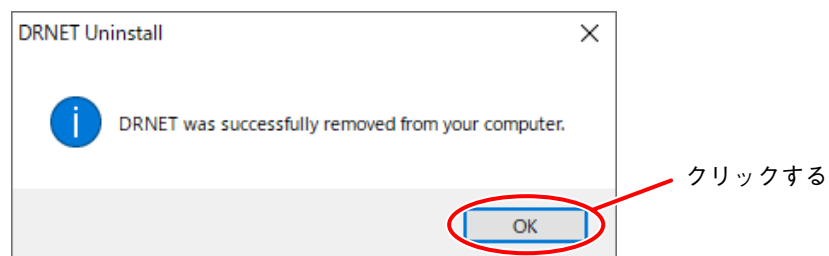

5 「OK」をクリックする。

アンインストールが完了すると「プログラムと機能」ウィンドウの「DRNET」の表示が消えます。

メモ

DRNET をアンインストールしても、一部のファイルは削除されません。すべて削除する場合は、以下のフォルダーを削除してください。

C:\ユーザー ¥ [ユーザーアカウント名] ¥App Data¥Local¥DRNET

DRNET の起動と終了

■ DRNET を起動する


- 1 DRNET のショートカットアイコンをダブルクリックする。
DRNET が起動し、ログイン画面が表示されます。



メモ

スタートメニューの [すべてのプログラム → DRNET] からでも DRNET を起動できます。

- 2 使用者を選択する。
インストール後の初回起動時は Administrator を選択してください。
起動後に新しい使用者を作成できます。(P. 85 「使用者」)

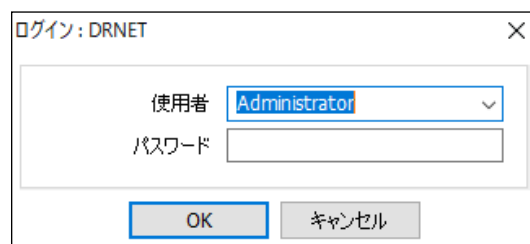

- 3 パスワードを入力する。

メモ

インストール後の Administrator のパスワードは設定されていません。運用前に必ずパスワードを設定してください。(P. 85 「使用者」)

- 4 「OK」をクリックする。

■ DRNET を終了する

- 1 DRNET ライブ画面または DRNET 再生画面右上にある「×」ボタンをクリックする。
確認メッセージを表示します。



- 2 「はい」をクリックする。
DRNET を終了します。

サイトの接続と切断

デジタルレコーダーの映像を見たり、操作するにはデジタルレコーダーと PC をネットワーク接続する必要があります。DRNET では、接続するデジタルレコーダーを「サイト」として扱います。

ご注意

登録できるデジタルレコーダーの種類は [P.7「操作できる機器について」](#) を確認してください。

■ サイトの登録

登録されたサイト情報は、DRNET ライブ、DRNET 再生、遠隔設定で使します。

● サイトを登録する

デジタルレコーダーと接続するための設定を行います。


1 DRNET を起動する。

DRNET の起動方法は、[P.14「DRNET を起動する」](#) を参照してください。




2 DRNET ライブ画面左下の「接続／切断ボタン」をクリックする。

接続画面を表示します。




「接続／切断ボタン」を
クリックする

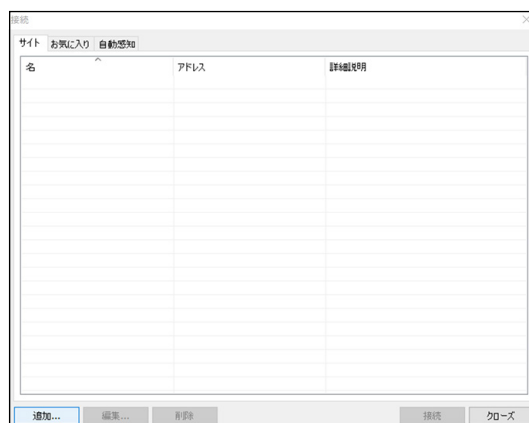

メモ

DRNET 再生画面左下の「接続／切断ボタン」をクリックしてサイトを登録することもできます。

- 3** 「サイト」タブをクリックし、「追加」をクリックする。
遠隔サイト追加画面を表示します。




クリックする

A screenshot of a dialog box titled '遠隔サイト追加'. It contains several input fields: '名' (Name), 'アドレス' (Address), 'ポート' (Port) with the value '10101', and '詳細説明' (Detailed Description). There is a checkbox for 'オートログイン' (Auto Login). Below these are fields for '使用者' (User) and 'パスワード' (Password). At the bottom, there are dropdown menus for 'グループ' (Group) with the value 'なし' and '画面分割' (Screen Split) with the value '変更なし'. There are also buttons for '新規 ...' (New ...), 'OK', and 'キャンセル' (Cancel).

- 4** 遠隔サイト追加画面で必要な項目を入力し、「OK」をクリックする。
「名」、「アドレス」は必ず入力してください。(P. 18 「遠隔サイト追加画面」)
「OK」をクリックすると接続画面の「サイト」タブにサイトが追加されます。

- 5** 接続画面の「クローズ」をクリックする。



クリックする

[遠隔サイト追加画面]

The screenshot shows a dialog box titled '遠隔サイト追加' (Remote Site Addition). It contains the following fields and controls:

- ① 名 (Name): Text input field with 'A棟' entered.
- ② アドレス (Address): Text input field with '192.168.14.101' entered.
- ③ ポート (Port): Text input field with '10101' entered.
- ④ 詳細説明 (Detailed Description): Text area with '工場' (Factory) entered.
- ⑤ オートログイン (Auto Login): Check box, currently unchecked.
- ⑥ 使用者 (User): Text input field.
- ⑦ パスワード (Password): Text input field.
- ⑧ グループ (Group): Dropdown menu showing 'なし' (None).
- ⑨ 新規 ... (New ...): Button next to the group dropdown.
- ⑩ 画面分割 (Screen Division): Dropdown menu showing '変更なし' (No Change).
- ⑪ OK: Confirmation button.
- ⑫ キャンセル (Cancel): Cancellation button.

- ① 名 : サイトの名称を入力します。
漢字、カタカナ、ひらがな、英数文字、記号が使用できます。最大 32 文字入力できます。

メモ

「%」の記号は使用できません。

- ② アドレス : 登録するデジタルレコーダーの IP アドレスを入力します。

- ③ ポート : 登録するデジタルレコーダーのネットワークポート番号に合わせてください。
デジタルレコーダーの工場出荷時のネットワークポートの設定は「10101」です。

- ④ 詳細説明 : 登録するデジタルレコーダーに関する説明を入力します。入力しなくても接続できます。最大 64 文字入力できます。

- ⑤ オートログイン : デジタルレコーダー接続時に以下で設定する「使用者」と「パスワード」でログインする場合は、「オートログイン」にチェックを入れてください。オートログインを使用しない場合は、接続のたびに使用者とパスワードを入力する必要があります。

- ⑥ 使用者 : デジタルレコーダーに登録されているユーザー ID を入力します。オートログインにチェックが入っていると有効になります。

メモ

「Administrator」権限のユーザーを使用する場合はプルダウンメニューから選択できます。

ご注意

デジタルレコーダーのユーザー権限でネットワークで行いたい操作の権限を持つユーザーが接続可能です。デジタルレコーダーに登録されていないユーザーでは接続できません。

- ⑦ パスワード : 使用者のパスワードを入力します。

- ⑧ グループ : 登録するサイトをグループ分けすることができます。グループはプルダウンメニューから選択します。

メモ

- 複数のサイトを登録する場合は、グループ分けしておくこととサイトリスト：Sites タブ (P. 27) からサイトを探しやすくなります。
- 「なし」を選択すると、グループ分けされません。

- ⑨ 新規 : 新規グループを登録します。
 クリックすると「グループ名」の入力画面が表示されるため、名称を入力します。漢字、カタカナ、ひらがな、英数文字、記号が使用できます。最大 32 文字入力できます。
- メ モ
 「%」の記号は使用できません。
- ⑩ 画面分割 : デジタルレコーダー接続時の分割画面表示をプルダウンメニューから選択します。
 [選択]
 変更なし / 1 × 1 / 2 × 2 / 3 × 3 / 4 × 4 / 5 × 5 / 6 × 6 / 7 × 7 / 8 × 8
- メ モ
 「変更なし」を選択すると、接続時の DRNET の分割画面の状態に接続します。
- ⑪ OK : 設定を保存して画面を閉じます。
- ⑫ キャンセル : 設定を保存しないで画面を閉じます。

● お気に入りへの登録を行う

最大 64 台のカメラを DRNET ライブの 64 分割画面に自由に配置し、お気に入りとして登録することができます。

ご注意

お気に入りへ登録するデジタルレコーダーは、事前にサイトとして登録しておく必要があります。

1 DRNET を起動する。

DRNET の起動方法は、P. 14 「DRNET を起動する」を参照してください。



2 DRNET ライブ画面左下の「接続／切断ボタン」をクリックする。


接続画面を表示します。

メ モ

「お気に入り」への登録は、DRNET ライブ画面で行います。DRNET 再生画面からは登録できません。



- 3** 「お気に入り」 タブをクリックし「追加」をクリックする。
お気に入り追加画面を表示します。



お気に入り追加

名

詳細説明

画面分割 変更なし

グループ なし

	サイト	カメラ
☒ A種	なし	
☒ B種	なし	
☒ C種	なし	
☒ 支社A	なし	
☒ 支社B	なし	
☒ 支社C	なし	


> >> < << ▲ ▼

	サイト	カメラ
1	なし	
2	なし	
3	なし	
4	なし	
5	なし	
6	なし	
7	なし	
8	なし	
9	なし	
10	なし	
11	なし	
12	なし	
13	なし	
14	なし	
15	なし	


OK キャンセル

- 4** お気に入り追加画面ですべての項目を入力または選択し、「OK」をクリックする。
「名」は必ず入力してください。(P. 21 「お気に入り追加画面」)
「OK」をクリックすると接続画面の「お気に入り」タブにグループが追加されます。

- 5** 接続画面の「クローズ」をクリックする。

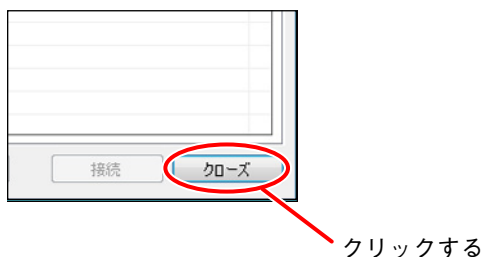

[お気に入り追加画面]

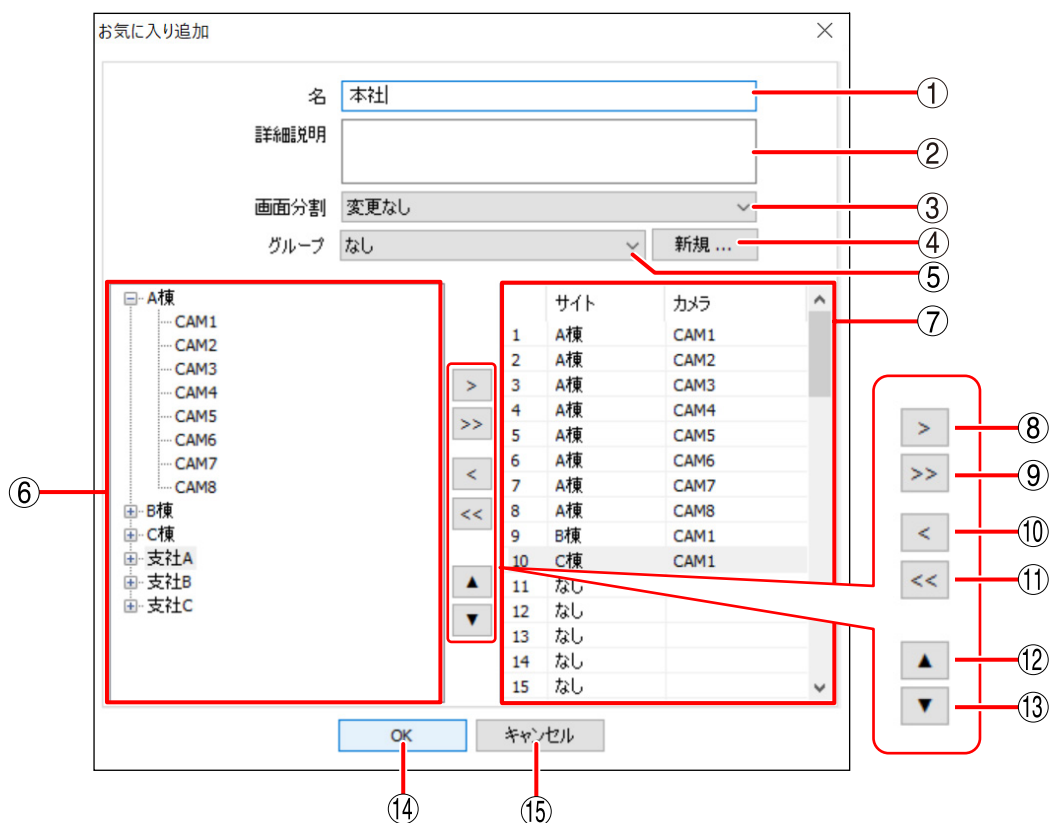

- ① 名 : お気に入りの名称を作成し入力します。
漢字、カタカナ、ひらがな、英数文字、記号が使用できます。最大 32 文字入力できます。
[メ モ]
「%」の記号は使用できません。
- ② 詳細説明 : お気に入りについての説明を入力します。入力しなくても接続できます。最大 64 文字入力できます。
- ③ 画面分割 : 接続時の分割画面を選択します。
[選択] 変更なし / 1×1 / 2×2 / 3×3 / 4×4 / 5×5 / 6×6 / 7×7 / 8×8
[メ モ]
「変更なし」を選択すると、その時点の DRNET の分割画面の状態に接続します。
- ④ 新規 : 新規グループを登録します。
クリックすると「グループ名」の入力画面が表示されるため、名称を入力します。漢字、カタカナ、ひらがな、英数文字、記号が使用できます。最大 32 文字入力できます。
[メ モ]
「%」の記号は使用できません。
- ⑤ グループ : 登録するお気に入りをグループ分けすることができます。
グループはプルダウンメニューから選択します。
[メ モ]
 - 複数のお気に入りを登録する場合は、グループ分けしておくこととサイトリスト: Favorite タブ (P. 28) からお気に入りを探しやすくなります。
 - 「なし」を選択すると、グループ分けされません。
- ⑥ サイトリスト : 登録されているサイトを表示します。クリックして選択することができます。
- ⑦ お気に入りリスト : DRNET ライブの 64 分割画面のカメラチャンネル順にサイトを表示します。クリックして選択することができます。
- ⑧ [>] : サイトリストで選択されたサイトをお気に入りリストに追加します。

- ⑨  : すべてのサイトをお気に入りリストに追加します。
- ⑩  : お気に入りリストで選択されたサイトをお気に入りリストから削除します。
- ⑪  : すべてのサイトをお気に入りリストから削除します。
- ⑫  : お気に入りリストで選択されたサイトのカメラチャンネル番号を一つ上げます。
- ⑬  : お気に入りリストで選択されたサイトのカメラチャンネル番号を一つ下げます。
- ⑭ OK : 設定を保存して画面を閉じます。
- ⑮ キャンセル : 設定を保存しないで画面を閉じます。

[サイト登録の編集]

すでに登録された「サイト」や「お気に入り」の設定を編集する場合は、編集したいリストを選択し、「編集」をクリックしてください。編集画面が表示されます。内容を変更した後、「OK」をクリックすると、変更内容が反映されます。

また、リストを削除する場合は、削除したいリストを選択し、「削除」をクリックしてください。確認メッセージが表示され「はい」をクリックすると削除します。

■ サイトの接続

サイトに接続するには、あらかじめサイトを登録する必要があります。(P. 16 「サイトを登録する」)

1 DRNET を起動する。

DRNET の起動方法は、P. 14 「DRNET を起動する」を参照してください。




メモ

スタートメニューの [すべてのプログラム → DRNET] から DRNET を起動できます。

2 DRNET ライブ画面左下の「接続／切断ボタン」をクリックする。


接続画面を表示します。



「接続／切断ボタン」をクリックする

3 「サイト」タブをクリックし、リストから接続先を選択して「接続」をクリックする。

[接続画面]

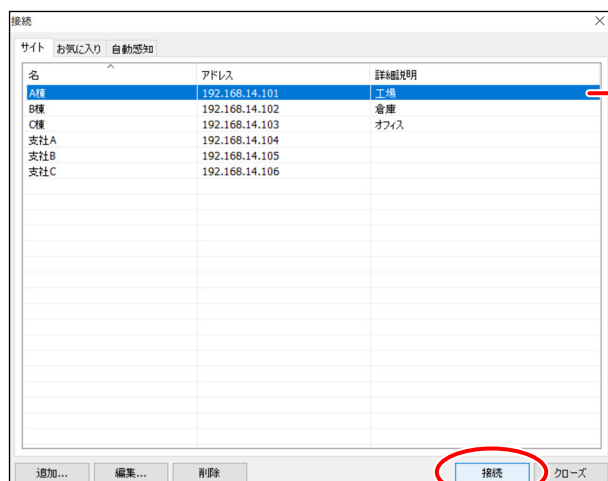


クリックして選択する

クリックする

接続画面が閉じ、ログイン画面が表示されます。

[ログイン画面]

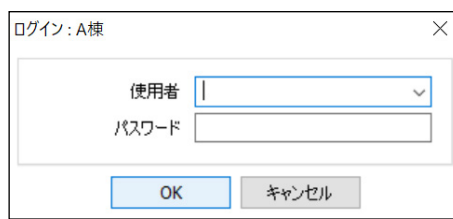

メモ

サイトの登録時に、「オートログイン」にチェックを入れた場合は、ログイン画面は表示しません。接続画面が閉じ、DRNET がデジタルレコーダーに接続されます。

4 使用者に「Administrator」または、デジタルレコーダーで登録したネットワーク権限のあるユーザー名を入力する。

5 パスワードを入力する。

6 「OK」をクリックする。

ログインが完了し、デジタルレコーダーに DRNET が接続されます。

● オートログインについて


デジタルレコーダー接続時に毎回「使用者」と「パスワード」を入れずにログインするには、サイト登録で「オートログイン」にチェックを入れてください。(P.16「[サイトを登録する](#)」)

設定をしない場合は、デジタルレコーダー接続時にログイン画面が表示されます。「使用者」、「パスワード」を入力し、ログインしてください。

ご注意

オートログインの設定をしていないサイトが、お気に入りに含まれている場合には、接続時にログイン画面が表示されます。ログイン画面のサイト名を確認して、それぞれのサイトに応じた「使用者」と「パスワード」でログインしてください。


サイト名を確認する

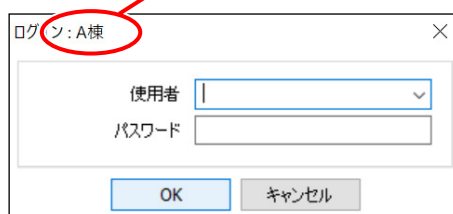

■ サイトの切断

接続中のサイトを切断するには、以下の手順で行ってください。

- 1 DRNET ライブ画面左下の「接続／切断ボタン」をクリックする。
確認メッセージを表示します。

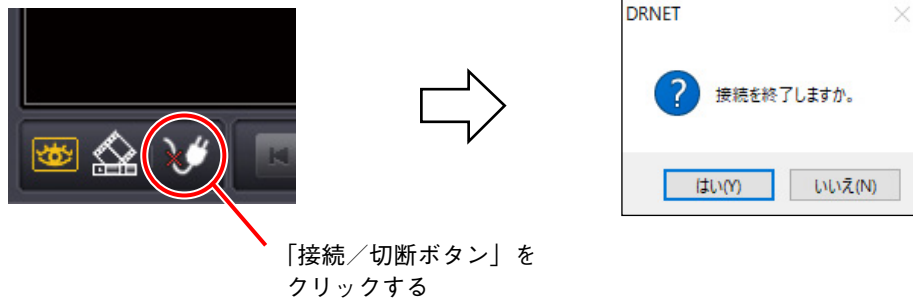


- 2 「はい」をクリックする。
サイトが切断されます。


■ サイトリストを使用する

サイトリストを使用してサイトの接続を行います。

- 1 画面左の「サイトリストボタン」をクリックする。
サイトリストが表示されます。(P. 27 「サイトリスト：Sites タブ」、[「サイトリスト：Favorite タブ」](#))

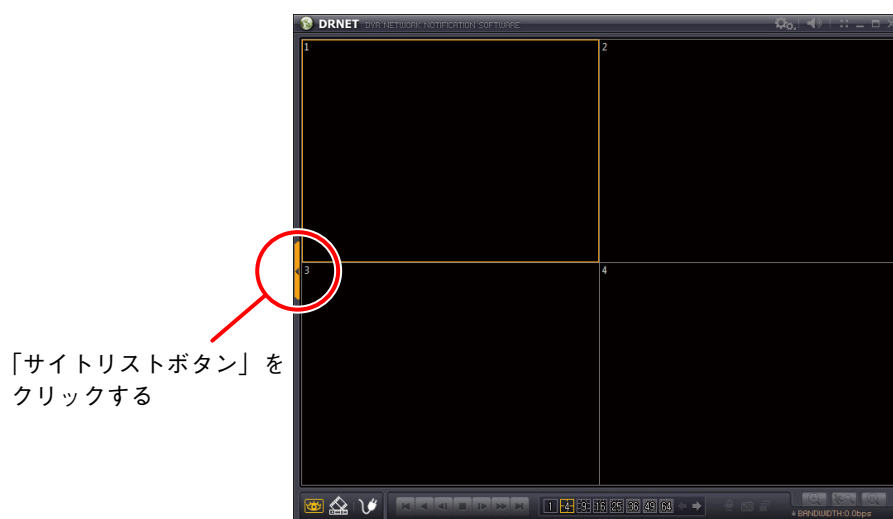

2 接続するサイトを選択する。

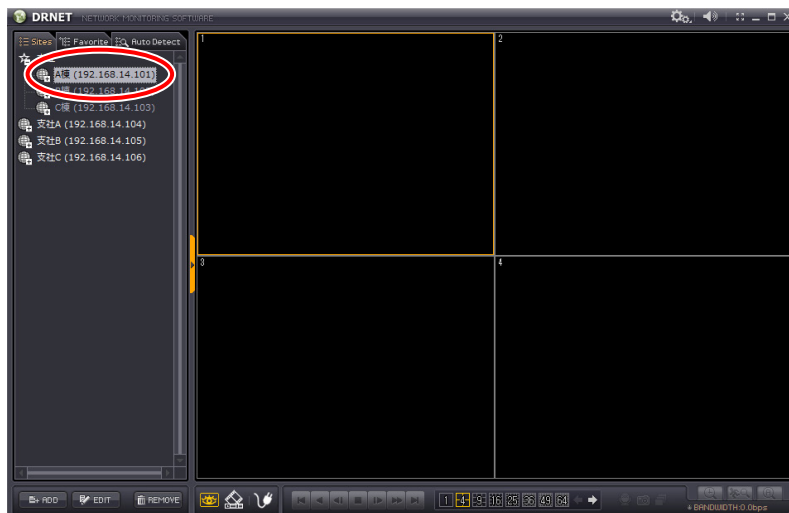

3 選択したサイト上で右クリックする。 選択メニューが表示されます。




4 「接続」をクリックする。

サイトに接続します。


メモ

- 「編集」をクリックすると、選択したサイトの情報を編集し、「削除」をクリックするとサイトを削除します。
- グループを選択し、選択したグループ上で右クリックすると、「編集」と「削除」の選択メニューが表示されます。「編集」をクリックすると、選択したグループの名称を編集します。「削除」をクリックすると、グループ削除確認画面が表示されます。

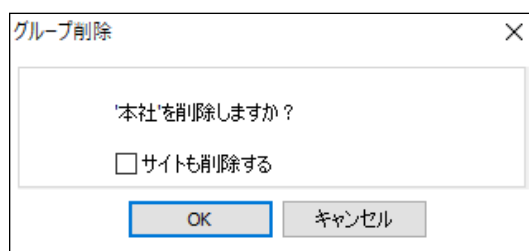

「サイトも削除する」のチェックを外し「OK」をクリックするとグループのみ削除します。
チェックを入れ「OK」をクリックすると、グループとそのグループに登録されているサイトもあわせて削除します。

[サイトリスト：Sites タブ]

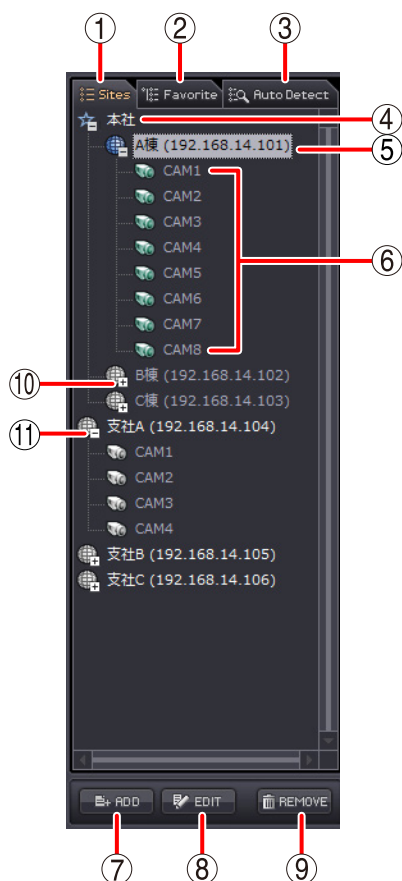

- ① Sites タブ : サイトをリスト表示します。
- ② Favorite タブ : お気に入りをリスト表示します。

メ モ

 DRNET 再生では使用できません。
- ③ Auto Detect タブ : 使用できません。
- ④ グループ  : 登録されているグループ名を表示します。グループ内のサイトに接続している間は、アイコンの色が青色に変わります。
- ⑤ サイト  : 登録されているサイト名と IP アドレスを表示します。サイトに接続している間は、アイコンの色が青色に変わります。IP アドレスの表示／非表示は DRNET 設定で変更することができます。(P. 83「ディスプレイ」)
- ⑥ カメラ  : サイト内のカメラ名を表示します。サイトに接続している間は、アイコンの色が緑色に変わります。
- ⑦ ADD : サイトを追加します。(P. 16「サイトを登録する」)
- ⑧ EDIT : 選択しているサイトの情報を編集します。
- ⑨ REMOVE : 選択しているサイトを削除します。
- ⑩

+

 : クリックすると、グループの場合はサイト名、サイトの場合はカメラ名を表示します。

メ モ

 これまでに接続したことのないサイトのカメラ名は、CAM1 ～ CAM16 と表示します。
- ⑪

-

 : クリックするとグループの場合はサイト名、サイトの場合はカメラ名の表示を閉じます。

[サイトリスト：Favorite タブ]



- ① Sites タブ : サイトをリスト表示します。
- ② Favorite タブ : お気に入りをリスト表示します。

メ モ

DRNET 再生では使用できません。
- ③ Auto Detect タブ : 使用できません。
- ④ グループ : 登録されているグループ名を表示します。
グループ内のサイトに接続している間は、アイコンの色が青色に変わります。
- ⑤ お気に入り : 登録されているお気に入りを表示します。
お気に入りに接続している間は、アイコンの色が青色に変わります。
- ⑥ ADD : お気に入りを追加します。(P. 19「[お気に入りへの登録を行う](#)」)
- ⑦ EDIT : 選択しているお気に入りの情報を編集します。
- ⑧ REMOVE : 選択しているお気に入りを削除します。
- ⑨

+

 : クリックするとお気に入りを表示します。
- ⑩

-

 : クリックするとお気に入りの表示を閉じます。

メ モ


サイトリストのサイトやお気に入りの文字サイズは、DRNET 設定で変更することができます。(P. 83「[ディスプレイ](#)」)

DRNET ライブ

ご注意

- DRNET ライブの使用は、遠隔ライブ操作権限のあるユーザーのみ可能です。
- デジタルレコーダーが再生しているときの遠隔ライブの配信レートは、カメラチャンネルごとに 1 ～ 4 ips (image per second) になります。

画面表示と OSD について

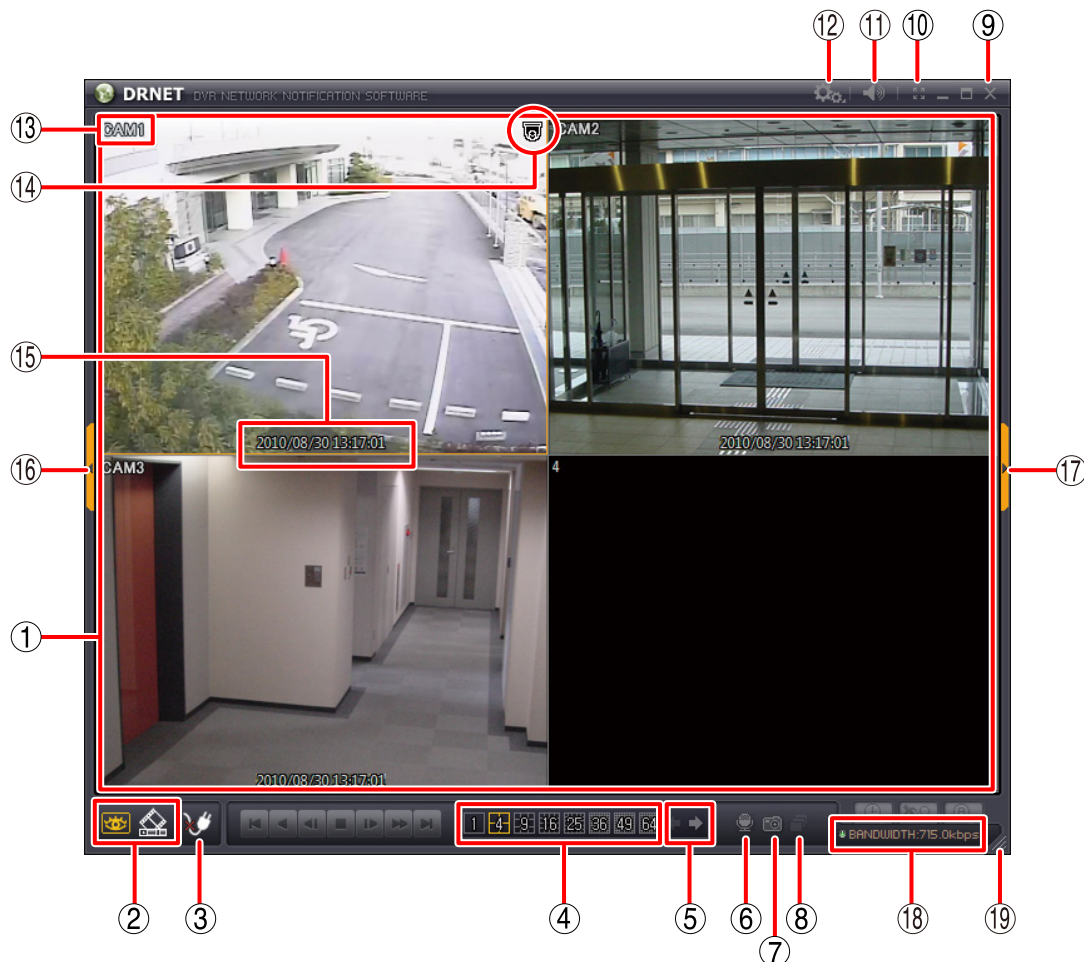

- ① ビューパネル : ライブ映像を表示します。映像入力が OFF の場合は、黒い画面を表示します。ビデオロスの場合は、青い画面を表示します。また、選択中のカメラはオレンジ色の枠で表示します。
- ② モード切替ボタン
-  遠隔ライブボタン : 遠隔ライブボタンが有効のときオレンジ色に点灯し、DRNET ライブ画面であることを表します。
 -  遠隔再生ボタン : DRNET 再生モードに切り換わります。遠隔ライブ接続中は通信を切断します。
- ③ 接続／切断ボタン : サイトの接続／切断を行います。(P. 16 「サイトの接続と切断」)
- ④ 分割画面選択ボタン : 分割画面を変更できます。1 画面、4、9、16、25、36、49、64 分割画面を表示します。(P. 32 「分割画面を変更する」)
-
- ビューパネルの画面をダブルクリックすると、1 画面表示と分割画面表示を切り換えることができます。(P. 32 「1 画面と分割画面を切り換える」)

- ⑤ グループ切換ボタン
 (前グループ)
 (次グループ)
 : カメラチャンネルや同じ分割画面の別の画面 (グループ) に切り換えます。
 : 1 画面表示中はカメラチャンネルが前のチャンネルに切り換わります。分割画面表示中は同じ分割画面の前の画面 (グループ) に切り換わります。
 : 1 画面表示中はカメラチャンネルが次のチャンネルに切り換わります。分割画面表示中は同じ分割画面の次の画面 (グループ) に切り換わります。
- ⑥ 音声送信ボタン
 : 接続中のサイトに音声を送信することができます。(P. 37 「[音声を送信する](#)」)
- ⑦ 画面保存ボタン
 : 表示している画面を静止画として JPEG、BMP、または PNG 形式で保存します。(P. 53 「[静止画で保存する](#)」)
- ⑧ シーケンスボタン
 : シーケンスを開始/停止します。(P. 34 「[シーケンス表示する](#)」)
- ⑨ 閉じるボタン
 : デジタルレコーダーとの通信を切断し、DRNET を終了します。
- ⑩ フルスクリーンボタン
 : ビューパネルのみを全画面表示します。全画面表示中に画面をクリックすると、全画面表示を解除します。(P. 33 「[フルスクリーンで表示する](#)」)

ご注意

全画面表示中に 1 画面表示にしたり、分割画面を変更したりすることはできません。全画面表示を解除してから行ってください。

- ⑪ 音量調整ボタン
 : 音量を調節できます。ミュートをクリックすると音声の出力を ON/OFF します。(P. 36 「[ライブ音声を聞く](#)」)
- ⑫ 設定ボタン
 : 接続中のサイトの遠隔設定 (P. 75 「[遠隔設定](#)」) または、DRNET の設定 (P. 81 「[DRNET 設定](#)」) を選択します。
- ⑬ カメラ名
 : デジタルレコーダー設定メニューの [デバイス設定 → カメラ → カメラタブ] のタイトルで設定したカメラ名称を表示します。
- ⑭ カメラアイコン
 : コンビネーションカメラを表します。デジタルレコーダー設定メニューの [デバイス設定 → カメラ → PTZ タブ] のカメラプロトコルが設定されている場合に表示します。詳しくは、デジタルレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

カメラプロトコルが設定されていない場合、または、ネットワークカメラ制御権限を持たないユーザー ID で接続した場合には、何も表示されません。

- ⑮ 現在日時表示
 : 接続中のサイトの現在日時を表示します。表示形式は、DRNET 設定で変更することができます。(P. 83 「[ディスプレイ](#)」)
- ⑯ サイトリストボタン
 : サイトリストを表示します。サイトリスト表示中にクリックするとサイトリストを閉じます。
- ⑰ ツールパネルボタン
 : ツールパネルを表示します。ツールパネル表示中にクリックするとツールパネルを閉じます。
- ⑱ BANDWIDTH
 : DRNET が 1 秒間に受信しているデータサイズをビット単位で表示します。
- ⑲ 画面サイズ
 : 画面のサイズを変更できます。

ご注意

- カメラ名、カメラアイコンを非表示にすることはできません。
- デジタルレコーダーの録画状態を確認できる OSD 表示はありません。デジタルレコーダーの録画状態を確認したい場合は、遠隔設定を起動して、[録画設定 → 録画 → スケジュールタブ]、[録画設定 → 録画ツール → 録画ステータスタブ] の内容を参考にしてください。(P. 75 「[遠隔設定](#)」)

■ ライブ映像を見る

● ライブ映像の表示方法

DRNET ライブでライブ映像を見るには、以下の手順で行います。

ご注意

- DRNET ライブとの接続は、デジタルレコーダーに登録されたネットワークライブ権限を持つユーザーで可能です。デジタルレコーダーに登録されていないユーザーでは接続できません。
- デジタルレコーダーが再生しているときの遠隔ライブの配信レートは、カメラチャンネルごとに、1～4 ips (image per second) になります。
- PC の性能により、ライブ映像の描画更新速度が異なります。複数台のデジタルレコーダーを同時に監視する場合、PC の性能によっては設定した配信レートで描画更新できないことがあります。また、ネットワーク環境や PC の動作状態により、映像の更新速度が一定にならず、飛ばして表示されることもあります。
- デジタルレコーダーからネットワーク配信するライブ映像の解像度が「D1」または「WD1」に設定されている場合、くし状のインターレースノイズを自動的に除去して表示します。ただし、自動的に判断するため、動きのある映像でノイズが除去されないことがあります。
- デジタルレコーダー設定メニュー [デバイス → カメラ → マスク設定] でマスク設定のモードを「中」または「高」にしているカメラの映像は表示されません。(HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーに登録されたマスク設定カメラの監視を許可する権限を持つユーザーは、マスク設定のモードに関係なく映像が表示されます。)

1

DRNET を起動する。

DRNET ライブ画面が表示されます。

DRNET の起動方法は、[P. 14 「DRNET を起動する」](#) を参照してください。



メモ

スタートメニューの [すべてのプログラム → DRNET] から DRNET を起動できます。

2

DRNET ライブ画面左下の「遠隔ライブボタン」をクリックする。



「遠隔ライブボタン」をクリックする

3

「接続／切断ボタン」からデジタルレコーダーに接続する。

デジタルレコーダーへの接続手順は [P. 23 「サイトの接続」](#) を参照してください。

接続と同時にデジタルレコーダーのカメラ映像がビューパネルに表示されます。

● 分割画面を変更する

1 画面、4、9、16、25、36、49、64 分割画面の 8 種類で表示できます。ビューパネル下側の分割画面選択ボタンをクリックすると、切り換えることができます。

分割画面選択ボタンのクリックで表示される画面（グループ）は、オレンジ色の枠で選択されているカメラによって決定されます。例えば、カメラ 1 を選択中に 9 分割ボタンをクリックした場合には、カメラ 1～9 の 9 分割画面を表示し、カメラ 10 を選択中に 9 分割ボタンをクリックした場合には、カメラ 10～16 の 9 分割画面を表示します。

分割画面選択ボタンをクリックする前に、選択中のカメラの確認をしてください。

メ モ

同じ分割画面の別の画面（グループ）に切り換える場合は、グループ切換ボタンをクリックしてください。

◀ をクリックすると、前の画面（グループ）に、▶ をクリックすると、次の画面（グループ）に切り換わります。

● ご注意

デジタルレコーダー設定メニューの［ディスプレイ → 表示 → 表示レイアウト］で設定したレイアウトは DRNET に反映されません。

DRNET のレイアウトは、お気に入りへの登録で行ってください。（P. 19「お気に入りへの登録を行う」）

● 1 画面と分割画面を切り換える

分割画面表示中に 1 画面表示したいカメラチャンネルにマウスポインターを合わせ、ビューパネルの画面をダブルクリックすると 1 画面表示になります。さらにダブルクリックすると、元の画面に戻ります。



● 映像の一部を拡大表示する（電子ズーム機能）


1 画面表示のカメラ映像をズーム表示します。

1 ズーム表示するカメラを 1 画面表示する。

2 マウスの左ボタンを押したままマウスを移動（ドラッグ）する。

左ボタンを押した位置を始点に拡大表示枠（橙色）が表示されます。

3 マウスの左ボタンを離す。

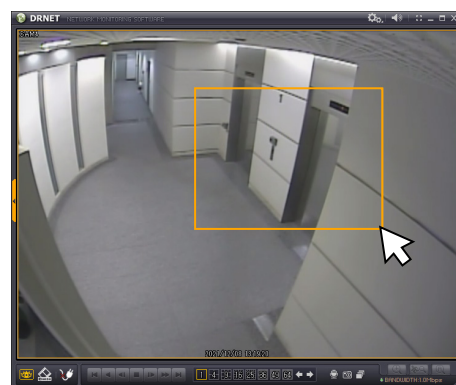

拡大表示枠内の映像がズーム表示されます。
ズーム表示中のマウスポインターは  表示されます。

4 マウスのホイールを上下に回転する。
ズーム倍率が変わります。

5 表示範囲を移動する。
左ボタンを押したままマウスを移動すると、拡大表示範囲が移動します。
左ボタンを離すと移動は終了します。



× モ

- 1 画面表示中にマウスのホイールを下方方向に回転すると、画面中央を中心にズーム表示することができます。
- ズームを解除する場合は、マウスの右ボタンをクリックします。別のカメラチャンネルや分割画面表示に切り換えてもズームは解除されます。


● フルスクリーンで表示する

ビューパネルのみを PC モニターに全画面表示します。
フルスクリーンボタンをクリックすると全画面表示し、全画面表示中に画面をクリックすると、全画面表示を解除します。

ご注意

全画面表示中に分割画面を変更したり、1 画面表示にすることはできません。全画面表示を解除してから行ってください。

「フルスクリーンボタン」を
クリックする

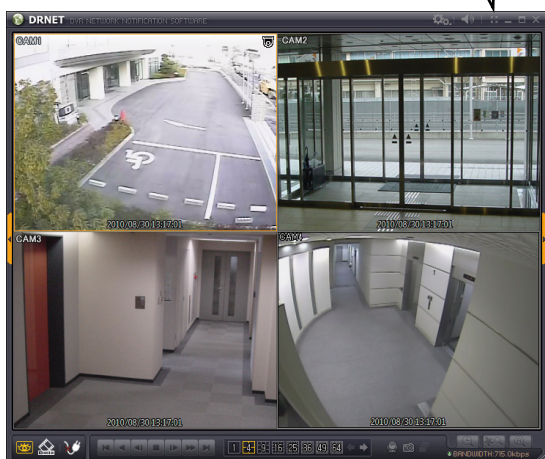


● シーケンス表示する

サイトやお気に入りごとにビューパネルの画面を自動的に切り換えて表示します。

手順：「シーケンスボタン」をクリックする。

シーケンス表示を開始します。

再度「シーケンスボタン」をクリックするとシーケンス表示を終了します。



「シーケンスボタン」をクリックする

● シーケンスを設定する

シーケンスボタンを有効にするには、シーケンスの設定が必要です。

ご注意

シーケンスの設定は DRNET 設定権限のあるユーザーのみ可能です。

1 「設定ボタン」をクリックする。




2 「設定」をクリックする。
設定画面が表示されます。

3 「シーケンス」タブをクリックする。
シーケンス設定画面が表示されます。(P. 35 「シーケンス設定画面」)

4 シーケンスの順序とシーケンス期間を入力する。
サイトリストからシーケンス表示するサイトを選び、シーケンスリストを作成してください。

5 「OK」ボタンをクリックする。
シーケンス設定画面を閉じます。

[シーケンス設定画面]

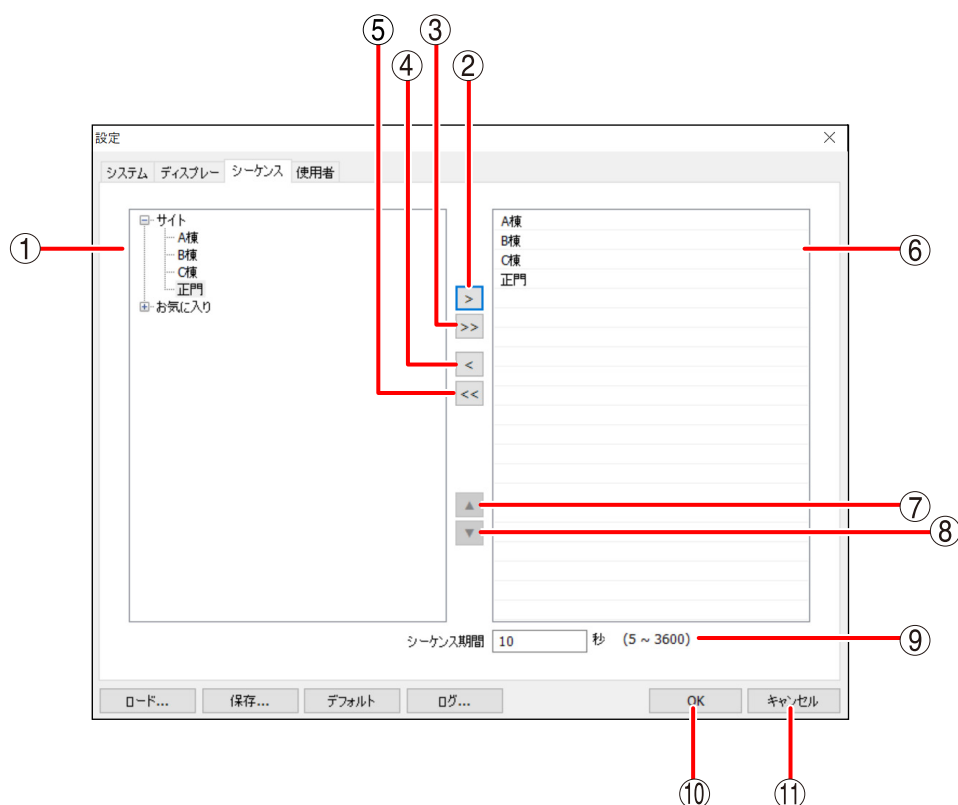

- ① サイトリスト : 登録されたサイトとお気に入りを表示します。クリックして選択することができます。
- ② > : サイトリストで選択されたサイトやお気に入りをシーケンスリストに追加します。
- ③ >> : すべてのサイトとお気に入りをシーケンスリストに追加します。
- ④ < : シーケンスリストで選択されたサイトやお気に入りをシーケンスリストから削除します。
- ⑤ << : すべてのサイトとお気に入りをシーケンスリストから削除します。
- ⑥ シーケンスリスト : シーケンスする順にサイトやお気に入りを表示します。クリックして選択することができます。
- ⑦ ▲ : シーケンスリストで選択されたサイトやお気に入りのシーケンス順序を一つ上げます。
- ⑧ ▼ : シーケンスリストで選択されたサイトやお気に入りのシーケンス順序を一つ下げます。
- ⑨ シーケンス期間 : シーケンス表示の切換時間を設定します。
[設定範囲] 5 ~ 3600 秒
- ⑩ OK : 設定を保存して設定画面を閉じます。
- ⑪ キャンセル : 設定を保存しないで設定画面を閉じます。

ご注意

サイト設定でオートログインを有効にしていないサイトは、シーケンスリストに登録してもシーケンス表示されません。シーケンス表示するサイトとお気に入りは必ずオートログインを有効にしてください。(P. 16 「サイトの登録」)

● ライブ音声を聞く

DRNET ライブでは、選択したカメラチャンネルのライブ音声を聞くことができます。

ご注意

- デジタルレコーダー設定メニューの [デバイス → 音声] の音声が「ON」に設定されているチャンネルのみライブ音声を聞くことができます。「OFF」に設定されているチャンネルのライブ音声を聞くことはできません。
- 分割画面でライブ音声を聞くと音が途切れることがあります。

1 ライブ音声を聞きたいカメラチャンネルをクリックする。

クリックしたカメラチャンネルがオレンジ色の枠で選択され、ライブ音声を出力します。

2 「音量調整ボタン」をクリックし、音量スライダーを調節する。

音量を調節できます。



 マークをクリックするとミュート ( マーク) になり、音声を出力しません。

● 音声を送信する

音声送信ボタンをクリックすると DRNET ライブで接続中のデジタルレコーダーに PC からの音声を送信することができます。

音声送信中は、音声送信ボタンがオレンジ色に点灯します。再度、音声送信ボタンをクリックすると、音声送信を終了することができます。

ご注意

- 接続中のデジタルレコーダーが再生モードのときには音声を送信できません。音声送信を行うと、警告ウィンドウが表示されます。
- 音声送信を行うと、デジタルレコーダーでは、ライブ音声は停止し、DRNET からの音声が出力されます。
- 複数の DRNET から音声を送信することはできません。
- DRNET ライブからの音声送信をデジタルレコーダーで録音することはできません。
- 音声送信は音声送信権限のある使用者のみ可能です。

1 PC のマイク入力端子にマイクを接続する。

DRNET 起動前にマイクを接続してください。

2 DRNET を起動する。

3 サイトに接続する。

サイトへの接続方法は、[P. 23 「サイトの接続」](#)を参照してください。

4 送信するサイトのカメラチャンネルをクリックする。

「お気に入り」接続の場合は、接続先サイトのカメラチャンネルを選択してください。オレンジ色の枠の付いたカメラチャンネルがあるサイトに音声を送ります。

5 「音声送信ボタン」をクリックする。


DRNET ライブのビューパネルに以下のように表示されます。

PC に接続しているマイクを使って、デジタルレコーダーに音声を送信することができます。



メモ

音声送信中に「音声送信ボタン」をクリックすると、DRNET ライブのビューパネルに以下のように表示され、音声送信を終了することができます。



■ デジタルレコーダーの状態を監視する

DRNET ライブでは、デジタルレコーダーのセンサー入力、モーション検知、ビデオロス、アラーム状態を監視することができます。


■ ご注意

デジタルレコーダーのセンサー入力、モーション検知、ビデオロス、アラーム状態が 1 秒未満の場合、DRNET では検知できないことがあります。


- 1 画面右にある「ツールパネルボタン」をクリックする。
ツールパネルが表示されます。



- 2 「DVR」タブをクリックする。
DVR ツールパネルが表示されます。

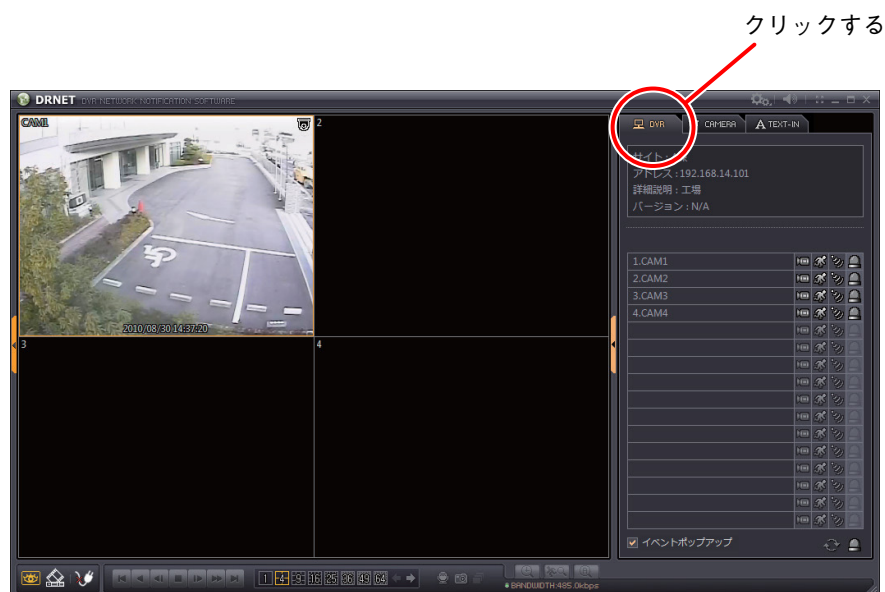

- 3 状態を監視するデジタルレコーダーのビューパネルをクリックする。
ビューパネルにオレンジ色の枠が付き、「DVR」タブに選択したデジタルレコーダーの状態を表示します。

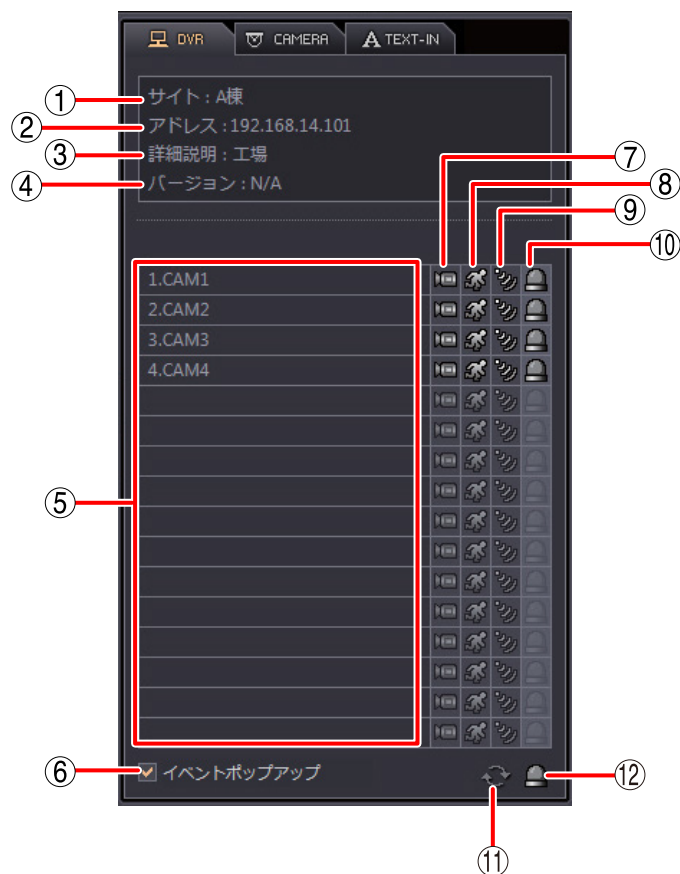


- ① サイト : サイト名を表示します。
 - ② アドレス : サイトのアドレスを表示します。
 - ③ 詳細説明 : サイトの詳細説明を表示します。
 - ④ バージョン : デジタルレコーダーのソフトウェアのバージョンが表示されます。
 - ⑤ カメラ : デジタルレコーダーのカメラ番号とカメラ名を表示します。
 - ⑥ イベントポップアップ : チェックを入れると、センサー入力を検出したセンサー番号のカメラとモーション検知したカメラを DRNET ライブ画面で 1 画面表示します。イベントポップアップ時間が経過すると元の分割画面に戻ります。(P. 82 「システム」)
 - ⑦ ビデオロス : ビデオロスが発生しているカメラチャンネルを表示  します。
 - ⑧ モーション : モーション検知があると青色に点灯表示  します。
 - ⑨ センサー : センサー入力があるとオレンジ色に点灯表示  します。表示位置は、カメラチャンネル番号ではなくセンサー入力番号になります。
 - ⑩ コントロール出力 : コントロール出力番号の順にデジタルレコーダーがコントロール出力を出力していると赤色に点灯表示  します。
コントロール出力を出力していないときにアイコンをクリックするとデジタルレコーダーのコントロール出力を出力します。
コントロール出力を出力しているときにアイコンをクリックするとデジタルレコーダーのコントロール出力を停止します。
- ご注意**
コントロール出力の表示、停止はリモートアラーム権限があるユーザーのみ可能です。
- ⑪ 更新 () : 情報を最新状態に更新します。
 - ⑫ アラームリセット () : クリックするとデジタルレコーダーのすべてのコントロール出力を停止します。

メ モ

デジタルレコーダー C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズは、ビデオロス、ファン異常によるブザー鳴動、メッセージ表示を解除します。

● イベントポップアップ表示

イベントポップアップが有効のとき、センサー入力を検出したセンサー番号のカメラとモーション検知したカメラを 1 画面で表示します。設定方法は、P. 38 「デジタルレコーダーの状態を監視する」を参照してください。1 画面はイベントポップアップ時間が経過した後、元の分割画面に戻ります。設定方法は、P. 82 「システム」を参照してください。

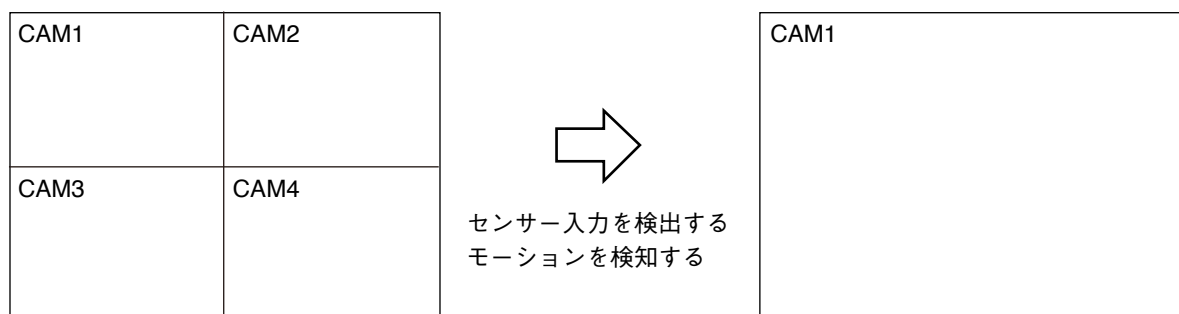

ご注意

- ビデオロスを検出しても 1 画面になりません。
- 複数のカメラでモーションを検知した場合、新しく検知したカメラを 1 画面で表示します。
- デジタルレコーダーのイベントポップアップ設定とは関係ありません。
- お気に入りで接続している場合やお気に入りを含むシーケンスを行っている場合は使用できません。
- シーケンス中は、シーケンスが切り換わるとイベントポップアップを終了します。

■ カメラを制御する

DRNET ライブでは、コンビネーションカメラの操作やメニュー設定ができます。また、AHD カメラのメニュー設定ができます。デジタルレコーダーに接続されたカメラを制御するには、デジタルレコーダーとカメラの設定も必要です。詳しくは、デジタルレコーダーおよびカメラの取扱説明書をご覧ください。

制御できるカメラと操作は以下のとおりです。

○：制御可 ×：制御不可

デジタルレコーダー		コンビネーションカメラ制御			AHD カメラ制御
		マニュアル操作、プリセット登録、プリセット移動	オートパン動作、パターン動作（プリセットシーケンス）、ツアー動作	メニュー設定	メニュー設定
デジタルレコーダー	C-DR044/084/164 シリーズ、C-DV044/084/164 シリーズ	○	×	×	×
HD-SDIレコーダー	H-R021-1	×	×	×	×
	H-R041-2	○	×	×	×
	上記以外	○	○	×	×
AHDレコーダー	AH-R104/108/116 シリーズ（AH-R116-4A、AH-R116-16A 除く）	○	○	×	×
	上記以外	○	○	○	○

ご注意


- コンビネーションカメラの操作やメニュー設定、AHD カメラのメニュー設定はリモートカメラ制御権限を持つユーザーのみ可能です。（P. 85 「使用者」）
- コンビネーションカメラは、ビューパネルのカメラアイコンが  を表示しているカメラチャンネルのみ操作可能です。 の表示がないカメラチャンネルは操作できません。デジタルレコーダーのコンビネーションカメラ設定を行ってください。
- コンビネーションカメラの操作やメニュー設定、AHD カメラのメニュー設定は、デジタルレコーダーに登録されたネットワーク PTZ 権限またはネットワークカメラ制御権限を持つユーザーのみ可能です。デジタルレコーダーに登録されていないユーザーでは操作できません。このとき、カメラプロトコルが有効であっても  を表示しません。

- 1** カメラチャンネルをクリックする。
クリックしたカメラチャンネルがオレンジ色の枠で選択されます。

メ モ

- 分割画面でも操作できます。
- コンビネーションカメラは、 を表示しているカメラチャンネルです。


- 2** 画面右にある「ツールパネルボタン」をクリックする。
ツールパネルが表示されます。

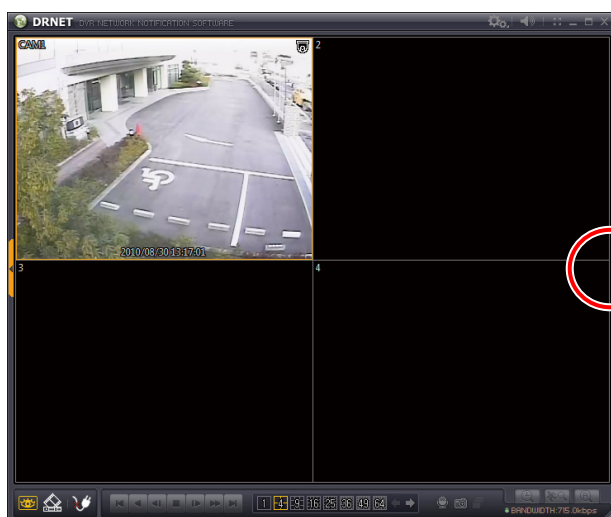

「ツールパネルボタン」を
クリックする


- 3** 「CAMERA」タブをクリックする。
「カメラ操作パネル」が表示されます。

「CAMERA」タブを
クリックする

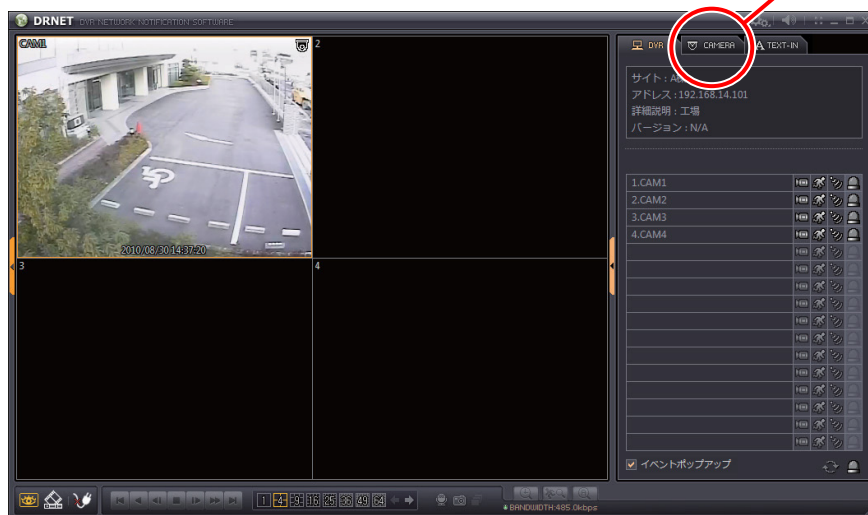

- 4** カメラ操作パネル内のボタンをクリックする。
ボタンをクリックするとコンビネーションカメラの操作やメニュー設定、AHD カメラのメニュー設定ができます。(P. 42 「カメラ操作パネル」)

[カメラ操作パネル]

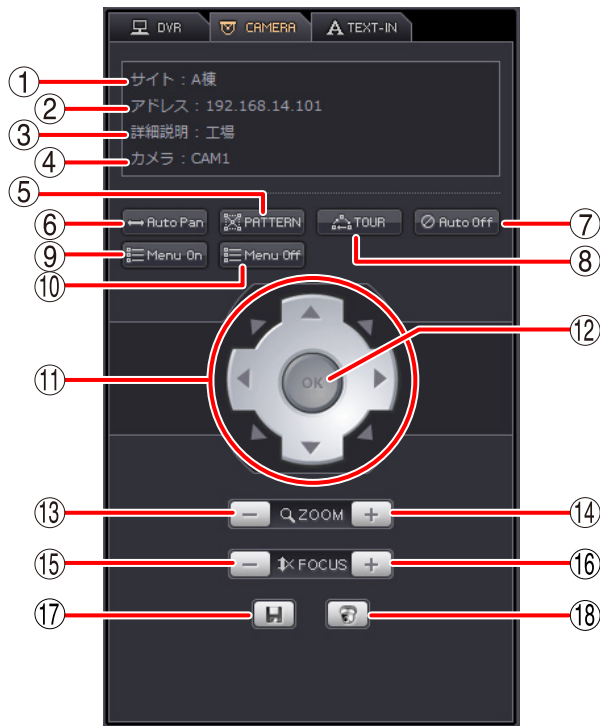

- ① サイト
: サイト名を表示します。
- ② アドレス
: サイトのアドレスを表示します。
- ③ 詳細説明
: サイトの詳細説明を表示します。
- ④ カメラ
: デジタルレコーダーのカメラ名を表示します。
- ⑤ Auto Pan * 1
: コンビネーションカメラのオートパン動作を開始します。
- ⑥ PATTERN * 1
: あらかじめコンビネーションカメラに登録されたプリセットポジションを巡回するパターン動作 (プリセットシーケンス) を開始します。
ご注意
パターン動作 (プリセットシーケンス) に対応していないコンビネーションカメラは動作しません。
- ⑦ Auto Off * 1
: コンビネーションカメラのオート動作 (オートパン、パターン、またはツアー) を停止します。

⑧ TOUR * 1 : あらかじめコンビネーションカメラに設定されたツアー動作を開始します。

⑨ Memu On * 2 : コンビネーションカメラや AHD カメラのカメラメニューを表示します。

⑩ Memu Off * 2 : コンビネーションカメラのカメラメニューを閉じます。

メモ AHD カメラのカメラメニューを閉じるには、カメラメニュー内の項目を選択し終了してください。

⑪ 方向指示ボタン * 2 : コンビネーションカメラのマニュアル操作に使用します。クリックしたボタンの方向に応じてカメラが動きます。カメラの旋回速度は、デジタルレコーダー設定メニューの [デバイス → カメラ → PTZ タブ] のスピードで変更できます。コンビネーションカメラや AHD カメラのカメラメニュー表示中は、上下で設定項目の選択、左右で設定内容の選択をします。

⑫ OK * 2 : AHD カメラのカメラメニューを表示します。カメラメニュー表示中は、設定項目や内容を確認し、画面を切り換えます。

⑬ ZOOM : コンビネーションカメラのズーム操作 (広角) を行います。

⑭ ZOOM : コンビネーションカメラのズーム操作 (望遠) を行います。

⑮ FOCUS : コンビネーションカメラの焦点を近くに合わせます。コンビネーションカメラのカメラメニュー表示中は、設定項目や内容を確認し、画面を切り換えます。(Set 機能)

⑯ FOCUS : コンビネーションカメラの焦点を遠くに合わせます。コンビネーションカメラのカメラメニュー表示中は、設定内容を保存せずに前画面に戻ります。(Clear 機能)

⑰ プリセット設定 : コンビネーションカメラのプリセットポジションの登録を行います。(P. 43 「プリセット登録」)

メモ ポジションの登録は、1 ~ 16 まで可能です。

⑱ プリセット移動 : あらかじめコンビネーションカメラに登録されたプリセットポジションに移動します。(P. 43 「プリセット移動」)

* 1 HD-SDI レコーダー H-R041-2、デジタルレコーダー C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズは、オートパン動作、パターン動作 (プリセットシーケンス)、ツアー動作は使用できません。

* 2 AHD レコーダー AH-R104、AH-R108、AH-R116 シリーズ (AH-R116-4A、AH-R116-16A 除く)、HD-SDI レコーダー、デジタルレコーダー C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズは、カメラメニューの設定はできません。

メモ ズーム、フォーカスのレンズ速度は固定です。

● コンビネーションカメラのプリセット操作

[プリセット登録]

あらかじめコンビネーションカメラの向き、画角を設定し特定のポジション番号に登録することで、ポジション番号を選択すると何度でも同じ向き、画角の映像を簡単に呼び出すことのできる機能を「プリセットポジション」と呼びます。

「プリセットポジション」をコンビネーションカメラへ登録する手順は以下のとおりです。

1 パン／チルト、ズーム／フォーカスを使用し、プリセット登録する画角を表示する。

パン／チルトは方向指示ボタンを使用します。


ズーム／フォーカスの調整は 、 を使用します。

2 「プリセット設定」 をクリックする。

1 ～ 16 の番号が表示されます。

3 プリセット番号に指定したい番号をクリックする。

プリセットポジション名入力ウィンドウが表示されます。

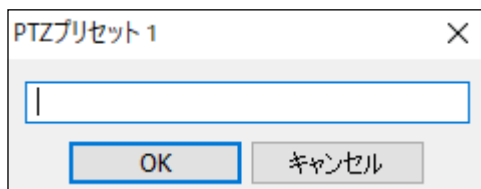

4 プリセットポジション名を入力して、「OK」ボタンを押す。

現在のカメラの向きと画角をプリセットポジションとして登録します。

ご注意

プリセットポジション名にはデジタルレコーダーで入力可能な文字を使用してください。16 文字まで入力できます。

入力可能文字：半角英数文字と以下の記号


_、!、\、/、,、?、!、@、#、\$、%、^、&、*、(、)、-、+、=、<、>、.

[プリセット移動]

「プリセットポジション」に移動（呼び出す）する手順は以下のとおりです。

1 「プリセット移動」 をクリックする。

1 ～ 16 の番号と登録されたプリセットポジション名が表示されます。



2 プリセット移動させたい番号（プリセットポジション名）をクリックする。

プリセットポジションの映像が表示されます。

DRNET 再生

DRNET 再生に接続する

DRNET 起動時は、DRNET ライブ画面が表示されます。遠隔再生機能を使用するためには、DRNET ライブ画面から DRNET 再生画面に切り換える必要があります。

ご注意

DRNET 再生では、DRNET ライブのお気に入り接続（P. 19「お気に入りへの登録を行う」）のように画面配置を自由に変更できません。先頭からカメラチャンネル順に配置されます。また、再生できるデジタルレコーダーは 1 台です。複数のデジタルレコーダーを同時に再生することはできません。

1 DRNET を起動する。

DRNET の起動方法は、P. 14「DRNET を起動する」を参照してください。

メ モ

スタートメニューの「すべてのプログラム → DRNET」からも DRNET を起動できます。




2 DRNET ライブ画面左下の「遠隔再生ボタン」をクリックする。

DRNET 再生画面に切り換わります。




「遠隔再生ボタン」をクリックする

3 「接続／切断ボタン」をクリックする。



「接続／切断ボタン」をクリックする

「接続画面」

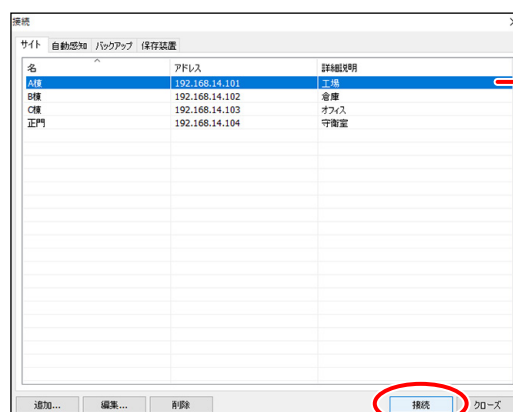

クリックして
選択する

クリックする


4 「サイト」タブをクリックし、接続するサイトを選択して「接続」をクリックする。

接続画面が閉じ、ログイン画面が表示されます。ログイン完了後、DRNET がデジタルレコーダーに接続されます。ログイン方法は、P. 24「サイトの接続」の手順 4～6 を参照してください。

メ モ

サイト登録時に「オートログイン」にチェックを入れた場合は、ログイン画面は表示しません。接続画面が閉じ、DRNET がデジタルレコーダーに接続されます。

■ 画面表示と OSD について

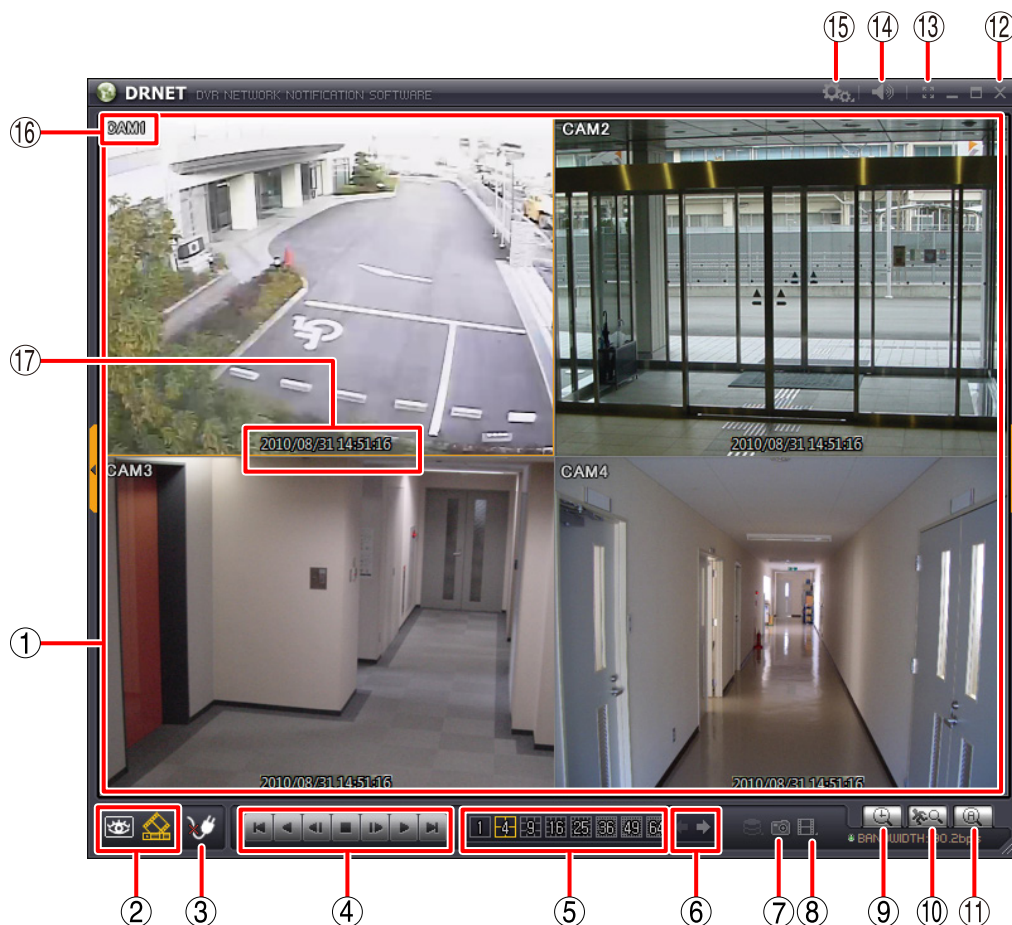

- ① ビューパネル : 再生映像を表示します。選択中のカメラはオレンジ色の枠で表示します。
- ② モード切替ボタン
- 遠隔ライブボタン : DRNET ライブモードに切り換えます。遠隔再生接続中は通信を切断します。
 - 遠隔再生ボタン : 遠隔再生ボタンが有効のときオレンジ色に点灯し、DRNET 再生画面であることを表します。
- ③ 接続／切断ボタン : サイトの接続／切断を行います。(P. 16「サイトの接続と切断」)
- ④ 再生操作部 : ビューパネルに表示した映像の再生時に使用します。
- | | |
|-----------|----------|
| : 最古 | : コマ送り |
| : 逆再生、早戻し | : 再生、早送り |
| : コマ戻し | : 最新 |
| : 停止 | |
- ⑤ 分割画面選択ボタン : 分割画面を変更できます。1 画面、4、9、16、25、36、49、64 分割画面を表示します。(P. 32「分割画面を変更する」)
- メ
- ビューパネルの画面をダブルクリックすると 1 画面表示と分割画面表示を切り換えることができます。(P. 32「1 画面と分割画面を切り換える」)
- ⑥ グループ切替ボタン
- (前グループ) : 1 画面表示中はカメラチャンネルが前のチャンネルに切り換わります。分割画面表示中は同じ分割画面の前の画面 (グループ) に切り換わります。
 - (次グループ) : 1 画面表示中はカメラチャンネルが次のチャンネルに切り換わります。分割画面表示中は同じ分割画面の次の画面 (グループ) に切り換わります。

- ⑦ 画面保存ボタン : 表示している画面を静止画として JPEG、BMP、または PNG 形式で保存します。(P. 53 「静止画で保存する」)
- ⑧ バックアップボタン : バックアップ形式を選択して動画を保存します。(P. 55 「バックアップ機能」)
- AVI 形式 : 1 つのカメラチャンネルの映像データを AVI 形式で保存します。
- MP4 形式 : 1 つのカメラチャンネルの映像データを MP4 形式で保存します。
- バックアップ形式 (.srtg) : 複数のカメラチャンネルを選択して、バックアップ形式 (独自形式) で保存します。
- バックアップ形式 (.exe) : 複数のカメラチャンネルを選択して、バックアップ形式 (Backup Media Player 形式) で保存します。
- メモ**
 選択できる形式は、接続するデジタルレコーダーによって異なります。
- ⑨ カレンダー検索ボタン : カレンダー検索画面を表示します。(P. 47 「日時を指定して検索再生する (カレンダー検索)」)
- ⑩ イベント検索ボタン : イベント検索画面を表示します。(P. 50 「イベントを指定して検索再生する (イベント検索)」)
- ⑪ テキストイン検索 : 使用できません。
- ⑫ 閉じるボタン : デジタルレコーダーとの通信を切断し、DRNET を終了します。
- ⑬ フルスクリーンボタン : ビューパネルのみを全画面表示します。全画面表示中に画面をクリックすると、全画面表示を解除します。(P. 33 「フルスクリーンで表示する」)
- ご注意**
 全画面表示中に 1 画面表示にしたり、分割画面を変更したりすることはできません。全画面表示を解除してから行ってください。
- ⑭ 音量調整ボタン : 音声再生時の音量を調整します。(P. 52 「再生音声を聞く」)
- ⑮ 設定ボタン : 接続中のサイトの遠隔設定 (P. 75 「遠隔設定」) または、DRNET の設定 (P. 81 「DRNET 設定」) を選択します。
- ⑯ カメラ名 : カメラ名称を表示します。
- ⑰ 再生情報表示 : 再生映像の日付と時刻を表示します。表示形式は DRNET 設定に従います。

ご注意

カメラ名を非表示にすることはできません。

■ 遠隔再生する

DRNET を使用して録画データを再生するには、カラーバーまたは日時を指定して検索する方法と、イベントを指定して検索する方法があります。

■ ご注意

- デジタルレコーダーのネットワーク再生権限を持つユーザーのみ DRNET 再生で操作可能です。
- デジタルレコーダー設定メニュー [録画 → 録画設定] の解像度が「D1」または「WD1」に設定されている場合、くし状のインターレースノイズを自動的に除去して表示します。ただし、自動的に判断するため、動きのある映像でノイズが除去されないことがあります。
- HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーは、デジタルレコーダー設定メニュー [デバイス → カメラ → マスク設定] でマスク設定のモードを「中」または「高」にしているカメラの映像は表示されません。ただし、デジタルレコーダーに登録されたマスク設定カメラの監視を許可する権限を持つユーザーは、マスク設定のモードに関係なく映像が表示されます。

● 日時を指定して検索再生する（カレンダー検索）

1 「接続／切断ボタン」からデジタルレコーダーに接続する。

デジタルレコーダーへの接続手順は [P. 23 「サイトの接続」](#) を参照してください。


■ ご注意

1 つの DRNET から再生できるデジタルレコーダーは 1 台です。複数のデジタルレコーダーを同時に再生することはできません。

2 「カレンダー検索ボタン」をクリックする。

カレンダー検索画面が表示されます。録画データの存在する日付は、数字が強調表示されます。（[P. 49 「カレンダー検索画面」](#)）

カレンダー
検索画面

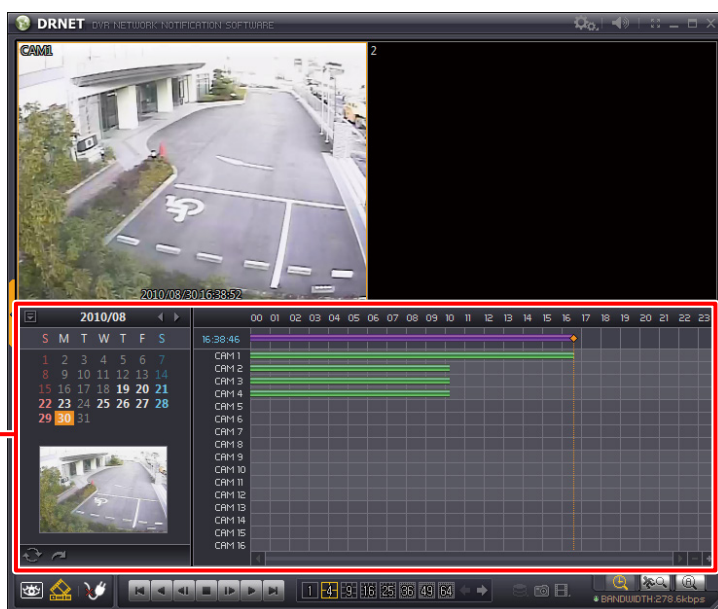

3 検索する日付を指定する。

再生したい日付をクリックすると、日付がオレンジ色白抜きで表示され、タイムテーブル上に選択した日付の状態を表示します。


再生したい日付の月が異なる場合、「◀」または「▶」をクリックして、再生したい月まで移動してください。

4 検索する時刻を指定する。

時刻の指定またはカラーバーを使用することができます。

[時刻を指定して再生する場合]


時間指定ボタンをクリックすると、時間指定画面が表示されます。

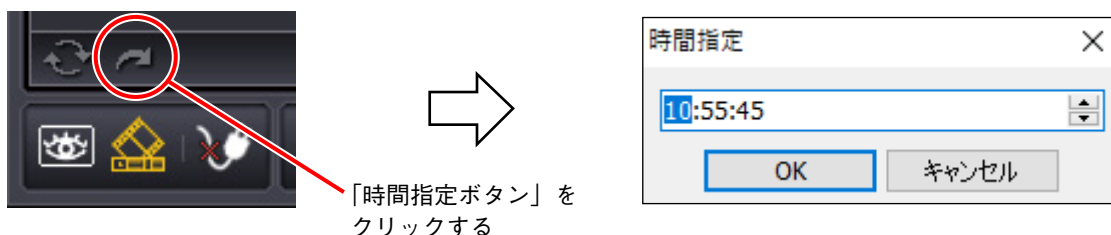

時刻を指定するために、時、分、秒の各項目をクリックして選択し、右の上下ボタンをクリックして数値を増減してください。入力完了後、「OK」をクリックするとタイムテーブルの時刻カーソルが指定時刻に移動します。

[カラーバーを使用して再生する場合]

カレンダーから再生する日を選択した後で、カラーバーの色のついた時刻をクリックすると、再生時刻を指定することができます。

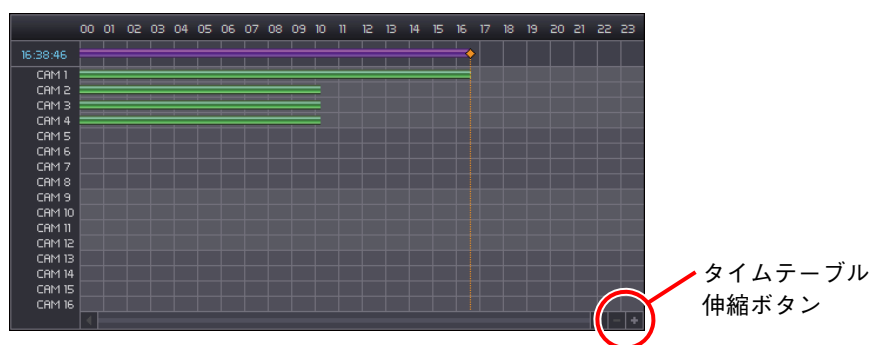

タイムテーブル伸縮ボタンでタイムテーブルを拡大／縮小できます。

5 再生操作を行う。

ビューパネルに再生映像が表示されます。再生操作部から再生、逆再生などの操作を行ってください。

ご注意

- PC の性能により、再生映像の描画更新速度が異なります。
- 逆再生、早戻し、早送りでは、フレームを飛ばしながら再生します。すべてのフレームを再生していません。
- デジタルレコーダーの再生中や、録画データの録画レート、表示するカメラチャンネル数によっては、再生速度が遅くなることがあります。
- 録画レートが高い映像を再生すると、スピードを変更しても一定速度以上、再生速度が速くならない場合があります。

[同一時刻に録画データが重なっている場合]


時刻調整や NTP 調時、接点調時によってデジタルレコーダーの時刻が変更されたとき、同一時刻に録画データが重なることがあります。カラーバーは黄色で表示されます。

この時刻を選択し、再生すると再生選択画面が現れます。



「1」を選択すると、時刻が重なる前の録画データから再生を開始します。再生後に重なった後の録画データを続けて再生します。「2」を選択すると、重なった後の録画データから再生を開始します。

[カレンダー検索画面]

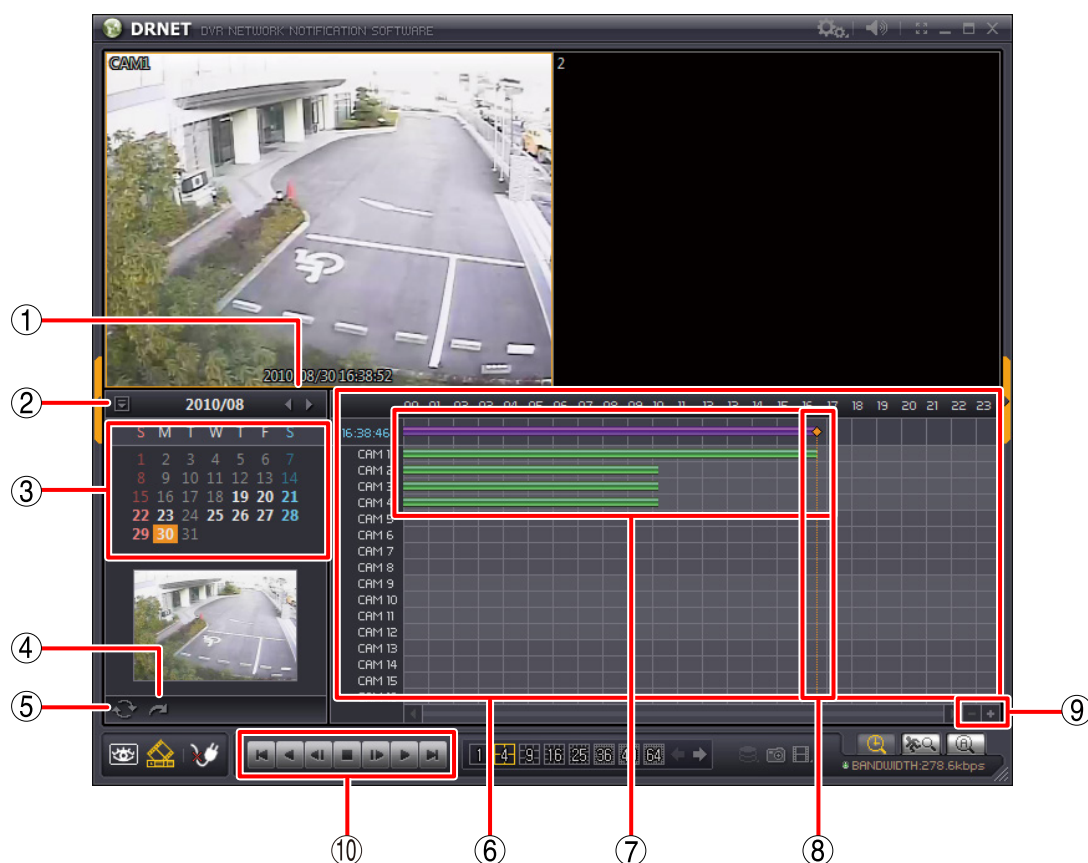

- ① ◀、▶ : 前月または翌月を表示します。
- ② 検索終了 : カレンダー検索画面を閉じて、再生画面を表示します。
- ③ カレンダー表示部 : 録画の存在する日付を白字で強調表示します。タイムテーブルに表示している日付の背景をオレンジ色で表示します。
- ④ 時間指定ボタン : 時間指定画面を開きます。
- ⑤ 更新ボタン : カレンダー表示を最新の状態に更新します。
- ⑥ タイムテーブル : 録画データが存在する時刻を表示します。タイムテーブル伸縮ボタンを使うと時間間隔を拡大／縮小できます。
- ⑦ カラーバー : 録画データが存在する時間を表示します。
 - (紫色) : いずれかのカメラチャンネルに録画データが存在する。
 - (緑色) : カメラチャンネルに録画データが存在する。
 - (黄色) : 同一時刻に重複した録画データが存在する。(P. 48「同一時刻に録画データが重なっている場合」)
- ⑧ 時刻カーソル : 再生中の時刻を表します。タイムテーブルの録画が存在する任意の位置をクリックすると時刻カーソルは移動し、再生開始位置を指定できます。
- ⑨ タイムテーブル伸縮ボタン +、- : タイムテーブルの時間軸を拡大／縮小します。
- ⑩ 再生操作部 : ビューパネルに表示した映像の再生時に使用します。

◀ : 最古 ⏮ : 逆再生、早戻し ⏪ : コマ戻し ■ : 停止
▶ : コマ送り ⏭ : 再生、早送り ⏩ : 最新

× モ

- 再生速度を変更する場合は、逆再生、または再生ボタンをクリックしてください。逆再生、または再生ボタンを続けてクリックした回数に応じて、速度が 2 倍速 → 4 倍速 → 8 倍速 → 16 倍速 → 32 倍速 → 通常速度と変化します。
- 最古、最新ボタンは、表示中の 1 日の中での最古、最新時刻に移動します。

● イベントを指定して検索再生する（イベント検索）

デジタルレコーダーで発生したイベントの時刻から再生を開始することができます。

ご注意

- バックアップデータはイベント検索できません。
- 1つのDRNET から再生できるデジタルレコーダーは1台です。複数のデジタルレコーダーを同時に再生することはできません。

1 「接続／切断ボタン」からデジタルレコーダーに接続する。
デジタルレコーダーへの接続手順は [P. 16 「サイトの接続と切断」](#) を参照してください。

2 「イベント検索ボタン」をクリックする。
イベント検索画面が表示されます。（[P. 51 「イベント検索画面」](#)）

3 検索する日付を選択する。
イベント検索ウィンドウの日付から、検索する日付を選択します。イベントが存在する日付が選択可能になります。

検索は1日単位で行います。

4 検索するイベントタイプを選択する。
検索するイベントタイプにチェックを入れます。複数のイベントを選択できます。

5 検索するカメラチャンネルを選択する。
検索するカメラチャンネルを選択します。すべてのカメラを選択する場合は「全部」にチェックを入れてください。

6 「SEARCH ボタン」をクリックする。
選択した条件で検索を実行します。イベントリストに検索結果を表示します。


7 イベントリストから再生したいイベントをクリックする。
選択したイベントがビューパネルに表示されます。

8 再生操作を行う。
ビューパネルに再生映像が表示されます。再生操作部から再生、逆再生などの操作を行ってください。


ご注意

- PC の性能により、再生映像の描画更新速度が異なります。
- 逆再生、早戻し、早送りでは、フレームを飛ばしながら再生します。すべてのフレームを再生していません。
- デジタルレコーダーの再生中や、録画データの録画レート、表示するカメラチャンネル数によっては、再生速度が遅くなることがあります。
- 録画レートが高い映像を再生すると、スピードを変更しても一定速度以上、再生速度が速くならない場合があります。

[イベント検索画面]

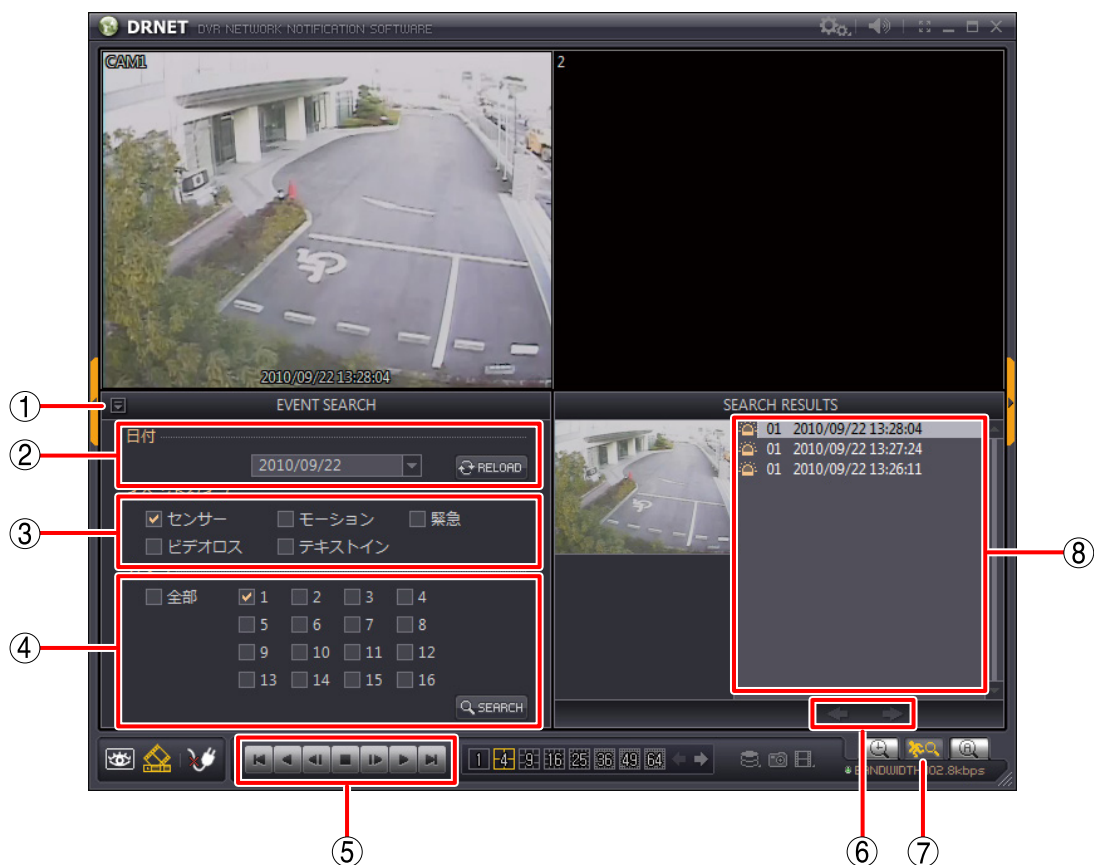

- ① 検索終了 : イベント検索画面を閉じて、再生画面を表示します。
- ② 日付 : クリックするとイベント発生日の選択肢が表示されます。検索したい日付を選択してください。
- RELOAD ボタン : 状態を更新します。
- ③ イベントタイプ : 検索したいイベントタイプにチェックを入れて選択します。
- センサー : センサー録画
 - モーション : モーション録画
 - 緊急 : 緊急録画
 - ビデオロス : ビデオロス録画
 - テキストイン : 使用できません。
- ④ カメラ : 検索したいカメラにチェックを入れて選択します。「全部」チェックボックスですべてのカメラを一斉に選択／解除できます。
- SEARCH ボタン : 検索を実行します。
- ⑤ 再生操作部 : ビューパネルに表示した映像の再生時に使用します。
- | | |
|--------------|-------------|
| ◀ : 最古 | ▶ : コマ送り |
| ◀◀ : 逆再生、早戻し | ▶▶ : 再生、早送り |
| ◀◀◀ : コマ戻し | ▶▶▶ : 最新 |
| ■ : 停止 | |
- メ モ
- 再生速度を変更する場合は、逆再生、または再生ボタンをクリックしてください。逆再生、または再生ボタンを続けてクリックした回数に応じて、速度が2倍速 → 4倍速 → 8倍速 → 16倍速 → 32倍速 → 通常速度と変化します。
 - 最古、最新ボタンは、録画データの中で最古、最新時刻に移動します。

- ⑥  : 検索結果が 100 件を超えた場合、前または次のページを表示します。
- ⑦ イベント検索ボタン : イベント検索画面を表示します。
- ⑧ イベントリスト : 検索結果を表示します。イベントの種類、チャンネル番号、日付、時刻を表示します。
-  : センサー録画です。チャンネル番号は入力があったセンサー番号です。
 -  : モーション録画です。チャンネル番号はモーションを検知したカメラ番号です。
 -  : ビデオロス録画です。チャンネル番号はビデオロスを検知したカメラ番号です。
 -  : 緊急録画です。チャンネル番号は常に「01」を表示します。

● 再生映像の一部を拡大表示する（電子ズーム機能）

1 画面表示中の再生画面をズーム表示します。

ズーム表示中に表示領域を移動したり、ズーム倍率を変更することができます。(P. 32「映像の一部を拡大表示する（電子ズーム機能）」)

● 再生音声を聞く

DRNET 再生では、選択したカメラチャンネルの再生音声を聞くことができます。

ご注意

分割画面で再生音声を聞くと音が途切れることがあります。

1 再生音声を聞きたいカメラチャンネルにマウスポインターを合わせ、ビューパネルの画面をクリックする。

クリックしたカメラチャンネルがオレンジ色の枠で選択され、再生音声を出力します。

2 再生する。

ご注意

逆再生中や早送り、早戻し中には音声を出力しません。

3 「音量調整ボタン」をクリックし、音量スライダーを調節する。

音量を調節できます。



メ モ

 マークをクリックするとミュート（ マーク）になり、音声を出力しません。

● 静止画で保存する

表示している画面を静止画として、JPEG、BMP、または PNG 形式で保存できます。

メモ

静止画保存は、DRNET ライブで配信中のライブ映像に対しても行えます。

ご注意

- 保存先に USB メモリーを使用する場合は、FAT32 または NTFS でフォーマットされたものを使用してください。
- 保存中は USB メモリーを取り外さないでください。システムに異常が発生するおそれがあります。

1 静止画保存したい時刻で再生を一時停止する。

2 「画面保存ボタン」をクリックする。
静止画保存画面を表示します。


3 「保存」をクリックする。
画面保存設定画面を表示します。(P. 54 「画面保存設定画面」)

4 画面保存設定画面を設定する。


5 「保存」をクリックする。

メモ

分割画面で画面保存ボタンをクリックした場合は、分割画面を 1 枚の画像として保存します。




「画面保存ボタン」を
クリックする

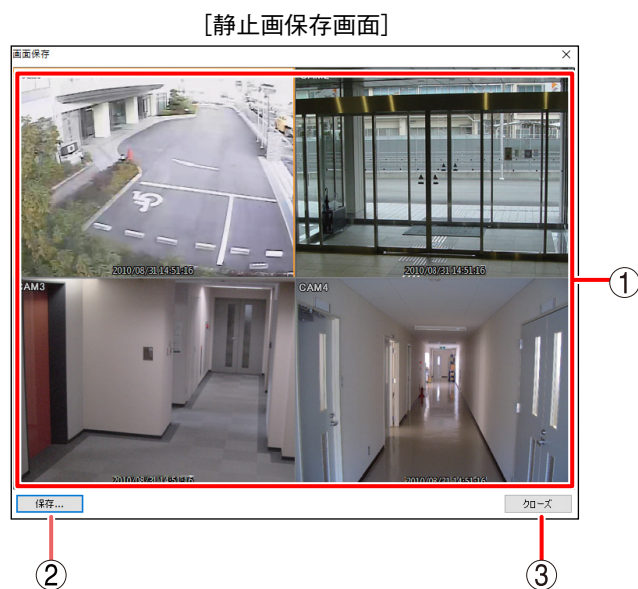

- ① 静止画面 : 保存する静止画を表示します。
- ② 保存 : 画面保存設定画面を表示します。
- ③ クローズ : 静止画を保存しないで前画面に戻ります。

[画面保存設定画面]

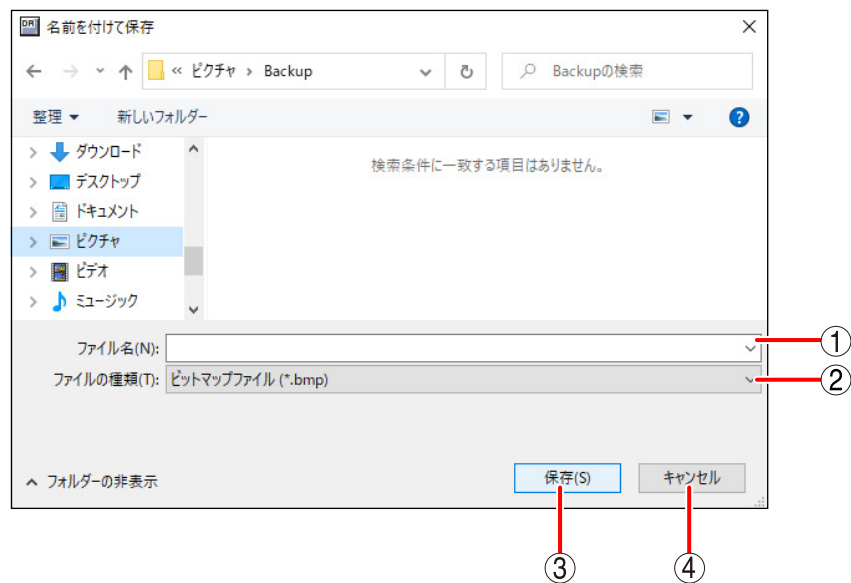

- ① ファイル名 : ファイル名を指定します。
- ② ファイルの種類 : ファイル形式を JPEG、BMP、PNG から選択します。
- ③ 保存 : 指定した場所に、指定した名前の画像ファイルが保存されます。
- ④ キャンセル : 保存しないで前画面に戻ります。

保存したファイルを開くと、静止画保存画面に表示された静止画面の情報が表示されます。



- ① カメラ名 : バックアップ元のデジタルレコーダーで設定したカメラ名を表示します。
- ② フレーム情報 : 静止画の日付と時刻を表示します。

バックアップ機能

接続しているデジタルレコーダーの録画データを PC に保存することができます。保存先を指定してバックアップ操作を行ってください。

以下のデータ保存形式から選択できます。

データ形式	バックアップデータ			再生方法など	参照ページ
	映像	音声	カメラ台数		
独自形式	○	○	複数台	DRNET がインストールされている PC で再生できます。 バックアップデータにパスワードが設定できます。	P. 56
Backup Media Player 形式	○	○	複数台	PC で再生できます。 (再生用ソフトウェアは必要ありません。) バックアップデータにパスワードが設定できます。	P. 56
AVI 形式 * ¹	○	○	1 台	PC で再生できます。 (「Windows Media Player」または「映画 & テレビ」が必要です。) バックアップデータにパスワードは設定できません。 H.265 方式の録画データを AVI 形式でバックアップし PC で再生する場合は、「HEVC Video Extensions」のインストールが必要です。 Windows 8.1 の PC では再生できません。	P. 58
MP4 形式 * ²	○	×	1 台	PC で再生できます。 再生映像にはカメラ名や日時は表示されません。(「Quick Time Player」が必要です。) バックアップデータにパスワードは設定できません。	P. 60

*¹ HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーに接続しているときに選択できます。

*² C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズに接続しているときに選択できます。

ご注意

- 保存先に USB メモリーを使用する場合は、FAT32 または NTFS でフォーマットされたものを使用してください。
- バックアップ中は USB メモリーを取り外さないでください。システムに異常が発生するおそれがあります。
- バックアップしようとしているデジタルレコーダーの録画データが上書きによって削除されると、バックアップを終了します。

■ 複数のカメラをバックアップする

カメラを複数台選択して、指定した時間の映像データを保存できます。バックアップデータに音声データがあるときは、音声を常に保存します。バックアップによって、PC で簡単に再生できる Backup Media Player 形式（実行ファイル形式）と DRNET で再生できる独自形式のファイルを作成できます。（P. 61「バックアップしたデータを再生する」）


■ ご注意

- バックアップデータからはイベント検索できません。
- バックアップはバックアップ権限のあるユーザーのみ可能です。
- バックアップしたデータをデジタルレコーダーで再生することはできません。
- Backup Media Player 形式のバックアップは、ファイルサイズが 4 GB を超えた場合は、ファイルが分割されます。
- 独自形式のバックアップは、保存先が FAT32 でフォーマットされファイルサイズが 4 GB を超えた場合はファイルが分割されます。

1 DRNET 再生でバックアップするデジタルレコーダーに接続する。

2 「バックアップボタン」をクリックする。

独自形式でバックアップを行う場合は「バックアップ形式 (.strg)」、Backup Media Player 形式でバックアップを行う場合は「バックアップ形式 (.exe)」を選択する。選択すると、バックアップ設定画面を表示します。（P. 57「バックアップ設定画面」）

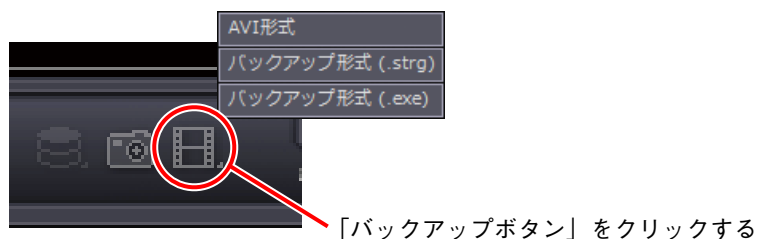


3 バックアップ設定画面を設定する。

4 「開始」をクリックする。

バックアップの進捗画面が表示されます。

バックアップを中止するときは「キャンセル」ボタンをクリックします。バックアップが完了すると「キャンセル」ボタンが「クローズ」ボタンに替わります。

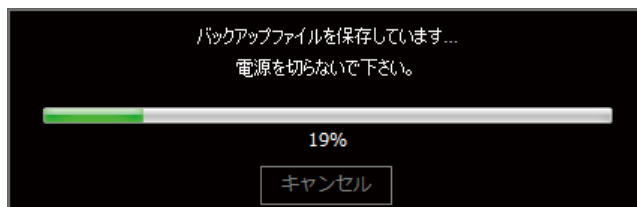


■ ご注意

バックアップ中は DRNET を操作できません。操作を行うには「キャンセル」ボタンをクリックして、バックアップを中止してください。

5 「クローズ」をクリックする。

DRNET 再生画面が表示されます。

[バックアップ設定画面]

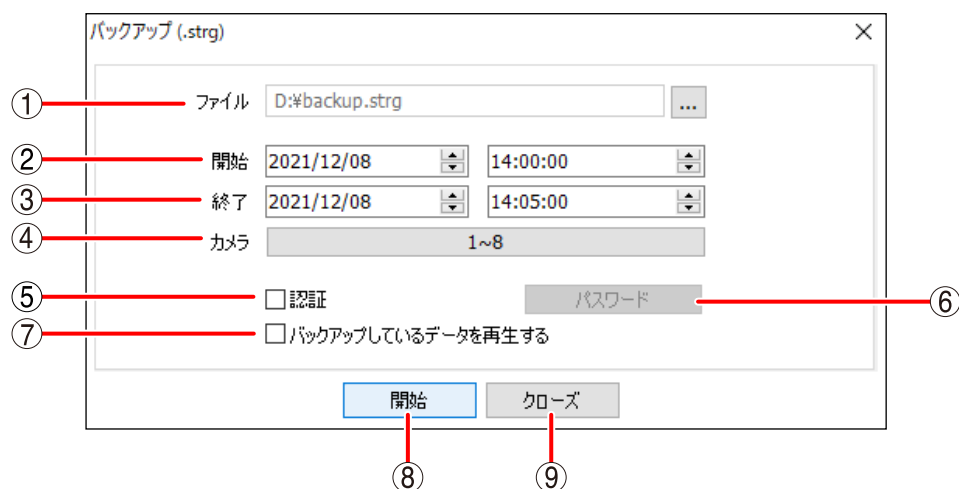

- ① ファイル : 保存先とファイル名を表示します。右の  ボタンで保存先とファイル名を指定してください。
- ② 開始 : 保存する録画データの開始位置を指定します。バックアップ設定画面を表示したときの時刻カーソルの位置を表示しています。
- ③ 終了 : 保存する録画データの終了位置を指定します。バックアップ設定画面を表示したときの時刻カーソルの位置を表示しています。
- ④ カメラ : 保存するカメラを選択します。複数チャンネルを選択できます。
- ⑤ 認証 : チェックを入れると、バックアップしたデータを再生するときにパスワードが必要になります。
- ⑥ パスワード : 認証に使用するパスワードを設定します。表示された入力欄（2カ所）にパスワードを入力してください。
- ⑦ バックアップしているデータを再生する : チェックを入れると、保存動作と同時に DRNET で保存データを再生します。

メ モ

このときの再生速度は、PC の性能やネットワーク環境によって異なります。
- ⑧ 開始 : 保存を開始します。
- ⑨ クローズ : 保存しないで前画面に戻ります。

■ AVI 形式でバックアップする

HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーに接続しているときに AVI 形式でバックアップできます。
1 つのカメラチャンネルを選択して、指定した時間の映像データを保存できます。バックアップデータに音声データがあるときは、常に音声を保存します。
保存したファイルは、AVI 形式で作成され、「Windows Media Player」や「映画 & テレビ」で再生できます。


ご注意

- バックアップはバックアップ権限のあるユーザーのみ可能です。
- バックアップデータのファイルサイズが 4 GB を超えた場合は、ファイルが分割されます。
- 映像データの録画解像度が変わった場合は、ファイルが分割されます。
- カメラ名に日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）を入力した場合は、カメラ名が正しく表示されません。
(P. 79 「遠隔設定でカメラ名を設定する」)
- H.265 方式の録画データを AVI 形式でバックアップし PC で再生する場合は、「HEVC Video Extensions」のインストールが必要です。Windows 8.1 の PC では再生できません。

1 DRNET 再生でバックアップするデジタルレコーダーに接続する。

2 「バックアップボタン」をクリックする。

「AVI 形式」を選択し、AVI 形式設定画面 (P. 59) を表示します。

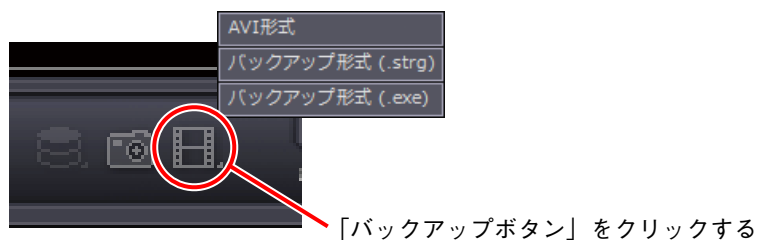


3 AVI 形式設定画面を設定する。

4 「開始」をクリックする。

バックアップの進捗画面が表示されます。

バックアップを中止するときは「キャンセル」ボタンをクリックします。バックアップが完了すると「キャンセル」ボタンが「クローズ」ボタンに替わります。

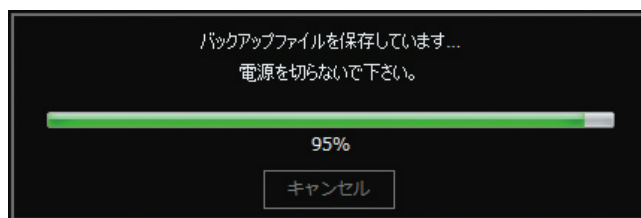


ご注意

バックアップ中は DRNET を操作できません。操作を行うには「キャンセル」ボタンをクリックして、バックアップを中止してください。

5 「クローズ」をクリックする。

DRNET 再生画面が表示されます。

[AVI 形式設定画面]

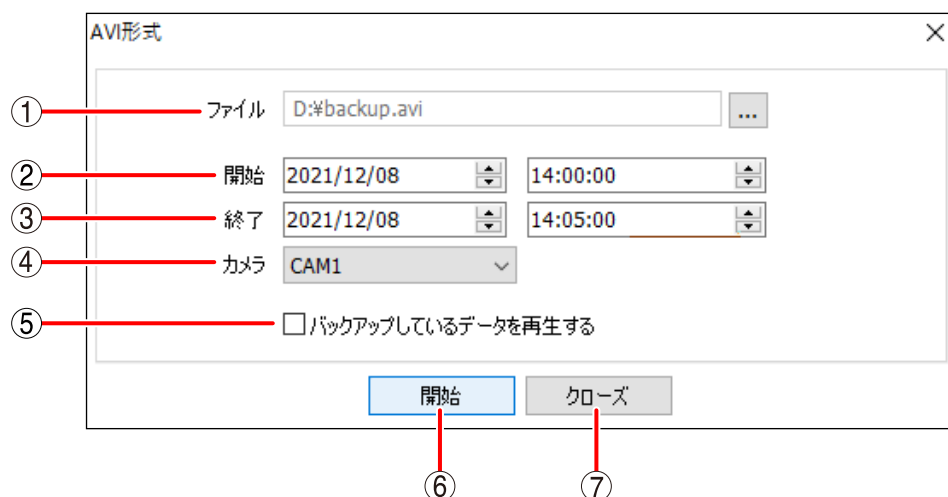

- ① ファイル : 保存先とファイル名を表示します。右の [...] ボタンで保存先とファイル名を指定してください。
- ② 開始 : 保存する録画データの開始位置を指定します。AVI 形式設定画面を表示したときの時刻カーソルの位置を表示しています。
- ③ 終了 : 保存する録画データの終了位置を指定します。AVI 形式設定画面を表示したときの時刻カーソルの位置を表示しています。
- ④ カメラ : 保存するカメラを選択します。1 つのカメラチャンネルを選択できます。
- ⑤ バックアップしているデータを再生する : チェックを入れると、保存動作と同時に DRNET で保存データを再生します。
- メモ
このときの再生速度は、PC の性能やネットワーク環境によって異なります。
- ⑥ 開始 : 保存を開始します。
- ⑦ クローズ : 保存しないで前画面に戻ります。

■ MP4 形式でバックアップする

C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズに接続しているときに MP4 形式でバックアップできます。

1 つのカメラチャンネルを選択して、指定した時間の映像データを保存できます。保存したファイルは、MP4 形式で作成され、QuickTime Player で再生できます。


ご注意

- 音声データはバックアップされません。
- バックアップはバックアップ権限のある使用者のみ可能です。
- 保存先が FAT32 でフォーマットされている場合は、ファイルサイズが 2 GB を超えるとバックアップが終了します。
- 映像データの録画解像度が変わった場合は、ファイルが分割されます。

1 DRNET 再生でバックアップするデジタルレコーダーに接続する。

2 「バックアップボタン」をクリックする。

「MP4 形式」を選択し、MP4 形式設定画面を表示します。

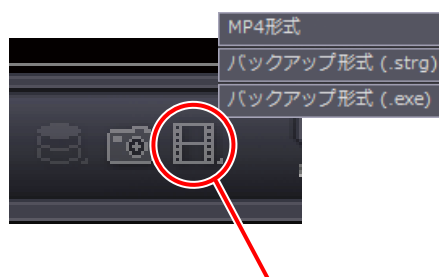

「バックアップボタン」をクリックする

メモ


AVI 形式設定画面と同様の画面が表示され、同じように操作できます。(P. 59 「AVI 形式設定画面」)

3 MP4 形式設定画面を設定する。

4 「開始」をクリックする。

バックアップの進捗画面が表示されます。

バックアップを中止するときは「キャンセル」ボタンをクリックします。バックアップが完了すると「キャンセル」ボタンが「クローズ」ボタンに替わります。

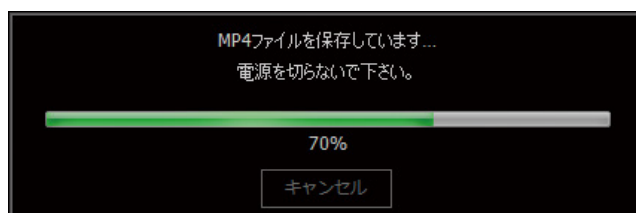

ご注意

バックアップ中は DRNET を操作できません。操作を行うには「キャンセル」ボタンをクリックして、バックアップを中止してください。

5 「クローズ」をクリックする。

DRNET 再生画面が表示されます。

■ バックアップしたデータを再生する

バックアップしたデータは、PC で再生できます。バックアップの形式には、独自形式、Backup Media Player 形式（実行ファイル形式）、AVI 形式または MP4 形式があります。

● 独自形式

独自形式で保存された映像データと音声データは、DRNET 再生と同様に再生できます。

[独自形式のファイル]

（例）backup.strg

× モ

デジタルレコーダーのバックアップまたは簡易バックアップによって独自形式で保存された映像データと音声データも再生できます。

● ご注意

バックアップデータからはイベント検索できません。

以下の手順で、バックアップデータを再生できます。

1 DRNET ライブ画面左下の「遠隔再生ボタン」をクリックする。

2 「接続／切断ボタン」をクリックする。

接続画面を表示します。

3 「バックアップ」タブをクリックする。

バックアップ接続画面を表示します。（P. 62 「接続画面」）

4 「フォルダー検索ボタン」をクリックする。

フォルダー検索画面が表示されます。

5 バックアップファイルの保存先を選択する。

バックアップファイル一覧が表示されます。

6 バックアップファイルを選択する。

7 「接続」をクリックする。

バックアップデータの再生画面が表示されます。

ここで「バックアップ」ボタンをクリックすると、任意のデータ範囲を独自形式、Backup Media Player 形式（実行ファイル形式）、AVI 形式、MP4 形式で再度バックアップできます。

× モ

認証が必要なバックアップデータを選択したときは、パスワード入力画面が表示されます。

8 再生操作を行う。


× モ

保存したバックアップファイルをダブルクリックすることで、DRNET が起動し再生することもできます。このとき、DRNET は再生操作のみ可能です。




「遠隔再生ボタン」をクリックする

[接続画面]

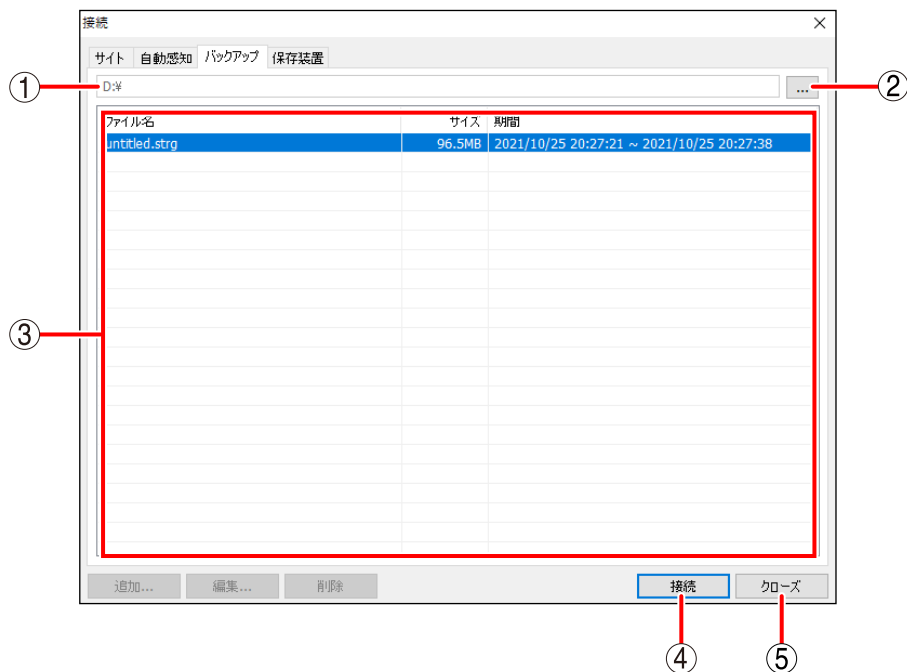

- | | |
|----------------|---|
| ① 保存元 | : 保存元ドライブとフォルダーを表示します。 |
| ② フォルダー検索ボタン | : フォルダー検索画面を開き、バックアップデータを保存したドライブとフォルダーを選択します。(P. 63 「 フォルダー検索画面 」) |
| ③ バックアップファイル一覧 | : 指定したフォルダーに格納されているバックアップファイルを一覧表示します。再生したいファイルをクリックして選択してください。 |
| ④ 接続 | : 選択したファイルの再生画面を表示します。以後は、DRNET 再生と同様に操作できます。(P. 45 「 画面表示と OSD について 」) |
| ⑤ クローズ | : 再生しないで前画面に戻ります。 |

[フォルダー検索画面]

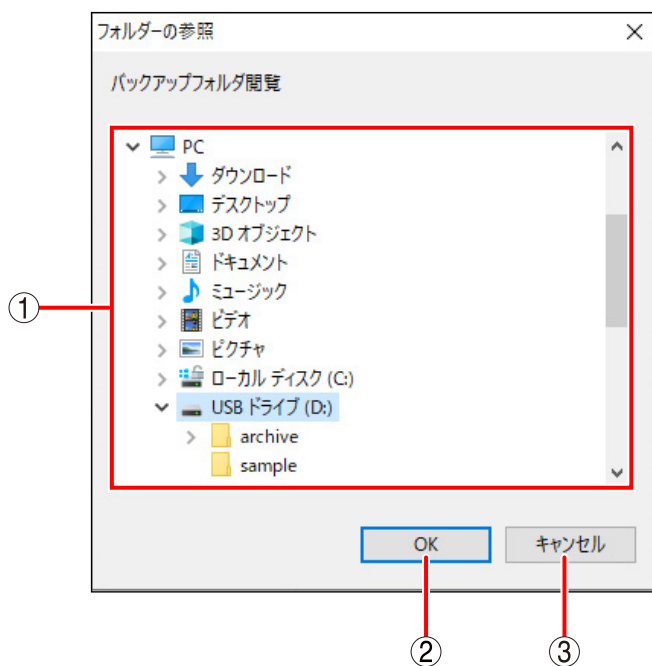

- ① ドライブ・フォルダー選択 : ドライブをクリックすると、フォルダーが表示されます。再生したいバックアップファイルが格納されているフォルダーをクリックして選択してください。最上位階層に格納されている場合は、ドライブを選択してください。
- ② OK : 選択したフォルダーを開いて前画面に戻ります。
- ③ キャンセル : フォルダーを開けずに前画面に戻ります。

● Backup Media Player 形式

Backup Media Player 形式で保存された映像データと音声データを PC で再生できます。
Backup Media Player 形式ファイルは、ビューアーを含む実行ファイル形式（exe 形式）で簡単に再生することができます。

[Backup Media Player 形式のファイル]

（例）backup.exe

ご注意

- Backup Media Player 形式のデータを再生するために PC にログインするときは、管理者（Administrator）権限を持つユーザーアカウントを使用してください。
- 再生する PC によっては、再生音声が出ないことや映像の速度が遅くなる場合があります。このようなときには別の PC で再生してください。
- ファイルサイズが大きくなると、PC の性能によっては再生までに時間がかかることがあります。

以下の手順で、バックアップデータを再生できます。

1 PC でバックアップファイルの保存先を開く。

2 バックアップファイルを選択し、ダブルクリックする。

Backup Media Player が起動し、画面が表示されます。（P. 65 「Backup Media Player 画面表示」）

メモ

認証が必要なバックアップデータを選択したときは、パスワード入力画面が表示されます。

3 再生操作を行う。

Backup Media Player 形式のバックアップデータに音声が含まれているときは、選択したカメラチャンネルの再生音声を聞くことができます。

3-1 再生音声を聞きたいカメラチャンネルにマウスポインターを合わせ、ビューパネルの画面をクリックする。

クリックしたカメラチャンネルがオレンジ色の枠で選択され、再生音声を出力します。

3-2 再生する。


ご注意

- 分割画面で再生音声を聞くと音が途切れることがあります。
- 逆再生中や早送り、早戻し中には音声を出力しません。

[Backup Media Player 画面表示]

Backup Media Player は複数カメラチャンネルの分割画面表示や再生操作ができます。


ご注意 再生開始日時の指定はできません。

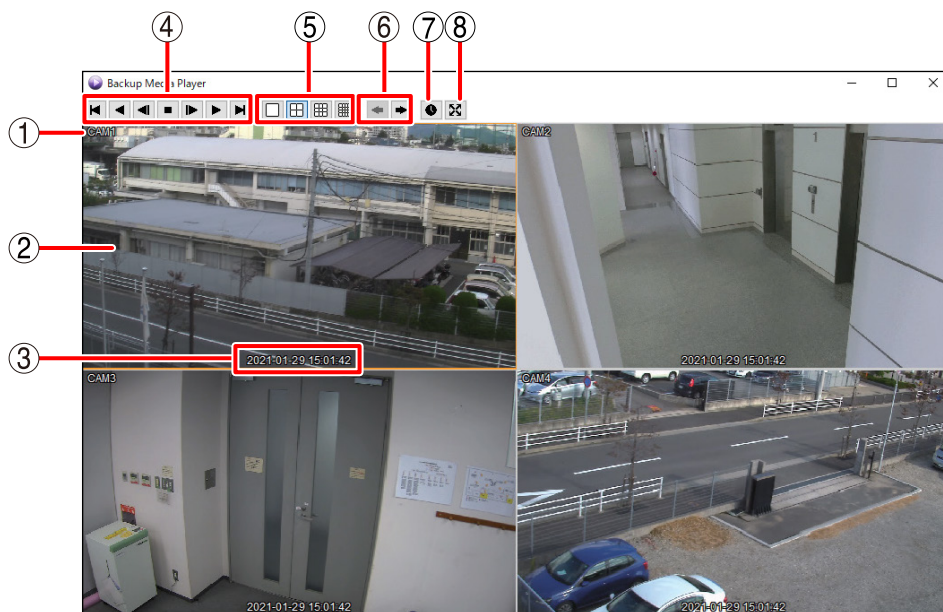

- ① カメラ名 : カメラ名称を表示します。
- ② ビューパネル : 再生映像を表示します。選択中のカメラはオレンジ色の枠で表示します。
- ③ 再生情報表示 : 再生映像の日付と時刻を表示します。
- ④ 再生操作部 : ビューパネルに表示した映像の再生時に使用します。




- ⑤ 分割画面選択ボタン : 分割画面を変更できます。1 画面、4、9、16 分割画面を表示します。



分割画面表示中に 1 画面表示したいカメラチャンネルにマウスポインターを合わせ、ビューパネルの画面をダブルクリックすると 1 画面表示になります。さらにダブルクリックすると、元の画面に戻ります。

- ⑥ グループ切替ボタン : カメラチャンネルや同じ分割画面の別の画面（グループ）に切り換えます。
 - （前グループ） : 1 画面表示中はカメラチャンネルが前のチャンネルに切り換わります。分割画面表示中は同じ分割画面の前の画面（グループ）に切り換わります。
 - （次グループ） : 1 画面表示中はカメラチャンネルが次のチャンネルに切り換わります。分割画面表示中は同じ分割画面の次の画面（グループ）に切り換わります。
- ⑦ カレンダー検索ボタン : 映像表示画面下にカレンダー検索画面([次ページ](#))が表示されます。もう一度クリックするとカレンダー検索画面は消えます。
- ⑧ 全画面表示ボタン : 全画面表示します。もう一度全画面ボタンをクリックするか PC の ESC キーを押すと全画面表示を解除します。

[カレンダー検索画面]

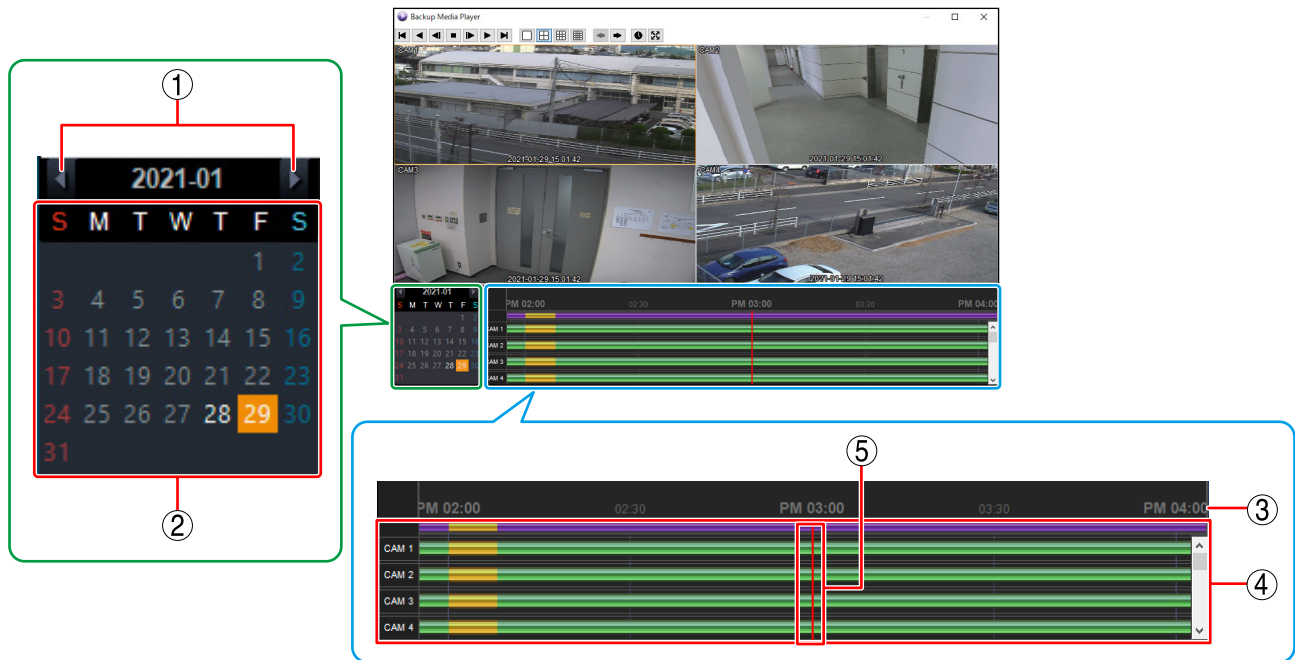

：前月または翌月を表示します。

② カレンダー表示部

：バックアップデータが存在する日付を白く強調表示します。また、タイムテーブルに表示している日付の背景をオレンジ色で表示します。

③ タイムテーブル

：時刻を表示します。マウスのホイールで時間間隔を拡大／縮小できます。

④ カラーバー

：バックアップデータが存在する時間を表示します

 (紫色)

：いずれかのカメラチャンネルにバックアップデータが存在する

 (緑色)

：カメラチャンネルにバックアップデータが存在する

 (黄色)

：同一時刻に重複したバックアップデータが存在する

⑤ 時刻カーソル

：再生の開始位置を表します。タイムテーブルのバックアップデータが存在する任意の位置でダブルクリックすると、時刻カーソルの位置にダブルクリックした時刻が移動します。

× モ

再生停止中にタイムテーブル上で左ボタンを押したままマウスを左右に動かすと、タイムテーブルを移動することができます。

● AVI 形式

AVI 形式で保存された映像データと音声データを PC で再生できます。

AVI 形式のファイルは、「Windows Media Player」または「映画 & テレビ」のアプリを使用して再生することができます。

Windows Media Player は、バージョン 12 以降を使用してください。

AVI 形式のファイルと同時に AVI 形式のファイルと同じ名前の 2 種類の字幕ファイル（SMI 形式、SRT 形式）が保存されます。

[AVI 形式のファイル]

（例）untitled.avi
untitled.smi
untitled.srt

ご注意

- H.265 方式の録画データを AVI 形式でバックアップし PC で再生する場合は、「HEVC Video Extensions」が事前にインストールされている必要があります。Windows 8.1 の PC では再生できません。
- 録画解像度が WD1（944 × 480）または WQVGA（480 × 272）で録画した NTSC カメラ映像のデータを再生した場合、横長の映像としてワイド表示されます。
- 録画解像度が D1（704 × 480）で録画した AHD カメラ映像のデータを再生した場合、アスペクト比 4：3 の映像に変換されて、縦長の映像として表示されます。
- 再生速度を変更したときは、音声が入切れたり、音声が出力されないことがあります。
- 再生する PC によっては、再生音声が出ないことや映像の速度が遅くなる場合があります。このようなときには別の PC で再生してください。
- ファイルサイズが大きくなると、PC の性能によっては再生までに時間がかかることがあります。

以下の手順で AVI 形式ファイルを再生できます。

1 PC で AVI 形式のファイルの保存先を開く。

2 再生したい AVI 形式のファイルをダブルクリックする。

Windows Media Player 画面または映画 & テレビ画面が表示されます。

AVI 形式のバックアップデータに音声が含まれているときは、音声を出力することができます。

メ モ


AVI 形式のファイルが「Windows Media Player」または「映画 & テレビ」に関連付けされていない場合、別のアプリケーションが起動します。

この場合は、起動したアプリケーションを終了して以下の手順で起動し再生してください。

1. 再生したい AVI 形式のファイルを右クリックする。
コマンドメニューが表示されます。
2. [プログラムから開く → Windows Media Player または映画 & テレビ] をクリックする。
選択したプレーヤーの画面が表示されます。

[Windows Media Player 画面表示]

以下では、AVI 形式の再生プレーヤーとして Windows Media Player の基本動作を説明します。
詳しくは、Windows Media Player 画面上で右クリックし、コマンドメニューの「再生についてのヘルプ」をご覧ください。

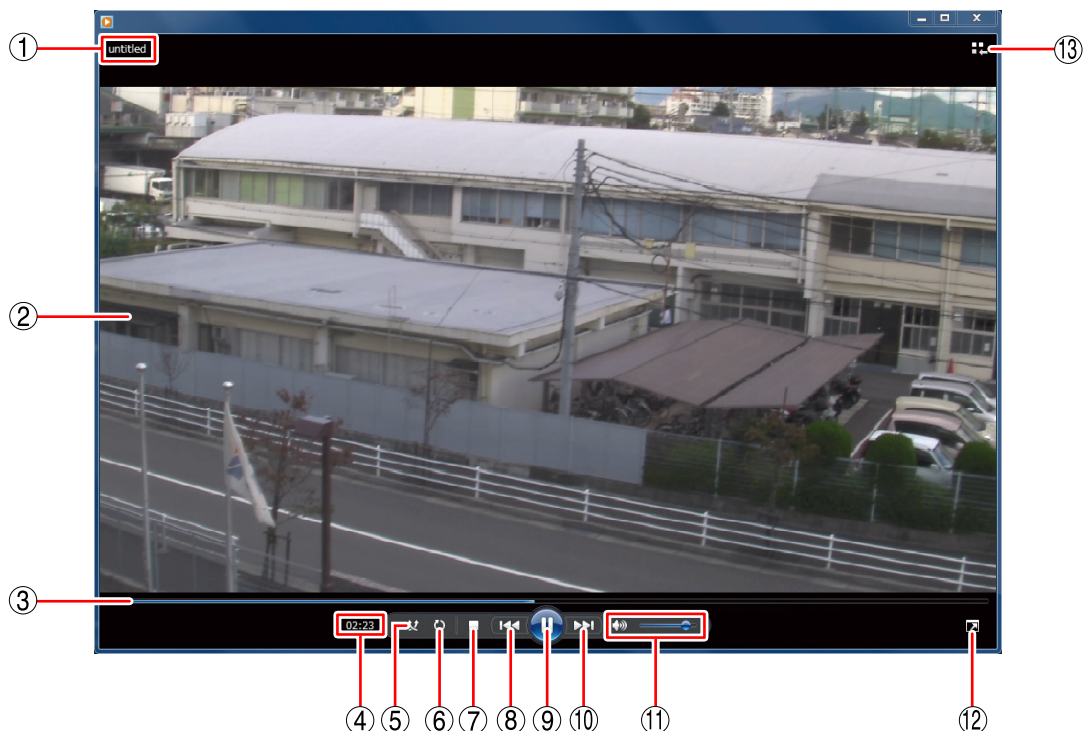

- ① ファイル名 : バックアップデータのファイル名を表示します。
- ② 映像表示画面 : バックアップデータの再生映像を表示します。
- ③ 再生バー : 再生中の位置を表示します。
再生中に再生バーをクリックすると、その位置まで再生バーと映像が移動します。
- ④ 再生時間 : バックアップデータの先頭からの経過時間を表示します。
- ⑤ ランダム再生ボタン : ランダム再生のオン／オフを切り換えます。
Windows Media Player の再生リストに複数のファイルを保存している場合は、ランダム再生をオンにすると、ランダムな順番でファイルを再生します。
- ⑥ 連続再生ボタン : 連続再生のオン／オフを切り換えます。
連続再生をオンにすると、再生が終了したときに再び先頭から再生が始まります。
- ⑦ 停止ボタン : 再生を停止します。
- ⑧ 前へボタン : 押し続けている間、早戻し再生を行います。
- ⑨ 一時停止／再生ボタン : 再生中は一時停止ボタンになり、クリックすると再生中の映像を一時停止します。一時停止中は再生ボタンになり、クリックすると再生バーのカーソル位置から再生を行います。
- ⑩ 次へボタン : 押し続けている間、早送り再生を行います。
- ⑪ 音量ボタン : 音量を調整します。
スピーカマークをクリックすると、ミュートのオン／オフを切り換えます。
[音声を出力するとき] [音声を出力しないとき]



⑫ 全画面表示ボタン : 全画面表示のオン／オフを切り換えます。


⑬ ライブラリに切り換えボタン

: プレイビューモードから Player ライブラリモードに切り換えます。バックアップデータの再生映像はプレイビューモード画面で表示します。

メモ

Player ライブラリモードからプレイビューモードに切り換えるには、Windows Media Player の右下隅にある「プレイビューに切り換え」ボタンをクリックします。

[Player ライブラリモード画面例]

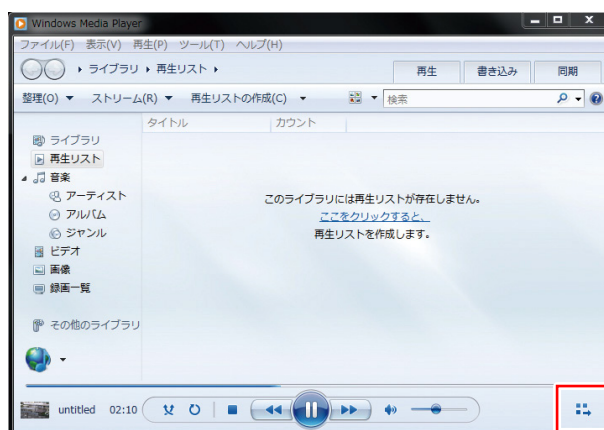

AVI 形式のファイルを保存した場合、同時に AVI 形式のファイルと同じ名前の字幕ファイル（SMI 形式）が保存されます。

字幕ファイル（SMI 形式）を再生する AVI 形式のファイルと同じフォルダーに入れて、Windows Media Player の以下の設定を行うことで、再生映像のカメラ名や再生日時を表示できます。

ご注意

- カメラ名に日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）を入力した場合は、カメラ名が正しく表示されません。
(P. 79 「遠隔設定でカメラ名を設定する」)
- 再生する PC によっては、カメラ名や日時を表示できないことがあります。

1 AVI 形式のファイルを再生する。

2 Windows Media Player 画面上で右クリックする。

コマンドメニューが表示されます。

3 [歌詞、キャプション、および字幕 → 利用できる場合はオン] をクリックして選択する。

メモ

Windows Media Player のバージョンによっては、表示が異なる場合があります。

4 再度、Windows Media Player 画面上で右クリックする。

コマンドメニューが表示されます。

5 「その他のオプション」をクリックする。

オプション画面が表示されます。

6 オプション画面の「セキュリティ」タブをクリックする。

7 「ローカルキャプションがある場合は表示する」にチェックを入れる。

メモ

Windows Media Player のバージョンによっては、表示が異なる場合があります。

8 「OK」をクリックする。

9 Windows Media Player を再起動する。

再生映像のカメラ名や再生日時が表示されます。



[映画 & テレビ画面表示]

以下では、AVI 形式の再生プレーヤーとして映画 & テレビの基本動作を説明します。
詳しくは、「映画 & テレビのヘルプ」を Web サイトで検索しご覧ください。



- | | |
|-------------------|---|
| ① 再生バー | : 再生中の位置を表示します。 |
| ② 経過時間 | : バックアップデータの先頭からの経過時間を表示します。 |
| ③ 音量メニューボタン | : 音量バーを表示し音量を調整します。音量バーのスピーカーマークをクリックしてミュートのオン／オフを切り換えます。

[音声を出力するとき] [音声を出力しないとき]
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div></div> |
| ④ 字幕とオーディオメニューボタン | : カメラ名や日時を表示します。 |
| ⑤ 巻き戻しスキップボタン | : 10 秒前の再生映像を表示します。 |
| ⑥ 一時停止／再生ボタン | : 再生中は一時停止ボタンとなり、クリックすると再生中の映像を一時停止します。一時停止中は再生ボタンに変わり、クリックすると再生バーのカーソル位置から再生を行います。 |
| ⑦ 早送りスキップボタン | : 30 秒後の再生映像を表示します。 |
| ⑧ 全画面ボタン | : 全画面表示のオン／オフを切り換えます。 |
| ⑨ 残り時間 | : バックアップデータの残り時間を表示します。 |

AVI 形式のファイルを保存した場合、同時に AVI 形式のファイルと同じ名前の字幕ファイル（SRT 形式）が保存されます。

字幕ファイル（SRT 形式）を再生する AVI 形式のファイルと同じフォルダーに入れて、映画 & テレビの以下の設定を行うことで、再生映像のカメラ名や再生日時を表示できます。

ご注意


- カメラ名に日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）を入力した場合は、カメラ名が正しく表示されません。
- 再生する PC によっては、カメラ名や日時を表示しないことがあります。

1 AVI 形式のファイルを再生する。

2 映画 & テレビの画面左下の「字幕とオーディオメニュー」ボタンをクリックする。 字幕の選択メニューが表示され、同じフォルダーにある SRT 形式のファイル名が表示されます。

メモ

字幕ファイル（SRT 形式）と再生する AVI 形式のファイルが別のフォルダーに入っている場合など字幕ファイルが表示されない場合は、選択メニューの「字幕ファイルを選択」をクリックし、字幕ファイル（SRT 形式）を選択できます。



3 AVI 形式と同じ SRT 形式のファイル名をクリックする。

再生映像のカメラ名や再生日時が表示されます。

[音声を再生する]

AVI 形式のバックアップデータに音声が含まれているときは、音声を出力することができます。

ご注意

再生する PC によっては、再生音声が出ないことがあります。

● MP4 形式

MP4 形式で保存された映像データを PC で再生できます。

MP4 形式を再生するには H.264 形式のファイルを再生できるプレーヤー（QuickTime Player）がインストールされている必要があります。QuickTime Player は、バージョン 7.7 以降を使用してください。QuickTime Player のインストーラーは Apple 社の web サイト <http://www.apple.com/jp/quicktime/download/> から入手してください。

[MP4 形式のファイル]

（例）backup.mp4

ご注意


- 再生映像のカメラ名や日時は表示されません。
- 再生する PC によっては、映像の速度が遅くなる場合があります。このようなときには別の PC で再生してください。
- ファイルサイズが大きくなると、PC の性能によっては再生までに時間がかかることがあります。

以下の手順で、バックアップデータを再生できます。

- 1** PC で再生用プレーヤー（QuickTime Player）を起動する。
- 2** プレーヤーの [ファイル → ファイルを開く] を選択し、バックアップファイルの保存先を開く。
- 3** 再生したい MP4 形式のファイルを選択する。
- 4** 再生操作を行う。

[QuickTime Player 画面表示]

以下では、MP4 形式の再生プレーヤーとして QuickTime Player の動作を説明します。

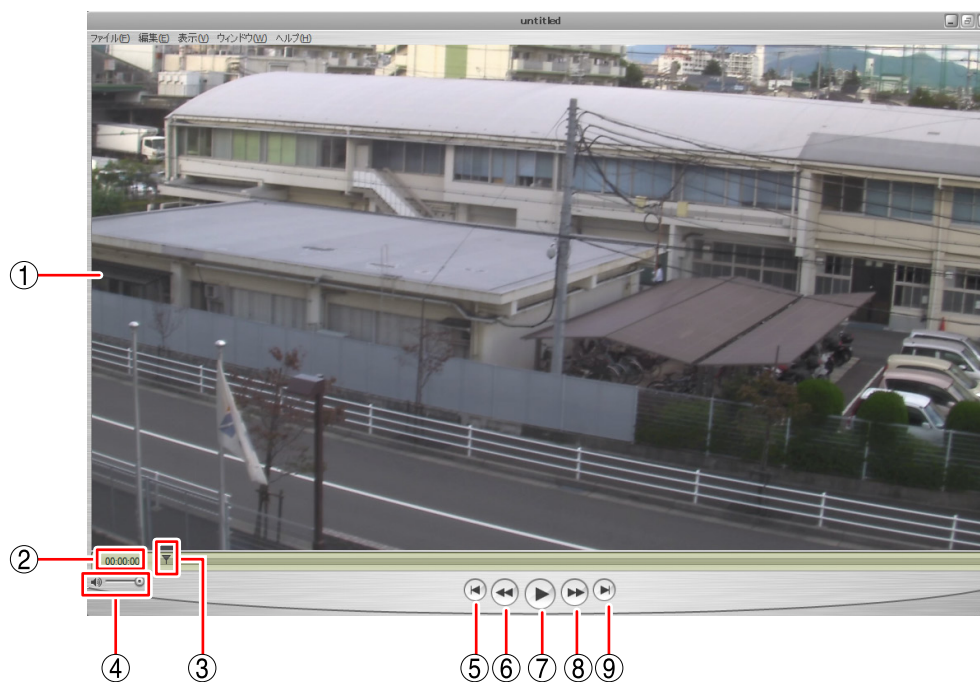

- | | |
|--------------|--|
| ① 映像表示画面 | : バックアップデータの再生映像を表示します。 |
| ② 再生時間 | : バックアップデータ先頭からの経過時間を表示します。 |
| ③ 再生バー | : 再生中の位置を表示します。
再生中に再生バーをクリックすると、その位置まで再生バーと映像が移動します。 |
| ④ ボリューム | : 使用できません。 |
| ⑤ 最古ボタン | : 最古の映像を表示します。 |
| ⑥ 早戻しボタン | : 押し続けている間、早戻し再生を行います。 |
| ⑦ 一時停止／再生ボタン | : 再生中は一時停止ボタンになり、再生中の映像を一時停止します。一時停止中は再生ボタンになり、再生バーのカーソル位置から再生を行います。 |
| ⑧ 早送りボタン | : 押し続けている間、早送り再生を行います。 |
| ⑨ 最新ボタン | : 最新の映像を表示します。 |

遠隔設定

遠隔設定を使用して、デジタルレコーダーの設定を変更することができます。

ご注意

- 1 台のデジタルレコーダーに対して遠隔設定を起動できるのは、先に遠隔設定を起動した PC のみとなります。同じデジタルレコーダーに対して、別の PC で遠隔設定を起動しようとすると警告画面が表示され、起動することができません。
- 遠隔設定は遠隔設定権限があるユーザーのみ可能です。


■ 遠隔設定を起動する

1 DRNET を起動する。

DRNET の起動方法は、[P. 14 「DRNET を起動する」](#) を参照してください。



2 画面右上の「設定ボタン」をクリックする。

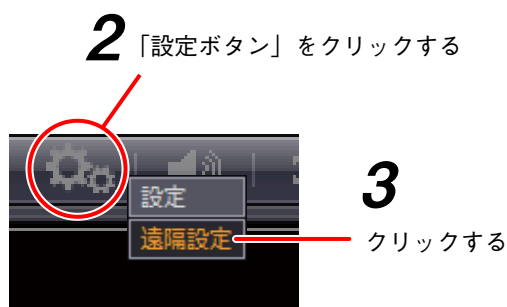

ご注意

デジタルレコーダーで設定メニューの操作権限のないユーザーは遠隔設定の操作権限がありません。遠隔設定を使用する場合は、変更を行いたい設定の操作権限を持つユーザーで接続する必要があります。

3 「遠隔設定」をクリックする。

サイトの接続画面が表示されます。

サイトへの接続方法は、[P. 23 「サイトの接続」](#) を参照してください。

メ モ

すでにサイトに接続している場合は、サイトの接続画面は表示されず、ログイン画面が表示されます。ログイン完了後、デジタルレコーダーの設定メニューが表示されます。

4 サイトを選択する。

デジタルレコーダーと同じ設定メニュー画面が表示され、同じように操作ができます。

詳しくは、デジタルレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

■ 遠隔設定を終了する

1 設定メニューのトップメニューに移動する。

2 「EXIT」をクリックする。

メ モ

デジタルレコーダーによって設定メニュー画面に違いがあります。



■ 遠隔設定の操作について

遠隔設定の設定動作はデジタルレコーダーと同じです。デジタルレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- マウスのホイール操作で遠隔設定の数値を増減させることはできません。
- HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーは遠隔設定でもモーション範囲の設定を行うことができますが、設定方法が異なります。設定方法については、[P. 77 「遠隔設定でモーション範囲を設定する」](#)を参照してください。

■ 遠隔設定で設定できないこと

遠隔設定の動作はデジタルレコーダーと同じですが、下記の設定は遠隔設定で行うことができません。デジタルレコーダーで設定してください。

[C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズ]

- デジタルレコーダーを使用するユーザーのログアウト
- シャットダウン
- ハードディスクフォーマット
- 設定データの保存／入力
- ログの保存
- カメラ映像の明るさ調整（画質設定）
- モニター出力解像度の変更
- モーション範囲の設定

[HD-SDI レコーダー]

- デジタルレコーダーを使用するユーザーのログアウト
- シャットダウン
- ハードディスクフォーマット
- 設定データの保存／入力
- ログの保存（H-R021-1 以外は可能）
- モニター出力解像度の変更

[AHD レコーダー]

- デジタルレコーダーを使用するユーザーのログアウト
- シャットダウン
- ハードディスクフォーマット
- カメラ映像の明るさ調整（画質設定）
- カメラ映像方式の変更
- モニター出力解像度の変更


■ 遠隔設定でモーション範囲を設定する

HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーは、遠隔設定を使用してモーション範囲を設定することができます。
[イベント → モーション → モーションタブ] 画面の「範囲」で設定をクリックするとモーション範囲設定画面が表示されます。範囲設定以外の内容に関しては HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 初めて [イベント → モーション → モーションタブ] 画面の「範囲」で設定をクリックしたときは、セキュリティ警告のメッセージが表示されます。「アクセスを許可する (A)」をクリックしてください。
- C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズは、モーション範囲を設定できません。

[モーション範囲設定画面]

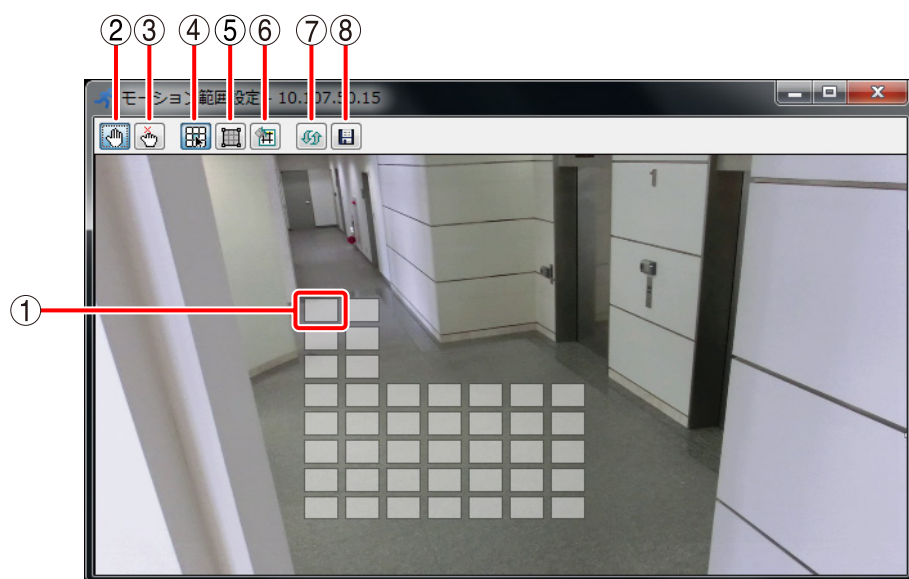

- | | |
|-------------|--|
| ① モーションブロック | : モーション検知を行う範囲をブロックで表示します。 |
| ② 配置ボタン | : モーションブロックを配置するときに使用します。 |
| ③ 解除ボタン | : モーションブロックを解除するときに使用します。 |
| ④ ブロック指定ボタン | : モーションブロックを配置または解除する場所をブロック単位で指定したいときに使用します。 |
| ⑤ 範囲指定ボタン | : モーションブロックを配置または解除する場所を範囲指定したいときに使用します。
マウスの左ボタンを押したままカーソルを移動したときに表示される枠で範囲を指定します。 |
| ⑥ 全範囲指定ボタン | : 全範囲のモーションブロックを配置または解除するときに使用します。 |
| ⑦ 設定取得ボタン | : HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーのモーション範囲設定を取得して画面に反映します。 |
| ⑧ 設定保存ボタン | : 変更したモーション範囲設定を HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーに保存します。 |

● モーション範囲を設定する

1 「解除ボタン」をクリックする。

2 「全範囲指定ボタン」をクリックする。

3 カメラ映像の画面をクリックする。
全範囲のモーションブロックが解除されます。

4 「配置ボタン」をクリックする。

5 「ブロック指定ボタン」をクリックする。

 モ

範囲指定ボタンをクリックしてマウスの左ボタンを押したままカーソルを移動しても、モーションブロックを配置する範囲を指定できます。

6 モーション検知を行いたい位置をクリックする。
モーションブロックが表示され、モーション検知が有効になります。

7 「設定保存ボタン」をクリックする。
モーション範囲の設定が HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーに保存されます。

8 モーション範囲設定画面右上にある「×」ボタンをクリックする。
モーション範囲設定画面が閉じます。

 モ

設定保存を行わずに「×」ボタンをクリックすると、設定保存ダイアログが表示されます。設定を保存して終了する場合は「はい」を、設定を保存しないで終了する場合は「いいえ」をクリックしてください。

■ 遠隔設定でカメラ名を設定する

DRNET の遠隔設定を使用してカメラ名に日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）を入力できます。英数、記号は、デジタルレコーダーでも入力できます。詳しくはデジタルレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

■ ご注意

カメラ名に日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）を入力した場合、AVI 形式のバックアップデータを「Windows Media Player」や「映画 & テレビ」で再生するとカメラ名が正しく表示されません。

● 使用可能な文字種

カメラ名に使用可能な文字種は以下のとおりです。

文字種	半角	全角
漢字	—	○
ひらがな	—	○
カタカナ	×	○
英数	○	△*1
記号*2	○	△*1

○：使用可能です。
△：推奨しません。
×：使用できません。
—：対象外

*1 C-DR044 / 084 / 164 シリーズ、C-DV044 / 084 / 164 シリーズは使用できません。

*2 「\」「,」「%」はカメラ名には使用しないでください。

■ ご注意

表示できない文字は「#」で表示されたり、入力した文字と違う文字に変換されたりする場合があります。このような場合は、入力する文字を変更してください。

● 表示可能な文字数

半角の英数、記号を使用した場合は、最大 16 文字まで入力できます。すべて日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）を使用した場合、最大 10 文字まで入力できます。

メ モ

文字入力後に最後の文字が「#」や「,」などで表示される場合は、最大文字数を超えています。

■ ご注意

- 分割画面によってはすべての文字を表示できないことがあります。
- C-DR084 / 164 シリーズ、C-DV084 / 164 シリーズは、デジタルレコーダーの再生画面で表示可能な文字数は、すべて日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）を使用した場合、最大 5 文字になります。

● カメラ名を設定する

- 1 デジタルレコーダーの設定メニューから [デバイス → カメラ → カメラタブ] を選択する。
カメラ設定画面が表示されます。

メモ

デジタルレコーダーによってカメラ設定画面に違いがあります。




- 2 「タイトル」をクリックする。
タイトル入力画面が表示されます。

- 3 カメラ名を入力し、「OK」をクリックする。
タイトル入力画面が閉じ、カメラ設定画面に戻ります。

- 4 「OK」をクリックする。
設定を保存します。

メモ

設定を保存しないで終了する場合は「キャンセル」をクリックしてください。

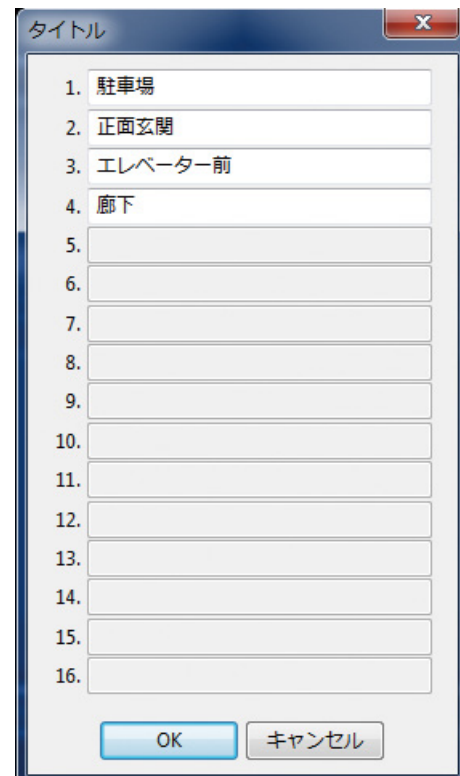

DRNET 設定

DRNET の設定を行います。

ご注意

DRNET 設定は設定権限があるユーザーのみ可能です。

1 DRNET を起動する。

DRNET の起動方法は、[P. 14 「DRNET を起動する」](#) を参照してください。



2 画面右上の「設定ボタン」をクリックする。



3 「設定」をクリックする。

設定画面が表示されます。

■ システム


「システム」タブをクリックすると表示します。本ソフトウェアの製品名やバージョンが確認できます。



- ① 製品名 : 本ソフトウェアの製品名が表示されます。
- ② ソフトウェアバージョン : 本ソフトウェアのバージョンが表示されます。
先頭の3桁がバージョン番号です。
- | |
|-----------------|
| X.X.X.XXX |
| 管理番号
バージョン番号 |
- ③ セカンダリーモニター : PCにセカンダリーモニターが接続され、使用可能な場合に設定が有効になります。
遠隔ライブや遠隔再生を選択すると、DRNET起動時にDRNETをもう1つセカンダリーモニターに起動します。
コールバックを選択すると、DRNET起動時にDRNET Callback イベントリストをセカンダリーモニターに起動します。
[選択] なし／遠隔ライブ／遠隔再生／コールバック
- ご注意**
メインモニターのDRNETを終了すると、セカンダリーモニターのDRNETも終了します。
- ④ イベントポップアップ時間 : イベントポップアップを継続する時間を設定します。(P. 40「イベントポップアップ表示」)
- ⑤ 自動再接続 (遠隔ライブ) : 遠隔ライブ時に表示しているデジタルレコーダーとの接続が切れたときに、再接続を自動的に行う場合にチェックを入れます。
- ご注意**
PCとデジタルレコーダーをLANケーブルで直接接続した場合、再接続は自動で行われません。
- ⑥ OK : 設定を保存して画面を閉じます。
- ⑦ キャンセル : 設定を保存しないで画面を閉じます。

■ ディスプレー

「ディスプレイ」タブをクリックすると表示します。画面表示に関する設定を行います。

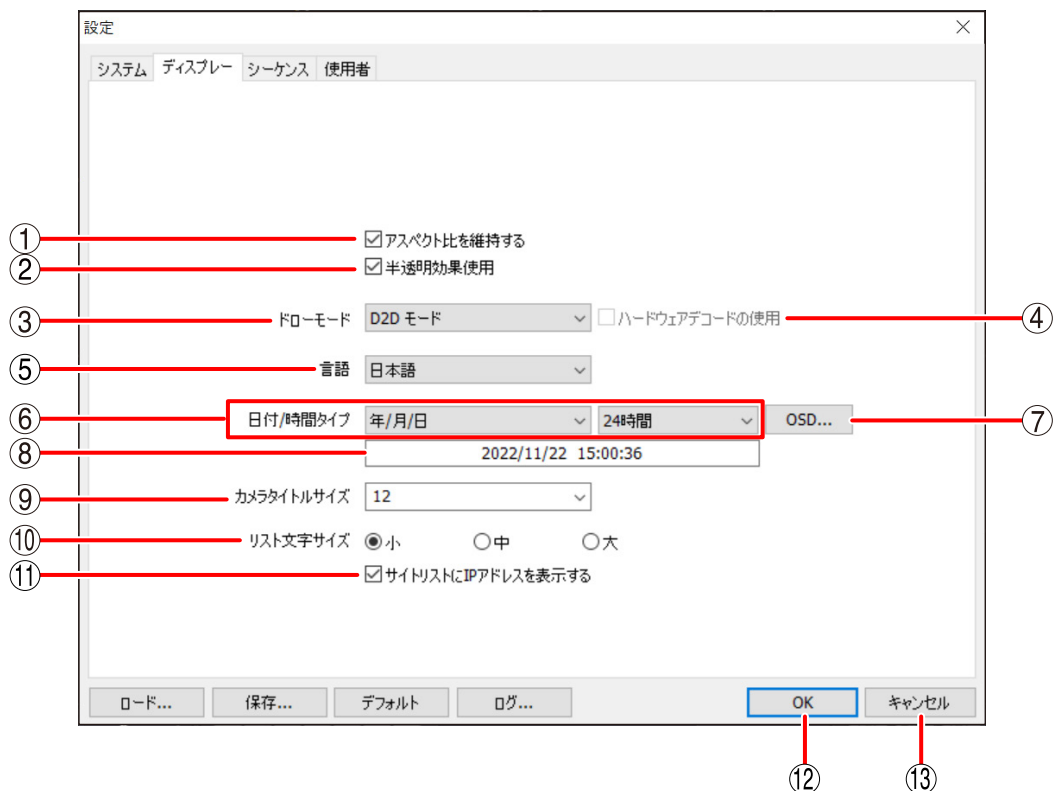

① アスペクト比を維持する : チェックを入れると、ビューパネルの大きさを変更するときに映像のアスペクト比を維持します。チェックを外すとビューパネルのサイズに合わせて映像を表示します。

② 半透明効果使用 : チェックを入れると半透明効果機能が動作します。遠隔設定で接続中のデジタルレコーダーの設定メニュー画面を表示したときにライブ映像がメニューの背景に半透明表示されます。

ご注意

お使いの PC によっては、半透明表示した映像にちらつきが発生することがあります。その場合はチェックを外してください。

③ ドローモード : 描画モードを設定します。
[選択]
GDI モード : ソフトウェアで描画します。
D2D モード : ビデオアクセラレーション (DirectX Draw) 機能を使って描画します。PC のグラフィック性能を利用します。
D3D モード : ビデオアクセラレーション (Direct3D 9) 機能を使って描画します。PC のグラフィック性能を利用します。64 bit 版 OS のみ表示されます。

ご注意

- 設定を変更したときは、再起動確認メッセージが表示されます。変更を反映するには、DRNET を終了し、再起動してください。
- 最適なドローモードは PC によって異なります。


- ④ ハードウェアデコードの使用 : ハードウェアのデコード機能を使用します。
D3D モードが有効な場合に選択できます。ハードウェアデコードに対応している PC のみ設定が有効になります。
- ☐ メ ☐ モ
- CPU の使用率が高い場合に、ハードウェアデコードを設定すると CPU の使用率を下げるすることができます。
- ⑤ 言語 : DRNET の言語表示を設定します。日本語に設定してあります。設定を変更しないでください。
- ⑥ 日付／時間タイプ : DRNET の日時表示形式を設定します。
- [日付選択]
年-月-日／年.月.日／年/月/日
月-日-年／月.日.年／月/日/年
日-月-年／日.月.年／日/月/年
- [時間選択]
12 時間 (AM 表示、PM 表示) ／ 24 時間 (24 時間表示)
- ⑦ OSD : DRNET の日時表示の位置と文字サイズを設定します。日時表示を非表示にすることもできます。
- [サイズ] 12 ～ 40 (キーボードで任意のサイズを入力することも可能)
- [ポジション] 左上／中央上／右上／左下／中央下／右下
- ⑧ 日時表示 : 現在選択している日時表示形式を表示します。
- ⑨ カメラタイトルサイズ : カメラ名の文字サイズを設定します。
- [選択]
12 ～ 40 (キーボードで任意のサイズを入力することも可能)
- ⑩ リスト文字サイズ : サイトリストのサイトやお気に入りの文字サイズを設定します。
- [選択] 小／中／大
- ⑪ サイトリストに IP アドレスを表示する : チェックを入れると、サイトリストのサイトに IP アドレスを表示します。チェックを外すと IP アドレスは表示されません。
- ⑫ OK : 設定を保存して画面を閉じます。
- ⑬ キャンセル : 設定を保存しないで画面を閉じます。

■ 使用者

DRNET 起動時に選択する使用者によって使用できる機能を制限することができます。インストール直後は Administrator のみ登録されています。

ご注意

インストール直後の状態では、Administrator にはパスワードが設定されていません。運用前に必ずパスワードを設定してください。

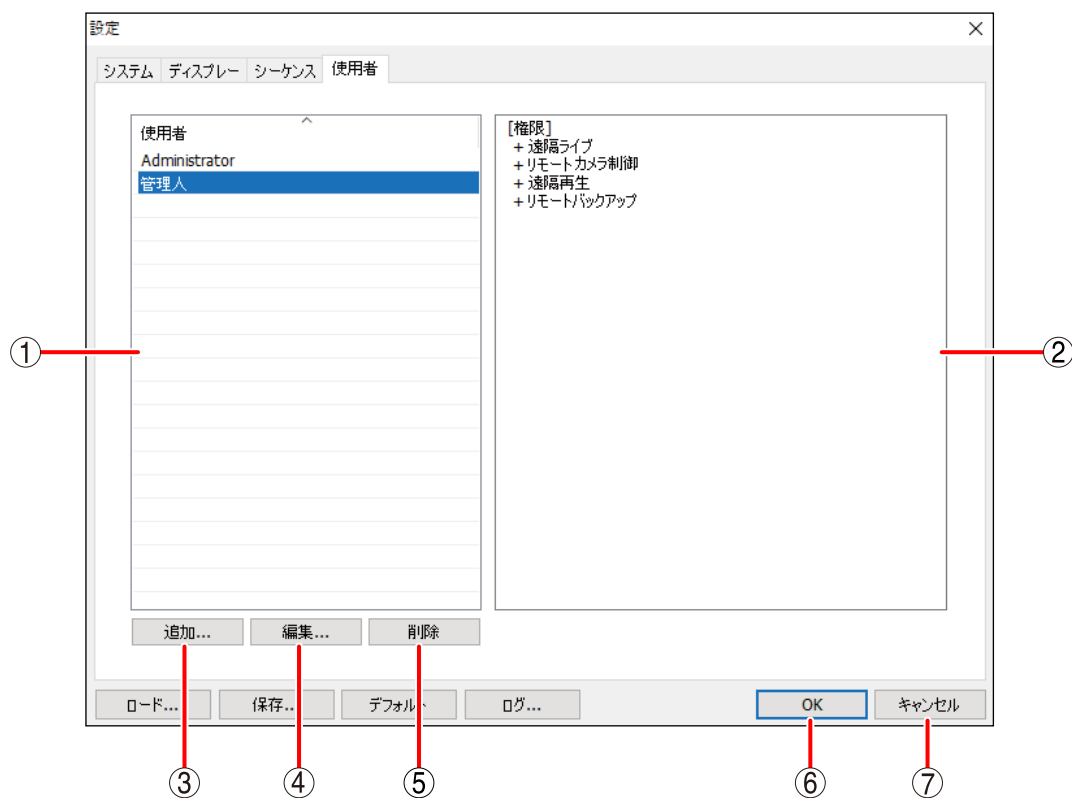

- ① 使用者 : 登録されている使用者が表示されます。クリックして選択することができます。
- ② 権限 : 選択されている使用者の権限が表示されます。
- ③ 追加 : 使用者を追加します。クリックするとユーザー追加画面が表示されます。(P. 86 [ユーザー追加画面])
- ④ 編集 : 選択されている使用者の権限を編集します。クリックするとユーザー編集画面が表示されます。
ご注意 Administrator は、パスワード以外は編集できません。
- ⑤ 削除 : 選択されている使用者を削除します。
ご注意 Administrator は削除できません。
- ⑥ OK : 設定を保存して画面を閉じます。
- ⑦ キャンセル : 設定を保存しないで画面を閉じます。

[ユーザー追加画面]

ユーザー追加

名

詳細説明

パスワード...

☐ 全部
☐ 設定
☐ 遠隔ライブ
☐ リモートカメラ制御
☐ リモートアラーム
☐ 音声送信
☐ 遠隔再生
☐ リモートバックアップ
☐ 遠隔設定
☐ リモートアップグレード

OK キャンセル

- ① 名 : 使用者の名前を入力します。最大 16 文字入力できます。
- ② 詳細説明 : 使用者の情報についての説明を入力します。入力しなくても使用できます。最大 64 文字入力できます。
- ③ パスワード : パスワード登録画面が表示されます。パスワードを入力してください。(P. 87 [パスワード登録画面])
- ご注意**
パスワードが設定されていなければ簡単にログインできます。権限のない使用者が操作できないように必ずパスワードを設定してください。
- ④ 操作権限項目
- 全部 : すべての権限を与えます。
 - 設定 : DRNET の設定を行う権限を与えます。
 - 遠隔ライブ : DRNET ライブを起動する権限を与えます。遠隔ライブ権限にチェックがないとリモートカメラ制御、リモートアラーム、音声送信の権限を与えることはできません。
 - リモートカメラ制御 : DRNET ライブからデジタルレコーダーのコンビネーションカメラを操作する、または、コンビネーションカメラや AHD カメラのメニュー設定を行う権限を与えます。
 - リモートアラーム : DRNET ライブからデジタルレコーダーのコントロール出力の ON/OFF とアラーム解除をする権限を与えます。
 - 音声送信 : DRNET ライブから音声送信する権限を与えます。
 - 遠隔再生 : DRNET 再生を起動する権限を与えます。遠隔再生権限にチェックがないとリモートバックアップの権限を与えることはできません。
 - リモートバックアップ : DRNET 再生からデジタルレコーダーの録画データをバックアップする権限を与えます。
- メモ**
静止画の画面保存はリモートバックアップの権限がなくても行えます。
- 遠隔設定 : デジタルレコーダーの設定を遠隔操作で行う権限を与えます。
 - リモートアップグレード : 使用できません。
- ⑤ OK : 設定を保存して画面を閉じます。
- ⑥ キャンセル : 設定を保存しないで画面を閉じます。

[パスワード登録画面]

パスワード

現在のパスワード

新しいパスワード

パスワードを確認して下さい

OK キャンセル

パスワードには、半角英数記号を使用できます。最大 16 文字入力できます。

ご注意

- パスワードは本アプリケーションを使用する上で非常に重要な情報です。パスワードを忘れないよう、メモを取るなどして大事に保管してください。
- インストール直後の Administrator のパスワードは設定されていません。運用前に必ずパスワードを設定してください。

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| ① 現在のパスワード | : 現在のパスワードを入力します。 |
| ② 新しいパスワード | : 新たに登録したいパスワードを入力します。 |
| ③ パスワードを確認して下さい | : 確認のため、新しいパスワードと同じパスワードを入力します。 |
| ④ OK | : 入力が正しければパスワードを登録して画面を閉じます。 |
| ⑤ キャンセル | : 設定を変更しないで画面を閉じます。 |

■ ロード

DRNET 設定の「ロード ...」ボタンをクリックすると、保存してある DRNET 設定の設定内容やサイト登録の情報に置き換えることができます。

設定内容の詳細は、[P. 98 「DRNET 設定一覧表」](#) を参照してください。

● DRNET 設定内容の入力

保存してある DRNET 設定の設定内容に置き換えます。

メモ


シーケンスリストや使用者は、[以下「サイト登録情報の入力」](#) で設定内容を置き換えます。

1 DRNET 設定の「ロード ...」ボタンをクリックする。

2 ファイルの種類から「設定ファイル (*.db)」を選択する。

3 保存したファイル（ファイル拡張子が「db」のファイル）を開く。

DRNET 設定の設定内容が変更されます。

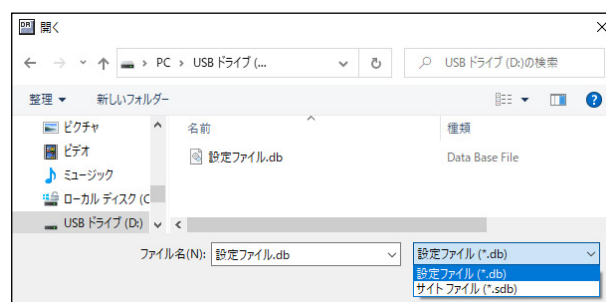

● ご注意

ドローモード ([P. 83](#)) の設定が変更されたときは、再起動確認メッセージが表示されます。ドローモードの変更を反映するには、DRNET を終了し、再起動してください。

● サイト登録情報の入力

保存してあるサイト登録やお気に入り登録した情報、DRNET 設定のシーケンスリストや使用者の設定内容に置き換えます。

1 DRNET 設定の「ロード ...」ボタンをクリックする。

2 ファイルの種類から「サイトファイル (*.sdb)」を選択する。

3 保存したファイル（ファイル拡張子が「sdb」のファイル）を開く。

パスワード入力画面が表示されます。




4 パスワード入力画面でパスワードを入力し「OK」をクリックする。

再起動確認メッセージが表示されます。

5 再起動確認メッセージで「OK」をクリックする。

6 DRNET を終了し、再起動する。

サイト登録やお気に入り登録した情報が変更されます。

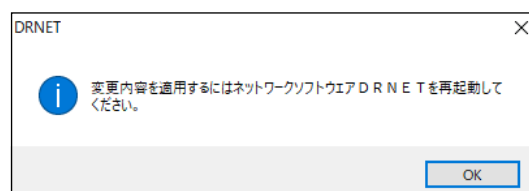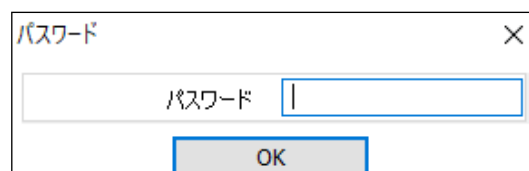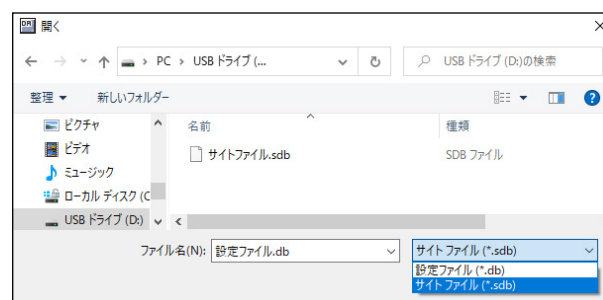

■ 保 存

DRNET 設定の「保存 ...」ボタンをクリックすると、DRNET 設定の設定内容やサイト登録の情報を保存することができます。設定内容の詳細は、[P. 98 「DRNET 設定一覧表」](#)を参照してください。
保存の手順は、以下のとおりです。

● DRNET 設定内容の保存

DRNET 設定の設定内容を保存します。

メ モ

シーケンスリストや使用者は、[以下「サイト登録情報の保存」](#)で設定内容を保存します。


1 DRNET 設定の「保存 ...」ボタンをクリックする。

2 ファイルの種類から「設定ファイル (*.db)」を選択する。

3 保存する場所とファイル名を指定して「保存(S)」をクリックする。
ファイル拡張子「db」として保存します。

メ モ

ファイル名に次の記号は使用できません。「*、/、?、¥、<、>、&、"、|、:、;」

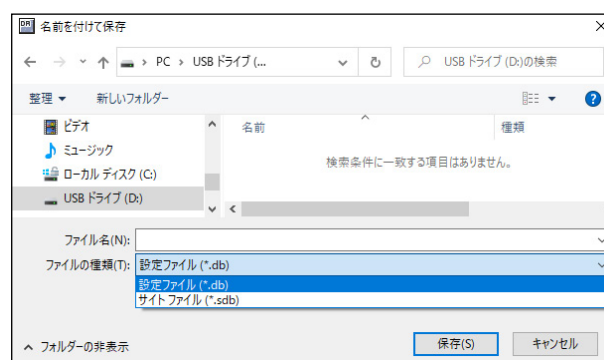

● サイト登録情報の保存

サイト登録やお気に入り登録した情報、DRNET 設定のシーケンスリストや使用者の設定内容を保存します。

1 DRNET 設定の「保存 ...」ボタンをクリックする。


2 ファイルの種類から「サイトファイル (*.sdb)」を選択する。

3 保存する場所とファイル名を指定して「保存(S)」をクリックする。
パスワード設定画面が表示されます。(P. 90 「パスワード設定画面」)


メ モ

ファイル名に次の記号は使用できません。「*、/、?、¥、<、>、&、"、|、:、;」

4 パスワード設定画面でパスワードを入力する。
ファイル拡張子「sdb」で保存されます。

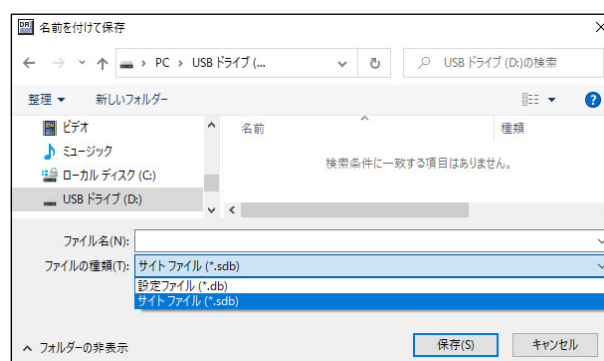

[パスワード設定画面]

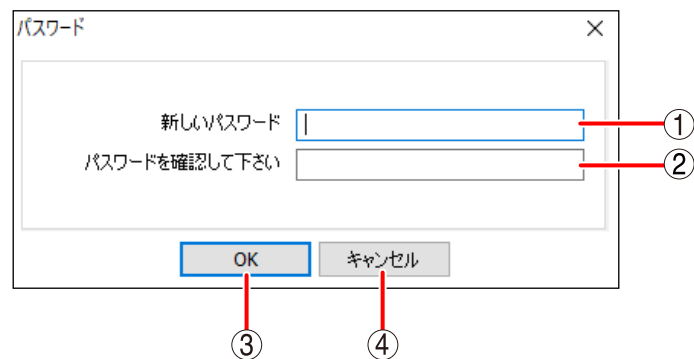

パスワードには、半角英数記号を使用できます。最大 16 文字入力できます。

ご注意

パスワードは本アプリケーションを使用する上で非常に重要な情報です。パスワードを忘れないよう、メモを取るなどして大事に保管してください。


- ① 新しいパスワード : 登録したいパスワードを入力します。
- ② パスワードを確認して下さい : 確認のため、新しいパスワードと同じパスワードを入力します。
- ③ OK : 入力が正しければパスワードを登録して画面を閉じます。
- ④ キャンセル : パスワードを設定しないで画面を閉じます。

■ デフォルト

DRNET 設定の「デフォルト」ボタンをクリックすると、DRNET 設定の設定内容が初期値に戻ります。詳細は、[P. 98 「DRNET 設定一覧表」](#)を参照してください。

ご注意

ドローモード ([P. 83](#)) の設定が変更されたときは、再起動確認メッセージが表示されます。再起動確認メッセージで「OK」をクリックしたあと、DRNET を終了し、再起動してください。

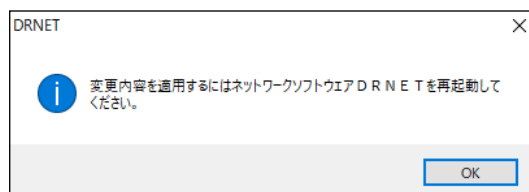


■ DRNET ログ

DRNET 設定の「ログ ...」をクリックすると、DRNET のシステムログ画面を表示します。

× モ

最大 10,000 件のログが保存されます。10,000 件を超えると古いログから順に消去されます。

[システムログ画面]

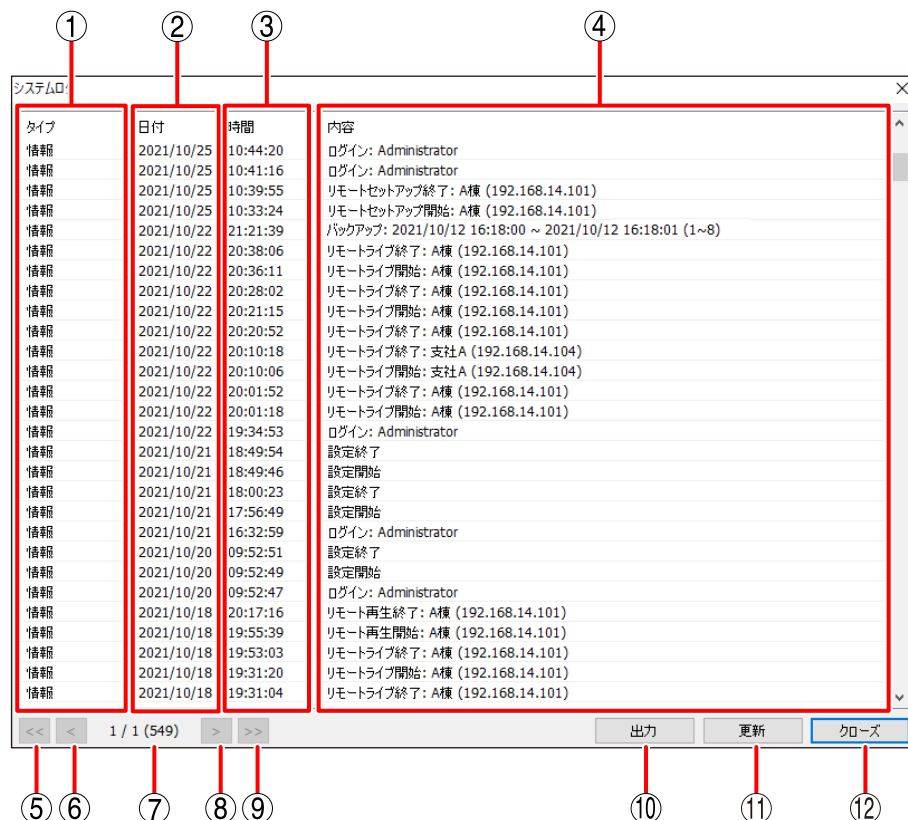

- ① タイプ : 「情報」と表示されます。
- ② 日付 : ログを保存した日付を表示します。
- ③ 時間 : ログを保存した時刻を表示します。
- ④ 内容 : 以下の内容を表示します。

ログ内容	保存条件
ログイン: <u>Administrator</u>	DRNET にログインしたとき 下線部はログインユーザーを表示します。
設定開始	DRNET の設定画面を開いたとき
設定終了	DRNET の設定画面を終了したとき
リモートライブ開始: <u>サイト名 (IP アドレス)</u>	デジタルレコーダーに接続したとき 下線部は、接続の種類 (ライブ／再生／セットアップ) を表示します。 二重下線部は、接続したサイト名 (IP アドレス) を表示します。
リモートライブ終了: <u>サイト名 (IP アドレス)</u>	デジタルレコーダーとの接続を終了したとき 下線部は、接続の種類 (ライブ／再生／セットアップ) を表示します。 二重下線部は、接続したサイト名 (IP アドレス) を表示します。
バックアップ: <u>開始日時～終了日時 (1～4)</u>	デジタルレコーダーの録画データをバックアップしたとき 下線部は、録画データの開始／終了日時を表示します。 二重下線部は、カメラ番号を表示します。

ログ内容	保存条件
リモート再生開始： Storage(保存先¥ファイル名)	バックアップしたデータの再生を開始したとき 下線部は、保存先とファイル名を表示します。
リモート再生終了： Storage(保存先¥ファイル名)	バックアップしたデータの再生を終了したとき 下線部は、保存先とファイル名を表示します。

- ⑤  : 最初のページに移動します。
- ⑥  : 前のページに移動します。
- ⑦ ページ番号／総ページ数（ログ件数）: 現在のページ番号、すべてのページ数、およびログの全件数を表示します。
- ⑧  : 次のページに移動します。
- ⑨  : 最後のページに移動します。
- ⑩ 出力 : すべてのログをテキストファイルに保存します。クリックして保存場所とファイル名を指定します。
- ⑪ 更新 : ログ情報を更新します。
- ⑫ クローズ : 画面を閉じます。

DRNET Callback

デジタルレコーダーで緊急録画やセンサー入力、モーション検知、ビデオロス、システムイベントなどのイベントが発生すると、デジタルレコーダーからのイベント通知を受信し、遠隔通知イベントを表示することができます。

メモ

- デジタルレコーダーから DRNET Callback への接続に、DRNET のサイト登録は必要ありません。
- イベント発生による通知は、イベント録画状態とは関連していません。イベント録画を行っていない場合でも、イベントが発生するとイベント通知を受信します。
- 緊急録画を開始したときの遠隔通知イベントの表示は、HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーを使用した場合に可能です。

■ 遠隔通知イベントを受信するには

DRNET Callback はデジタルレコーダーに各種イベントが発生した場合、その遠隔通知イベントを受信します。

ご注意

- セキュリティソフトやファイアウォールの設定により、遠隔通知イベントを受信できないことがあります。受信できない場合は、設定を変更してください。
- セキュリティソフトやファイアウォールの設定変更により生じたセキュリティリスク、障害、損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

● デジタルレコーダーを設定する

遠隔通知イベントを受信するには、デジタルレコーダーを設定する必要があります。詳しい設定方法はデジタルレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

[ネットワーク → 遠隔通知 → コールバックタブ]

コールバック間隔 : 同一イベントが発生した場合に、イベントを通知しない間隔を設定します。

アドレス : DRNET Callback を起動する PC の IP アドレスを入力します。

ポート : DRNET Callback がイベント通知を受信するポートを設定します。

メモ

DRNET Callback で設定する「コールバックポート」に合わせてください。(P. 95
「Callback イベントリストの表示」)

[イベント → 各イベント → 遠隔通知タブ]


遠隔通知 : 各イベント発生時に DRNET Callback に通知する PC の IP アドレスにチェックを入れます。

● DRNET Callback を起動する

遠隔通知イベントは、DRNET Callback が起動中のみ受信できます。DRNET Callback が起動していないと、遠隔通知イベントを受信することはできません。

手順：スタートメニューの [すべてのプログラム → DRNET] をクリックして「DRNET Callback」をクリックする。


DRNET Callback アイコンが Windows 画面右下のタスクトレイ上に表示されます。

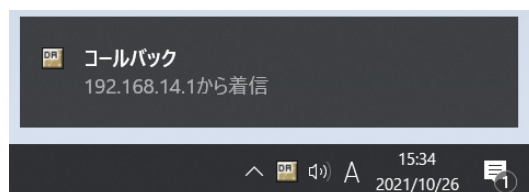

タスクトレイ上に DRNET Callback アイコンが表示されていると、DRNET Callback は起動しています。遠隔通知イベントを受信すると DRNET Callback アイコンの上に着信のメッセージが表示されます。

■ Callback イベントリストの表示


DRNET Callback のイベントリストを開くには、タスクトレイ上の DRNET Callback アイコンをダブルクリックしてください。



「DRNET Callback アイコン」を
ダブルクリックする

メ モ

設定画面の「システム起動時にコールバックを起動させる。」の項目にチェックを入れると、Windows 起動時に自動的に DRNET Callback をタスクトレイに表示します。

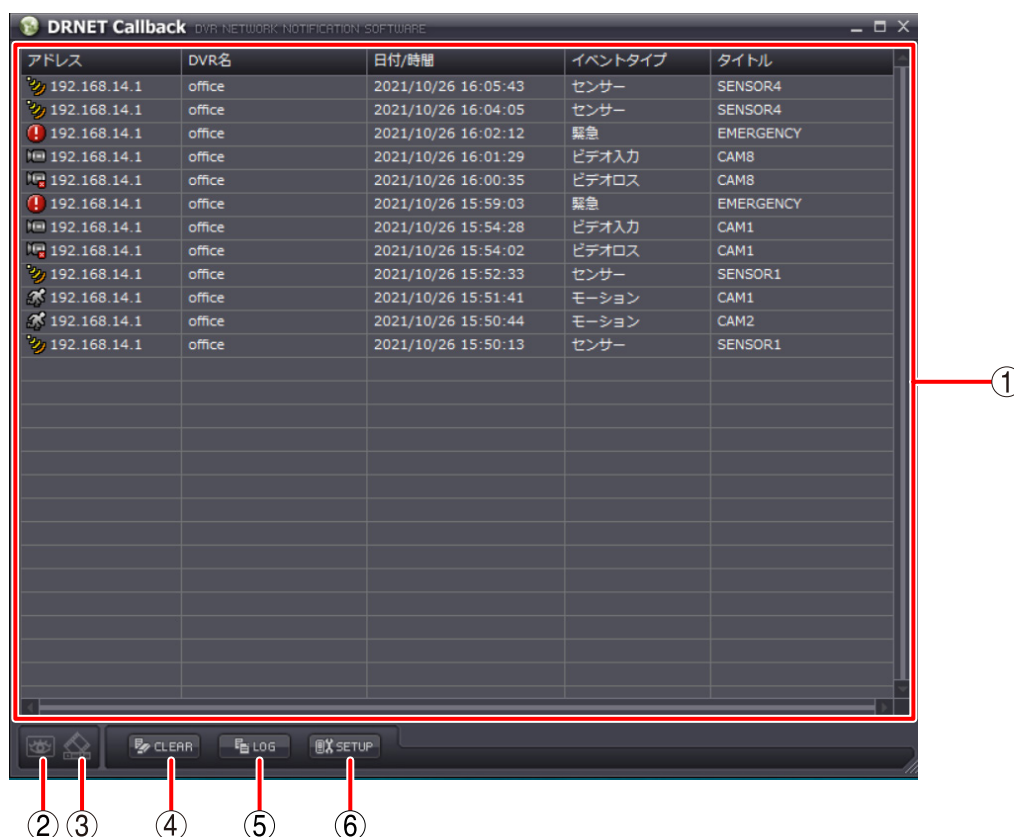

- ① 遠隔通知イベントリスト：DRNET Callback への遠隔通知イベントです。最新のものから 1,000 件を表示します。DRNET Callback を終了すると、イベントはすべて消去されます。各表示欄の詳細内容は以下のとおりです。

ご注意

短期間に同一イベントが複数入っても、デジタルレコーダー設定メニューの「ネットワーク → 遠隔通知 → コールバックタブ」で設定された「コールバック間隔」が経過するまでは同一のイベントは通知されません。

アドレス：イベント通知を送信したデジタルレコーダーの IP アドレスを表示します。

DVR 名：デジタルレコーダーで設定した DVR 名を表示します。

日付／時間：イベント発生時のデジタルレコーダーの日時を表示します。

イベントタイプ：発生したイベントの種類を表示します。

🔊 センサー：センサー入力があったとき

👤 モーション：モーション検知があったとき

📺 ビデオロス：ビデオロスがあったとき

📺 ビデオ入力：ビデオロスから復帰したとき（HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーのみ）


-  HDD エラー : ハードディスクに異常を検出したとき
-  録画異常 : ハードディスクが認識できず、録画できなくなったとき
-  HDD 接続エラー : ハードディスクの接続台数に異常を検出したとき
-  残容量警告 : ハードディスクの上書きを禁止している場合に容量いっぱい、または、残容量警告しきい値に達したとき
-  S.M.A.R.T. エラー : ハードディスクの S.M.A.R.T. 情報からエラー情報を検出したとき
-  S.M.A.R.T. 温度 : ハードディスクの温度がデジタルレコーダーで設定した S.M.A.R.T. 限界温度に達したとき
-  ファン異常検出 : ファンに異常を検出したとき

ご注意

H-R021-1、H-R041-2、H-R042-2 からはイベント通知が送信されません。

-  緊急 : 緊急録画を開始したとき (HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーのみ)

- タイトル : 発生したイベントリストに関連するセンサー名やカメラ名などを表示します。
- ② ライブアイコン : 遠隔通知イベントに表示中のイベントをクリックするとアイコンが有効になります。アイコンをクリックすると、DRNET ライブが起動し、対象のデジタルレコーダーのライブ画面を表示することができます。
ご注意
起動時に DRNET のログイン画面が表示されます。DRNET のユーザー名とパスワードを入力してください。その後、続けてデジタルレコーダーのログイン画面が表示されます。デジタルレコーダーのユーザー名とパスワードを入力してください。
- ③ 再生アイコン : 通知イベントリストに表示中のイベントをクリックするとアイコンが有効になります。アイコンをクリックすると、DRNET 再生が起動し、対象のデジタルレコーダーの再生画面を表示させることができます。
ご注意
起動時に DRNET のログイン画面が表示されます。DRNET のユーザー名とパスワードを入力してください。その後、続けてデジタルレコーダーのログイン画面が表示されます。デジタルレコーダーのユーザー名とパスワードを入力してください。
- ④ CLEAR : 現在表示中の遠隔通知イベントをイベントリストからすべて消去します。
- ⑤ LOG : ログ検索画面が表示されます。(P. 97 「Callback ログ」)
- ⑥ SET UP : 設定画面が表示されます。

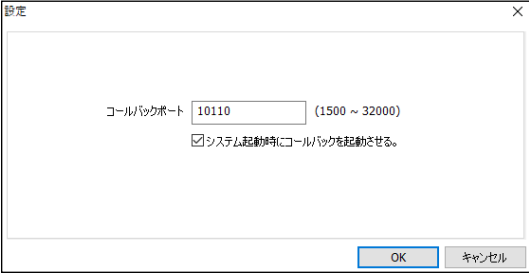

- コールバックポート : DRNET Callback で使用するネットワークのポートを設定します。ローカルエリアネットワークで使用するときは変更する必要はありません。(インストール時: 10110)

× モ

デジタルレコーダー設定メニューの [ネットワーク → 遠隔通知 → コールバックタブ] で設定するポート番号に合わせてください。

システム起動時にコールバックを起動させる

- : チェックを入れると、Windows 起動時に自動的に DRNET Callback を起動します。(P. 94 「DRNET Callback を起動する」)

ご注意

セカンダリーモニターにコールバックを使用する場合は、チェックを外してください。(P. 82 「システム」)

■ Callback ログ

DRNET Callback で受信した遠隔通知イベントは、PC にログファイルとして保存されます。


DRNET Callback 画面にある「LOG」ボタンをクリックするとログ検索画面が表示され、設定した期間のイベントを検索表示することができます。また、検索結果を txt 形式、または csv 形式で出力することもできます。ログは DRNET Callback を終了しても消えません。

■ ご注意

DRNET Callback を起動していないとログは保存されません。

■ メモ

ログファイルに保存される遠隔通知イベントは、最大 10 万件です。10 万件以上は古いログから順に消去されます。

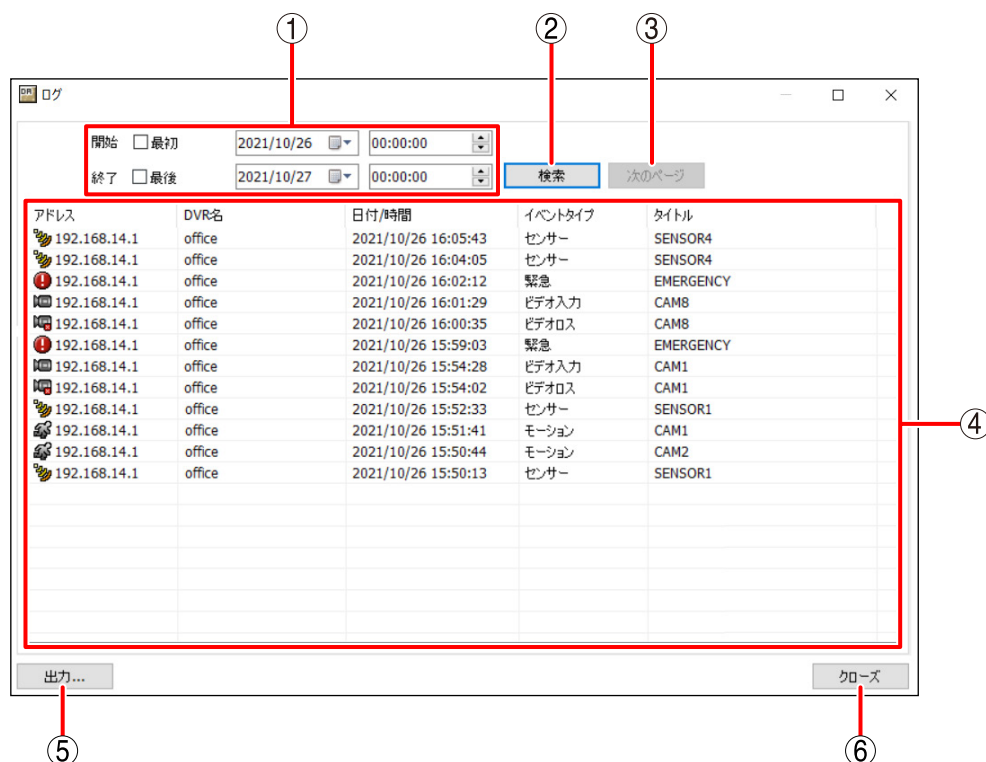

- ① 検索期間設定部 : ログを検索したい期間を設定します。
「最初」にチェックを入れると、指定した開始時刻ではなく、保持しているログの最初から「終了」で指定した時刻まで検索します。
「最後」にチェックを入れると、「開始」で指定した時刻から保持しているログの最後まで検索します。
- ② 検索 : クリックすると、設定した期間の遠隔通知イベントを検索します。
- ③ 次のページ : 1,001 件以上のログがある場合に有効になります。クリックすると、次の 1,000 件を表示します。
- ④ 検索結果 : 設定した検索期間のログを 1,000 件ずつ表示します。
- ⑤ 出力 : クリックすると、現在表示中の検索結果を txt 形式、または csv 形式で出力することができます。
- ⑥ クローズ : クリックすると画面を閉じます。

DRNET 設定一覧表

DRNET インストール時の初期設定を一覧表示しています。

○印は、DRNET 設定保存可能な項目（A 欄 P. 89「DRNET 設定内容の保存」）、サイト情報保存可能な項目（B 欄 P. 89「サイト登録情報の保存」）、設定を初期値に戻すことが可能な項目（C 欄 P. 90「デフォルト」）を表します。グレースアウト表示する項目は [] で表します。

ソフトウェア	項目		A	B	C	初期設定
DRNET	システム	セカンダリーモニター	○		○	なし
		イベントポップアップ時間	○		○	10 秒
		自動再接続	○		○	チェックあり
	ディスプレイ	アスペクト比	○		○	チェックあり
		半透明効果使用	○		○	チェックあり
		ドローモード	○		○	D2D モード
		ハードウェアデコードの使用	○		○	[チェックなし]
		言語	○		○	日本語
		日付タイプ	○		○	年 / 月 / 日
		時間タイプ	○		○	24 時間
		カメラタイトルサイズ	○		○	12
		OSD	サイズ	○	○	12
			ポジション	○	○	中央下
			非表示にする	○	○	チェックなし
		リスト文字サイズ	○		○	小
		サイトリストに IP アドレスを表示する	○		○	チェックあり
	シーケンス	シーケンスリスト		○		なし
		シーケンス期間	○		○	10 秒
	使用者	使用者		○		Administrator のみ
	サイト			○		なし
	お気に入り			○		なし
DRNET Callback	コールバックポート		○			10110
	自動起動		○			チェックなし

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル（固定電話専用） 0120-108-117	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、および カタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの 営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、 TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、操作方法について のお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料）	
受付時間 9：00～17：00（土日、祝日除く）	※ PHS、IP 電話からはつながりません。	
当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。		

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社