





■ 概要

ドーム型カメラを天井に埋め込む場合に使用する天井埋込金具です。
 二重天井の石膏ボードなど、取付ねじ強度が十分に得られない場所に設置する時に使用します。
 また、ドーム型カメラのドームカバーだけを露出させて設置することができます。

■ 仕様

取付天井厚	25 mm以下
使用場所	屋内
仕上	埋込金具 : 圧延鋼板 黒塗装 化粧パネル : ABS樹脂 オフホワイト
天井取付穴寸法	φ158~φ162 mm
質量	φ180×53 (H) mm (ねじの高さ含まず) 280 g
付属品	カメラ取付ねじ…2, 穴ふさぎゴム…1, 化粧パネル…1

■ 外観図

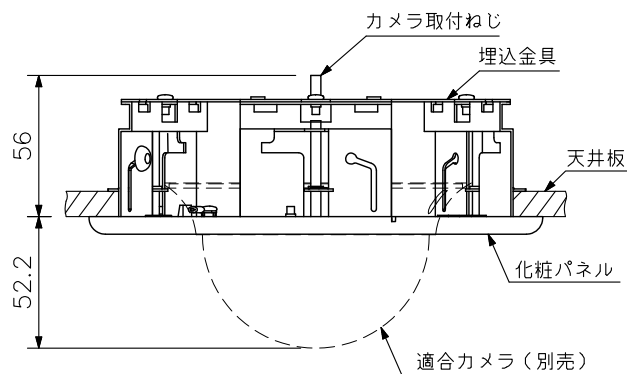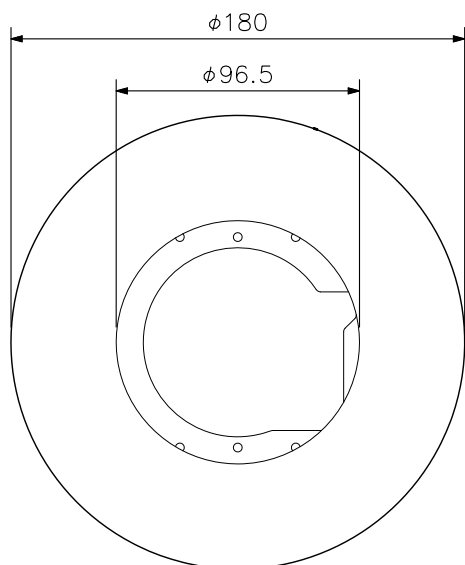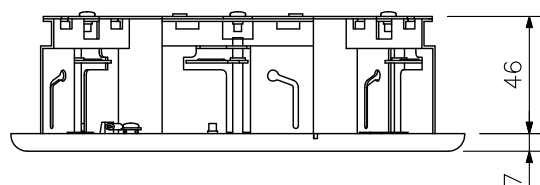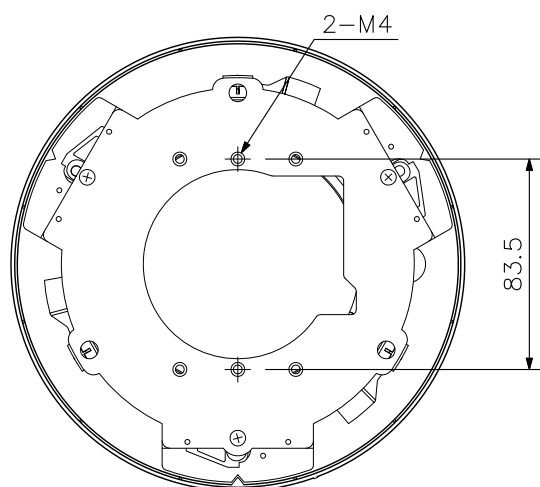

※天井取付穴は
φ158~φ162 mmです。

天井取付図

単位 : mm 縮尺 : 1/3