TOA

マルチユーススピーカー　ES－0851

■ 概　要

移動用、設備用両方の用途に対応した堅牢型2ウェイスピーカーシステムです。
適正に設計された内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。
90°のくさび形状と別売の金具により、設置場所にすっきりフィットします。

■ 仕　様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ：200 W 連続プログラム　：600 W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	97 dB（1 W，1 m）
周波数特性	80 Hz~20 kHz
クロスオーバー周波数	1.8 kHz
使用スピーカー	低域：25 cmコーン型 高域：定指向性ホーン　90°（水平）×60°（垂直）＋コンプレッションドライバー （60°（水平）×90°（垂直）に変更可能）
入力コネクター	ノイトリックNL4MPXX ×2　および　M4ねじ端子　バリアー間隔10 mm
仕上	エンクロージャ　：合板　黒（マンセルN1．0近似色）　ウレタン塗装 パンチングネット：圧延鋼板　黒（マンセルN1．0近似色）　アクリル塗装
寸法	580（W）×330（H）×255（D） mm
質量	20 kg
別売品	取付金具：HY－0851ST，HY－0852ST，HY－0851CL， HY－B0801，HY－C0801，HY－W0801 スタンド：ST－34B（単品使用と、HY－0851STとの組合わせでの使用ができます。）

■ 外観図

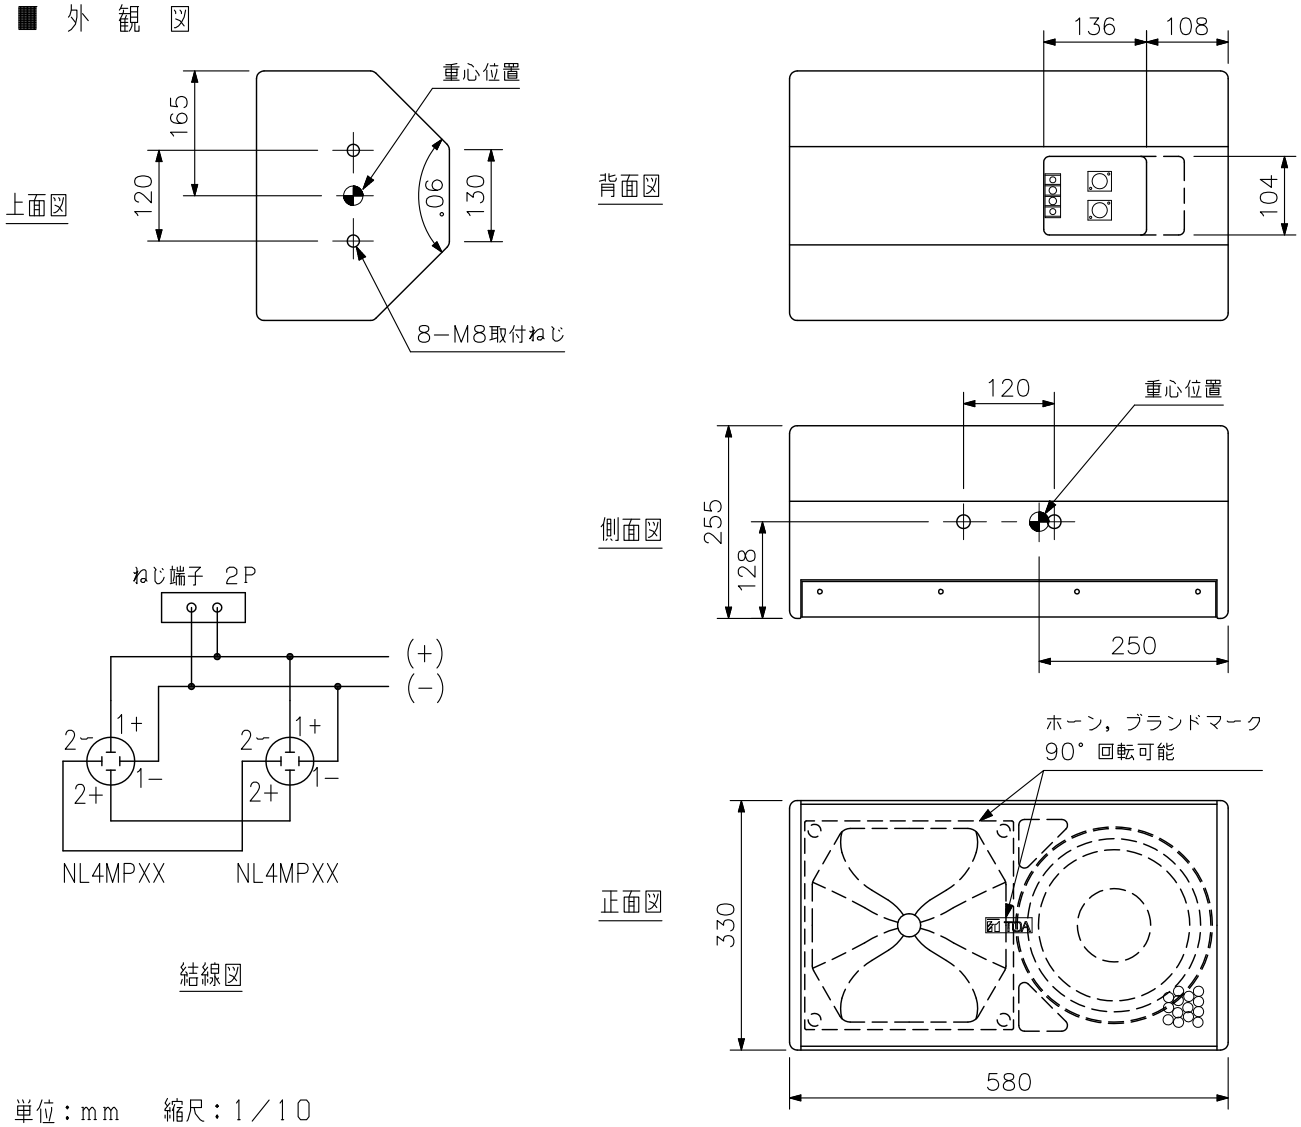

単位：mm　縮尺：1／10