

■ 概 要

23型ワイド液晶パネルを使用したフルHD解像度の液晶モニターです。
HDMI入力端子、DVI-D入力端子、アナログRGB入力端子、および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。背面に100mmピッチの取付穴を備えており、VESAマウント規格に準拠する壁取付金具に取付けることができます。

■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	
消 費 電 力	最大37W(標準18W)	
パ サ イ ズ	58cm(23)型	
ネ ル	液 晶 パ ネ ル	TN(アンチグレア)
	画 素 数	1920×1080(アスペクト比16:9)
	輝 度	250cd/m ² (※1)
	コ ン ト ラ ス ト 比	1000:1(コントラスト拡張有効時 5000:1)(※1)
部 視 野 角	水平:170°,垂直:160°(※1)	
映 像 入 力	1系統 DVI-D(24P, HDCP対応(※2))	
	1系統 ミニD-sub(15P)	
	2系統 HDMI(音声入力と共用, HDCP対応, AV入力対応)	
音 声 入 出 力	入力:1系統 ステレオミニジャック	
	2系統 HDMI(映像入力と共用)	
	出力:1系統 ラインアウト端子	
	1系統 ヘッドホン端子	
ス ピ ー カ ー 出 力	0.5W+0.5W(ステレオ)	
モ ニ タ ー 可 動 範 囲	昇降:60mm,チルト:上25°,スウィーベル:左右172°(スタンド使用時)	
使 用 温 度 範 囲	+5℃~+35℃	
使 用 湿 度 範 囲	20%~80%RH(ただし結露のないこと)	
仕 上	樹脂 黒	
寸 法	545(W)×390~450(H)×200(D)mm(スタンド部含む)	
	545(W)×348.5(H)×54(D)mm(スタンド部除く)	
質 量	約5.2kg(モニター部:約3.9kg)	
付 属 品	DVI-Dケーブル(2m)…1, HDMIケーブル(2m)…1, 2心アダプター付電源コード(2m)…1, ケーブルホルダー…1, リモコン…1, コイン形リチウム電池(CR2025)…1, CD(取説(PDF))…1, スタンドベース…1, スタンドベース取付用ねじ…1, VESAマウント取付用ねじ(M4×12)…4	
別 売 品	液晶モニター用壁取付金具:AAH-02B3W	

(※1)数値は使用している液晶パネルの標準値です。

(※2)AV機器との接続はサポートしておりません。


※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。


※VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。

※この商品は幹旋商品(EIZO(株)製)です。


■ 外観図

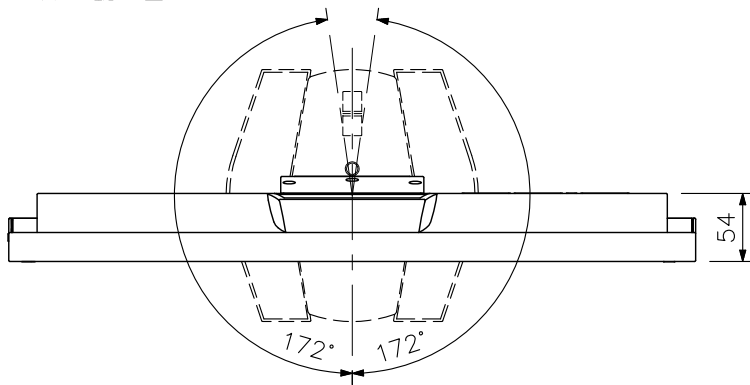

上面図

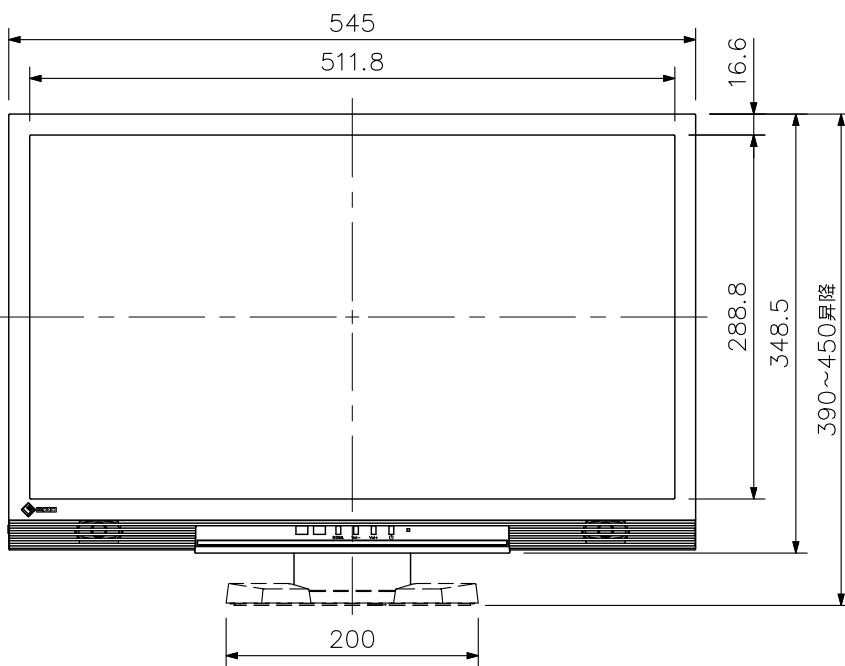


正面図

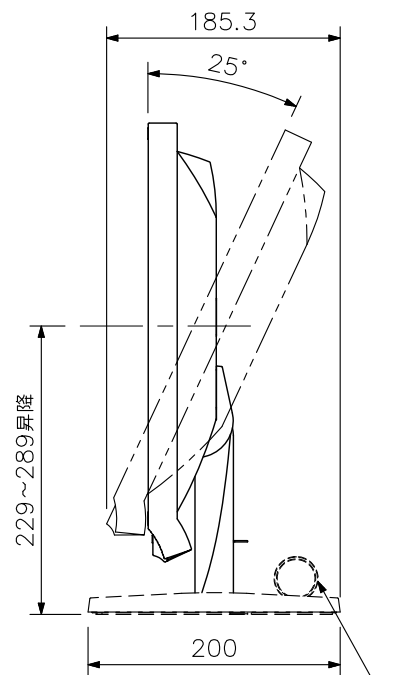

ケーブルホルダー（付属品）

側面図

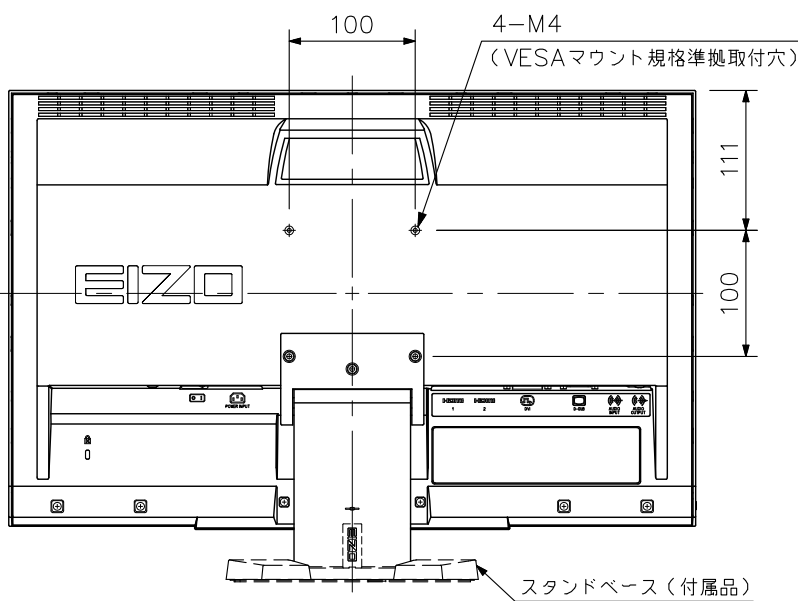

背面図

スタンドベース（付属品）

単位：mm 縮尺：1/6

※この商品は斡旋商品（EIZO（株）製）です。