

■ 概要


JP-0410の20局増設用でEIA規格に適合するラックに取付けることができる3サイズのジャンクションパネルです。

■ 仕様


電源	DC24V
消費電流	650mA
スピーカー回線	R(緊急), N(通常), C(共通) 各20 M3.5ねじ端子 バリヤー間隔9mm
回路短絡保護	φ5.0ミニ管入りヒューズ
自火報入力	自火報20端子 M3.5ねじ端子 バリヤー間隔9mm
仕上	パネル: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482(W)×132.6(H)×315.3(D)mm
質量	6kg
付属品	JP-JP間制御コネクタケーブル…1, JP-JP間電源コネクタケーブル…1, ヒューズ(0.5A)…2, ラック取付ねじ(座金付き)…4, ラックマウント金具(本体取付済み)…2

■ 外観図


背面図

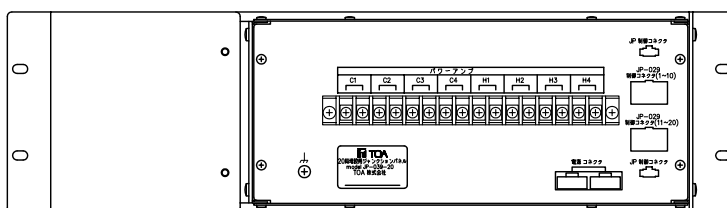


上面図

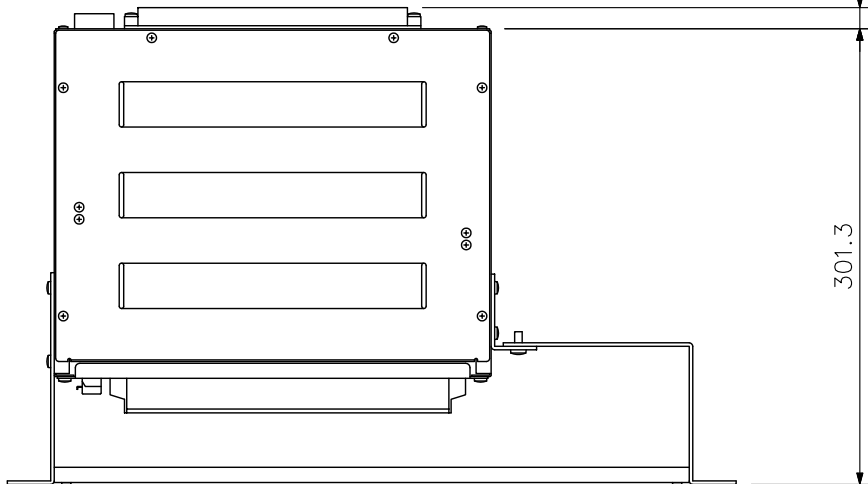

正面図

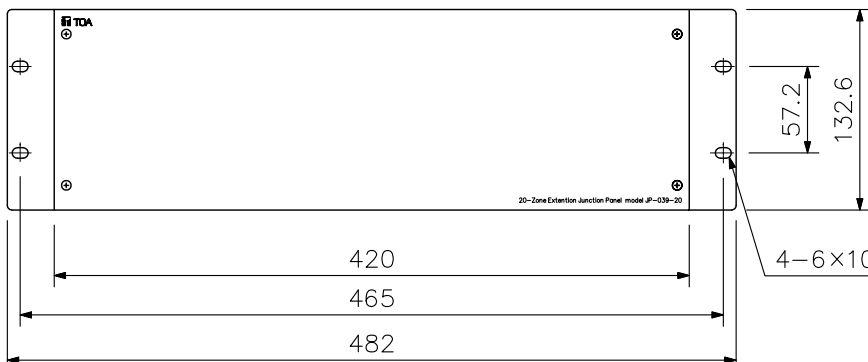

フロントパネルを外した図

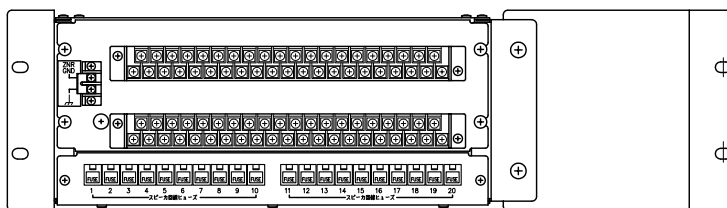

単位: mm 縮尺: 1/5