


## ■ 概要

多棟システム用のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのマイク選択パネルです。  
最大8システムへの非常マイクによる放送先を選択することができます。


## ■ 仕様

電源	DC24V
消費電流	250mA
選択数	最大8システムへの非常マイクによる放送先を選択
仕上	パネル：表面処理鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸法	482（W）×44（H）×80（D）mm
質量	1.2kg
付属品	音声コード……1，EP059R非常起動コード（ダイオード付）…1，MS-E P間電源コネクタケーブル…1，マイクパネル制御コネクタ1ケーブル…7，マイクパネル制御コネクタ2ケーブル…1，MS-E P059R間制御コネクタケーブル…1，E P-E P間制御コネクタケーブル（5m）…1，ラック取付ねじ（座金付き）…4，記名カード…1，ラックマウント金具（本体取付済み）…2


## ■ 外観図

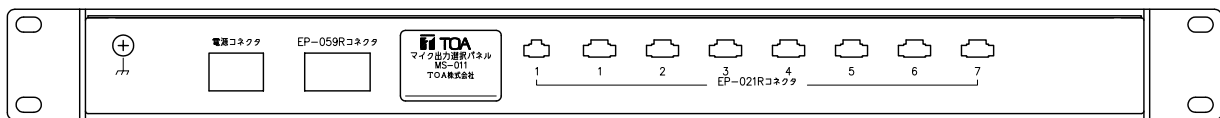

背面図

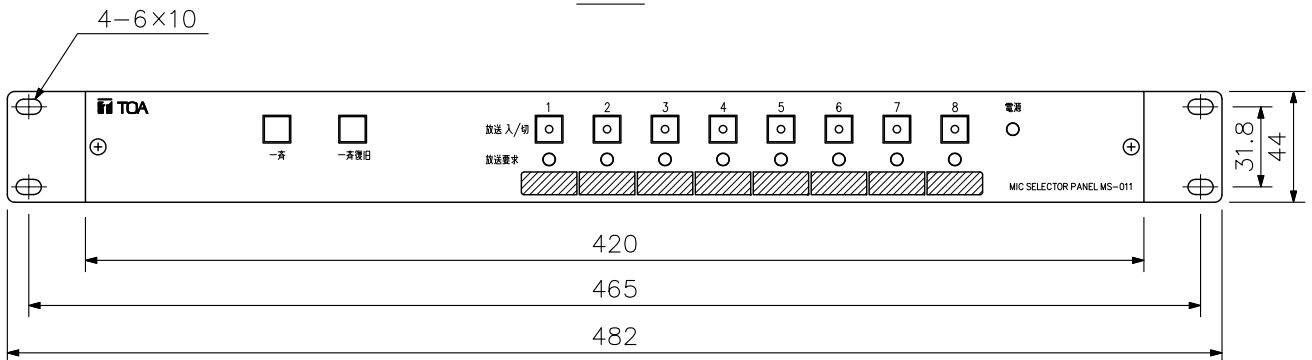

正面図



側面図

単位：mm 縮尺：1/3