

■ 概要


NHK-FMの電波を受けて時報に同期するタイムサーバーです。ネットワークに接続して、ネットワーク内にある最大100台までの他のネットワーク機器に正確な時刻情報を提供します。また、無電圧メイク接点出力も装備し、毎正時ごとに接点出力を行いますので、接点制御による他の機器の調時も可能です。本機は、タイムサーバーとFMアンテナから構成され、ともに屋内専用です。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用) またはPoE (IEEE802.3af)
消費電力	2.2W (ACアダプター使用時), 2.9W (PoE給電時)
アンテナ入力端子	FMアンテナ端子 (BNC接続)
音声出力端子	イヤホン (モノラル)
接点出力	1系統 無電圧メイク接点出力 (毎正時2秒間メイク)
ネットワークI/F	1系統 10BASE-T/100BASE-TX RJ45
プロトコル	NTPv3/v4, SNTPv3/v4
NTPクライアント数	最大100クライアント
動作状態表示	LED表示
使用温度範囲	0℃~+50℃
仕様	上 ケース: ポリカーボネート ホワイト
寸法	160 (W) × 30 (H) × 130 (D) mm (突起部を除く)
質量	240g
受信方式	スーパーヘテロダイン方式
同期方式	FLL方式
受信周波数	FMラジオ (76.0~90.0 MHz)
FMアンテナ使用温度範囲	-20℃~+60℃
寸法	アンテナ部 : φ10×171~955 (H) mm (可倒範囲180°) アンテナ基台部 : φ63~57 (H) mm
質量	470g (ケーブル(10m)含む)
使用湿度範囲	20%~80%RH以下 (ただし結露のないこと)
電池	リチウム電池 (全期間電源OFFで内蔵時計約5年間バックアップ)
付属品	ACアダプター (質量: 80g, コード長: 1.2m) …1, イヤホン…1, ゴム足…4

■ 外形図

タイムサーバー

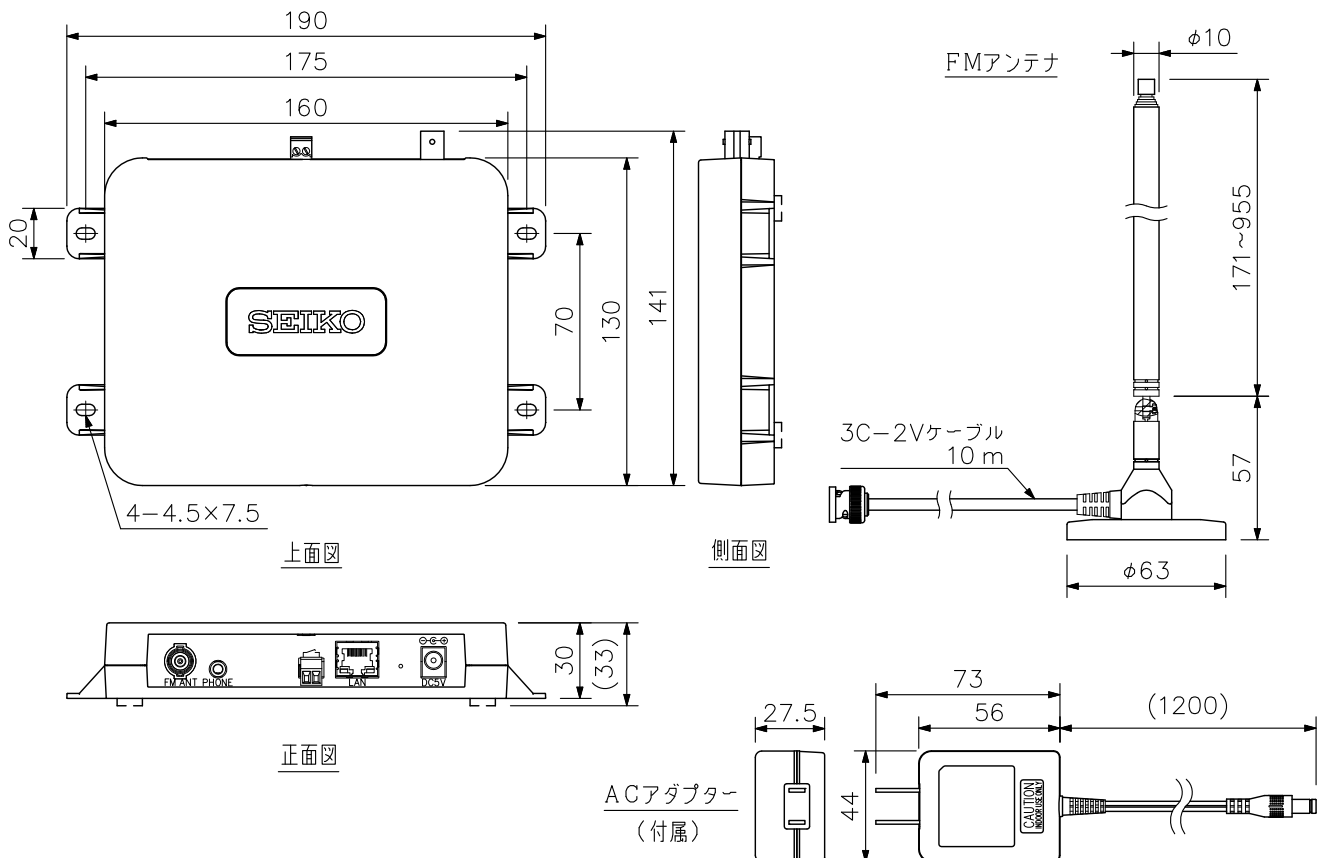

単位: mm 縮尺: 1/3

※ () 内は参考寸法値です。

※この商品は斡旋商品(セイコーソリューションズ(株)製)です。