
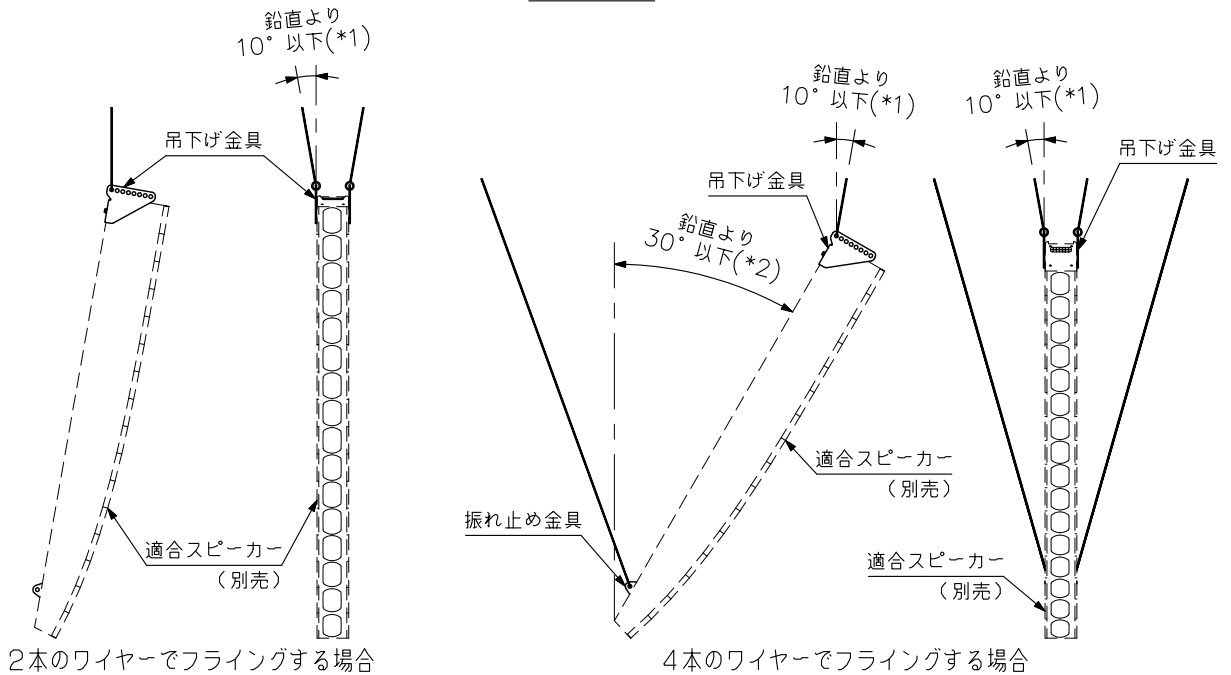
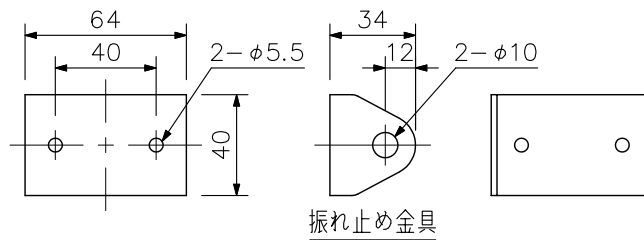


- 概要
ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。
吊り下げられるスピーカーは1台のみです。

■ 仕様

適合スピーカー	SR-H3S, SR-H3L, SR-H2S, SR-H2L
仕上	圧延鋼板 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装
質量	630g
構成部品	吊下げ金具…1, 振れ止め金具…1, スペーサー板…1
付属品	吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))…2, 振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))…2

■ 外観図

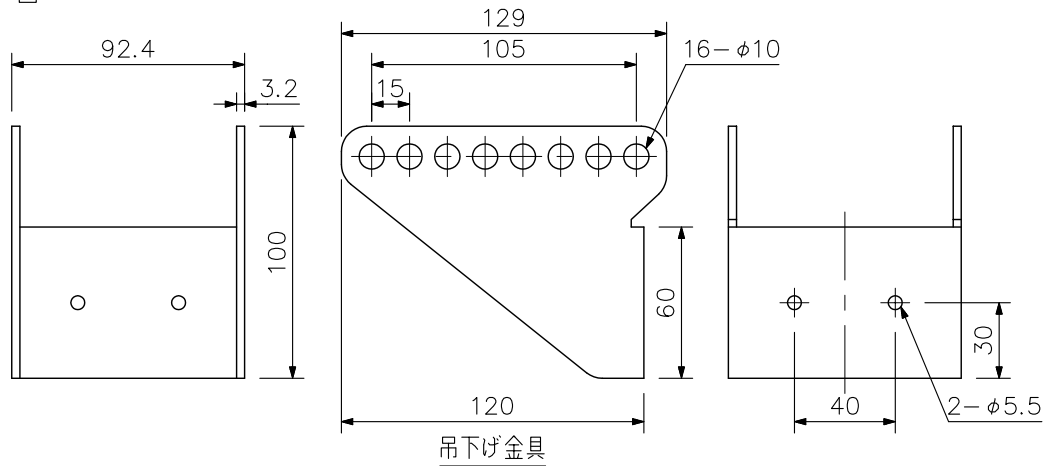

2本のワイヤーでフライングする場合

4本のワイヤーでフライングする場合

- (※1) 吊り下げ用のワイヤーは、鉛直からの角度が10°以内になるように吊り下げてください。
- (※2) スピーカー背面の傾き角度が30°以内になるように吊り下げてください。

取付例(縮尺: 1/20)

単位: mm 縮尺: 1/3