


■ 概 要

デジタル会議システム専用の距離延長ユニットです。
 マスター/サブコントロールユニットと末端の議長/参加者ユニットの間の配線ラインごとに1台接続することができ、配線距離を最大50 m延長することができます。Cat 5e (STP) ケーブルで接続します。


■ 仕 様

| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| 電 源 | AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター (付属) 使用) |
| 消 費 電 力 | 25 W以下 |
| 接 続 端 子 | RJ45×2 |
| 表 示 L E D | 電源表示灯 |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0 °C~+40 °C |
| 使 用 湿 度 範 囲 | 90 %RH以下 (ただし結露のないこと) |
| 仕 上 | ABS樹脂 オフホワイト (マンセルN8.75近似色) |
| 寸 法 | 124.3 (W) × 100.3 (H) × 35 (D) mm |
| 質 量 | 150 g (本体のみ) |
| 付 属 品 | ACアダプター (コード長: DC側1.8 m, AC側2 m (着脱可能)) …1 |

■ 外 観 図

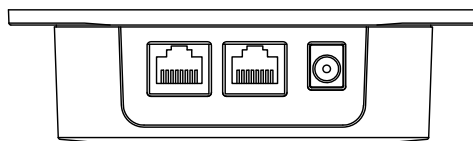

上面図

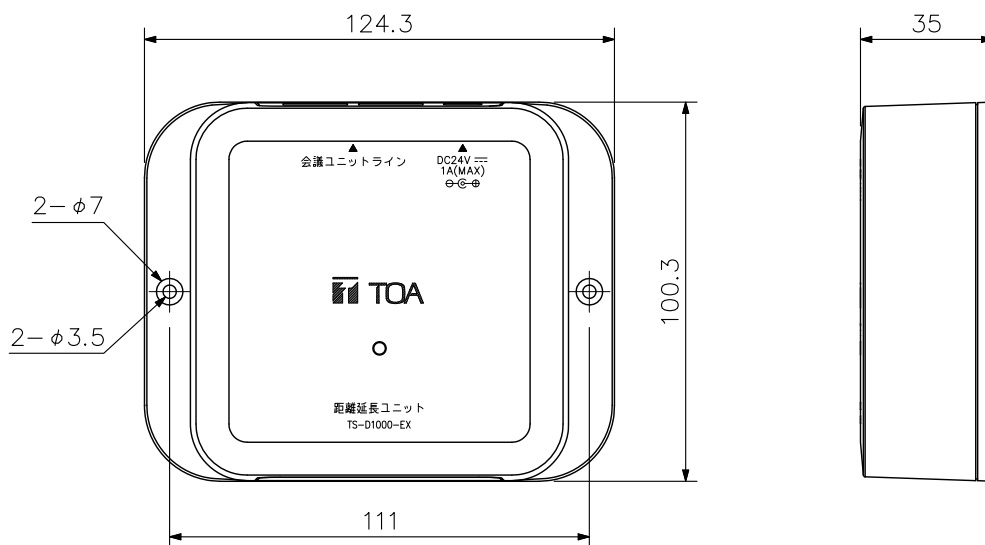

正面図

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2