



カメラ取付金具

このたびは、TOAカメラ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号について

行為を禁止する記号	行為を強制する記号
	
禁 止	強 制

警告

工事は専門業者に依頼する
工事には、技術と経験が必要です。技術や経験のない業者が工事を行うと、落下して、けがの原因となります。

塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない
取付部の劣化により、落下してけがの原因となります。

制限重量を超えた機器をのせない
制限重量を超えると落下してけがの原因となります。
積載重量を守ってください。

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。

取付部分の強度を確認する
天井、床、壁など取付部の強度が不十分なとき、落下してけがの原因となります。
十分な強度に補強してから取り付けてください。

取扱説明書

C-BC11, C-BC21 C-BC31, C-BC41

定期的な点検をする
販売店に、定期的な点検を依頼してください。金具やねじの破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。

注意
誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

金属の角を手でこすらない
強くこすると、けがの原因になります。

ぶら下がらない、足場代わりにしない
落下してけがの原因になることがあります。

概 要

屋内にマッチしたデザインのカメラ取付金具です。
支柱内に接続用のケーブルを通線することができ、ワンタッチで角度を固定できます。

使用上のご注意

お手入れの際は、ベンジン・アルコール・シンナー等を使用しないでください。塗装や表示がはげたり、変色することがあります。


取り付けかた

1. 取付台座を固定する穴の位置を決める。
2. 穴をあける。(木ねじを使用する場合は、くぼみを設ける。)
3. 支柱内に線を通すとき、台座の底面にある通線穴から線を入れて支柱内を通し、通線孔から引き出す。
4. 取付ねじで台座を固定する。
電気ボックスに取り付ける場合には、付属のねじを使用してください。
5. ローレットをゆるめて、支柱の長さを調節する。
(C-BC11, 41)
6. カメラを取り付ける。
7. ロックレバーをゆるめて、カメラの角度と向きを決める。
次にロックレバーを締め付ける。

仕 様 と 外観寸法 (単位：mm)


C-BC11
天井取り付け用の伸縮式の取付金具で、160mmのストロークがあります。

設 置 条 件	天井用 (伸縮式2段)
材 質	圧延鋼板、アルミパイプ
最大回転角度	前後 +90° ～ -15° 回転360°
最大搭載荷重	4 kg
質 量	360 g
外 観	メタリックシルバー
構 成	本体 × 1 ⊕ トラス小ねじ M4 × 35 4本

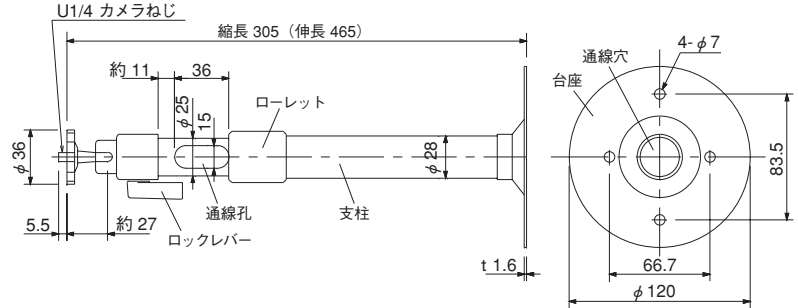


C-BC21
支柱をゆるやかなL型に曲げたスマートな取付金具です。

設 置 条 件	壁面・天井用 (L型)
材 質	圧延鋼板、アルミパイプ
最大回転角度	前後 +90° ～ -15° 回転360°
最大搭載荷重	4 kg
質 量	340 g
外 観	メタリックシルバー
構 成	本体 × 1 ⊕ トラス小ねじ M4 × 35 4本

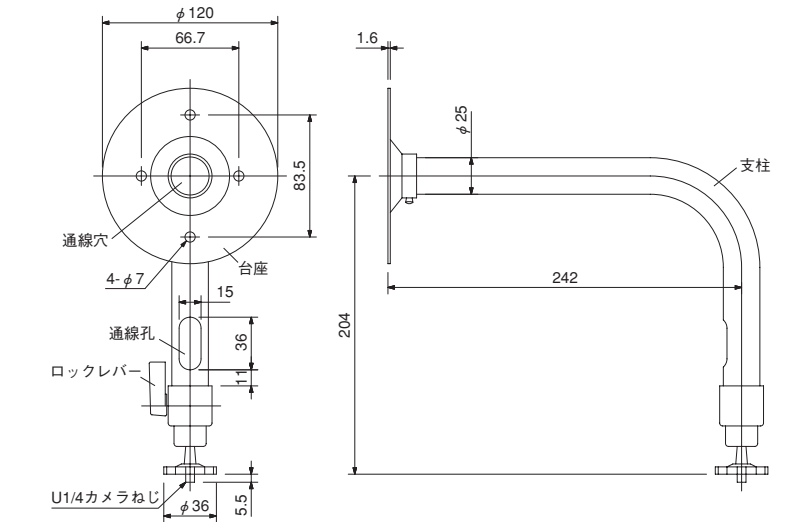

C-BC31
天井や壁面に近接して、カメラを設置する場所に使用する取付金具です。

設 置 条 件	壁面・天井用 (伸縮なし)
材 質	圧延鋼板、アルミパイプ
最大回転角度	前後 +90° ～ -15° 回転360°
最大搭載荷重	4 kg
質 量	240 g
外 観	メタリックシルバー
構 成	本体 × 1 ⊕ トラス小ねじ M4 × 35 2本

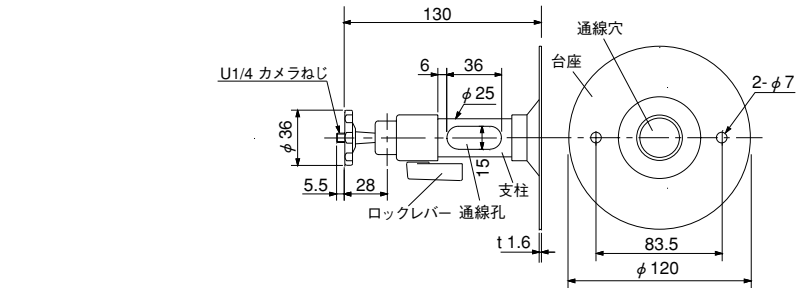

C-BC41
梁の高い天井面などから吊り下げて使う長寸の取付金具です。

設 置 条 件	天井用 (伸縮式2段)
材 質	圧延鋼板、アルミパイプ
最大回転角度	前後 +90° ～ -15° 回転360°
最大搭載荷重	4 kg
質 量	520 g
外 観	メタリックシルバー
構 成	本体 × 1 ⊕ トラス小ねじ M4 × 35 4本

