

必ず裏面もお読みください。


保護シートの取り出しかた

ドームカバーの内側に、保護シートが入っています。また、外側にはラップが貼ってあります。カメラユニットを設置する前に、この保護シートをドームカバーから取り出してください。

- 1 ラップを付けたままのドームカバーを両手で持ち、左方向（ドームカバー解除）にカバーが止まるまで回して取り外す。
- 2 ドームカバー内の保護シートを取り出す。
- 3 パッキンがずれていないことを確認してから、ドームカバー側面の突起（4カ所）を、カメラ本体ケースの溝（4カ所）に合わせて止まるまで押し込む。
- 4 ドームカバーを右方向（ドームカバー固定）に回して固定する。

ご注意

ドームカバーが固定されるまでの回転角度は約 10° です。
力を加えすぎるとドームカバー突起部が破損し、固定ができなくなります。
ドームカバーの固定ができない場合は、落下の危険がありますので、新品交換してください。

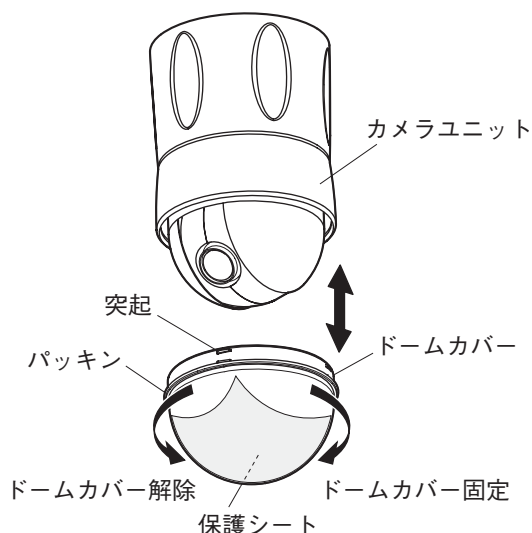


カメラユニット再梱包時の注意

- 1 ドームカバーを左方向（ドームカバー解除）にカバーが止まるまで回して取り外します。このとき、ドームカバー保護のためラップはつけた状態で行ってください。
- 2 ドームカバー内に保護シートを入れます。
- 3 パッキンがずれていないことを確認してから、ドームカバー側面の突起（4カ所）を、カメラ本体ケースの溝（4カ所）に合わせて止まるまで押し込む。
- 4 ドームカバーを右方向（ドームカバー固定）に回して固定する。

ご注意

ドームカバーが固定されるまでの回転角度は約 10° です。
力を加えすぎるとドームカバー突起部が破損し、固定ができなくなります。
ドームカバーの固定ができない場合は、落下の危険がありますので、新品交換してください。

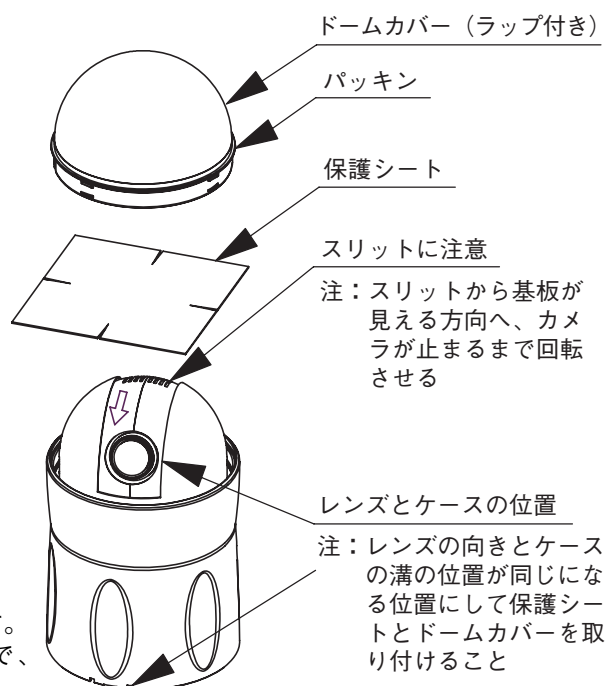


セーフティワイヤ取付時のご注意

セーフティワイヤをカメラユニットに取り付けるときは、ワイヤ先端の球のみをカメラユニット側ワイヤ挿入溝に通してください。

ご注意 セーフティワイヤに通してある球上部のスプリングは、引っ張ったり取り外さないでください。

①

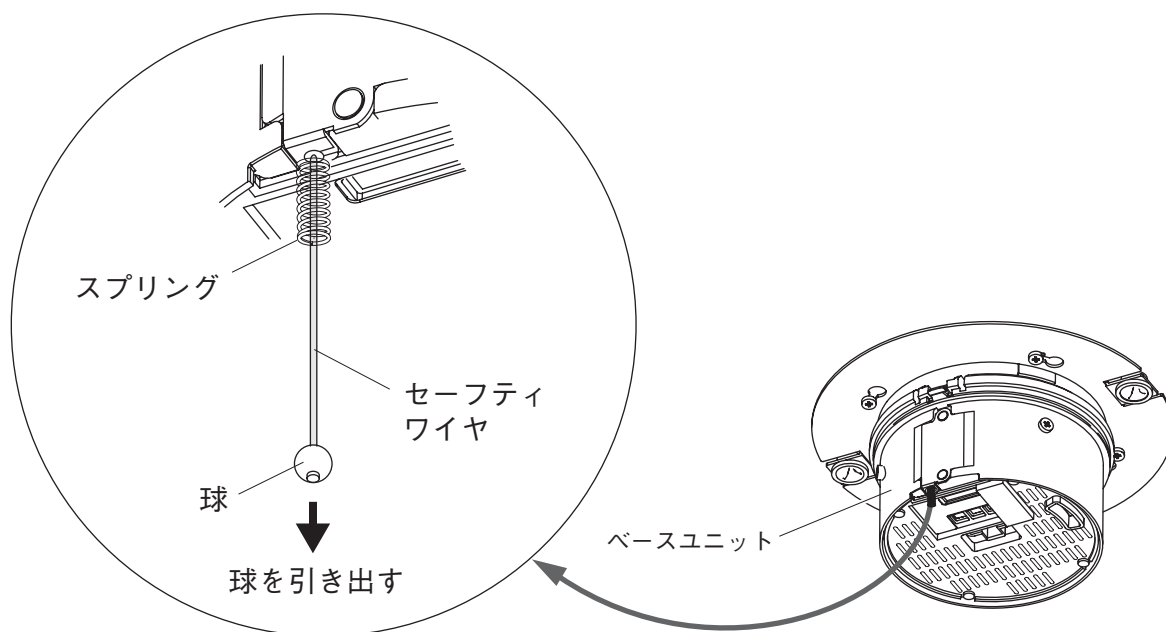

②

