

埋込型コンデンサーマイク

EM-600

このたびは、TOA 埋込型コンデンサーマイクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となることがあります。



強制

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。
感電の原因となることがあります。



禁止

配線方法に注意

接続コードは身体などに引っ掛けることがないような位置に配線してください。
接続コードを引っ掛けると、転倒して、けがの原因となることがあります。



強制

概要

EM-600 は、本体の直径がわずか 28 mm の無指向性コンデンサーマイクです。天井、壁面や卓上に目立たずに設置できます。

特長

- 天井や壁面埋め込み時における収音に最適な音響特性を実現しています。
- クリアな音質で、聴き取りやすい高音質な収音が可能です。

使用上のご注意

- マイクの抜き差しは、必ずマイクを接続した機器のファンタム電源スイッチをオフにした状態で行ってください。
ファンタム電源スイッチをオンにした状態で抜き差しすると、突然大きな音が出たり、マイクや接続先の機器を破損する恐れがあります。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所や熱器具の近く、油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 床に落としたり、硬い物に当たったりしないでください。故障の原因となります。
- 本機を使用しているすぐ近くで携帯電話を使用しないでください。ノイズが入ることがあります。
- 本機を清掃するときには、必ず接続を外してから、乾いた布でふいてください。また、ひどい汚れは中性洗剤をしみこませた布を使用してください。ベンジン・シンナー・アルコール類・化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因になります。


仕様

型 式	コンデンサーマイク
指 向 性 パ タ ー ン	無指向性
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	120 Ω、平衡型
定 格 感 度 レ ベ ル	-36 dB (0 dB = 1 V/Pa、1 kHz)
周 波 数 特 性	30 Hz ~ 20 kHz
フ ァ ン タ ム 電 源	DC9 ~ 52 V
出 力 コ ネ ク タ ー	XLR-3-12C 相当品
仕 上 げ	本体 : 鉄、白(マンセルN9.5近似色)、半艶、塗装 ヘッド : 亜鉛めっき鋼線、白(マンセルN9.5近似色)、半艶、塗装
寸 法	ø28 × 68 mm
質 量	85 g
付 属 品	防振ゴム ナット (M20 用)


※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

構成品


マイク本体… 1




防振ゴム… 2



ナット (M20用) … 1




指向特性

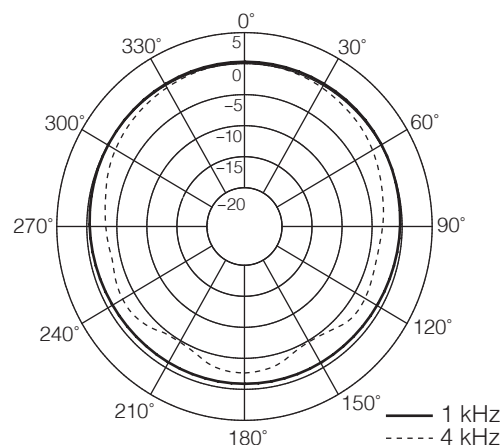


設置のしかた

下図は天井への取付例です。壁や机などの面にも同様に取付けられます。

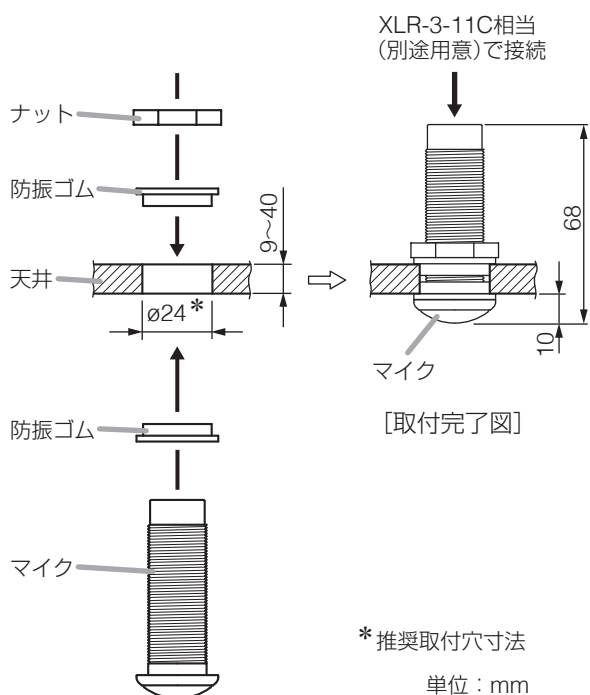


周波数特性

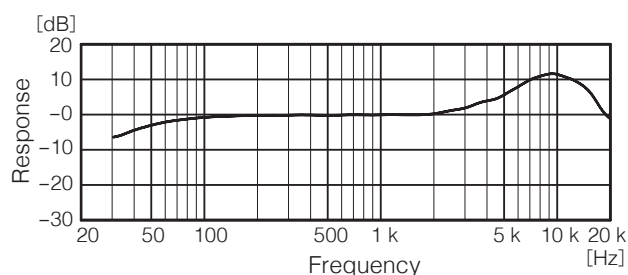

機器保証書 持込

品番	製造 (ロット) 番号 EM-600
保証期間	お買い上げ日から1年間 (ただし、消耗部品を除く)
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	TEL () -
お客様名	様
この保証書は、お客様の正常な使用状態で万一故障した場合、当社修理規定に従い無償修理を行うことをお約束するものです。無償修理規定の詳細については、お買い上げの販売店にお尋ねください。 必ずすべての項目が記載されていることをご確認ください。記入漏れがある場合は、本保証書は有効とはなりません。 この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.	
住所・店名・TEL	
販売店	

回路図

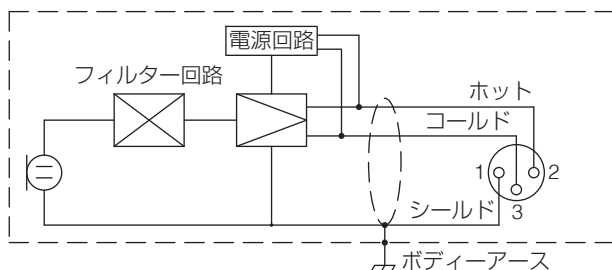

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル (固定電話専用)

0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA ホームページをご覧ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>