

■ 概 要

18.5型ワイド液晶パネルを使用し、フルHD入力に対応した液晶モニターです。
HDMI入力端子、DVI-D入力端子、DisplayPort、アナログRGB入力端子、および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。別売のラックマウント金具AR-05を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます（7サイズ）。また、背面に100 mmピッチの取付穴を備えており、VESAマウント規格に準拠する壁取付金具に取付けることができます。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	最大32 W（標準22 W）
パ サ イ ス	47 cm（18.5型）
液 晶 パ ネ ル	TN（アンチグレア）
画 素 数	1366×768（アスペクト比16：9）
輝 度	300 cd/m ² （＊1）
コ ン ト ラ ス ト 比	1000：1（＊1）
部 視 野 角	水平：170°，垂直：160°（＊1）
映 像 入 力	1系統 DVI-D（24P，HDCP対応（＊2）） 1系統 ミニD-sub（15P） 1系統 HDMI（音声入力と共用，HDCP対応，AV入力対応） 1系統 DisplayPort（音声入力と共用，HDCP対応（＊2））
音 声 入 出 力	入力：1系統 ステレオミニジャック 1系統 HDMI（映像入力と共用） 1系統 DisplayPort（映像入力と共用） 出力：1系統 ヘッドホン端子
ス ピ ー カ ー 出 力	1 W＋1 W（ステレオ）
モ ニ タ ー 可 動 範 囲	チルト：上30°（スタンド使用時）
使 用 温 度 範 囲	0℃～＋40℃
使 用 湿 度 範 囲	20％～80％RH（ただし結露のないこと）
仕 上	樹脂 黒
寸 法	440（W）×362（H）×157（D）mm（スタンド部含む） 440（W）×261（H）×49（D）mm（スタンド部除く）
質 量	約4.1 kg（モニター部：約2.8 kg）
付 属 品	HDMIケーブル（2 m）…1，2心アダプター付電源コード（2 m）…1， CD（取説（PDF））…1
別 売 品	液晶モニター用壁取付金具：AAH-02B3W ラックマウント金具：AR-05

（＊1）数値は使用している液晶パネルの標準値です。

（＊2）AV機器との接続はサポートしていません。


※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。


※VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。

※この商品は幹旋商品（EIZO（株）製）です。


■ 外 観 図

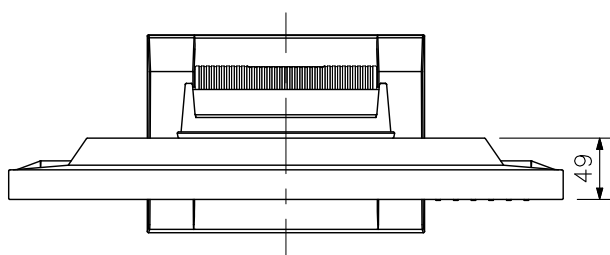


上面図

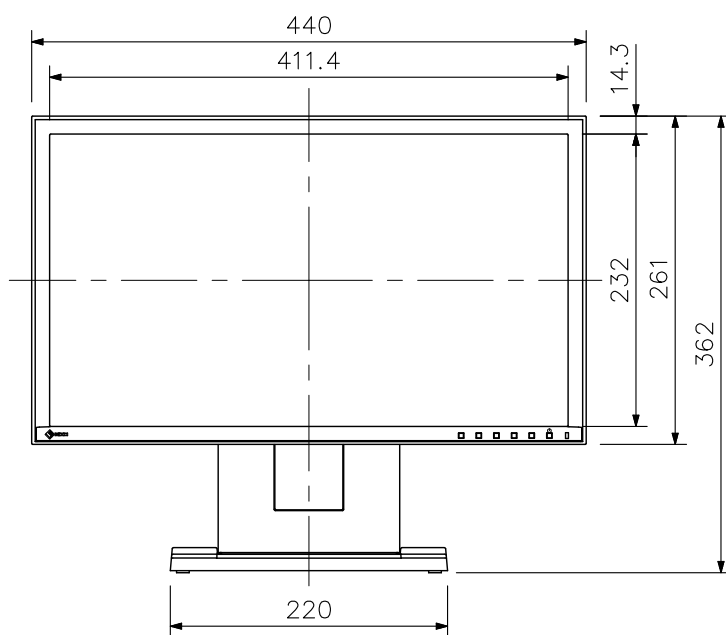


正面図

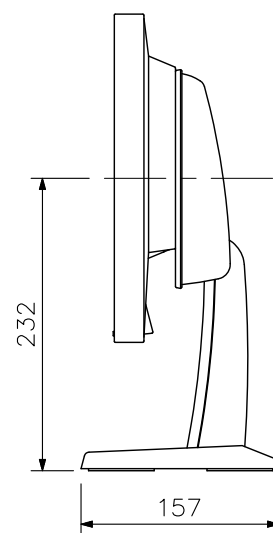

側面図

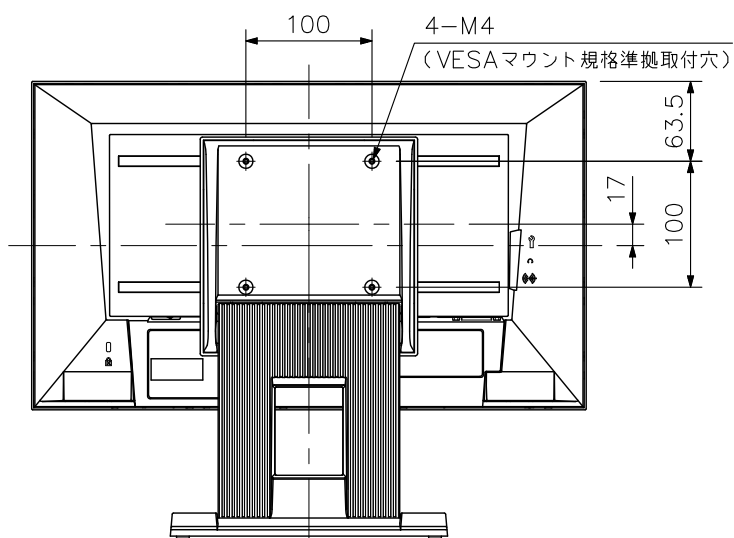

背面図

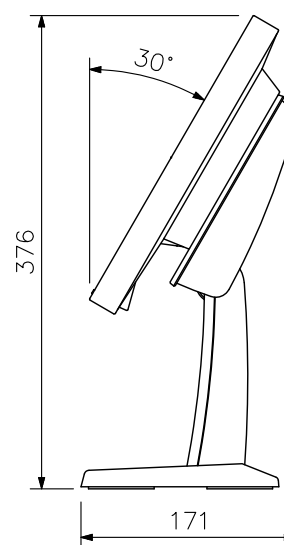

チルト角度30°時

単位：mm 縮尺：1/6

※この商品は幹旋商品（EIZO（株）製）です。