

スピーカー吊下金具

YS-31W

このたびは、TOAスピーカー吊下金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みに
なり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

スピーカーと合わせた全重量に十分耐えら
れる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因
となります。



強制

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力が
かかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

各部のボルト類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると
落下して、けがの原因となります。



強制

常に振動する場所に取り付けけない

振動で金具が破損し、落下して、けがの
原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負う可能性が想定される内容および物
的損害のみの発生が想定される内容を
示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることが
あります。



禁止

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないで
ください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因と
なることがあります。




禁止

■ 概 要

本機は、木製壁掛スピーカーBS-61WAおよびBS-61WT-A専用
の天井吊り下げ金具です。


■ 構成部品

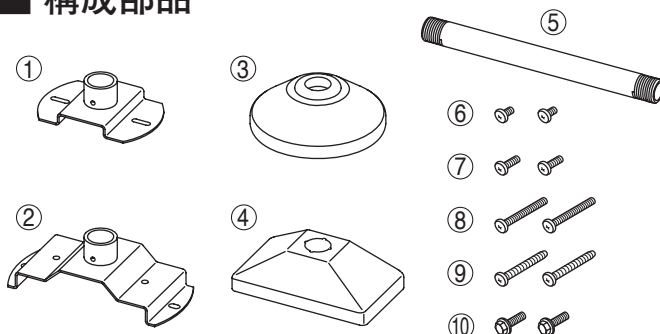

- | | | | |
|----------|---------|-------------------------|---------|
| ① 吊下金具A | 1 | ⑥ 小ねじ M4×6 | 2 |
| ② 吊下金具B | 1 | ⑦ 小ねじ M4×10 | 2 |
| ③ 飾りケース | 1 | ⑧ 小ねじ M4×35 | 2 |
| ④ ダストカバー | 1 | ⑨ タッピンねじ 4×35 | 2 |
| ⑤ 吊下パイプ | 1 | ⑩ 六角ボルト M4×16
(座金付き) | 2 |

■ 外観図

単位：mm

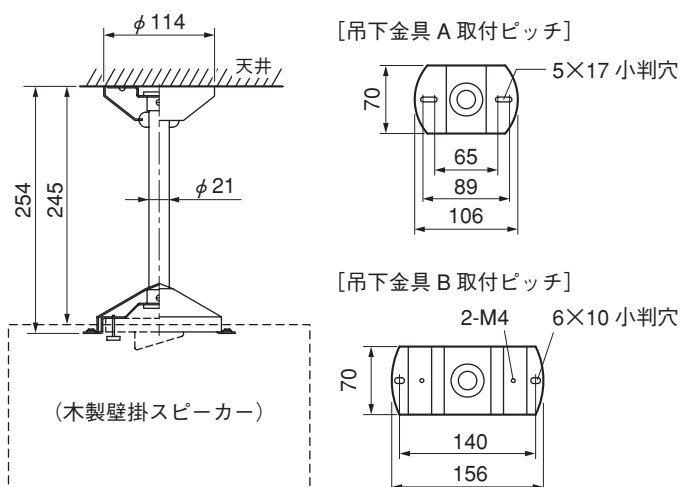


■ 仕 様

仕 上 げ	[飾りケース] アルミ、アイボリー（マンセル2.5Y9/1近似色）、塗装 [吊下パイプ] 厚鋼電線管、アイボリー（マンセル2.5Y9/1近似色）、 塗装 [吊下金具A、吊下金具B] 圧延鋼板、ユニクロめっき [ダストカバー] 軟質塩ビ、黒（マンセルN1.0近似色）
寸 法	φ 114×254 mm、パイプ径 φ 21 mm
質 量	650 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが
あります。


■ 取り付けかた

- 1** 天井に $\phi 70 \sim \phi 94$ mm の取付穴を開ける。

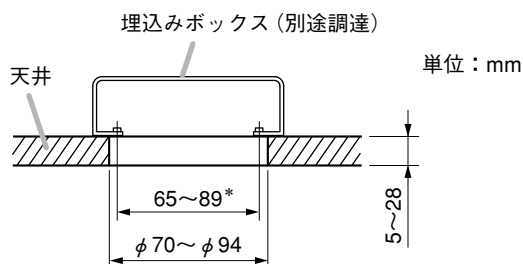


* 吊下金具 A の取付寸法の範囲

- 2** 吊下金具 A に吊下パイプをねじ込み、付属のねじで確実に固定する。

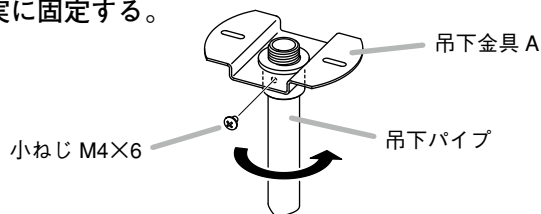


- 3** 入力線 (別途調達) を吊下パイプに通し、付属のねじで吊下金具 A を天井に固定する。


※天井の材質により付属のねじが適切でない場合は、別途調達してください。

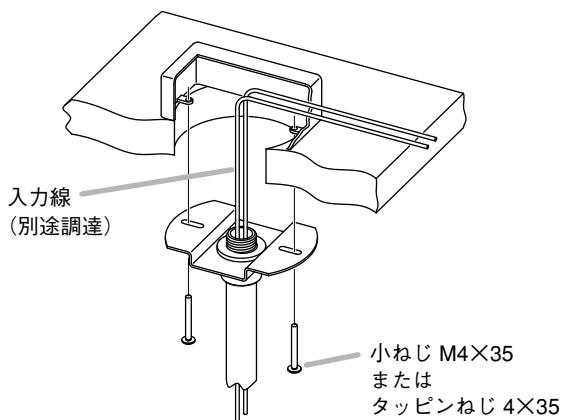


- 4** 吊下パイプに飾りケースとダストカバーを通して、吊下金具 B を吊下パイプにねじ込み、スピーカーの向きを決めた後に、付属のねじで吊下金具 B を固定する。

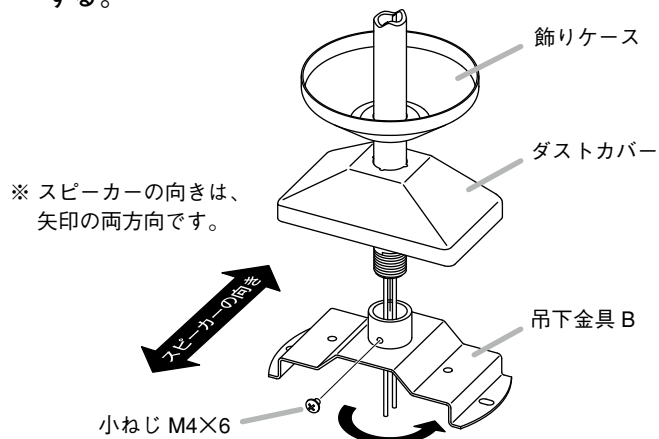

- 5** スピーカーに付属のスピーカーコンセントに入力線を配線し、付属のねじでスピーカーコンセントを吊下金具 B に取り付ける。

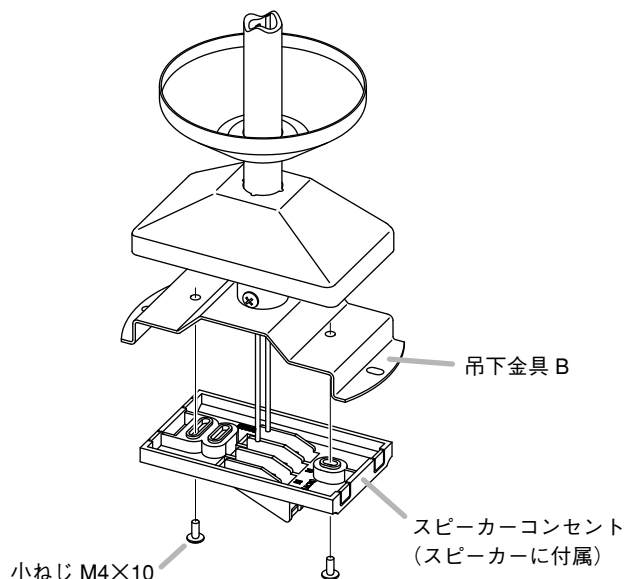

- 6** スピーカー本体をスピーカーコンセントに取り付け、付属のボルトで吊下金具 B に固定する。取付後、飾りケースを天井側に押し上げ、ダストカバーをスピーカー側に引き下げる。

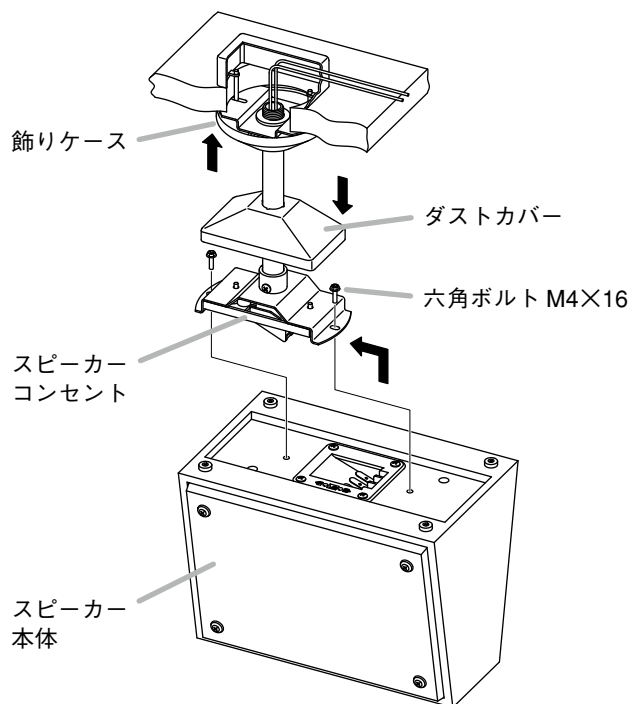

TOA お客様相談センター	
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>