

スピーカー取付金具

HY-UH08

このたびは、TOA スピーカー取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

屋外に設置しない

本機は、屋内専用品です。
屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。



禁止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

組み合わせは指定のものを使用する

別売の取付金具は指定のものを使用してください。
指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制

常に振動する場所に取り付けない

振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

概 要


スピーカーシステム SR-F08 専用の取付金具です。SR-F08 を横長に設置する場合に使用します。
取り付ける場所によって、下記の別売のスピーカー取付金具のいずれかと組み合わせて使用できます。

用途	品名	品番
パイプ取り付け用	スピーカーバトン取付金具	HY-B0801
天井取り付け用	スピーカー天井取付金具	HY-C0801
壁取り付け用	スピーカー壁取付金具	HY-W0801

本金具のみで天井や壁などに直付けすることもできます。

外観寸法図

単位：mm

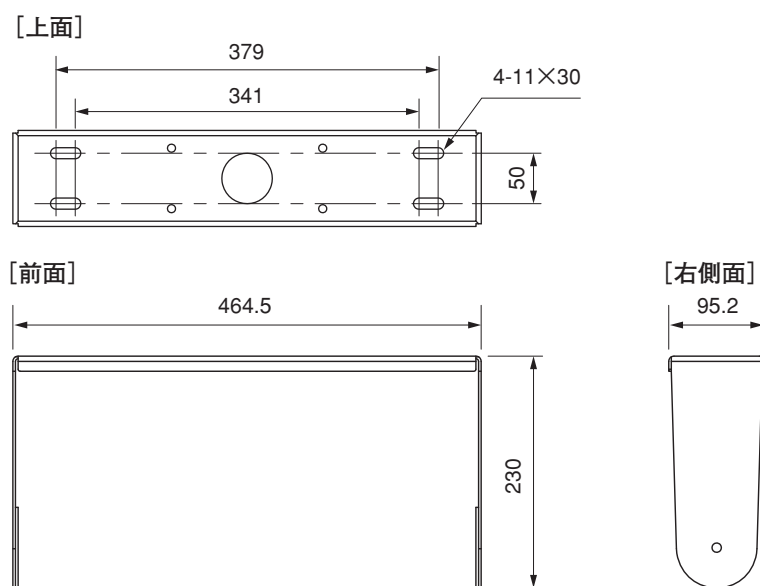

仕 様

仕 上 げ	圧延鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、半艶、塗装
寸 法	464.5（幅）× 230（高さ）× 95.2（奥行）mm
質 量	2 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品


六角ボルト M8 × 35（ばね座金・平座金付き）..... 2

● 別売品

スピーカーバトン取付金具 : HY-B0801
 スピーカー天井取付金具 : HY-C0801
 スピーカー壁取付金具 : HY-W0801

スピーカーへの取り付けかた

- 1** 別売のスピーカーシステム SR-F08 の上面と底面のねじ 2 本を取り外す。

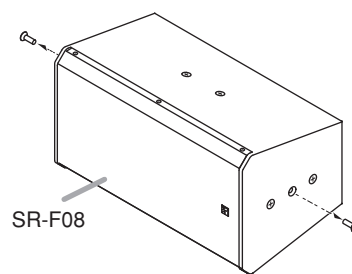


- 2** 付属の六角ボルトで、SR-F08 に本金具を取り付ける。

ご注意

手順 1 で取り外したねじは使用できません。

六角ボルト M8×35
(ばね座金・平座金付き、付属品、左右 2 カ所)

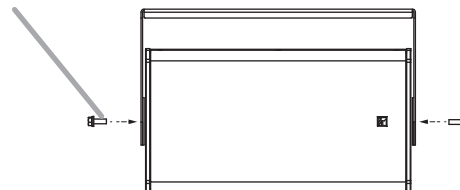

- 3** 本金具を、組み合わせるスピーカー取付金具のブラケット B に取り付ける。

取り付けには、組み合わせるスピーカー取付金具に付属の六角ボルト 4 本を使用します。

ご注意

六角ボルトは 4 本すべてを使用し、しっかりと締め付けてください。

- 4** 組み合わせるスピーカー取付金具のブラケット A を使用して、取り付けたい場所に取り付ける。
組み合わせるスピーカー取付金具に付属の六角ボルト 4 本で、ブラケット B に取り付けます。

※ ブラケット A の取り付けかたについては、組み合わせるスピーカー取付金具の取扱説明書をお読みください。

ご注意

六角ボルトは 4 本すべてを使用し、しっかりと締め付けてください。

4

ブラケット A

HY-C0801

HY-W0801


HY-B0801




3

ブラケット B
(HY-C0801、
HY-W0801、
HY-B0801 の構成品)

HY-C0801 または
HY-W0801 または
HY-B0801 に付属の
六角ボルト (M8、4 カ所)
締付トルク : 8 N・m

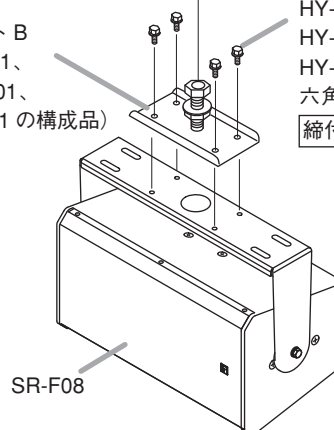

- 5** 手順 2 で取り付けした六角ボルトをゆるめて、SR-F08 の垂直方向の角度を調節した後、しっかりと締め付ける。

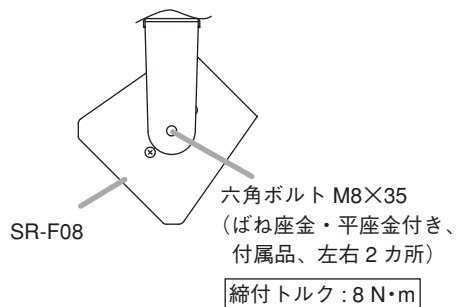

壁または天井へ直接取り付けるとき

HY-C0801 または HY-W0801 を使用せず、本金具のみで SR-F08 を壁または天井に直接取り付けことができます。




警告

取り付けは2人以上で行ってください。

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。

1

別売のスピーカーシステム SR-F08 の上面と底面のねじ2本を取り外す。

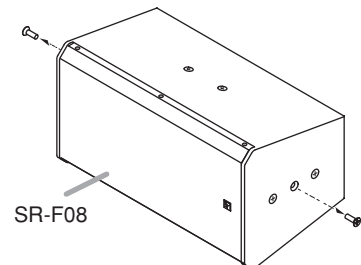


2

本金具を、壁または天井に取り付ける。



警告


壁または天井に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。
壁または天井の材質、構造に応じた適切なものを用意してください。
適切なものを使用しないと、落下して、けがの原因となります。

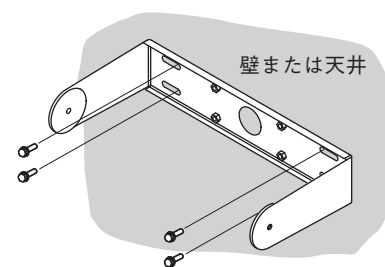

4カ所の取付穴すべてを使って、4本のボルトなどで取り付けてください。
取付金具の寸法と取付穴の位置は、「外觀寸法図」を参照してください。

3


付属の六角ボルトで、SR-F08 を本金具に取り付ける。

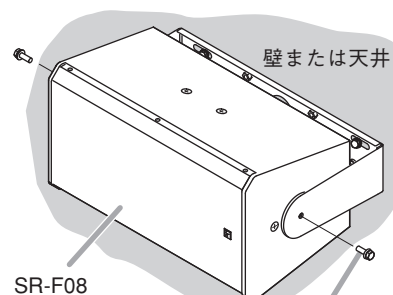

六角ボルト M8×35
(ばね座金・平座金付き、
付属品、左右2カ所)

4

手順3で取り付けした六角ボルトをゆるめて、SR-F08 の垂直方向の角度を調節した後、しっかりと締め付ける。



締付トルク: 8 N・m

六角ボルト M8×35

(ばね座金・平座金付き、付属品、左右2カ所)

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>