

■ 概 要


振動板に軽くてダンピングの良いフェノールレジン製のダイヤフラムを使用しています。

■ 仕 様

定 格 入 力	25W
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	16Ω
出 力 音 圧 レ ベ ル	110dB(1W, 1m) (JIS C 5504 標準ホーン使用)
周 波 数 特 性	150~6,000Hz (JIS C 5504 標準ホーン使用)
適 合 ホ ー ン	TH-45L, TH-50L *
結 合 部 ね じ	M34 P1.5 (JIS C 5504 2種)
仕 上	上蓋: アルミダイカスト ブラウン(マンセル5YR3/1近似色) 塗装 ユニットケース: ABS樹脂 ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)
質 量	1.4kg
付 属 品	プラグ付コード(40cm)1

* ドライバユニットはすべてのホーンと組合わせて使用できます。
適合ホーンはコンビネーション型と対応した性能のものです。

■ 外 観 図

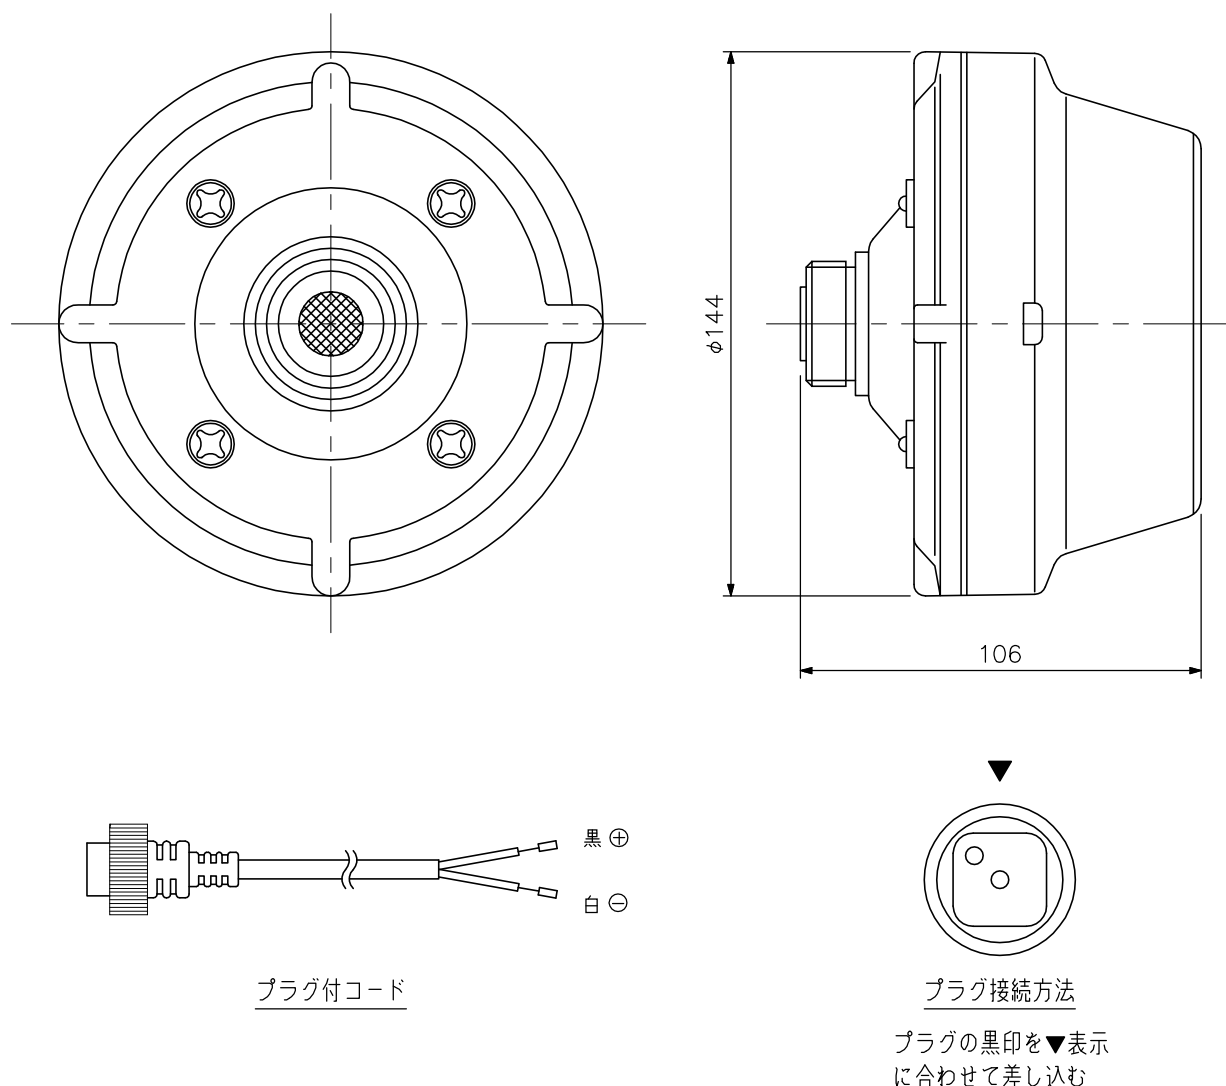

単位: mm 縮尺: 1/2